

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

精工製造

強勁風力  
功能全面





汽车贴膜

相片塑膜

去除旧漆

解冻功能

## 产品细节展示

PRODUCT DETAILS



### 01 防烫护手 电镀铁钢管

格栅式出风口设计，送风均匀  
强劲有力

THE SHOATH IS MADE OF NYLON AND STAINLESS STEEL.  
CORROSION AND HIGH TEMPERATURE RESISTANCE, GOOD PERFORMANCE

02

## 后旋钮调温 推拉开关设计

采用优质的推拉开关，手感  
舒适，寿命更长

HIGH QUALITY PRESS SWITCH, COMFORTABLE HANDLE  
E AND LONG SERVICE LIFE



# 绝缘发热芯

使用寿命高于普通发热芯



**热风增压枪嘴**  
使热风在枪嘴处增压出风更快更有力

**高频瓷实心陶瓷骨架**  
防震防护 耐高温 固热性好 使用寿命长

**绝缘处理镍铬大发热丝**  
双发热丝设计，聚热快升温更快

**绝缘处理镍铬小发热丝**  
二重聚热，恒温调节

**温度过载保护器**  
温度过载自动休眠，安全防护

**高密度黑金绝缘云母板**  
性价比最高的耐高温绝缘材料

## 日本进口SCRUB斯高博电机

持续使用寿命高于国产电机



# 内部结构图

INTERNAL STRUCTURE DIAGRAM



# 产品信息展示

PRODUCT INFORMATION DISPLAY



- 【型号】 QR-611B
- 【类型】 两档无级调温热风枪
- 【工作温度】 60℃-600℃
- 【空气流量】 300-500L/min
- 【电源类型】 交流电源
- 【额定电压】 220V
- 【工作电流】 7.5A
- 【额定输入功率】 2000W
- 【噪音分贝】 50-60分贝



#### 产品特点

1. 格栅式出风口设计、送风均匀、强劲有力
2. 双重发热丝、过载保护、快速升温不怕过载
3. PP+GF30 主体外壳更加隔热防摔防刮
4. 两档风速调节开关、无级调温旋钮设计，根据自身需求随心调节温度
5. 日本进口斯高博电机、运转均匀稳定、使用寿命更长
6. 1.0 平方 1.8 米橡胶电源线，更耐高温，更耐磨，更抗腐蚀。
7. 进口绝缘发热芯

#### 安全操作注意事项

1. 请按照工具上标示的使用电压接取电源。
2. 在高空使用工具时一定要随时紧握住工具。
3. 在工具未完全运转停止前勿将工具放置。

#### 热风枪的安全防备

1. 不要将热风枪当美发吹风机使用。
2. 不要直接将热风机对着人或者动物。
3. 不要在易燃物或者易燃气体旁使用。
4. 不要阻塞或覆盖热气进出风口。
5. 当热风枪使用时或者刚使用后，不要触碰喷嘴，热风枪的把手必须保持干燥。
6. 热风枪要完全冷却后才能存放。


### 保养及维修

勿使用松节油，油漆混合物，汽油或相同物质清理。

1. 使用此热枪后，请将开关归零后等待 10 秒，待延时关机功能完成后再切断电源。此功能将吹出残留在风管中的热空气，此时可将热风枪垂直倒扣在平整的工作面上。
2. 贮存热风筒时，请确认热风筒已完全冷却。
3. 经常清除进风口积存的脏物，并保持进出风口之清净。
4. 检查所有延伸的绝缘电线，若损坏，请立即更换，请勿使用受损的绝缘电线，因为若触碰到可能受到电击而引起的伤害。
5. 所有维修都须经过授权的服务中心或其他合格的服务组织，以确保安全性及可靠性。

## 出口订制 多国插头

EXPORT CUSTOMIZED, MULTI COUNTRY PLUG

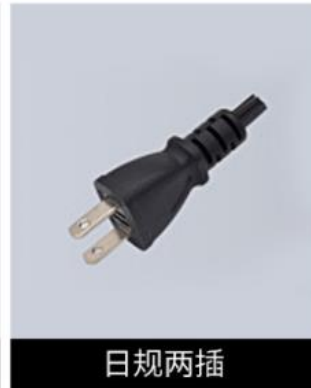

# 多种风嘴 任意搭配

ANY COMBINATION OF VARIOUS NOZZLES



鸭嘴



长扁



五节



三节



小铲



弯头



扁嘴



小圆



大铲