

無鉛烙鐵

VECTECH SD-150A



SD-150A 無鉛烙鐵採用 150W 大功率輸出，數字顯示溫控烙鐵。微電腦顯示按鍵式溫度校準、工作模式設定、待機休眠、自動關機等設計，運用快速而便捷的數位化操作設定功能。加溫及溫度補償極為快速且穩定。是低溫焊接、無鉛錫絲焊接的利器；更容易處理大焊點焊接時的溫度補償。

- 數位化溫度校準、16 組工作溫度設定、密碼溫度鎖定。
- 待機 20 分鐘，自動降溫至 200°C 呈休眠狀態；休眠 40 分鐘，自動關機。
- 烙鐵筆休眠狀態時，觸動烙鐵筆立即快速升溫至原設定溫度。
- 150W 大功率輸出，高頻渦流加熱，升溫及溫度補償極為快速。
- 烙鐵頭吃錫面最大尺寸 $\phi 8\text{ mm}$ 、最小尺寸 $\psi 1\text{ mm}$ 。
- 全機 ESD 靜電防護設計。

功能特性：

溫度設定 320°C ~ 350°C，針對被焊接物体焊接時，散熱極快速的

- * 大面積焊接
- * 接地點焊接
- * LED 鋁基板焊接
- * 銅管焊接
- * 電纜線焊接


等問題，都能輕易完成無鉛焊接作業。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787


[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

功率	150W	烙鐵頭對地阻抗	< 2Ω
輸入電壓 50~60Hz	AC110V/230V	烙鐵頭對地漏電壓	< 2mV
輸出電壓	36VAC/400KHz	外觀尺寸 (長 x 寬 x 高)	200 x 130 x 100mm
溫度穩定	± 2°C	主機重量	3.7kg
溫度設定範圍	50°C ~ 600°C (16 組設定)	安全特性	自動休眠待機 · 關機


150M-2.4D

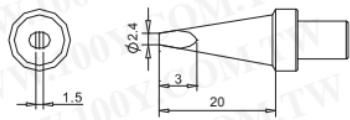


150M-3C

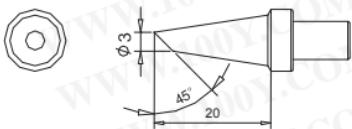


150M-*3CF

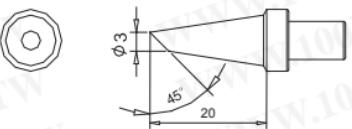


150M-K




150M-3.5D

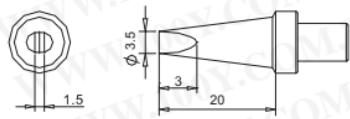


150M-4C

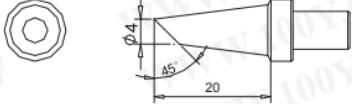


150M-*4CF

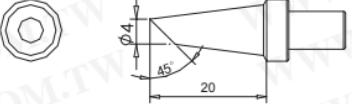


150M-SK




150M-5D

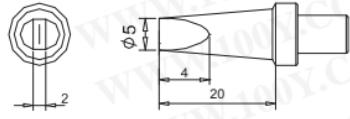


150M-5C

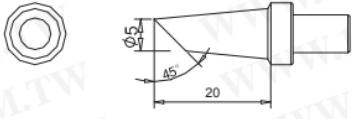


150M-*5CF

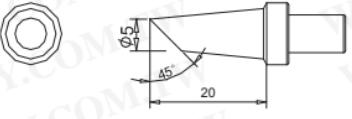


150M-SK-S




150M-8D

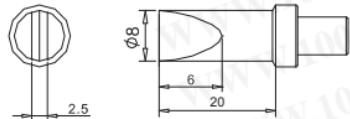

150M-8C

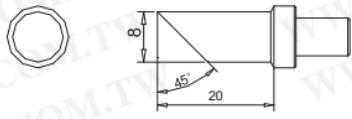

150M-B

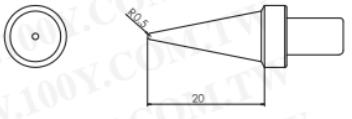

150M-2B

