






### 尺寸簡圖

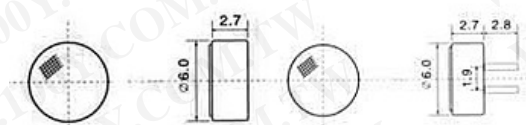


### 頻率特性

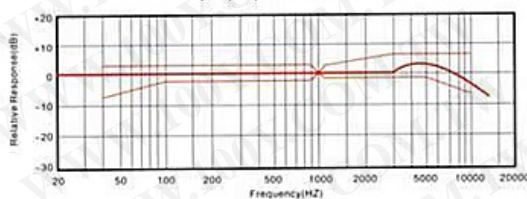

### 极性圖



### 连接方式

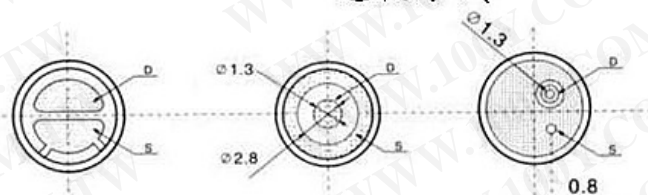

Specifications		技術說明	
Sensitivity	-36dB ~ -46dB	靈敏度 (0dB=1v/μ bar, 1KHz)	-36dB ~ -46dB
Impedance	2.2KΩ-30%	輸出阻抗	2.2KΩ-30%
Directivity	Omnι-Directional	指向性	全指向型
Frequency	20~16,000Hz	頻率響應	20~16,000Hz
Max. operation Voltage	10V	最大工作電壓	10V
Standard Operation Voltage	4.5V	標準工作電壓	4.5V
Current Consumption	Max 0.5. mA	電流消耗	最大 0.5. mA
Sensitivity Reduction	Within-3Db at 3V	靈敏度衰減特性	4.5V-3V 變化-3dB 以內
S/N Ratio	More Than 60dB	信噪比	大於 60dB