


State

- Firm structure,Stable capability,Adjustable inductance value.
- Frequency range:30MHz ~200MHz.
- Temperature coefficient:150 ~100ppm/°C.
- Lead free,RoHS&REACH compliant.
- Widely use in RF radio,wireless transceiver,RF electronic application etc.

- 结构牢固、性能稳定、电感值可以调整。
- 频率范围：30MHz-250MHz。
- 温度系数：150±100PPM/°C。
- 无铅产品，符合RoHS、REACH指令。
- 广泛应用于RF调频、无线收发、射频振荡电路等。

Dimensions(Unit:mm)

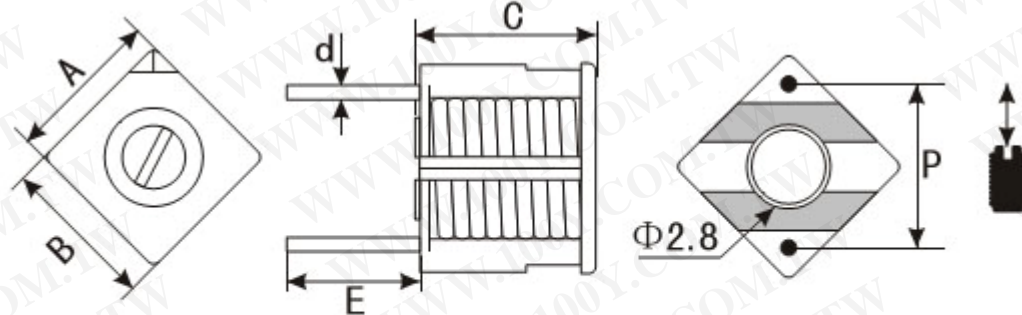

A	B	C	d	E	P
5.1±0.2	5.1±0.2	5.0±0.2	0.4±0.1	5.0±1.0	5.0±0.5

型号	尺寸			L Nom(nH)	Q 值(Min)
	长(mm)	宽(mm)	高(mm)		
MD-0505U-1.5TC-B	5.10	5.10	5.00	15.30	80
MD-0505U-2.5TC-B	5.10	5.10	5.00	27.30	80
MD-0505U-3.5TC-B	5.10	5.10	5.00	41.20	70
MD-0505U-4.5TC-B	5.10	5.10	5.00	57.20	70
MD-0505U-5.5TC-B	5.10	5.10	5.00	86.40	50
MD-0505U-6.5TC-B	5.10	5.10	5.00	108.00	40