


# 磁簧管式有接點型感應開關

CS1-G系列



## 外部規格

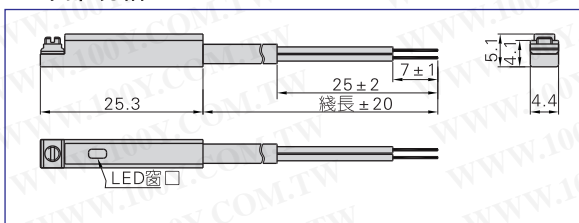

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 規格

項目/型號	CS1-G	CS1-GX
開關邏輯		STSP 常開型
感應開關型式		有接點磁簧管型
使用電壓範圍(V)		5~240V AC/DC
最大開關電流(mA)		100
最大接點容量(W)		Max. 10
內部消耗電流		無
殘餘壓降		2.5V Max. @100mA DC
電纜綫		Φ2.8,2C灰色耐油PVC(阻燃型)
指示燈	紅色LED	無
洩漏電流		無
感應靈敏度(Gauss)		60~75
最大切換頻率(Hz)		200
抗衝擊性(m/s <sup>2</sup> )		300
耐震性能(m/s <sup>2</sup> )		90
使用溫度範圍(°C) ①		-10~70
保護等級		IP67(NEMA6)
保護回路		無

①注：耐高溫(125°C)、耐低溫(-40~-25°C)及防爆型感應開關請諮詢本公司。

## 成品訂購碼

**CS1 G X 020**

<b>感應開關編號</b> CS1: 磁簧管式有接點型感應開關		<b>耐溫級別</b> 感應開關型式 耐溫級別 無指示燈型(X型) 空白: 普通型 有指示燈型 空白: 普通型					
<b>感應開關規格</b> <table border="1"> <tr> <th>規格</th> <th>適用產品</th> </tr> <tr> <td>G: G型</td> <td>MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32</td> </tr> </table>		規格	適用產品	G: G型	MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32	<b>連接方式</b> ① C08: M8快速接頭, 綫長150mm C12: M12快速接頭, 綫長150mm 020: 綫長2m 030: 綫長3m 050: 綫長5m 100: 綫長10m	
規格	適用產品						
G: G型	MD/MK/TR/TC/ACP/ACQ/STW TWH/TWM/TWQ/SDA20~100 QCK/HFZ10~40/HFY10~32 HFP10~32						
<b>感應開關型式</b> 空白: 二綫式有指示燈型/常開 X: 二綫式無指示燈型/常開							

①注：綫端所配快速接頭全為三針-公頭-直綫-可旋轉螺牙型，且必須另外訂購與其配套的母插，具體更詳細資料請參考P452頁。

## 安裝

安裝示意圖	安裝方法
	CS1-G、CS1-GX系列感應開關無需安裝附件，可直接固定在氣缸上，方便又快捷。  1、鬆開感應開關上的緊定螺絲，將感應開關導入安裝溝槽并調整至適當位置，擰緊緊定螺絲即可固定。



感應開關

