

Saia-Burgess 微动开关, 滚轮杠杆类型, 翼片端, 触点额定电流 10 A @ 250 V 交流, 单刀单掷

- 制造商零件编号 42681

Saia-Burgess 故障保护, 正向断开

开关作用确保 SPST-NC 触点强制打开 (即便是焊接)

触点材料: 银 + 银氧化镉

Faston 端子 6.3x0.8mm

可选柱塞型、杠杆型和滚轮杠杆型

外壳材料: 玻璃纤维加强聚酰胺 (PA 6.6)

尺寸: 高 15.9mm x 宽 10.1mm x 直径 28mm

特点和优势



- 紧凑设计和接线端子 Terminal
- 高性能
- 它是故障安全和积极的中断
- 低成本
- 工作温度范围在 -40 °C 至 85 °C 之间
- 银合金和镍合金用作接触材料
- 额定电压为 250V 交流

应用

- 汽车
- 电子设备

认证

- IP40 等级

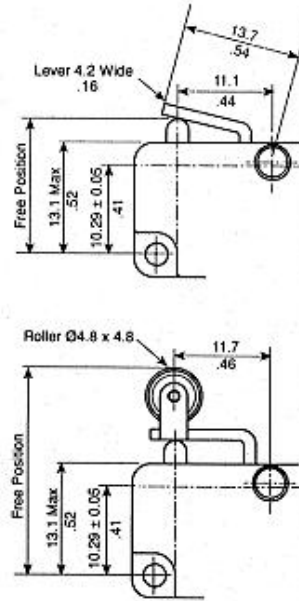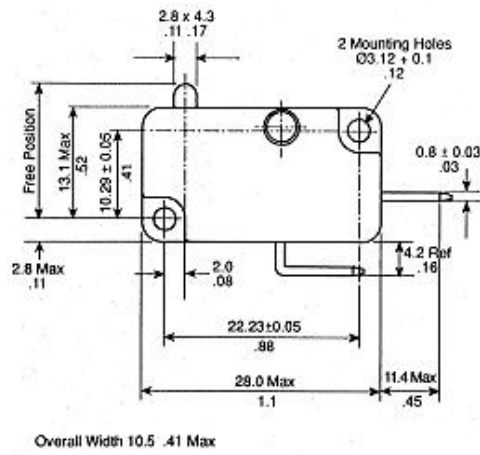

产品技术参数

属性	数值
执行器类型	滚轮杠杆
接端类型	翼片
触点额定电流	10 A @ 250 V 交流
触点配置	单刀单掷
IP 防护等级	IP40
操作力	5 N
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+85°C
触点材料	银 (固定), 银镍 (活动)
外壳材料	玻璃纤维增强尼龙
机械寿命	10 ⁶ Operations
释放力	5.5 N