

MP19新款金属按钮开关






产品名称：19mm金属按钮开关

客户料号：/



产品名称：MP19S1系列

产品参数：详见参数表

头部按帽和发光形状(不含定制款)

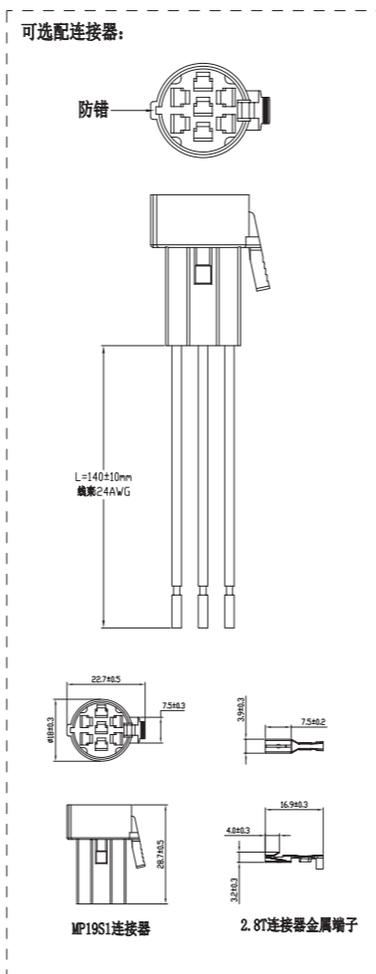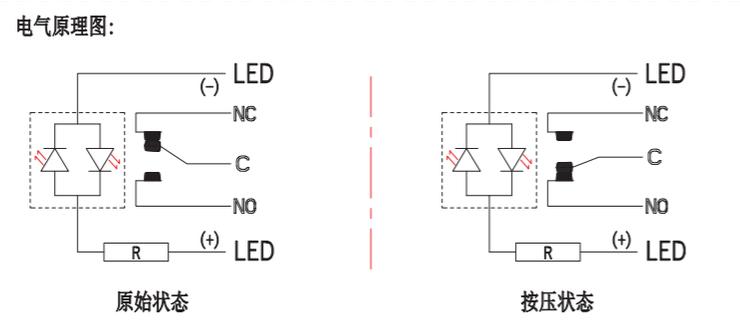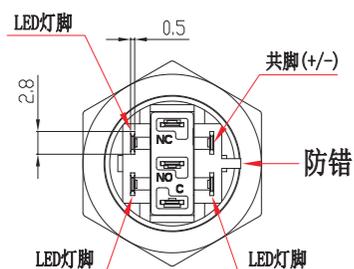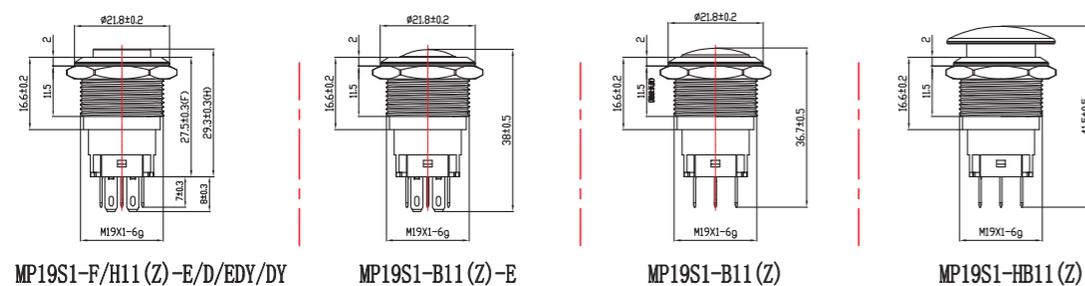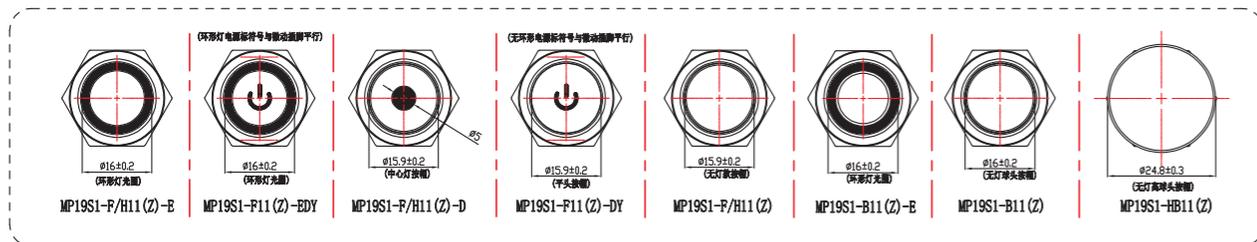

安装板开孔样式：常规为圆孔，可定制单铣边、双铣边

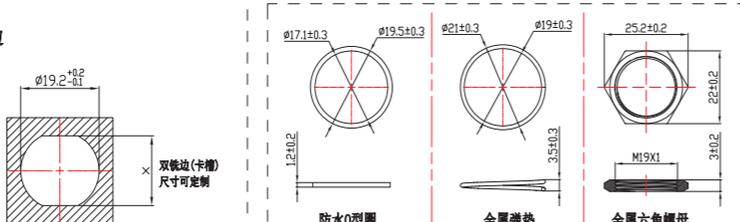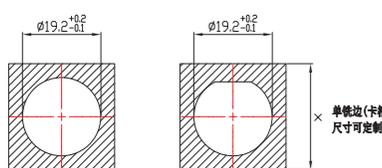

选型说明 :MP19S1/F11(Z)-E/RGB-250V

对应编号	MP	19	S1	F	11	Z	E	RGB	250V	/
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	MP		CMP金属按钮系列代码							
2	安装孔径		19mm							
3	外壳材料		S1-不锈钢新款壳							
4	头部形状		F-平头、H-高头、B-球头							
5	触头结构		11 -1开1闭							
6	动作方式		Z-自锁、空白-自复							
7	灯光形式		E-环形、EDY-环形电源、DY - 电原标、D-整体发亮、无灯							
8	灯光颜色		红/黄/蓝/绿/白/橙-R/Y/B/G/W/O、可单色灯、双色灯、三色灯							
9	LED额定工作电压		0~250V							

功能参数

开孔直径	开孔19.1mm~19.4mm
外观材质	304不锈钢(外壳)、316不锈钢(按帽)、PC(发光件)、黄铜(螺母)、硅胶(防水圈)
触头材质	AgNi10(触点)、磷铜镀金(插脚)
额定工作	UL(0-250VAC/5A, 0-24VDC/5A)、TUV(250VAC/3A)
动作力/动作方式	6N±1N、自锁/自复
工作环境	温度：-20 ~70、湿度：10%~85%
工频耐压	导体部分对壳，1500V, 1min
LED灯寿命	40000h
接线方式	插脚、线束长度可定制(可配套连接器)
防护等级	IP65
寿命	机械寿命：200000次；电气寿命：100000次
开关行程	按压行程：3.0mm±0.5mm、接触行程：1.5mm±0.5mm
绝缘电阻	100MΩ(测试电压500V)
接触电阻	25mΩ

文件
24.11