



SW-580系列振动开关

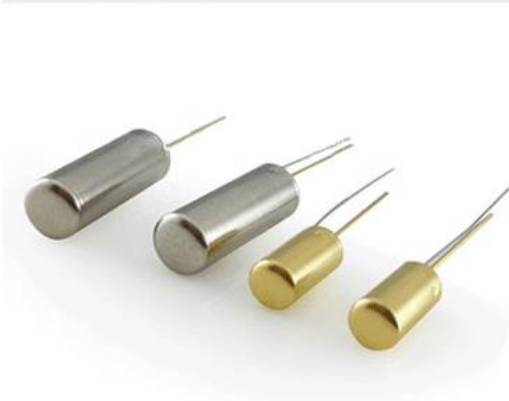

开关静止时为**不导通(OFF)**状态
 开关振动时为**导通(ON)**状态

1. SW-580系列震动开关为弹簧型，无方向性震动触发式开关。
2. 开关功能为 **ON / OFF** 震动转换，开关静止时为**不导通OFF**状态，震动达到开关本身震动力度要求从**不导通OFF**状态转换为**导通ON**状态。震动停止回复**不导通OFF**状态。
3. 本系列供应多种灵敏度选择，合适各种对震动力度要求产品使用。
4. 本系列开关外壳采用全金属封装(供应:镀金/镀银款)。
5. 多样式的安装方式，合适各种产品对安装位置/方向使用要求。

参数规格

开关电压：小于6V
 开关电流：小于20Ma
 闭路电阻：小于10欧姆
 开路电阻：大于10M欧姆
 端子拉力：500gf/秒
 工作温度：负25到正75度

功能参数

开关外壳：金属款
 开关功能：ON/OFF
 触发功能：震动触发
 触发方向：无方向性
 安装要求：无
 开关寿命：正常使用20万次

SW-580 □ □ □ □ □

产品名称 振动开关

产品系列 580系列

产品灵敏度：
 10：高灵敏型
 15：灵敏型
 20：普通型
 25：迟钝型
 30：更迟钝型

针脚外型

T：弯脚
空：常规直脚

密装方式




P：密封型
空：不密封型

针脚方向：

S：单方向单脚
空：常规单方向双脚


SW-580系列 震动开关选型

型号	灵敏度	触发力度	封装
SW-58010/10T/10S	轻微振动	1g ± 0.7	不密封
SW-58010P/15PT/15SP	轻微振动	1g ± 0.7	密封
SW-58015/15T/15S	微振动	5g ± 0.3	不密封
SW-58015P/15PT/15SP	微振动	5g ± 0.3	密封
SW-58020/20T/20S	拍打力度	20g ± 10	不密封
SW-58020P/20PT/20SP	拍打力度	20g ± 10	密封
SW-58025/25T/25S	摇摆力度	60g ± 10	不密封
SW-58025P/25PT/25SP	摇摆力度	60g ± 10	密封
SW-58030/30T/30S	碰撞力度	150g ± 50	不密封
SW-58030P/30PT/30SP	碰撞力度	150g ± 50	密封

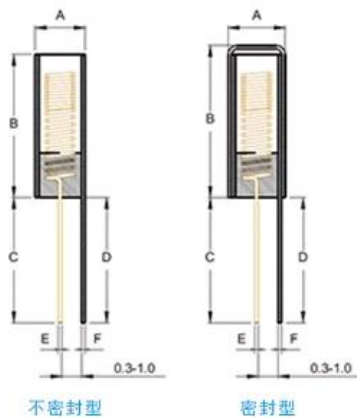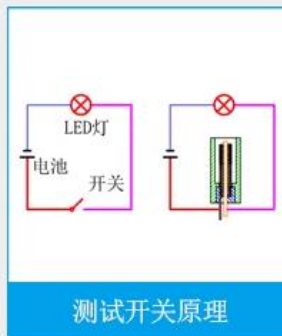


型号	A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
SW-58010P	3.2	9	8	7	0.10	0.2*1	敏感	密封式
SW-58010	2.8	8	8	7	0.10	0.2*1	敏感	不密封
SW-58015P	3.2	9	8	7	0.15	0.2*1	标准	密封式
SW-58015	2.8	8	8	7	0.15	0.2*1	标准	不密封
SW-58020P	3.2	9	8	7	0.20	0.2*1	迟钝	密封式
SW-58020	2.8	8	8	7	0.20	0.2*1	迟钝	不密封
SW-58030P	3.2	9	8	7	0.30	0.2*1	极迟钝	密封式
SW-58030	2.8	8	8	7	0.30	0.2*1	极迟钝	不密封

规格C的尺寸为8 - 10 M M, 可根据客户要求而定
规格F的尺寸为0.2*1的片状接脚

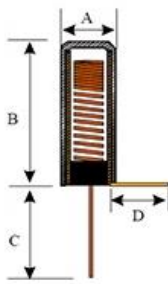

密封型

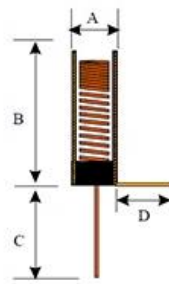

不密封型

型号	A	B	C	D*	E	F	灵敏度	外型封装
SW-58010PT	3.2	8.5	8	7	0.10	0.2*1	敏感	密封式
SW-58010T	2.8	8	8	7	0.10	0.2*1	敏感	不密封
SW-58015PT	3.2	8.5	8	7	0.15	0.2*1	标准	密封式
SW-58015T	2.8	8	8	7	0.15	0.2*1	标准	不密封
SW-58020PT	3.2	8.5	8	7	0.20	0.2*1	迟钝	密封式
SW-58020T	2.8	8	8	7	0.20	0.2*1	迟钝	不密封
SW-58030PT	3.2	8.5	8	7	0.30	0.2*1	极迟钝	密封式
SW-58030T	2.8	8	8	7	0.30	0.2*1	极迟钝	不密封

规格C的尺寸为8 - 10MM, 可根据客户要求而定
规格F的尺寸为0.2*0.9*7(或4)的片状接脚
规格D的尺寸为7(或4)的片状接脚



不密封型



密封型

MODEL	A	B	C	D	E	F	Sensitivity	Encapsulation
SW-58010S	3.2	9	8		0.1		High	Airproof
SW-58010SP	2.8	8	8		0.15		High	Open
SW-58015S	3.2	9	8		0.20		stand	Airproof
SW-58015SP	2.8	8	8		0.30		stand	Open

规格C的尺寸为8-10MM, 可根据客户要求而定