

tend

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

間接式吊車按鈕開關

■間接式吊車按鈕開關

■特征

- 本開關為防水之懸吊式吊車開關，外殼採用 ABS 樹脂，絕緣佳，即使屋外使用，亦安全無虞。
- 本開關採機械連鎖配線，可防止馬達正逆短路現象。

■型號及特征


	型式	貼紙	按鈕數	規格	電纜線外徑	接線端子	備注
間 接 操 作 用	THS-61	空白	2(1組)	5A 250VAC	Φ11.4~Φ12.6	M4	控制電磁 開關
	THS-62		4(2組)		Φ14.3~Φ15.5		
	THS-63	A	6(3組)	2A 500VAC	Φ17.2~18.4		
		E					

注：空白代表中文貼紙，A 代表箭頭貼紙，E 代表英文貼紙。




■外型尺寸與接線圖


THS-61

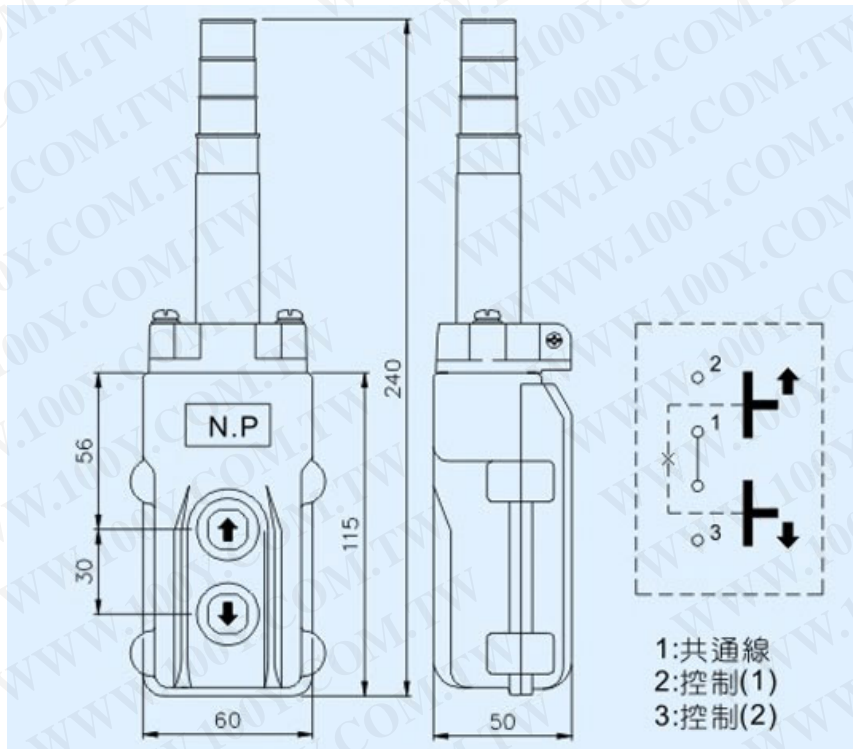

THS-62

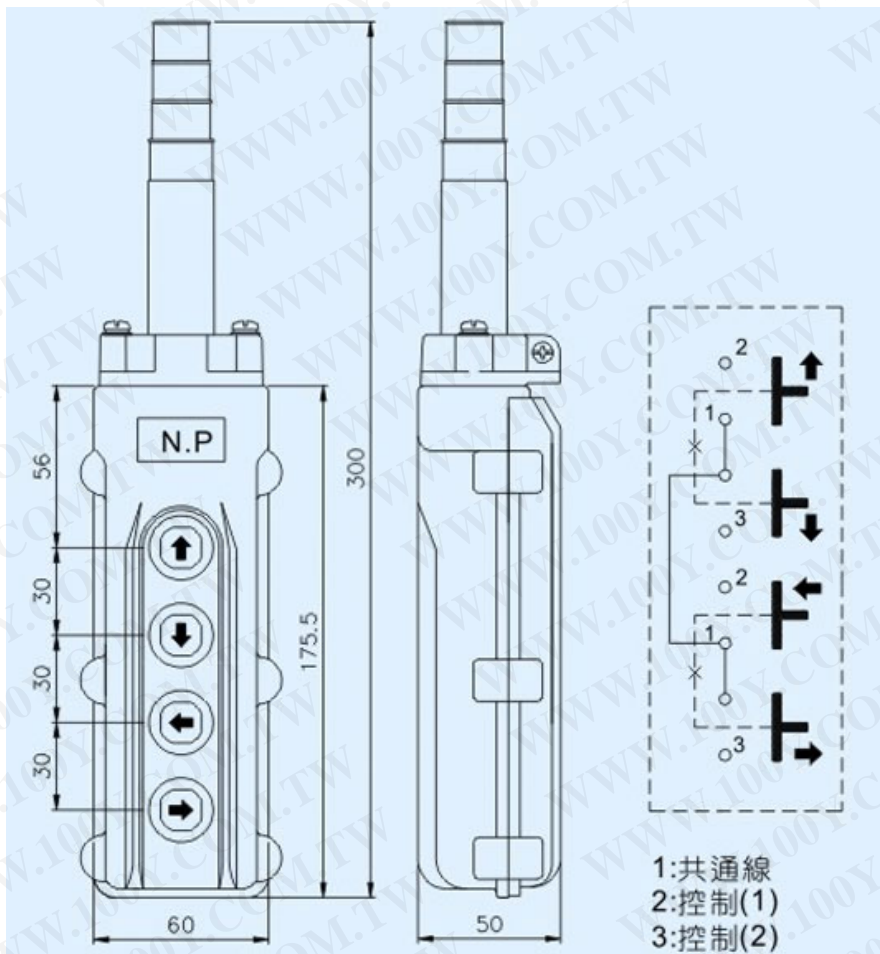

THS-63

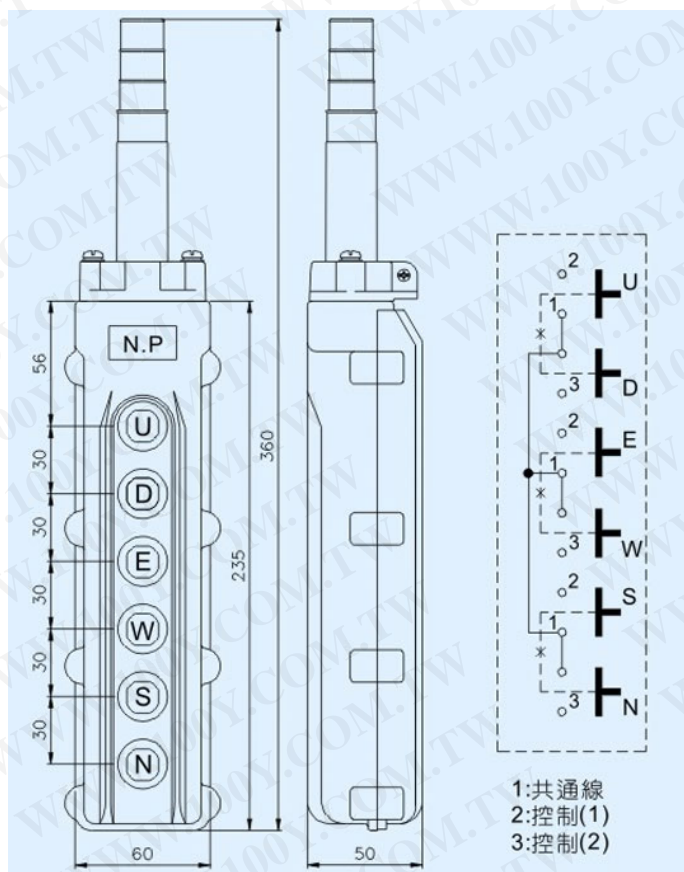


■貼紙類型 2HS2C02□

(此貼紙為背面上膠，專用於 THS2 及 THS6 系列使用)

箭頭貼紙(A)



英文貼紙(E)

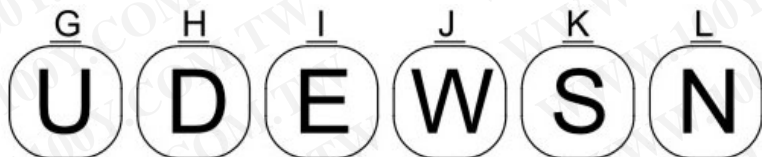

中文貼紙

