

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

tend

搖頭開關

外觀和尺寸

**T011B T511B
TOR11B T5R11B**



**T012B T512B
TOR12B T5R12B**



**T021B T521B
TOR21B T5R21B**



**T022B T522B
TOR22B T5R22B**




**T013B T513B
TOR13B T5R13B**



**T023B T523B
TOR23B T5R23B**



TERMINAL TYPE

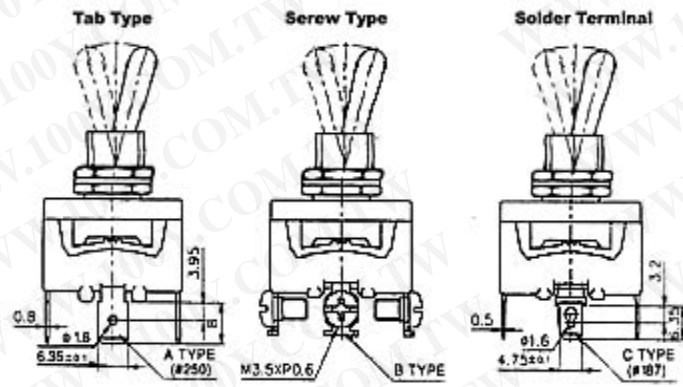

RAINPROOF CAP


TOW



特性

- .電流分 10A 及 15A。
- .切換方式有固定方式及復歸式（單投及雙投皆可復歸）。
- .接線端子有螺絲端子及焊接端子（亦可用快速端子）。
- .防水套可防水防油，適用於全系列。
- .固定孔徑:Φ12m/m.

型號說明

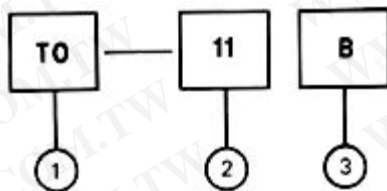

額定值

負載	型式	AC 負載	DC 負載
電阻性負載	TO	10A 250V 15A 125V	0.4A 250V 0.8A 125V
	T5	15A 250V 20A 125V	0.5A 250V 0.9A 125V
電感性負載	TO	10A 250V 15A 250V	0.2A 250V 0.4A 125V
	T5	15A 250V 20A 125V	0.3A 250V 0.5A 125V 15A 30V
燈泡負載	TO	300W 100V 500W 200V	-----
	T5	400W 125V 800W 250V	7A 30V
馬達負載	TO	200W 125V 300W 250V	-----
	T5	400W 125V (1Phase)	
	TO	550w 250V (3Phase)	
	T5	750w 250v (3Phase)	

項次	型式	說明
1.型式	TO	10A 250VAC
	TOR	""復歸
	T5	15A 250VAC
	T5R	""復歸
2.接點	11	單機單投 ON-OFF
	12	單機雙投 ON-ON
	13	單機雙投(中間 OFF 單邊復歸) ON-OFF-ON
	131	單機雙投(中間 OFF 單邊復歸) ON-OFF-ON
	21	雙機單投 ON-OFF
	22	雙機雙投 ON-ON
	23	雙機雙投(中間 OFF) ON-OFF-ON
3.接點圖	A	快速端子 (# 250)
	B	螺絲端子
	C	焊接端子 (# 187)

特性

接觸電阻	15mΩ 以下(初期值)
絕緣電阻	100mΩ 以上(在 500VDC 下)
耐電壓	2,000VAC,50/60Hz 持續一分鐘
振動	10 至 55Hz 1.5mm 雙振幅
周圍溫度	-25°~ +80°C
濕度	85%RH 以下
使用壽命	機械:500,000 次以上 電氣:100,000 次以上