

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

普通整流管

上海上整整流器

选型不会 技术支持

ZP10A



ZP50A



ZP200A



参数表格

型号 Type	正向平均电流 $I_{F(AV)}$ A	正向有效 值电流 I_{FRMS} A	通态峰 值电压 V_{TM} V	反向重复峰值 电压 V_{RRM} V	反向重复峰值 电流 I_{RRM} mA	结壳热阻 R_{jc} °C/W	工作结温 T_j °C	外型 Outline	推荐散热器
ZP5A	5	7.9	< 1.6	200-2000	< 2	< 4.0	-40 - 150	A1	SZ13
ZP10A	10	16	< 1.6	200-2000	< 2	< 2.5	-40 - 150	A2	SZ14
ZP20A	20	31	< 1.6	200-2000	< 6	< 1.4	-40 - 150	A3C1	SZ15
ZP30A	30	47	< 1.6	200-2000	< 6	< 1.0	-40 - 150	C2	SZ16
ZP50A	50	79	< 1.6	200-2000	< 12	< 0.6	-40 - 150	C3G1	SZ16
ZP100A	100	160	< 1.8	200-2000	< 12	< 0.3	-40 - 150	C4G2	SL17
ZP200A	200	310	< 1.8	200-3000	< 12	< 0.2	-40 - 150	C5G3	SL18
ZP300A	300	470	< 1.8	200-3000	< 15	< 0.11	-40 - 150	C6G4	SL18 19
ZP400A	400	480	< 1.8	200-3000	< 15	< 0.11	-40 - 150	C7G8	SI20
ZP500A	500	630	< 1.8	200-5000	< 15	< 0.068	-40 - 150	C7C8	SI20

注：组成单相整流桥使用电流在70%内，组成三相整流桥使用电流在100%。
 安装时需配散热器接触面温度在70°C内。

ZP尺寸外型图

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
A1	6	16	25	9.5	3.3	




ZP外形代号(A)

ZP 5A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
A2	8	21	32	10	4.5	




ZP外形代号(A)

ZP 10A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
C1 D1	10	27	160	13	6	




ZP外形代号(C)

ZP 20A带线尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
A2	8	21	32	10	4.5	

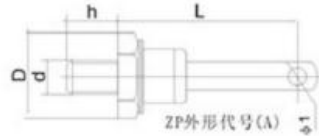


ZP外形代号(A)

ZP 20A螺纹八个大

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
A3	10	21	32	10	4.5	

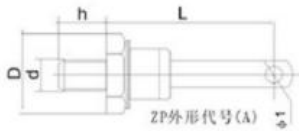


ZP外形代号(A)

ZP 20A螺纹八个大

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	φ1	φ2
C2 D2	12	31	165	13	6.5	

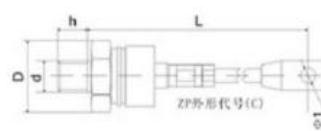


ZP外形代号(C)

ZP 30A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C3 D3	12	33	175	13	6.5	

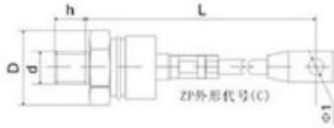

ZP 50A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C4 D4	16	35	190	15	8	

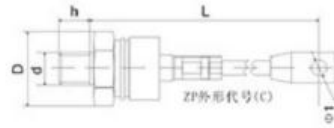

ZP 100A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C5 D5	20	41	205	18	8.5	



ZP 200A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C6 D6	20	46	220	19	8.5	



ZP 300A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C7 D7	30	57	320	28	12.5	



ZP 400A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE


外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C7 D7	30	57	320	28	12.5	



ZP 500A尺寸

螺栓外型尺寸 STUD VERSION OUTLINE

外形代号	尺寸(mm)					
	d	D	L	h	Φ1	Φ2
C8 D8	30	72	370	28	12.5	

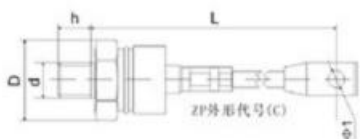

ZP 600A尺寸

产品细节图




真空 + 氢气焊接
真空 + 氢气保护焊接，
无缝隙，过电流强。

SHANG ZHENG[®]

高品质钼片

高品质钼片，大概率
过电流能力强，散热
能力迅速。



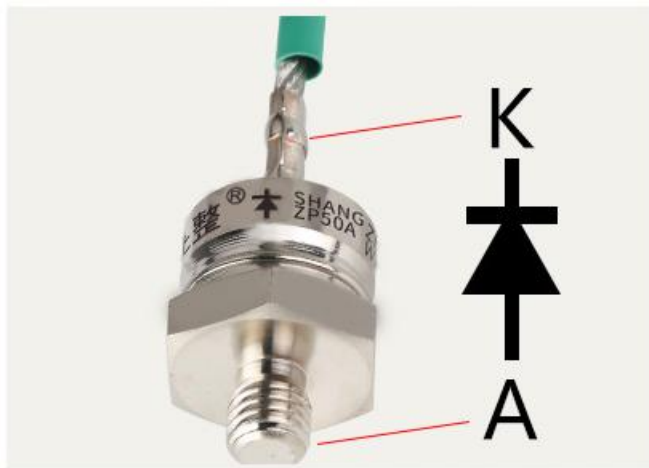

螺栓结构
粗线为K:阴极
螺纹为A:阳极
正向常用

SHANG ZHENG®

螺栓结构
粗线为A:阴极
螺纹为K:阳极
反向非标

