



ANLY TIMER

ATS / TRF 斷電延遲繼電器



功能特性：

ATS

- 為可調式斷電限時繼電器。
- 其時間範圍最長可達6分鐘。

TRF

- 為固定式斷電限時繼電器。
- 斷電延遲時間可依客戶需求訂製，由0.1秒至0.5秒。
- 輸出接點為2C，即兩組限時接點。
- 接點容量為5安培。

規格：

操作電壓	DC(V): 24 AC(V): 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 2A / 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 1sec
消耗功率	ATS約3VA TRF約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	ATS約140g TRF約130g


型式分類：

型號	ATS	TRF
接點容量	250VAC 2A(1C)	250VAC 5A(2C)
時間範圍	3, 6, 10, 30, 60 sec 3, 6 min	100ms, 150ms, 200ms 300ms, 400ms, 500ms


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

接線圖：

ATS




TRF



時序圖：


ATS

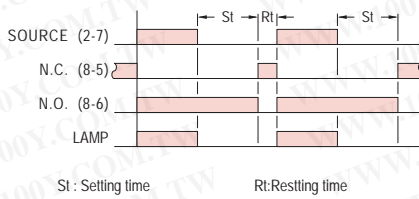

St: Setting time

Rt: Resting time

TRF

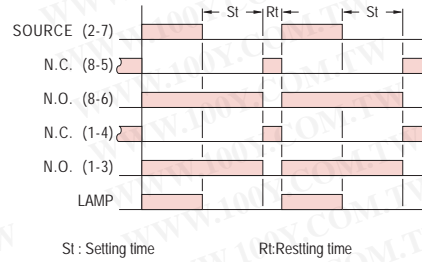


St: Setting time


Rt: Resting time

外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 PF085A座及FH-3

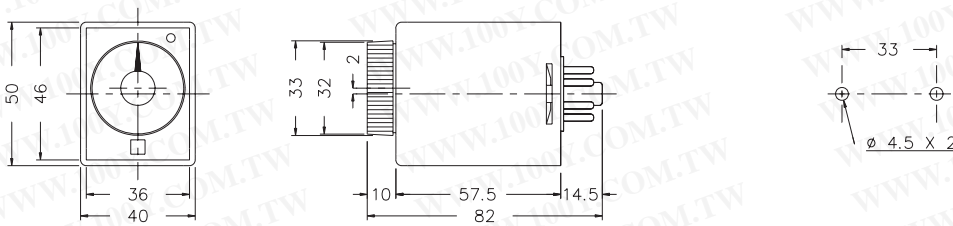

Y型(埋入型)：使用 Y-40及US-08座或Y-40及P3G-08座

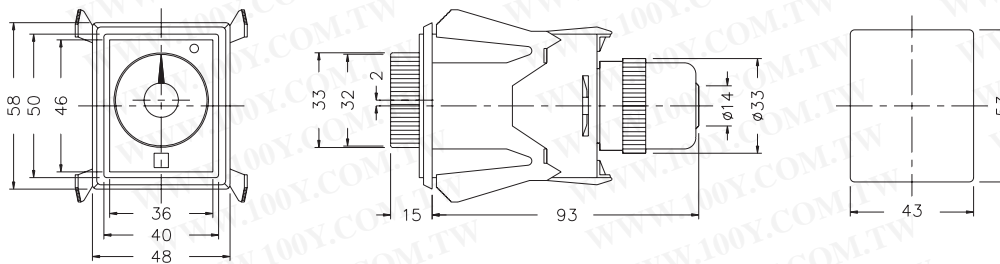

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)