




- 內置專用CMOS IC，具高信賴度及穩定度
- ON-OFF連續動作及時間可個別設定
- 有ON-OFF指示燈，動作情況一目了然，易於監視
- 具多種時間範圍組合(0.1S~60H)，可隨客戶需求訂做
- 可承製單動作(代號T)，反動作(代號K)

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**胜特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**胜特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


**規格**

安裝方式		露出型(-N)			埋入型(-Y)		
時間範圍		6S×6S, 6S×60S, 60S×6S, 60S×60S 6M×6M, 6M×60M, 60M×6M, 60M×60M 最長時間60小時可依客戶需求訂製					
型號		CTDV-N			CTDV-Y		
額定電壓		DC(V):12, 24, 48, 110 AC(V):12, 24, 48, 110, 220, 240, 380, 415, 440 50/60Hz					
指示燈動作		OFF-ON 指示					
輸出接點	接點型式	CTDV-N1	CTDV-N2	CTDV-N	CTDV-Y1	CTDV-Y2	CTDV-Y
	限時1C	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載	5A 250VAC 電阻性負載		5A 250VAC 電阻性負載
	限時2C		5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載	
	瞬時1C			5A 250VAC 電阻性負載			5A 250VAC 電阻性負載
壽命	機械	5×10 <sup>6</sup> times					
	電氣	10 <sup>5</sup> times					
復歸時間		0.1 sec max					
消耗功率		2VA					
使用周圍溫度		-10°C~+55°C					
使用周圍濕度		45~85%RH					
重量		Approx. 230g					

接線圖與時序圖

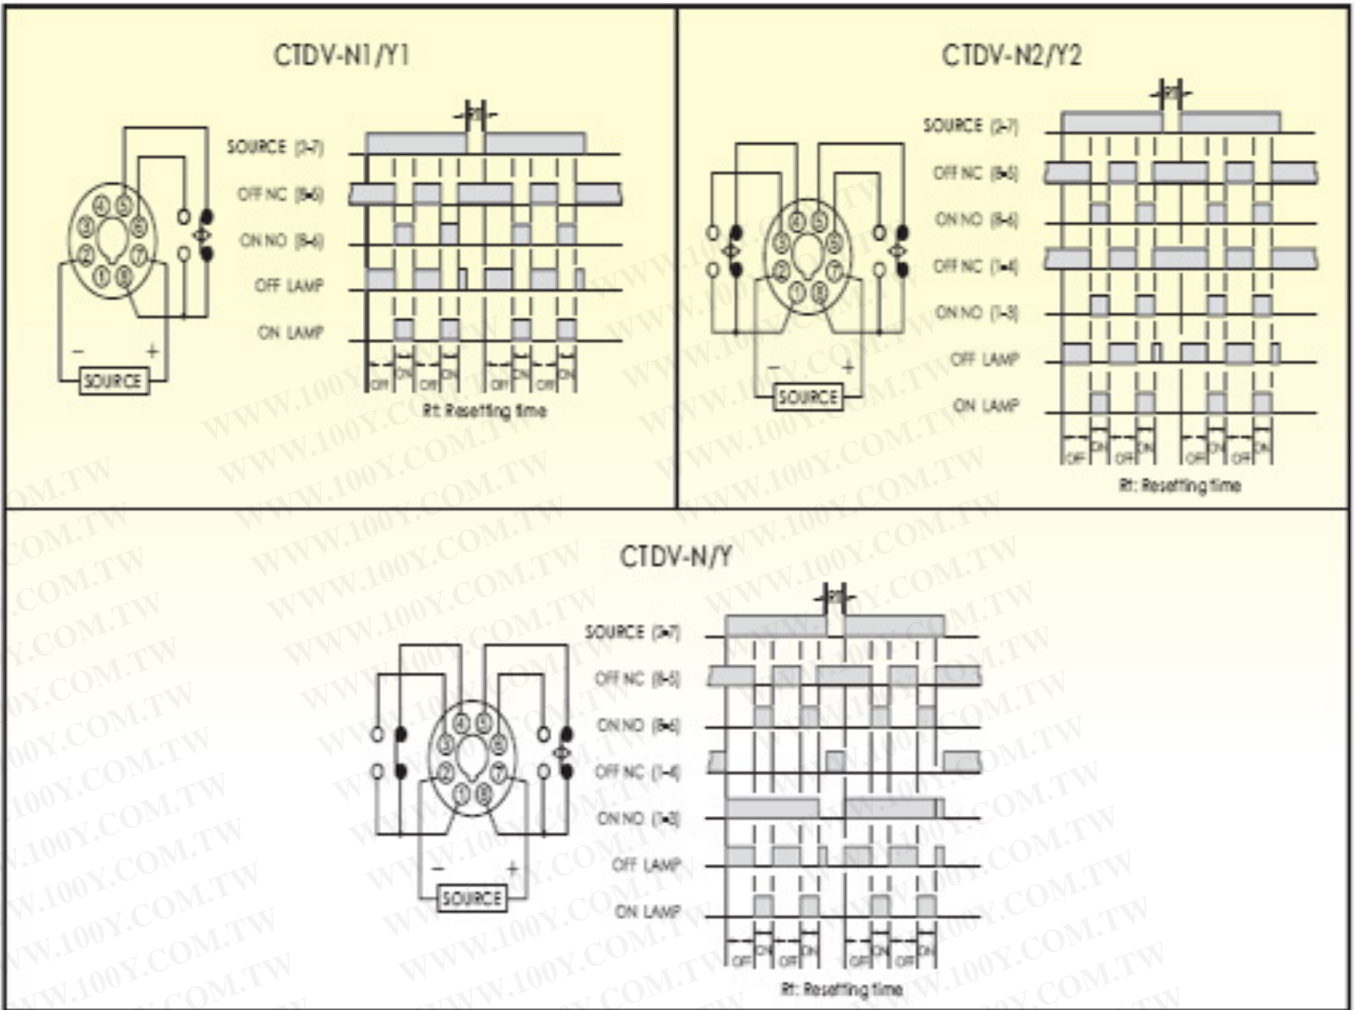

外觀尺寸圖

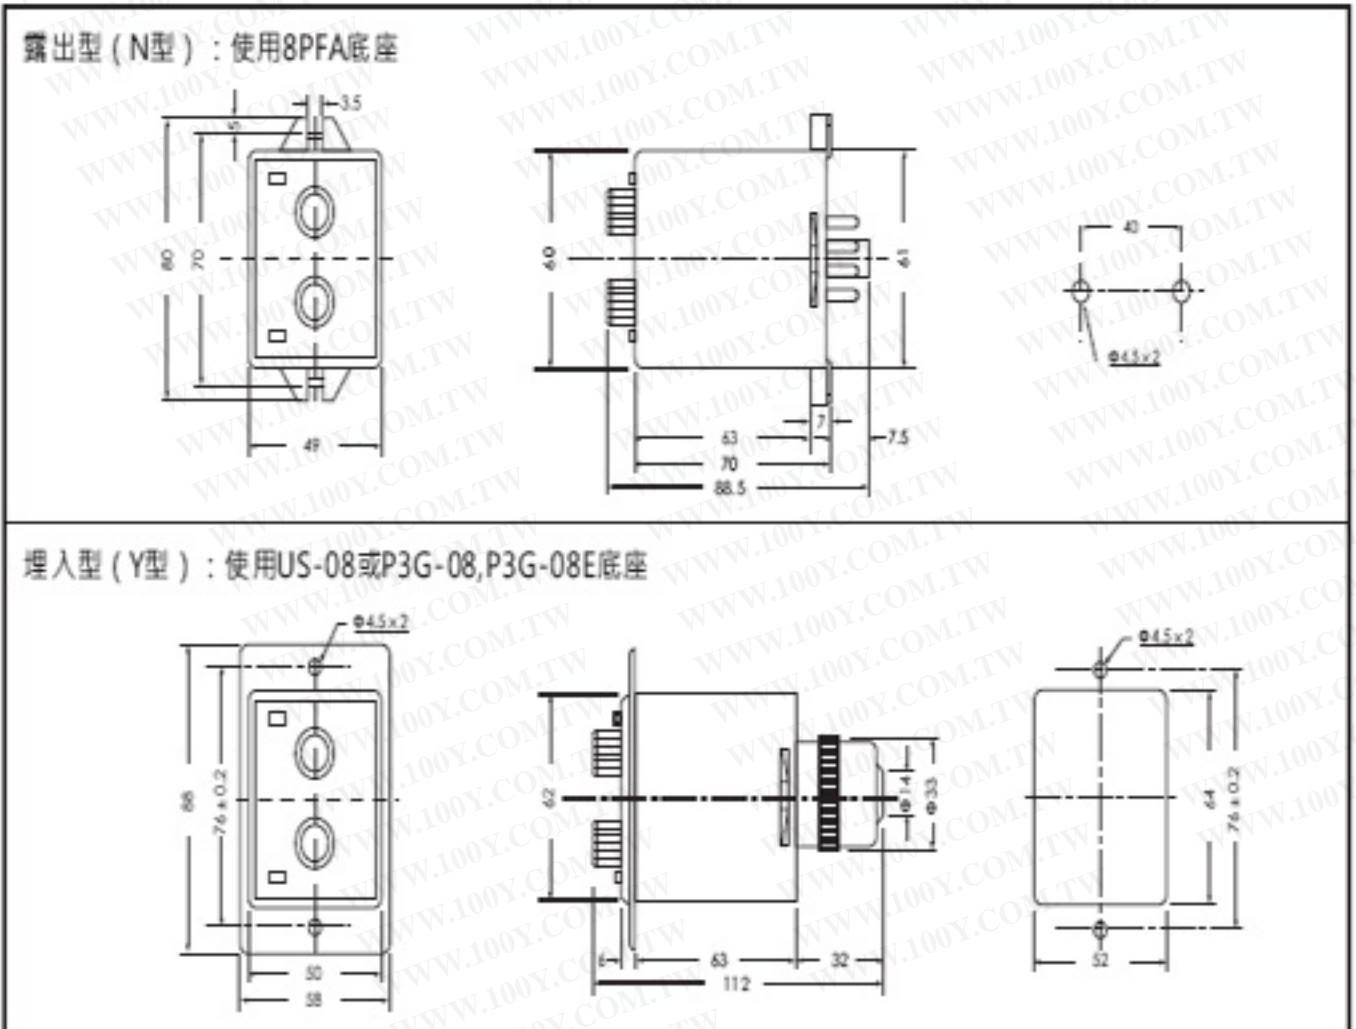

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)