




- 數字顯示: 4 位數顯示
- 計數輸入, 接點輸入, 近接或光電開關輸入
- 計數速度: 30cps, 250cps, 1000cps
- 可承制倒數計數(代號Y)
- 可提供停電記憶功能(M)

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格

型 號		H4C-C
尺 寸		48H x 48W x 98D
安裝與其底座	露 出 型	P2CF-08
	埋 入 型	Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08
額 定 電 壓		12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz
控 制 輸 出		1+4 計數輸入 1+3 復歸
壽 命	機 械	--
	電 氣	--
設 定 誤 差		0
復 歸 時 間		0.1 sec max
消 耗 功 率		2VA
使 用 周 圍 溫 度		-10°C~ + 55°C
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH
重 量		160g

接線圖與時序圖

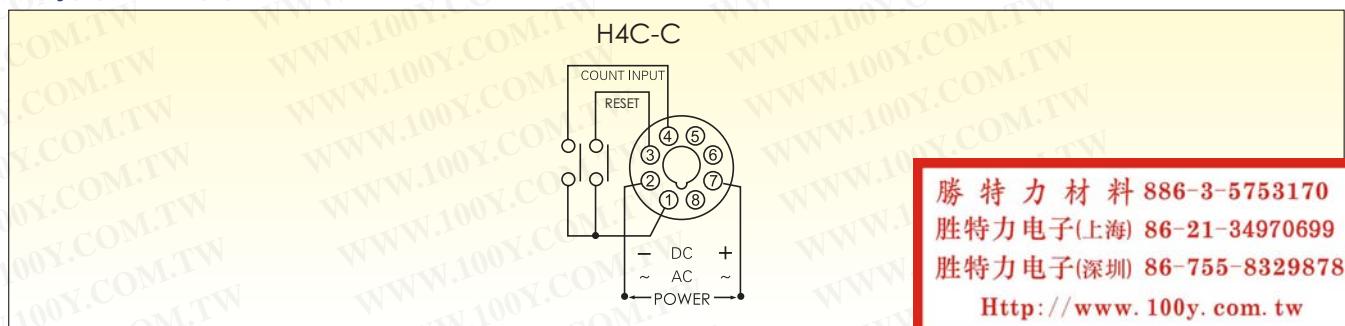

外觀尺寸圖

