

BD-1406DP 規格書

文件編號:

檔案編號:

頁次:1/1

A/0


P1

一. 特性:

1. 入力信號: BCD CODE, 正入力(PNP) or 負入力(NPN)
2. 入力型式: 動態掃描 or 靜態掃描式
3. 顯示位數: 4 位數 0 ~ 9999 (含小數點設設)
4. 電源入力: 24Vdc or AC90~260V
5. 外殼材質: 黑色烤漆防水外殼

二. 規格:

| | | |
|------|-------------------------------|-------|
| 型式 | BD-1406DP | 單位 |
| 數字尺寸 | 2.3", H57*L32mm 1amp | mm |
| 外殼尺寸 | H130*L266*D80 | mm |
| 重量 | 3.0 | KG |
| 消耗功率 | 6 | Watt |
| 顯示範圍 | 溫度-20.0~80.0℃, 溼度 5.0%~99.9RH | digit |
| 顯示顏色 | 紅色 | |
| 燈體直徑 | 5mm LED | |
| 顯示流明 | 3500 mcd | |
| 電源電壓 | AC90~260V 50/60HZ | |
| 工作溫度 | -20~80℃ | |
| 工作溼度 | 5.0%~99.9%RH 不結露 | |
| 外殼材質 | 黑鐵防水外殼, 黑色 | |
| 固定方式 | 坐立, 吊掛, 背掛皆可 | |
| 功能 | 純顯示, 無設定輸出功能 | |

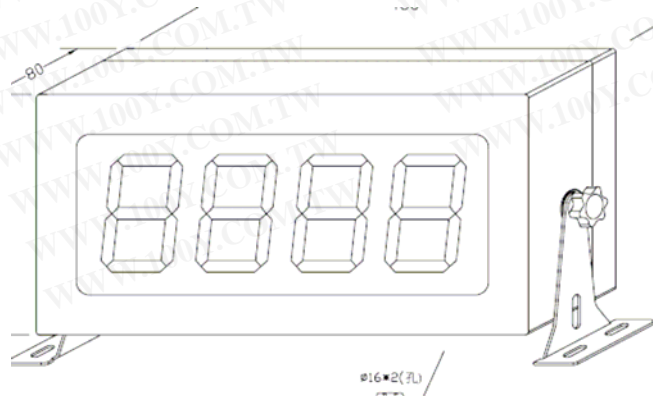

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)