

累積加算型電磁計數器

BK 14.21 4 位數，手動復歸型

B 15.21 5 位數，手動復歸型


B 16.21 6 位數，手動復歸型

B 16.20 6 位數，不可復歸型


B 18.20 8 位數，不可復歸型

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

BK 14.21




B 15.21

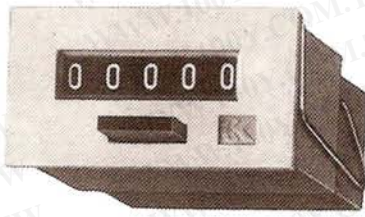

B 16.21



B 16.20

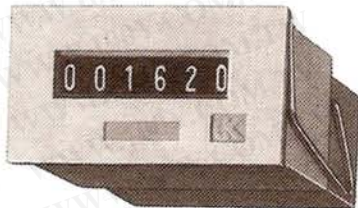

B 18.20



■特 色

- 壽命長，可達 2 億次之多。
- 計數速度快，AC 型可達 18 cps (每秒 18 次)，DC 型可達 25 cps。
- 安裝容易，不必鎖螺絲。
- 接線方式方便而又可靠。
- 可連續通電而不損害。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

■規 格： 外殼標準色(灰)

定 格 電 壓	最 高 計 數 速 度	最 少 通 電 時 間 (ON)	最 少 休 止 時 間 (OFF)	ON / OFF 比	最 通 長 電 容 時 許 間	消 耗 電 力	復 歸 方 式	容 許 RIPPLE 電 壓	使 用 電 壓 範 圍	使 用 環 境 溫 度	使 用 壽 命
AC 110 V 220 V	18 次/秒	22.2 ms	33.3 ms	2 : 3	100% (可連續通電)	約 2.9 VA	手 動	—	+10% -15%	-10°C ~+45°C	2 億次
DC 24 V	25 次/秒	24 ms	16 ms	3 : 2	100% (可連續通電)	約 2 W	手 動	約 50%	+10% -15%	-10°C ~+45°C	2 億次

■一般規範：

●配線方式：本身有引出線，線長 25 公分

●字 體：黑底白字

2.0×4.0 mm：BK 14.21，B 18.20

2.0×4.5 mm：B 16.21，B 16.20

2.4×4.5 mm：B 15.21

●重 量：70 g：BK 14.21

81 g：B 16.20，B 18.20

83 g：B 15.21，B 16.21

■安 裝：尺寸(mm)

