


CTDHC3L6NL.S

數字顯示時間繼電器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

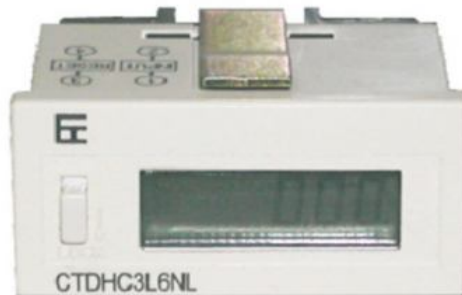

CT-DHC3L6NL-S (顯示時間：99h59m59s)

CT-DHC3L6NL-H (顯示時間：9999h59m)

·鋰電池壽命：≥5 年

·顯示字高：6.7mm

·累計時誤差：≤0.002%

·接點接通最大電阻：≤10K-Ω(計數 ON)

·接點斷開最小電阻：≥500K-Ω(計數 OFF)

·輸入最大殘餘電壓：0.5V

·最小信號脈寬：≥0.2sec

·開孔尺寸：22.2x45mm

·復歸方式：外部端子復歸

·使用環境溫度：-10~40°C