




S.C.R. Power Regulator

1Ø(20~40A)相位電力控制器/電熱調整器

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

■ DIMENSION 尺寸圖

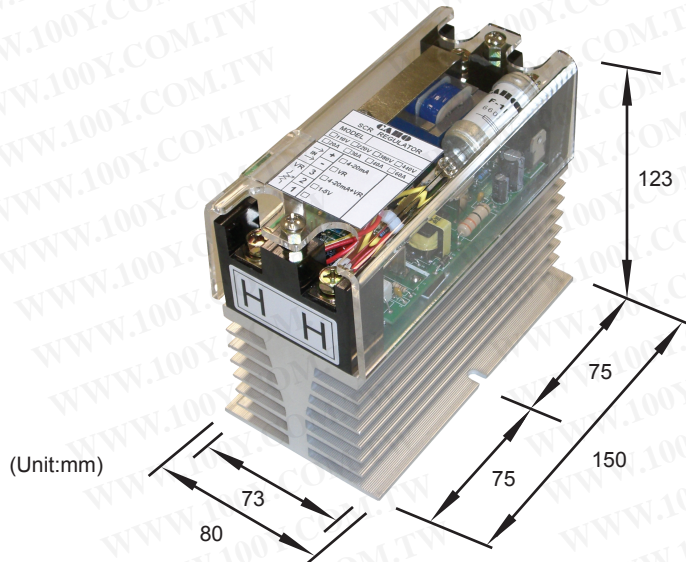

■ ORDERING CODE 訂貨編號

Model No. 型號			
A	1		
1 Phase 單相	1		
Power Supply 電壓	220V	2	
	380V	3	
	440V	4	
Current Range 電流範圍	20A		02
	30A		03
	40A		04

※須考慮電源變動、散熱片及其他外在因素，實際使用電流不得超過 SCR 額定之 80%。

※Must consider the system of power on, heat sink and other factors, the usage current shouldn't be above 80% of its rated current.

※負載測試：負載未接或電流太小（1A 以下）無法正常導通，測試時請接 1A 以上之負載。

※Testing: Load current over 1A

■ SPECIFICATION

Power Supply : AC 220V 380V 440V ±10%
 Load Capacity : 20A 30A 40A
 Frequency : 50/60Hz
 Output Voltage : 0-97% output
 Applicable Load : Resistance load
 Input Signal : 4-20mA, 1-5V DC, VR adjustment by Manual
 Cooling System : self cooling
 Ambient Temperature : -10°C~55°C, below 90% humidity
 Weight : 1.5 kg

■ 規格說明

適用電壓：AC 220V 380V 440V ±10%
 負載電流：20A 30A 40A
 頻率：50/60Hz
 輸出電壓：0-97% 輸出
 適用負載：電阻性負載
 輸入訊號：4-20mA, 1-5V DC, 手動調整
 冷卻方式：自冷
 環境濕溫度：濕度低於90%，常溫介於零下10度至55度之間
 重量：1.5 公斤

■ INPUT SIGNAL SELECTION (Single Phase) 單相輸入訊號選擇

1. Input Signal 4-20mA: Short JP3

2. Input Signal by manual: Short JP2

3. Input Signal manual + 4-20mA: Short JP3

4. Input Signal 1-5V

