


1.3寸OLED SPI/IIC模块结构图

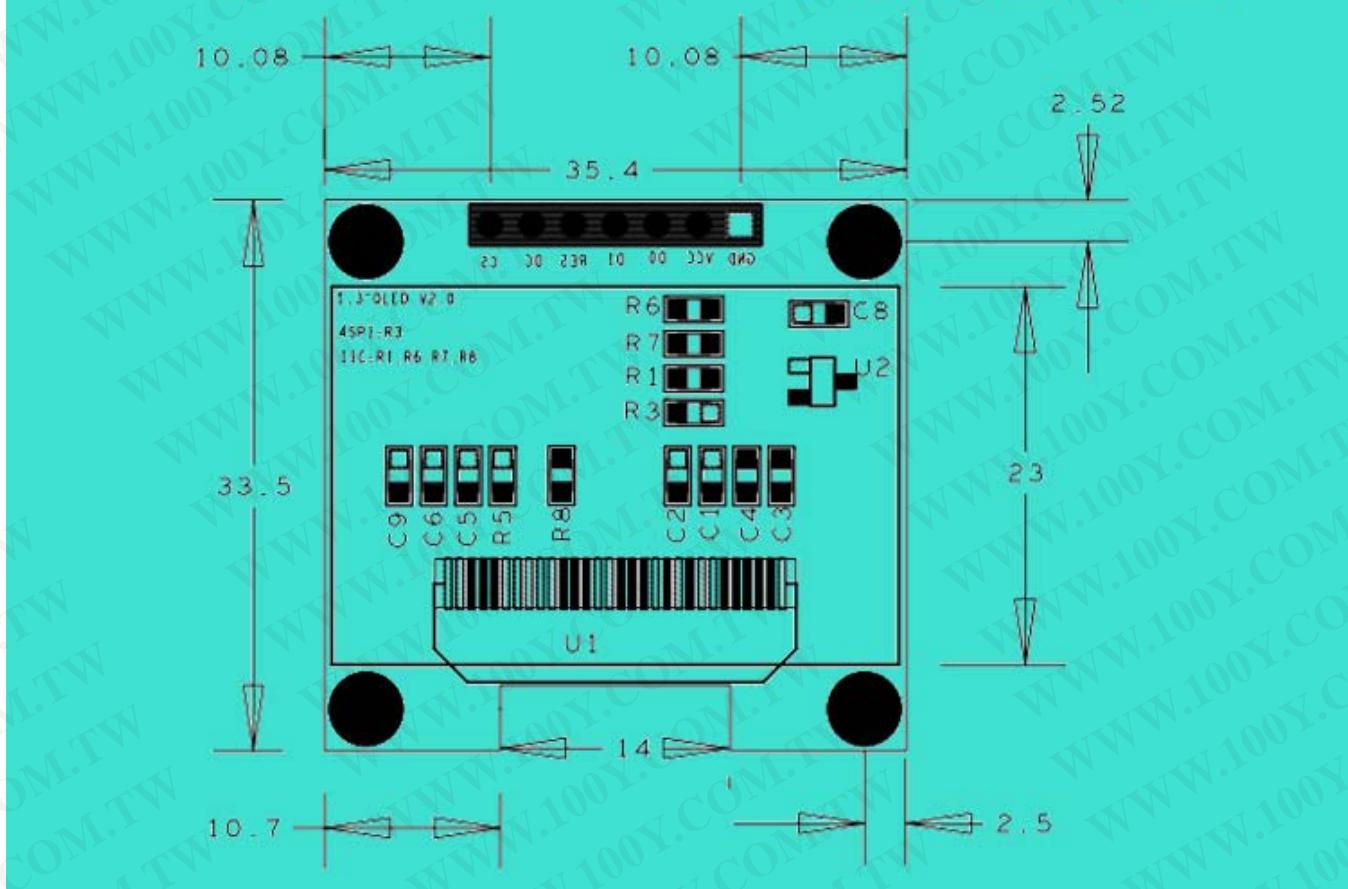

- 解析度高：128*64（跟 LCD12864 一樣，但本品點整更密集）
- 可視角度大：>160°（差點就是一個平面了）
- 支援眾多控制晶片：全面相容 Arduino、51 系列、MSP430 系列、STM32、CSR

晶片等(大量常式可供參考)

- 超低功耗：全屏點亮時 0.08W，正常全屏顯示漢字 0.06W（遠低於 TFT、LCD 等技術）
- 寬電壓支援：無需任何修改，直接支持 3V~5V 直流
- 工作溫度：-30°C~70°C（
- 模組體積(長寬厚)：比 1 元硬幣稍大
- IO 口佔用少：採用 SPI 或 IIC 通信方式，最多只要 4 個 IO 口就能驅動
- 驅動晶片：SSD1106 完全相容 SSD1306

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)