5V/3A 電路板 帶外殼降壓電路板

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

產品特點及用途

本產品主要用在太陽能折疊包及太陽能充電器上使用，可以爲手機、充電寶、MP3 等 5V 的數碼產品充電

1.寬輸入電壓範圍，輸入直流電壓，均可輸出 5V 直流電壓。
2.可最大輸出電流 2A 或者 3A
3.轉換效率高，最高達 95%
4.工業級溫度範圍：-40℃ ~+85℃
5.USB 母頭輸出，可爲任意 5V 的數碼產品充電
6.配套塑料外殼，造型更美觀

5V3A 電路板(帶盒)：
最大 3A 輸出
輸入：8.5-30V，如果接太陽能板，電壓是指太陽能板的工作電壓
輸出：USB 5V (有 0.2V 的誤差，一般在 4.9V-5.1V 之間）
轉換效率：95%
電路板尺寸：3*3.5 厘米
用途：用於電子製作，太陽能充電器的穩壓等用途

3A

输入：最大3A，8.5-30V

输出：最大3A，USB 5V

太阳能DIY配件 可制作充电器

应用示例：

WWW.100Y.COM.TW

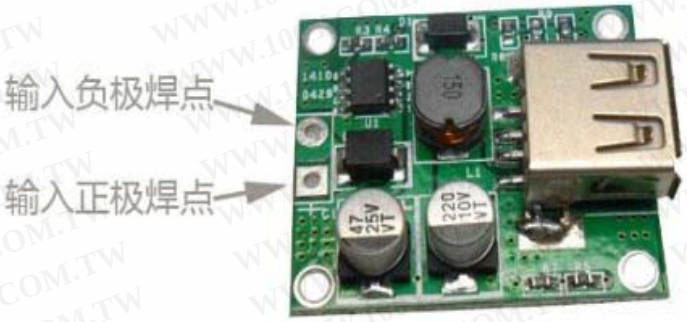

电路板配套的盒子

盒子的底盖（配四个螺丝）

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

电路板背面