


产品特性

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| 噪声系数 | ≤2.0dB |
| 带内平坦度 | ±1.0dB |
| 输出 P1dB 压缩点 | ≥-10dBm |
| 工作电压 | 3-5V DC |
| 工作电流 | ≤5mA |
| 工作温度 (Operational Temperature) | -45℃~+75℃ |
| 储存温度 (Storage Temperature) | -40℃~+85℃ |
| 湿度 (Humidity) | 40%~95% |
| 使用环境 (Application Condition) | Inside the machine |

产品参数

| 技术要求 | 技术指标 |
|------------------------|-----------|
| 频率范围 (Frequency range) | 1575±2MHz |
| 带宽 (Bandwidth) | 10M |
| 增益 (Gain) | 3±0.5dB |
| 驻波比 (VSWR) | ≤1.5: 1 |
| 阻抗 (Impedance) | 50欧 |
| 极化方式 | 右旋圆极化 |
| 水平覆盖角度 | 360° |
| 天线轴比 | ≤5db |

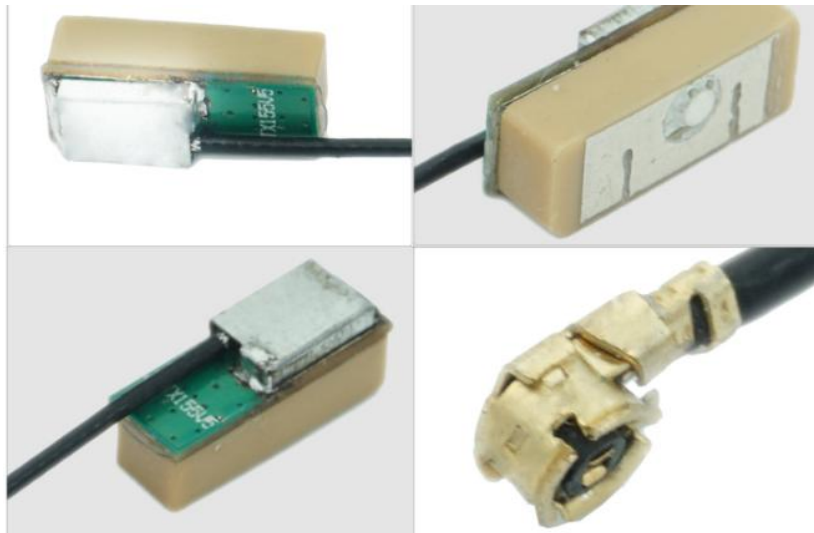

封装尺寸

6*16*6mm

