

K240520

降壓模塊 12V/24V 轉 5V/20A

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



12V/24V转5V10A~30A降压器 DC-DC电源转换器

高品质 高质量 性能稳定 厂家直销


规格参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌名称：	LY-KREE
产品型号：	LY-KREE K240520
输入电压：	DC12V/24V(8V ~ 40V)
输出电压：	DC5V±0.25V
输出电流：	10A 15A 20A 25A 30A(可选)
输出功率：	50W 75W 100W 125W 150W(可选)
空载电流：	≤0.55mA
转换效率：	96%
模块性质：	DC-DC降压电源模块
防护等级：	IP67
工作温度：	-20°C~85°C
外形尺寸：	74*74*32MM
成品净重：	250g
安装线长：	15cm

采用优质铝合金材质外壳封装，
具有良好的散热功能，安全可靠。

With high quality aluminum alloy shell package,
Have good heat dissipation performance, seismic, Popular brands.

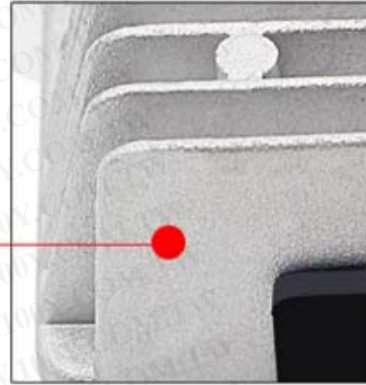

有机硅胶灌封

IP67级防护等级，防水防尘抗震

Organic silica gel potting

Ip67 protection grade, waterproof and dustproof seismic resistance



应用范围

适用电压范围：LED车载显示屏监控摄像头，路由器，ADSL猫，交换机，LED灯，数码相框，电子冰箱，便携式DVD，音响，安防系统，便携式工具，打印机，网络设备，控制设备，各种电压应用设备。



LED显示屏



音响



交换机



打印机



5V应用



监控设备




小冰箱



光伏板

平面尺寸图

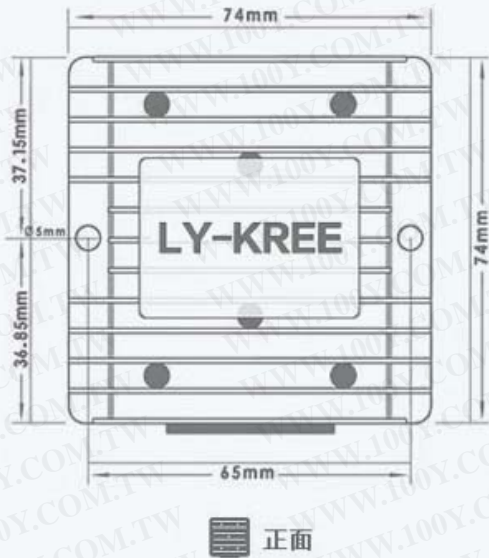

正面

长(L):74mm
宽(W):74mm
高(H):32mm
安装孔距: 65mm
安装孔大小: 5mm



侧面

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)