


## 规格参数

### PRODUCTPARAMETER

品牌名称: LY-KREE
产品型号: LY-KREE-K241201/02/03/05
输入电压: 24V (15V-40V)
输出电压: 12V $\pm$ 0.25V
输出电流: 1A、2A、3A、5A
输出功率: 12W、24W、36W、60W
转换效率: 96%
防护等级: IP67
安装线长: 13cm
工作温度: -20 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C
外形尺寸: 60mm $\times$ 24.5mm $\times$ 20mm
产品净重: 45g
转换效率: $\geq$ 96%
模块性质: 非隔离降压模块

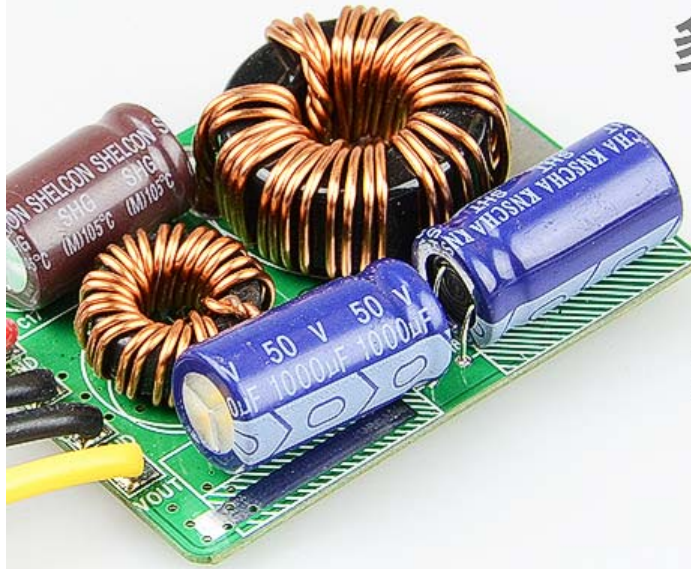

## 多线绕铁硅磁环 电感储能

超低阻抗高频电解电容滤波

电感: 铁硅磁环高耐温超稳定

电解电容: 超低阻抗20m $\Omega$

105 $^{\circ}$ C工作10000小时以上

# SMT工艺

FR-4多层线路，电阻、电容及开关MOS管都是SMD元件，具有高集成度，高可靠性，高稳定性

芯片、MOS管  
电阻、电容  
全SMT工艺

高集成度，高可靠性，高稳定性

