

# LK1253

## DC-DC 降壓模塊 12V 轉 5V/3A

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




### 产品参数 PARAMETERS

#### 基本信息 The basic information

品牌	JIELAITE 捷莱特	输入电压	DC-DC8V-22V
型号	LK1253	输出电压	3.3V/3.7V/4.2V/5V/6V/7.5V/9V 可选
规格尺寸	长:35mm宽:25mm高:21mm	输出电流	3A MAX 9V时2A
工作温度	-40°C至80°C	输出功率	9W至18W可选
过流保护	3.5A	成品净重	约35g
模块性质	非隔离降压DC-DC电源	安装线长	约13-14CM


## 铝壳平面尺寸

长 (L): 51mm 主体: 35mm  
宽 (W): 25mm  
高 (H): 21mm  
安装孔大小: 4mm  
安装孔距: 42mm

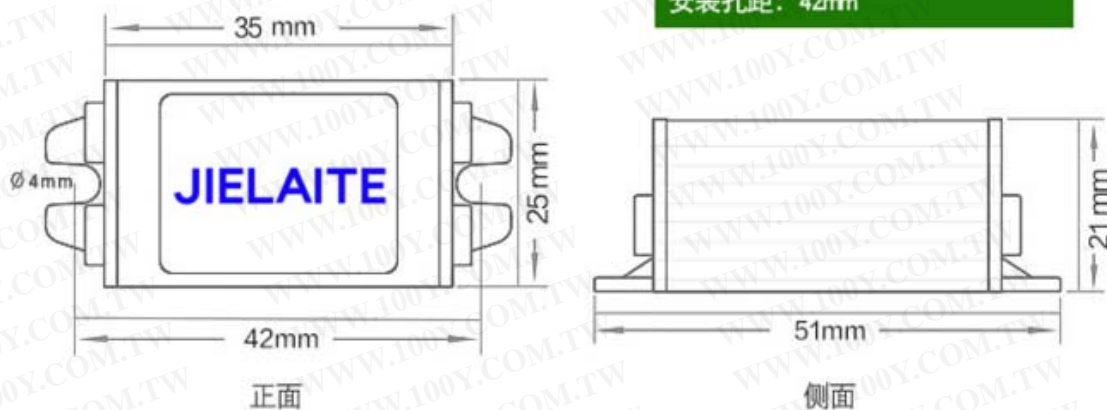

## 塑胶壳平面尺寸

长 (L): 52mm 主体: 37mm  
宽 (W): 24.5mm  
高 (H): 22mm  
安装孔大小: 4mm  
安装孔距: 42mm

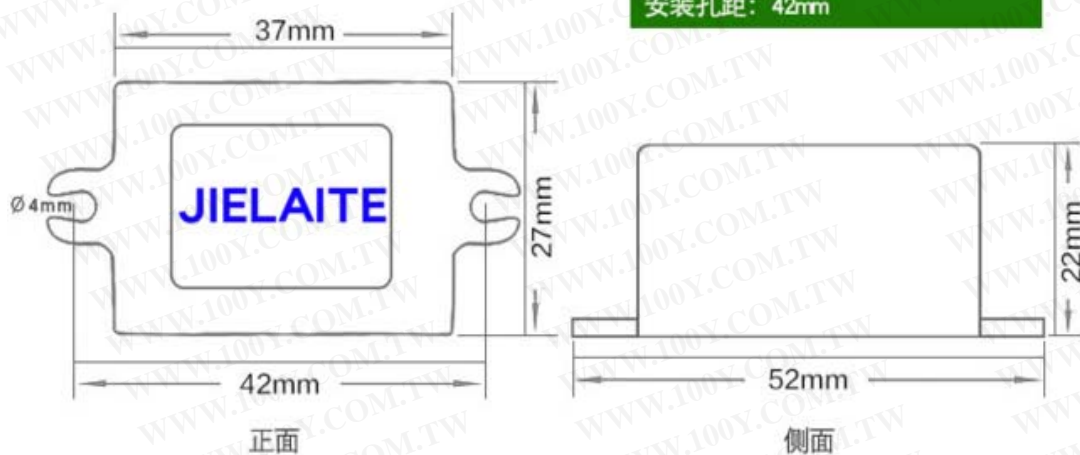

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)