




产品参数



1. 工作電壓：3.3V 或 5V
2. 工作電流：<math><1\text{mA}</math>
3. 工作溫度範圍：-10°C ~ +70°C
4. 介面類型：類比信號輸出
5. 尺寸大小：30mm x 23mm
6. 重量大小：5g
7. 引腳定義：S 信號輸出、+電源(VCC)、-地(GND)
8. Input：壓電陶瓷片的正極
9. Gnd：壓電陶瓷片的負極

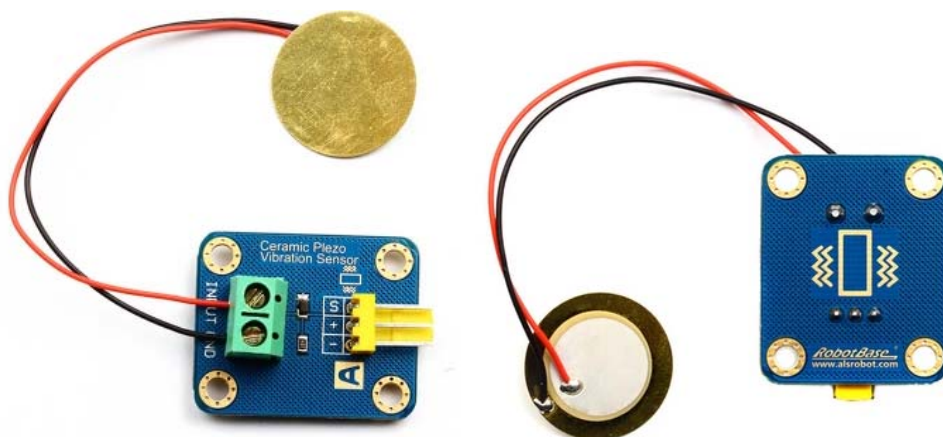




产品应用图片



陶瓷振動感測器搭配Starduino控制器，結合振動檢測系統



接线示意图

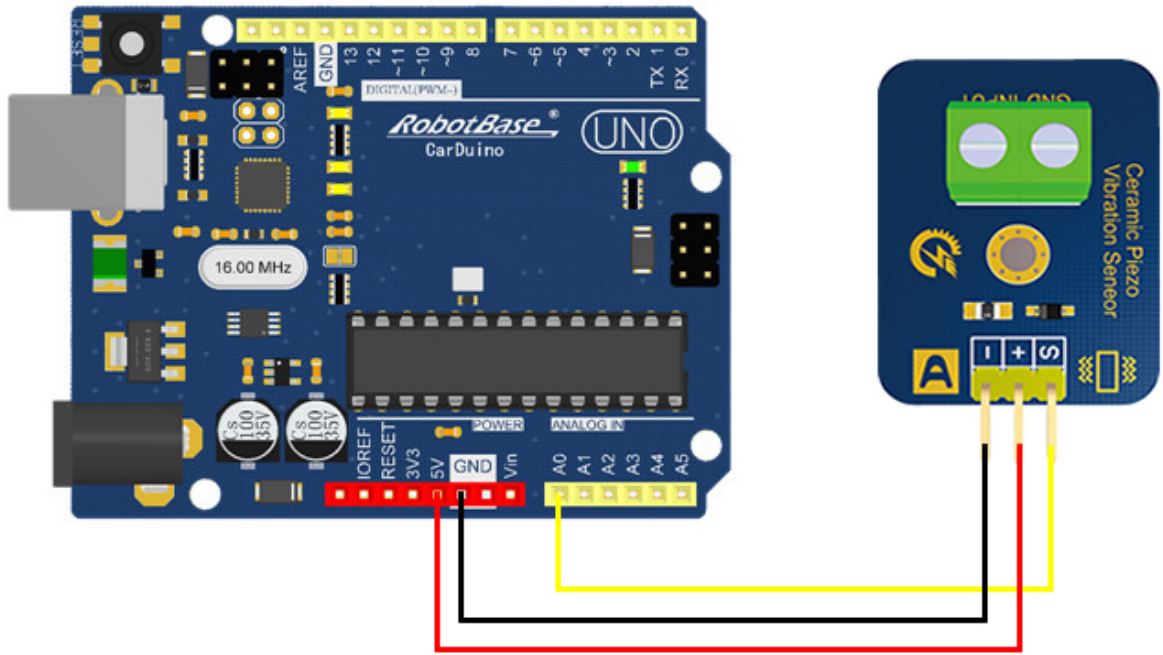

S 埠接到控制器的模擬輸入腳。5V 和 GND 分別接到電源的正5V 和 GND。Input 和 Gnd 購買時連接好壓電陶瓷片的正負極。