

串口
输出

SHT20芯片 温湿度传感器模块

WHATEVER IS WORTH DOING IS WORTH DOING WELL. HAPPINESS IS A WAY STATION BETWEEN TOO MUCH AND TOO LITTLE.

温湿度测量 门限控制



温湿度测量模块

产品供电 5V供电

工作电流 5mA

数据接口 串口 (UART TTL电平0或1) 输出内容 T-温度, H-湿度

量 程 温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 湿度: $0 \sim 100\% \text{RH}$


测量精度 温度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 湿度: $\pm 3\% \text{RH}$

主要芯片 传感器 单片机 电源

串口配置参数 波特率: 9600 数据位: 8 停止位: 1


串口输出
(GND、RX、TX)

供电 (5V)

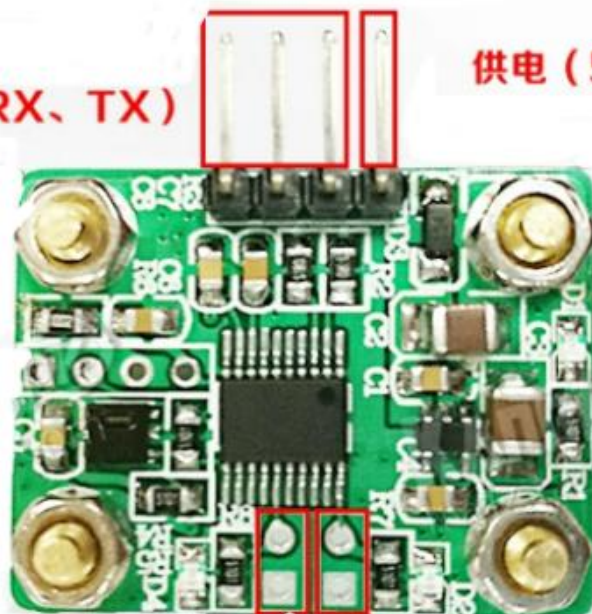

湿度超过门限输出0或1
可以通过AT指令控制

温度超过门限输出0或1
可以通过AT指令控制

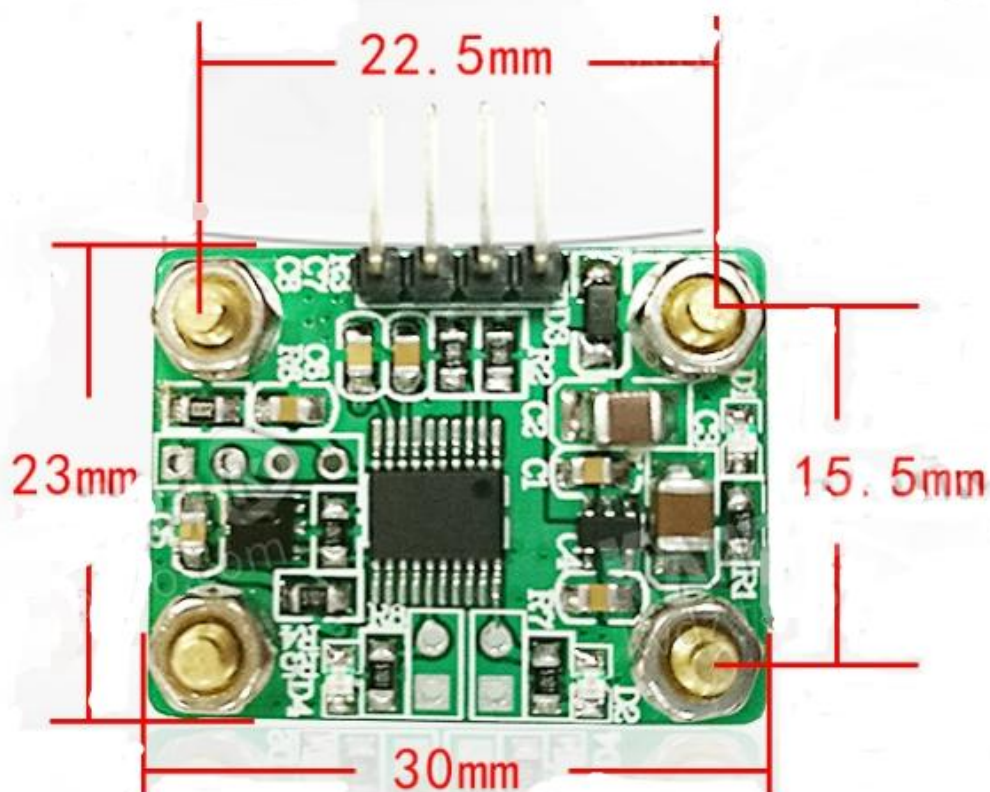

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>