


CS シリーズ

微小表面用温度センサ

- ・CSシリーズは先端部が
 - ・用途に合わせ項目が
- 勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>


CSシリーズ 製品代表例

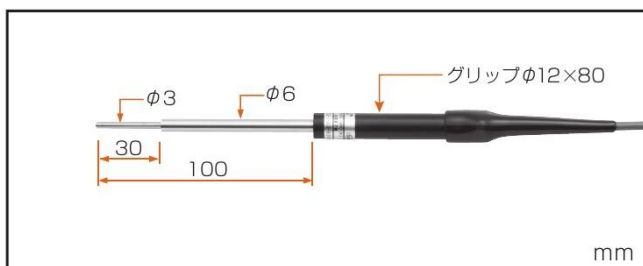

タイプEの場合 Model **CS-01E-010-1-TC1-ASP**

タイプKの場合 Model **CS-01K-010-1-TC1-ASP**


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±3.0℃ (100℃金属表面における許容差)	3秒	A

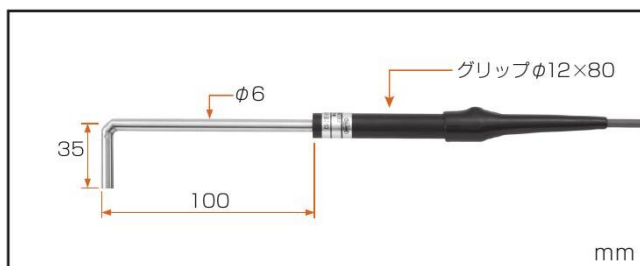

タイプEの場合 Model **CS-73E-010-1-TC1-ASP**

タイプKの場合 Model **CS-73K-010-1-TC1-ASP**


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~600℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

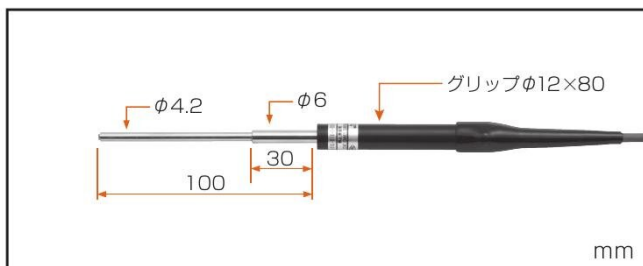

タイプEの場合 Model **CS-11E-010-1-TC1-ASP**

タイプKの場合 Model **CS-11K-010-1-TC1-ASP**


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

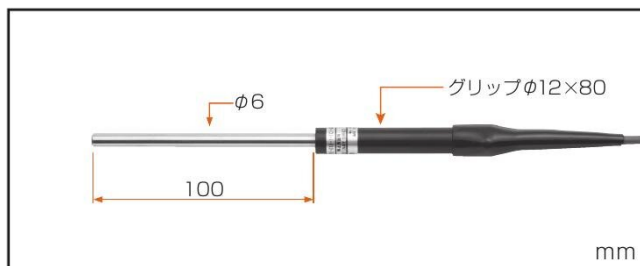

タイプEの場合 Model **CS-21E-010-1-TC1-ASP**

タイプKの場合 Model **CS-21K-010-1-TC1-ASP**


使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

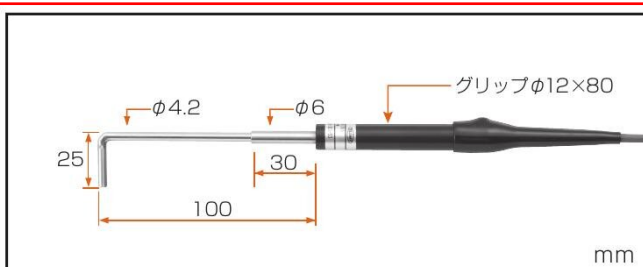

タイプEの場合 Model **CS-13E-010-1-TC1-ASP**

タイプKの場合 Model **CS-13K-010-1-TC1-ASP**

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A

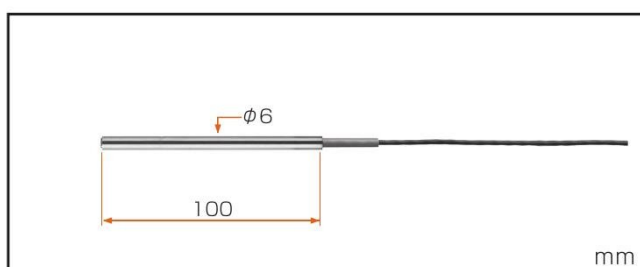

タイプEの場合 Model **CS-21E-010-0-TS1-W**

タイプKの場合 Model **CS-21K-010-0-TS1-W**

使用温度範囲	許容差	応答速度	耐久性
-50~400℃	±2.5℃ (100℃金属表面における許容差)	2秒	A



許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。