

紅外線非接觸式溫度儀(具有照明燈功能)

TN498



海基國際



TN498

- 遠距量測(Distance to Spot=30:1)
- 廣域量測(量測範圍 -60~760°C)
- 雙雷射以精準定位量測區域



雙雷射




適用於各種K-type的熱電偶

項目	紅外線非接觸式溫度儀	熱電偶探針掃描功能(不附加K型式的探針)	
量測溫度範圍	-60 to +760°C (-76 to +1400°F)	-64°C~+1400°C (-83.2°F~+2552°F)	
使用環境溫度	0°C~50°C (32~122°F)		
精度(Tobj=15-35°C，Tamb=25°C)	+/-1.0°C		+/-1%或1.0°C(1.8 °F), 數值大者為準 (Test under Tamb=23±6°C)
全溫區精度 (Tamb=23 +/- 3°C)	量測物溫度(Tobj)=-60~0°C：讀值+/- (2+0.05/每度C)°C；量測物溫度(Tobj)=0~760°C：讀值+/-2%或2°C，數值大者為準		
發射率	預設值為0.95，可設定範圍為0.1~1可調整，間格值0.01		
讀值解析度	0.1°C/0.1°F 於-83.2~999.9(°C/°F), 其餘1°C/1°F (°C & °F可轉換)		
回應時間	1秒		
距離與目標比	30:1		
尺寸(高*寬*長)	255*135*67mm (10.04*5.31*2.64 inch)		
重量	約390克（包括電池）		
注意：在 200 MHz ~600 MHz 強度 3V/m 的電磁場中，最大誤差是10°C (18°F).			



冶金

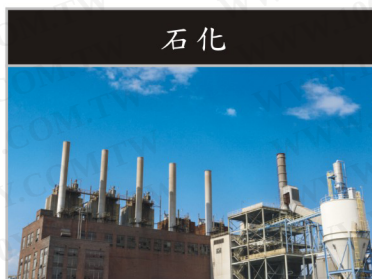

石化



電力

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

