

SENTRY®

紅外線溫度計

ST-670 - 32 °至 760 °C (D : S = 30 : 1)

ST-672 - 32 °至 1300 °C (D : S = 30 : 1)

ST-677 - 32 °至 1650 °C (D : S = 50 : 1)

- ◆ 高 光 學 比
- ◆ 雷 射 瞄 準
- ◆ 溫 度 寬 廣
- ◆ 精 確 度 高




勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


- ◆ 堅 固 耐 用
- ◆ 穩 定 性 高
- ◆ 背 光 顯 示
- ◆ 量 測 鎖 定

CE

型 號	ST-670	ST-672	ST-677
測 溫 範 圍	-32°~760°C	-32°~1300°C	-32°~1650°C
距 離 量 測 點 比	D : S = 30 : 1		D : S = 50 : 1
放 射 率	0.10 至 1.00 可調		
單 點 雷 射	V		
最 後 測 量 溫 度	V		
溫 度 顯 示	即時, 最高, 最低, 平均, 高低溫差		
L C D 背 光	V		
顯 示 保 留 (6 秒)	V		
高 / 低 警 報 裝 置	V		
板 機 鎖 定	V		
10 點 記 憶 值	V		
精 確 度	±2% 或 ±2°C		
重 覆 性	±1°C		
溫 度 解 析 度	0.1°C 或 0.1°F		
反 應 時 間	0.5 秒		
頻 譜 反 應	8 至 14 微米(μm)		
操 作 溫 度	0 至 50°C		
相 對 濕 度	10 至 90% RH		
電 源	9V 電池		
重 量 / 尺 寸	280g / 200 x 166 x 51 mm		

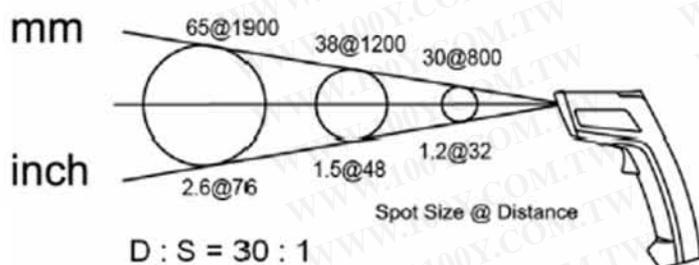

ST-670 , ST-672

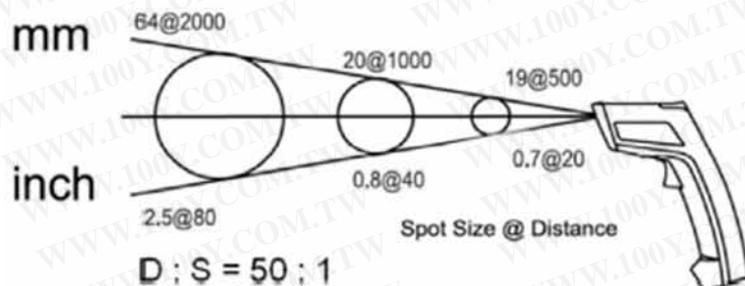

ST-677