


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

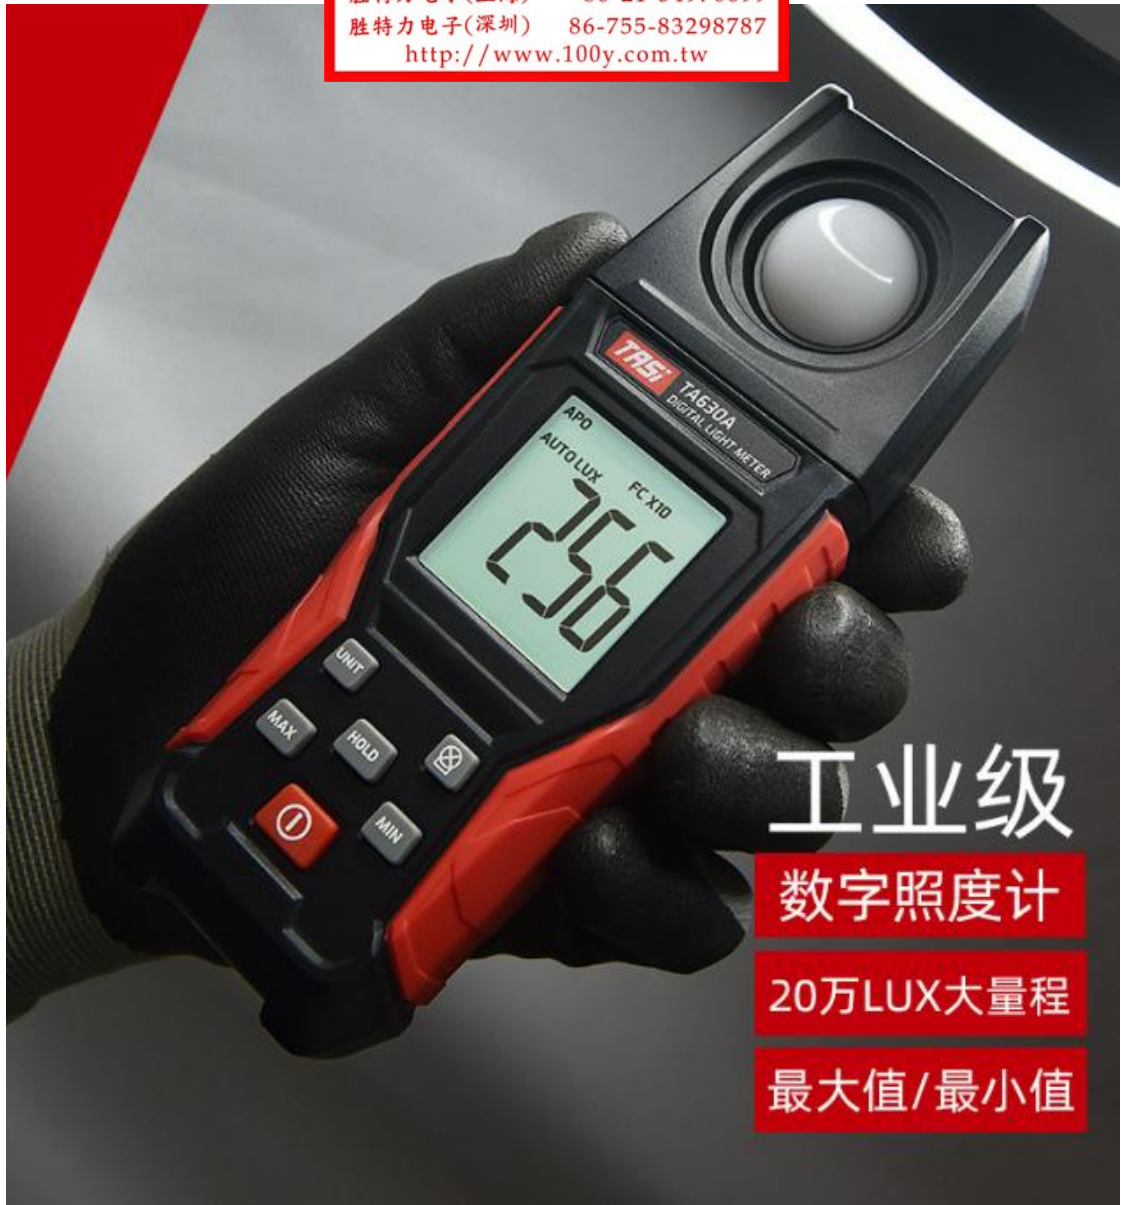

工业级

数字照度计

20万LUX大量程

最大值/最小值

多种功能 实时测量



单位转换



数据保持



最大值



最小值



自动量程



低电压提示



背光显示



自动关机

技术参数

型号	TA630A	TA630B
测量方式	一体式	分体式
测量范围	0.1 ~ 200000LUX / 0.01 ~ 20000FC	
测量档位	200 / 2000 / 20000 / 200000LUX 20 / 200 / 2000 / 20000FC	
准确度	±(4%+10dpts); 以色温2856K标准平面灯校准;	
分辨率	LUX < 200: 0.1; LUX ≥ 200: 1 FC < 20: 0.01; 20 ≤ FC < 200: 0.1; FC ≥ 200: 1	
照度显示	四位数显示, 最大1999	
传感器	数字光照探头和滤光片	
采样速率	2次/秒	
入射角	120度	
重复测试	±2%	
光谱范围	400 ~ 700nm	
自动关机	15分钟 (可手动关闭)	
使用环境	-10 ~ 50°C, 最大80%的相对湿度, 室内海拔 < 2000m	
存储环境	-10 ~ 50°C, 最大70%的相对湿度 (取出电池)	
导线长度	—	1m
产品尺寸	168 x 59 x 34mm	130 x 59 x 34mm
显示屏尺寸	34 x 31mm	
重量	约150g (不含电池)	约165g (不含电池)
电源	2 x 1.5V AAA (R03/LR03)	

大量程测量范围

最大可测量20万LUX；分辨率：0.1LUX。



高精度探头

采用数字光二极管、滤光镜片，120°入射角。



LUX / FC切换

轻按“**UNIT**”键，进行LUX（勒克司）/FC（尺烛光）单位转换。



最大值 / 最小值

轻按“**MAX**”键，查看最大值；轻按“**MIN**”键，查看最小值。



高清大屏显示

显示屏带白色背景灯光，轻按“☒”键可开启；
显示屏尺寸：34 × 31mm。



供电模式/自动关机

使用2 × 1.5V AAA (R03/LR03) 7号电池；
15分钟无操作后自动关机（可手动取消）。



产品信息





官方标配



1. 彩盒 2. 说明书 3. 合格证 4. 主机 5. 保护盖 6. 2 x 7号电池

注意：以上所有数据来源于厂家