

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



工业级
数字风速仪
风速/风温
上/下限报警

多种功能 实时测量



温度/湿度



模拟条显示



单位切换



数据保持



上/下限报警



最大/小值/平均值



背光显示



自动关机

技术参数

型号		TA641A	TA641B
测量范围		0.06 ~ 30.0m/s	
准确度		±0.2+ (±2%读数)	
分辨率		0.01/0.1/1	
风温 测量	范围	0 ~ 45°C	
	准确度	±2°C	
湿度 测量	范围	—	0 ~ 99%RH
	准确度	—	±8%RH
风速显示		四位数显示, 最大9999	
传感器		红外激光对管切割方式	
采样速率		2次/秒	
自动关机		10分钟 (可手动关闭)	
使用环境		-10 ~ 50°C, 最大80%的相对湿度, 室内海拔 < 2000m	
存储环境		-10 ~ 50°C, 最大70%的相对湿度 (取出电池)	
产品尺寸		152 x 55 x 33mm	
显示屏尺寸		37 x 41mm	
重量		约135g (不含电池)	
电源		3 x 1.5V AAA (R03/LR03)	

风速量程范围

单位	量程	分辨率	最低值	精度
m/s	0.06 ~ 30.0	0.01/0.1/1	0.06	±0.2+(±2%读数)
km/h	1.0 ~ 108.0		1.0	±0.7+(±2%读数)
ft/m	10 ~ 5905		10	±20+(±2%读数)
mile/h	0.1 ~ 67.0		0.1	±0.2+(±2%读数)
knots	0.1 ~ 58.32		0.1	±0.2+(±2%读数)
Bft	0 ~ 12			

1 m/s=3.6km/h=196.85ft/min=3.280ft/s=2.237mile/h=1.944knots
1 knots=0.7234710361(Bft)


风温量程范围

单位	量程	分辨率	精度
°C/°F	0 ~ 45°C (32~113°F)	0.1°C/1°F	±2°C (±3.6°F)

风速/风温

风速测量范围: 0.06 ~ 30.0m/s; 精度: ±0.2+(±2%);
风温测量范围: 0 ~ 45°C; 精度: ±2°C。

显示屏说明

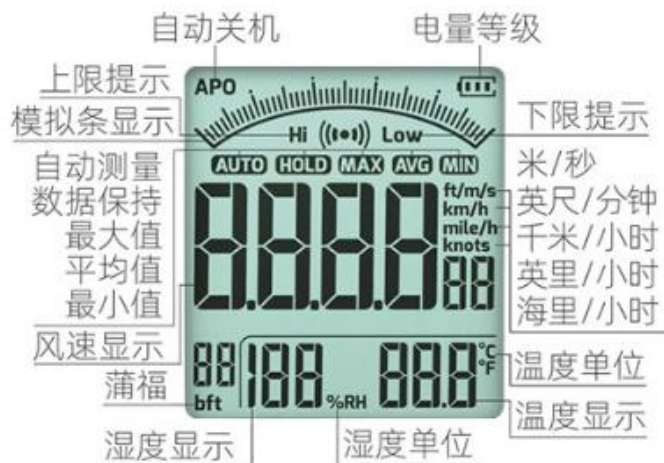

产品信息



官方标配



1. 彩盒 2. 主机 3. 布包 4. 说明书 5. 合格证 6. 3 x 7号电池
7. 保护盖