

**VICTOR**  
胜利仪器

# 测纸张的含湿量水分仪 能实时显示环境温度

四类纸张测量 | 5-50%RH | 电极测量法 | 0.5秒测得数据



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# VC2GB参数

Only for a more convenient measurement experience

## 技术参数

### 测量数据

#### 传感器:

电阻（导电率测量）水分湿度传感器，温度传感器

参数：%材料含湿量（纸张）℃/°F温度

分辨力：0.1%，1℃

仪器测量最大允许误差（在25℃时，±1位数）：水分测量%：±2%，

温度测量：±2℃

测量速率：0.5秒

### 详细仪器数据

防护等级：IP20

使用环境：（-10...50）℃      20...50%RH

存储环境：（-40...70）℃      20...50%RH

电源：1节9V电池

重量：150g

指令、标准和测量：EC指令：2004/108/EEC

# 面板介绍

Victory Instruments Manufacturing

光路

保护帽罩

电极

液晶显示屏

纸张材料种类选择

电源开关按键

温度切换按键



# 配件介绍

Victory Instruments Manufacturing



1-主机 2-说明书 3-合格证 4-仪表包 5-9V电池一节 6-彩盒



### 液晶显示屏


大屏LCD显示，数字符号显示清晰

HD display, with fluorescent character display, large screen

### 测量功能按键

组合式按键，弹力触感强

Measurement function gear selection, unique design, operation and portable

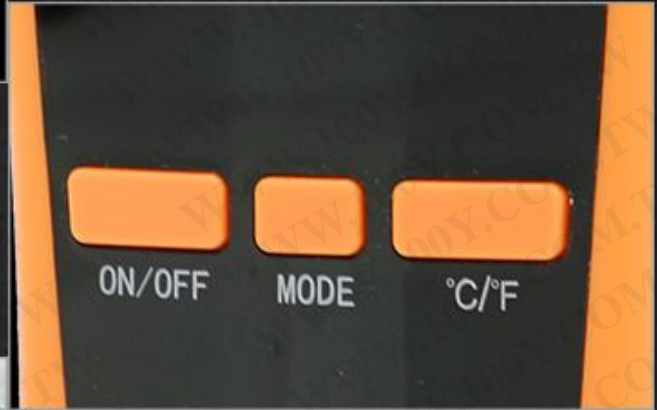

### 测量电极

新升级为电极测量法测量

HD display, with fluorescent character display, large screen

### 电池仓

电池仓设计合理，电池门为拉扣式

Measurement function gear selection, unique design, operation and portable

