


FLUKE 287 真均方根值電子紀錄式萬用電表

具備高精準度與趨勢紀錄(TrendCapture)功能的數位萬用電表

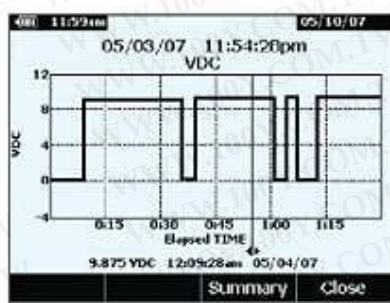

TrendCapture 顯示記錄當日的VDC

全新登台、新價格供應中

1. 0.025%的基本直流精確度
2. 大螢幕具 50,000 位數,並搭配有白色背光的 3 1/2 英吋點矩陣顯示器
3. 100kHz 交流頻寬
4. 50mF 電容範圍
5. 可利用即時時鐘 在儲存的讀值上自動加入時間戳記

Fluke 的全新機種，最適用的功能，最適用的體積，不變的高品質，最適合的價格

規		格	
下列表格中的精度(Accuracy)算法皆為(± % of reading + number of least significant digits)			
功 能	範 圍 與 解 析 度		基本精確度
直流電壓	50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V @ 0.025% accuracy		0.025%
交流電壓	50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V @ 0.4% accuracy (true-rms)		0.4% (真均方根值)
直流電流	500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A @ 0.15 % accuracy		0.15%
交流電流	500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A @ 0.7% accuracy (true-rms)		0.7% (真均方根值)
溫度(不含探棒)	-200.0 ℃ to 1350.0 ℃ (-328.0 ℉ to 2462.0 ℉) @ 1 .0 % accuracy		1.0%
電阻	500.00Ω, 5.000KΩ, 50.000KΩ, 500.00KΩ, 5.0000MΩ, 50.00MΩ, 500.0MΩ		0.005%
電容	1.000 nF, 10.00 nF, 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF @ 1.0 % accuracy		1.0%
頻率	99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz @ 0.005 % + 1 accuracy		0.005%
特點 與 額外功能		一般規格	
多重螢幕顯示功能	有	相對溼度	0 到 90%(0 到 37℃)
真均方根值交流頻寬	100KHz		0 到 65%(37℃ 到 45℃)
dBV/dBm	有		0 到 45%(45℃ 到 55℃)
直流解析度	1μV	操作溫度	-20℃ 到 55℃
Megohm 範圍	高達 500M	儲存溫度	-40℃ 到 60℃
電導	50.00ns	電池類型	6AA 鹼性電池:NEDA 15A IEC LR6
連接性蜂鳴	有		
電池/保險絲取換	電池/保險絲	電池壽命	最少 50 個小時 紀錄模式為 180 小時
倒數計時時鐘	有		
日常時間時鐘	有	電磁相容性	EMC EN61326-1
最小 - 最大 - 平均	有	尺寸:長 x 寬 x 高	22.2cm x 10.2cm x 6cm (8.75 x 4.03 x 2.38 英吋)
工作週期	0.01%到 99.95		
脈衝寬度	0.025ms,0.25ms,	重量	870.9 克 (28 盎司)
	2.5ms,1250.0ms		
隔離光學介面	有	選購配件	
自動/手動 Hold	有	FVF-SC2	FlukeView Forms 表格軟體 與傳輸線
儲存讀值記憶體	有		
保持量測讀值	有	80BK	整合式 DMM 溫度探棒
峰值	250us	TLK287	電子測試導線組
紀錄到 PC	有	TPAK	磁性掛吊帶勾組件
時間間隔/事件紀錄	有	C280	軟質攜帶包
紀錄記憶體	多達 10.000 個讀值		

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)