
NW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW Fluke 789 Process Meter

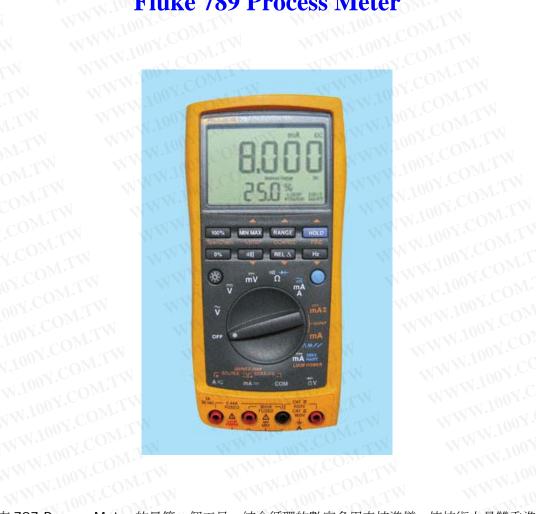

W.100Y.COM.TW 福祿克 787 ProcessMeter 的是第一個工具,結合循環的數字多用表校準儀,使技術人員雙重進程的權力在一個工具。現在,更好-最終理學校準基四十 7-2 權力在一個工具。現在,更好-最終環路校準萬用表-福祿克 789 ProcessMeter 的。在 789 有一個顯示屏,不僅兩次大,但也有兩次是业明份至何思想。 顯示屏,不僅兩次大,但也有兩次是光明的兩個層次的背光。並在符合其內置的可選 250 歐姆 HART 電阻,它無需攜帶單獨的電阻器與您聯繫。理本,工艺社会, NW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TV WWW.100Y.COM.T WWW.100Y.COM.T

功能:

- 數字多用表和環路校準器在一個工具
- 100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW 數字多用表,旨在滿足 1000 伏的東區走廊 1010 貓三標準
- 精密 1000 伏,四四零毫安真有效值數字萬用表
- 頻率測量到 20 kHz
- 二極管測試和連續性蜂鳴器 同時^{期一}

- 同時顯示 mA 和%規模讀出 20 亭中丰生 20 毫安直流電流源/迴路校準器/模擬器
- 手動步驟(100%,25%,粗,細)和自動步進和自動斜坡
- 24 伏電源迴路
- 哈特模式設置與迴路電源(增加了250歐姆的電阻)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

- M.M. 100X COW . 1 A. 100Y.COM.TW W.100Y.COM.TW 1200 歐姆電流驅動能力的來源
- WW.100Y.COM.T 增強背光亮度設置有兩個
- WWW.100Y.COM.TW 0-100%毫安範圍檢查按鈕來切換 4 至 20 毫安
- WW.100Y.COM.TW WW.100Y.COM. ** WWW.100Y.COM•T 一 從外部訪問的電池,方便換電池
 外部訪問,但+/ 紅外線的 I / O 串行端口兼容 Fluke View ® Forms 軟件 V 2.1 (2003 年 2 月提供) WWW.100Y WWW.100Y.COM.T
 - .wt养 • 外部訪問,便於更換保險絲
 - WWW.100Y.COM.TW

主要新功能: WWW.100Y.

- WWW.1007; 24 伏電源迴路
- 를까. CONTAN N.COM.TW WWW.100% 哈特模式設置與迴路電源(增加了 250 歐姆的電阻) WWW.100X

 - WWW.10
 - MMM'I
- 100Y.COM.TW WWW.
 - NW.100Y.COM.TW 紅外線的 I / O 串行端口兼容 FlukeView ® Forms 軟件版本 2.1 (2003 年 2 月提供) WWW.100Y.COM.TW WWW.100X.
 - 外部訪問,便於更換保險絲
 - WWW.100Y.COM.TW 數字多用表,旨在滿足 1000 伏的東區走廊 1010 貓三標準
 - WWW.100Y.COM.TW 精密 1000 伏,四四零毫安真有效值數字萬用表
 - 頻率測量到 20 kHz
 - 最小/最大/平均/保持/相對模式
 - 二極管測試和連續性蜂鳴器
 - 同時顯示 mA 和%規模讀出
 - 20 毫安直流電流源/迴路校準器/模擬器

WWW.100

WW.100Y.COM.TW WWW.100Y.COM.TW 手動步驟(100%,25%,粗,細)和自動步進和自動斜坡 WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.T

WWW.100

從外部訪問的電池,方便換電池 WWW.100Y.COM.TW WWW.1001?

WWW.100Y.COM.TW 勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 WWW.1

WW.100Y.COM.TW

COM.TW