


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

測量範圍	二線 DC2.5-30V
供電範圍	無需單獨供電 受測電壓
測試精度	精度可校準，帶可調節電壓電阻
輸入阻抗	>50K Ω
工作電流	<30mA
刷新速度	約 100mS 一次
顯示規格	三位 0.28LED 數碼管
引線長度	默認 15CM
外形尺寸	30*11.5*9mm
開孔尺寸	孔距：26mm 孔徑：2.2mm
淨重	3g
工作溫度	-10~+65℃
工作濕度	10~80%
工作氣壓	80~106kPa

- 1、本电压表接线简单，常规用两根线，红接正，黑接负，内有反接保护，接反不烧。
- 2、常规无需外接工作电源，可以用测量电压直接工作，测量电压范围二线2.5-32V。
- 3、宽电压工作，红色最低测量电压2.5V，最大安全承压可达30V，超过30V可能损坏。
- 4、在测量10V以下电压时，小数点后显示两位；在测量10V以上电压时，小数点后显示一位。
- 5、对于其它的需求或测试范围【三线0-100V，请拍其它商品链接】。

# 产品尺寸

体积小，0.28寸三位数显电压表

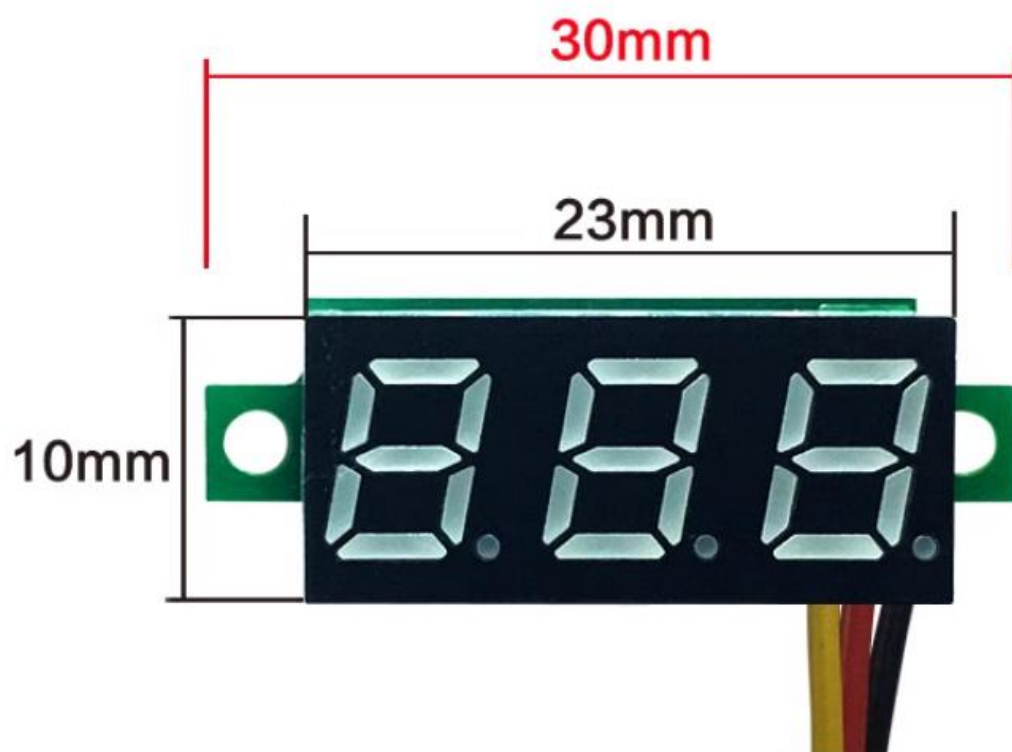

0.28寸三位数显直流电压表	
外形尺寸	30 x 11.5 x 9 mm
安装开孔	23 x 10 mm
线长	15cm
安装尺寸	孔距26mm 孔径 $\Phi$ 2.2mm