

直流稳压电源 测试线 实验测试线 夹子线 电源输出线 鳄鱼夹

可拆式线头 适合多种DIY

纯铜线芯 品质从优 价格低廉

香蕉头接口，适用广泛，通用大部分品牌插孔，是用户测量很好的选择。



勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

通用型鳄鱼转香蕉头输出线

【产品名称】： 电源输出线

【开口尺寸】： 10mm

【线缆长度】： 1米

【线芯材质】： 纯铜

【标准配件】： 红黑各一根

【产品重量】： 50克





1 可拆式灯笼接头

用十字螺丝刀将螺丝拆开，可进行延长或转接。

0.75平方纯铜线芯，高性价比


纯铜线芯有着较高的导通性，作为输出导线的主要选择



2 大张口

最大张口10mm, 鳄鱼式钳口
钳住不易脱落。



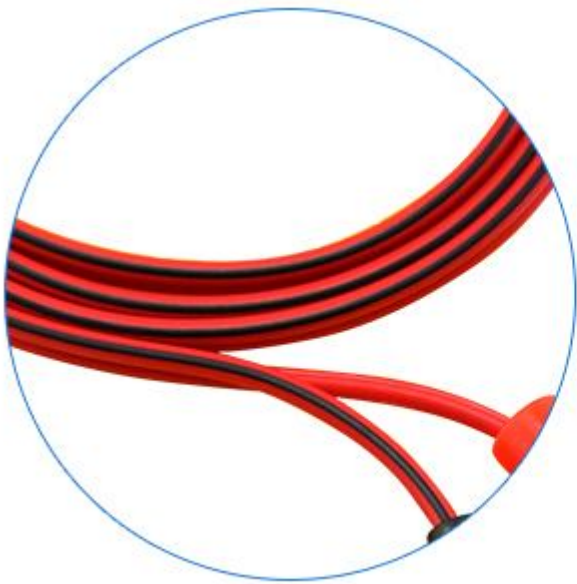

3

优选材质

采用优等材质，线材柔软不僵硬
好用更耐用。

优利德 UTP12/UTV23 示波器高压探头探极 100:1 100M 可测 2000V 高压
可耐压 2000V

高压探头 UT-V23

衰 减 100 : 1
带 宽 100MHz
输入电阻 100MΩ
输入电容 10pF
补偿范围 5pF ~ 70pF
输入电压 2000VDC+Peak AC



◆ 商品细节 (UT-V23)



高压探头 UT-P12

衰 减 100 : 1

带 宽 100MHz

输入电阻 100M Ω

输入电容 100 $\times$:3.5pF ~ 10.5pF

补偿范围 10pF ~ 35pF

输入电压 1000 $\times$:2000VDC+Peak AC



◆ 商品细节 (UT-P12)



高压探头 UT-P12

衰 减 100 : 1

带 宽 100MHz

输入电阻 100M Ω

输入电容 100 $\times$:3.5pF ~ 10.5pF

补偿范围 10pF ~ 35pF

输入电压 1000 $\times$:2000VDC+Peak AC



◆ 商品细节 (UT-P12)



钩式测试夹 UT-C01

UT-C01 钩式测试夹

性能说明

分螺旋式及直插式两种

带安全手柄和压簧的钩式测试夹；

杆长62mm，钳钩可延伸7.5mm；

CAT III 1000V





◆ 商品细节 (螺旋式)



◆ 商品细节 (直插式)




优利德 UTL27 万用表表笔线 特尖表笔 笔尖带螺纹 M4(原 UTL23)

特尖表笔 通用型插口

表笔插口通用大部分品牌仪表

- ✿ 双重注塑工艺，整体美观大方
- ✿ 笔杆带防滑设计，防止测试是脱落
- ✿ 笔杆前端阻挡有效防止危险事故发生
- ✿ 特尖/特硬/特细等特点，使之成为用户测量必备之神器。

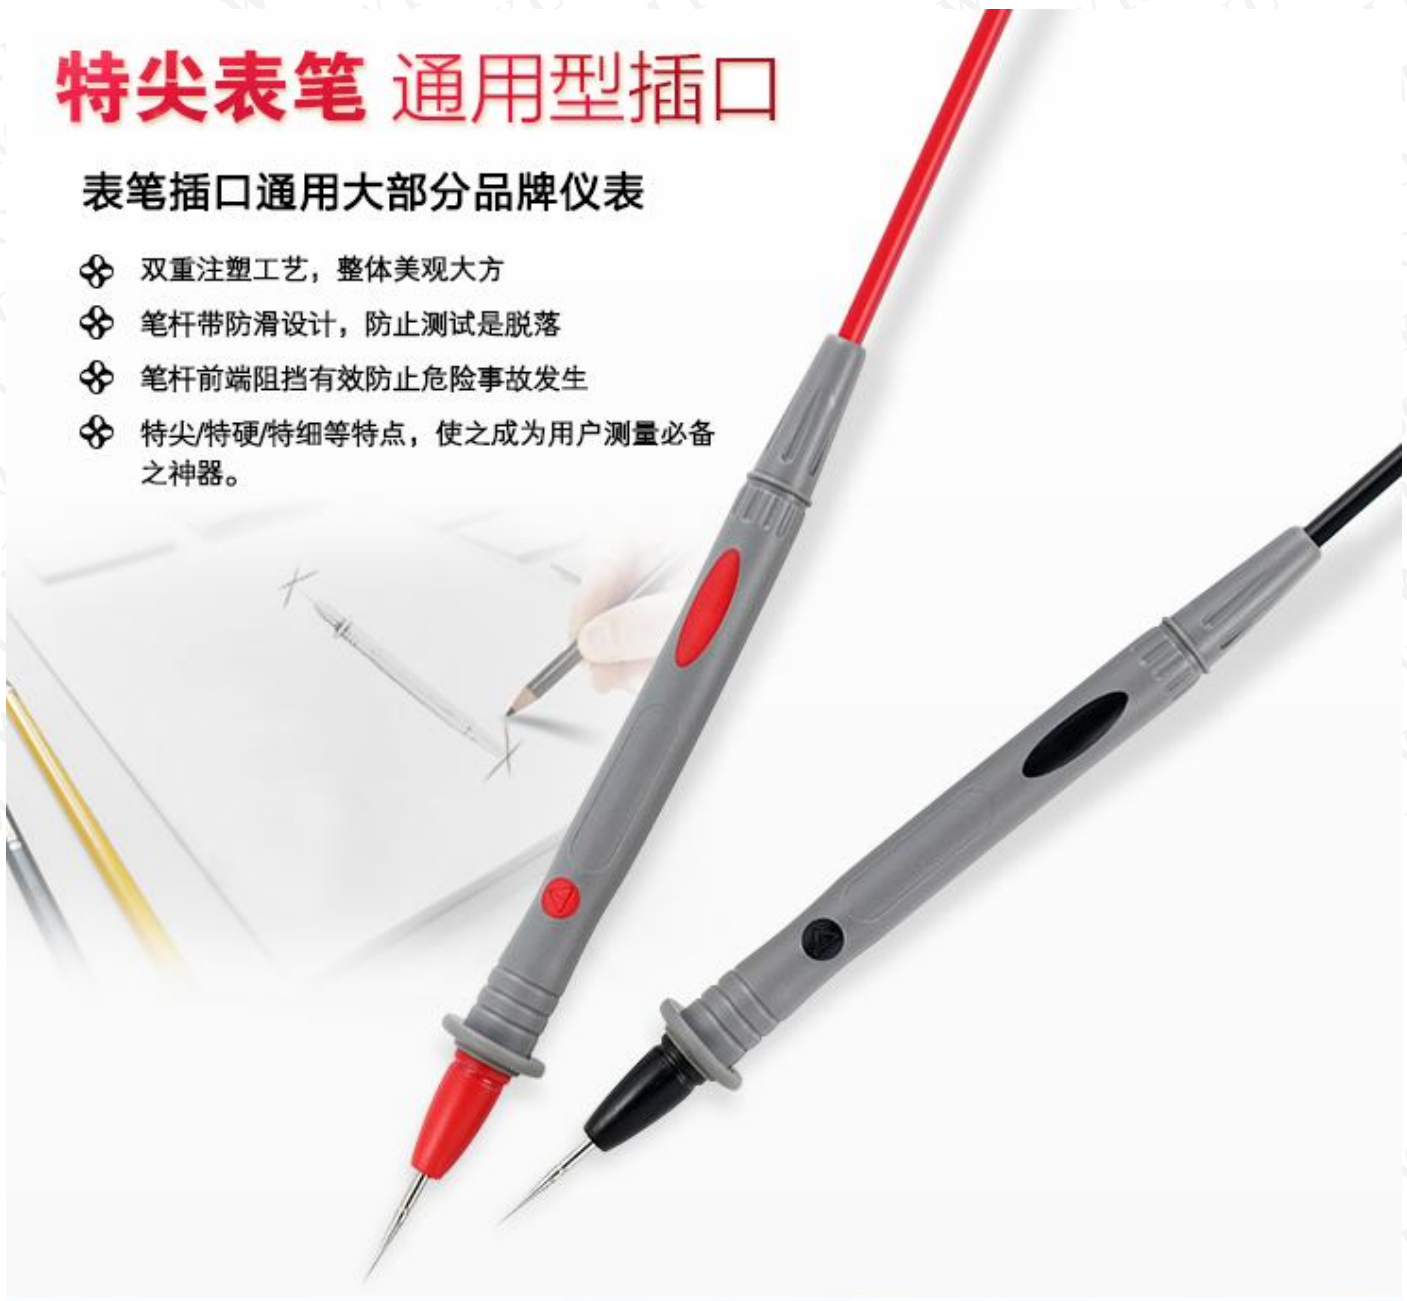

产品参数

通用型 测试表笔

线长: 880mm

针长: 1080mm

产品名称	特尖表笔
线长	880mm
笔杆长	110mm
插口长度	20mm
针长	18mm

优利德 UTP03/UTP04/UTP05/UTP06 示波器探头 无源探极(兆)MHz

无源探头

UT-P03 (60MHz)

性能说明

无源探头: (1:1/10:1)

带 宽: 60MHz

输入电阻: $1\times:1\text{M}\Omega\pm2\%$, $10\times:10\text{M}\Omega\pm2\%$

输入电容: $1\times:100\text{pF}\sim150\text{pF}$, $10\times:18.5\text{pF}\sim$
 22.5pF

补偿范围: $8\text{pF}\sim35\text{pF}$

工作电压: $1\times:300\text{Vp-p}$, $10\times:600\text{Vp-p}$



UNI-T®

通用BNC接头



UT-P00 系列探极的下列参数要求与其连接的示波器必须具1MΩ的出入阻抗。

使用的测试设备至少有20分钟的预热时间，并在不超过表中描述的极限环境。

表1：电器性能参数

项目	UT-P01	UT-P02	UT-P03	UT-P04	UT-P05	UT-P06
衰减	1X/10X					
输入电阻	1X:1MΩ 10X:10MΩ					
输入电容	1X:85pF~115pF 10X:18.5pF~22.5pF					
补偿范围	25pF~45pF	25pF~45pF	20pF~40pF	15pF~35pF	15pF~30pF	8pF~35pF
系统带宽	1X:DC~6MHz 10X:DC~25MHz	DC~6MHz DC~40MHz	DC~6MHz DC~60MHz	DC~6MHz DC~100MHz	DC~6MHz DC~200MHz	DC~6MHz DC~300MHz
输入电压	600V DC+ACpk					

安全

Conformed IEC-61010 CAT II 1X:150V AC 10X:300V AC

表2：物理参数

净重	55g
电缆长	130cm
温度范围	
操作中	-10℃~+50℃
非操作中	-20℃~+75℃
湿度	≤85% (相对湿度)

特细特尖镀金铜针表笔 数字万用万能表通用型表笔测试线 600V/10A


铜针特细

通用表笔


性能说明
双重绝缘，CE认证，护套式接插口，
确保连接的有效性；
线长900mm，表棒长104mm，有效探针17.5mm；
耐高低温条件：0℃~40℃
CAT I 1000V CAT II 600V 10A



产品参数

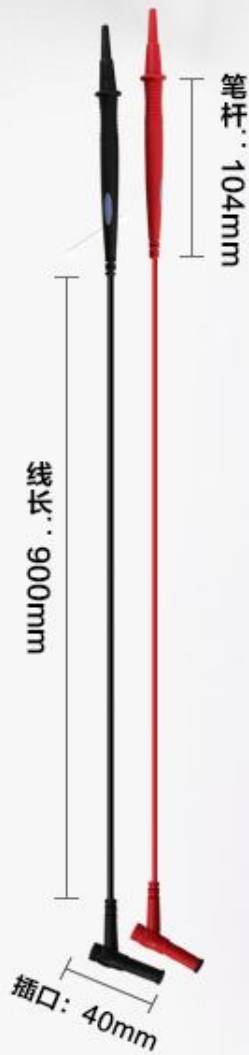

重: 0.1kg

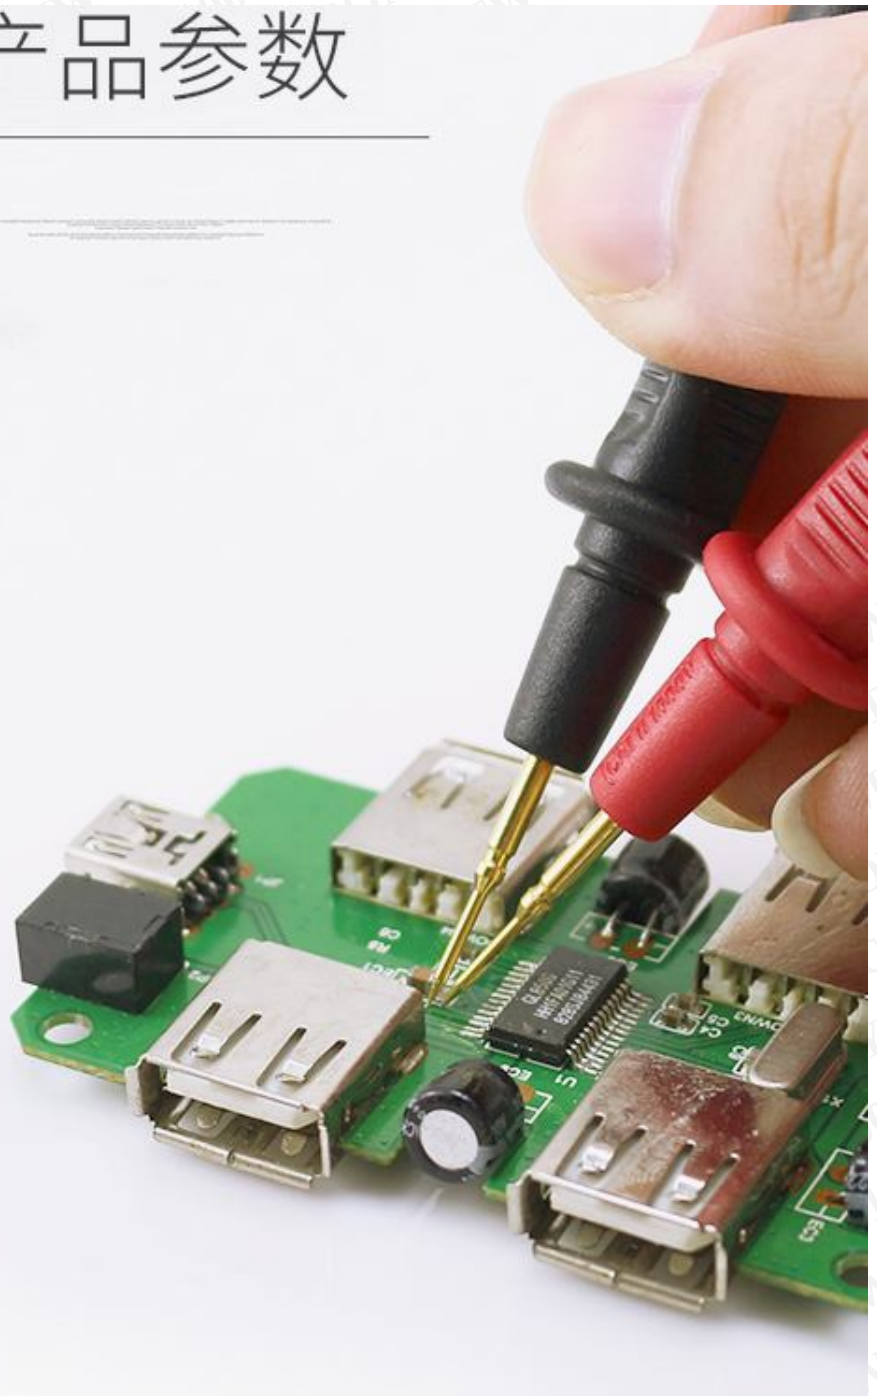

UNI-T 优利德 UTL20 万用表表笔 UT30 UT33 表笔 (UT-L20)通用表笔

UT-L20 细心、精心、用心
表笔



线 长	900mm , 笔杆:101mm
有效针长	16.5mm
安全等级	CAT I 1000V CAT II 600V 10A
应 用	通用型表笔
数 量	1付

优利德数字万用表万能表特尖表笔 10A 测试线 UTL25 通用型表笔

通用表笔

UT-L25

性能说明


双重绝缘，CE认证，护套式接插口，
确保连接的有效性；


线长900mm，表棒长104mm，有效探针18mm；

耐高低温条件：0℃~40℃

CAT I 1000V CAT II 600V 10A



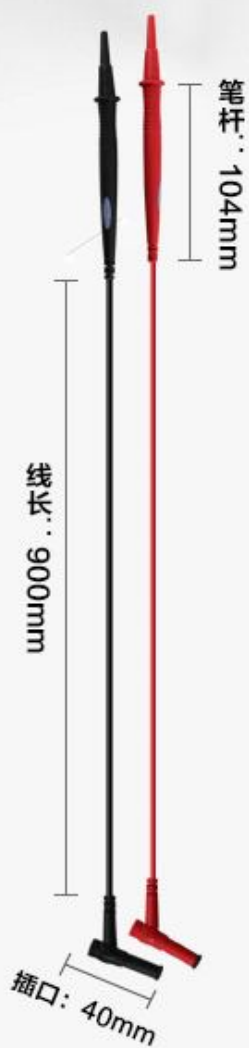

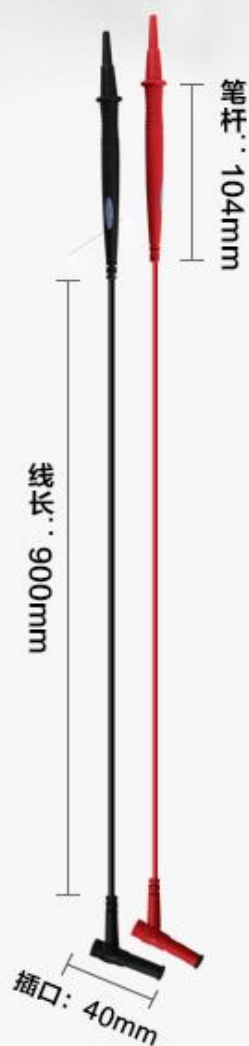

通用表笔

UT-L21

性能说明

双重绝缘，CE认证，护套式接插口，确保连接的有效性；42芯，线长900mm，表棒长136mm，有效探针长18mm；耐高低温条件：0℃~50℃
CAT III 1000V CAT IV 600V 20A





1 带绝缘保护套

新款带绝缘保护套，双重保护，更好的保护自身安全和笔针不易变形。

2 防滑笔杆

防滑笔杆，手感舒适防滑不易脱落操作更是得心应手。



3 通用插口设计

通用大部分品牌表笔插口，给客户带来更多的适用性。

优利德 UTT10K 万用表 K 型热电偶温度测试探头点式表笔插口原
UTT02

UT-T10K

性能说明

UT-T10K K型热电偶


分插式输入，适用于一般温度测量；

铁氟龙包覆绝缘隔离；

不适用于液体测量；

准确度： $\pm 0.75\%$

测试范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim 260^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 500^{\circ}\text{F}$)

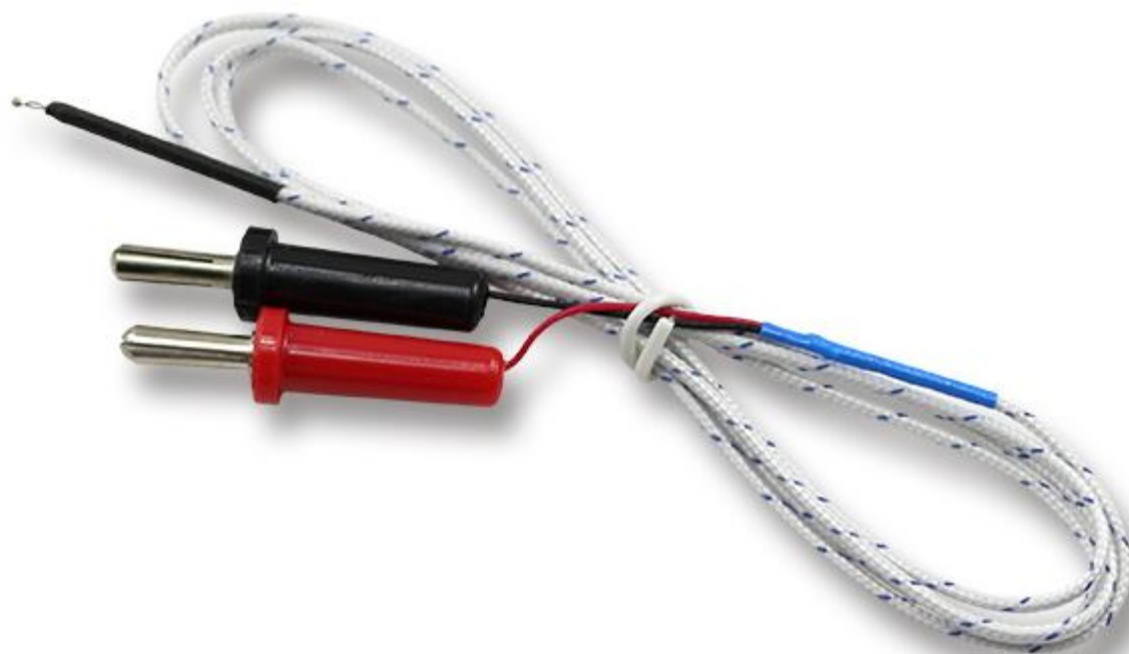

优利德测温仪 UT-T12 温度测试 K 型热电偶温度计高精度测温探头


$0 \sim 800^{\circ}\text{C}$

温度探头

测试温度范围：0°C-800°C (误差 $\pm 0.4\%$ t)

特点及应用：扁插片输入

适用于UT323、UT321、UT322、UT325、UT181A

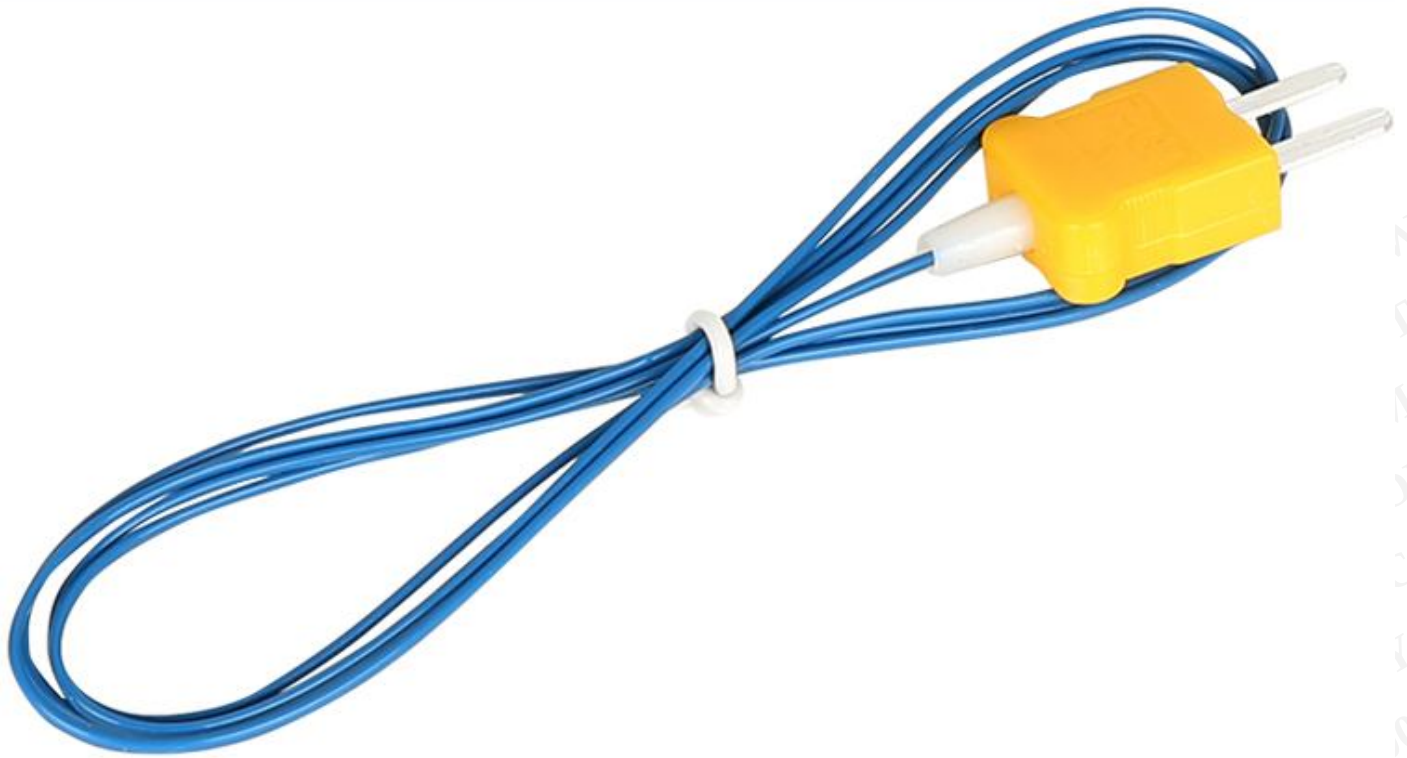

优利德 **UT-L02** 鳄鱼夹式连接线 测试连接 **BNC** 接头 **UTL02**

适用于测试 仪器的测量 连接；



细心、精心、用心，

BNC鳄鱼夹测试线



线 长	1000mm
鳄鱼夹开口	3mm
安全等级	CAT II 600V 2A
应 用	测量仪器信号转换
数 量	1付

优利德 UTC02A 鳄鱼夹 护套夹 电源夹 测试夹 优质原 UTC02

UT-C02A

细心、精心、用心

直插内孔鳄鱼夹



规 格	长80mm
鳄鱼夹开口	36mm
安规等级	CAT III 1000V CAT IV 600V 10A
应 用	所有灯笼头表笔及 Φ8mm直径插头
数 量	1付



1

鳄鱼夹测试

鳄鱼夹36mm大张口，夹取方便易用。

2

用料实在

采用特殊材料制成，保障产品的使用性、和可靠性。



3

直插式内孔

能够与所有灯笼头表笔以及，所有 $\Phi 8\text{mm}$ 直径插头的测试线进行转换连接。

优利德 UT-L01 实用型 镊子测试夹 测试连接线 贴片夹具 (UTL01)

适用于贴片元 件的测量；



线 长	450mm
探 针 长	5mm
安全等级	CAT III 1000V
应 用	贴片元件
数 量	1PCS



1

镊子测量

单手操作，对贴片原件测量较为方便，
比表笔测量更能提高工作效率。

2

防滑笔夹

防滑笔夹，17个防滑格，避免作业
时滑落。



3

通用型插口

通用型插口，适用市面上大部分品牌
插孔，插口通畅，实用性更强。



3

通用型插口

通用型插口，适用市面上大部分品牌插孔，插口通畅，实用性更强。

产品型号：电容测试鳄鱼夹

产品名称：电容测试鳄鱼夹

产品分类：通用附件

详细介绍：

绝缘直插式插孔测试夹，有力的夹口能确保接触更紧密；

线长175mm，鳄鱼夹夹子长24mm，鳄鱼夹最大开口8mm；

CAT III 1000V 10A

产品型号：电容测试鳄鱼夹

产品名称：电容测试鳄鱼夹

产品分类：通用附件

详细介绍：

绝缘直插式插孔测试夹，有力的夹口能确保接触更紧密；

线长175mm，鳄鱼夹夹子长24mm，鳄鱼夹最大开口8mm；

CAT III 1000V 10A

产品型号：电容测试鳄鱼夹

产品名称：电容测试鳄鱼夹

产品分类：通用附件

详细介绍:

绝缘直插式插孔测试夹，有力的夹口能确保接触更紧密；

线长175mm，鳄鱼夹夹子长24mm，鳄鱼夹最大开口8mm；

CAT III 1000V 10A

产品型号：电容测试鳄鱼夹

产品名称：电容测试鳄鱼夹

产品分类：通用附件

详细介绍:

绝缘直插式插孔测试夹，有力的夹口能确保接触更紧密；

线长175mm，鳄鱼夹夹子长24mm，鳄鱼夹最大开口8mm；

CAT III 1000V 10A



产品型号：电容测试鳄鱼夹

产品名称：电容测试鳄鱼夹

产品分类：通用附件

详细介绍:

绝缘直插式插孔测试夹，有力的夹口能确保接触更紧密；

线长175mm，鳄鱼夹夹子长24mm，鳄鱼夹最大开口8mm；

CAT III 1000V 10A

胜利仪器 感应试电笔 测电笔 验电笔 胜利感应试电笔

VICTOR®
胜利仪器

感应试电笔 IAC-CII



详细介绍：

- 1、使用前自测：将笔端靠近任何一根热线，检测器将会发光并伴随有回响，如果声光太弱，请重置电池。
- 2、测当前电压：将测针靠近有电部件，检测器将会发光并伴随有响声。
- 3、请误将测电笔置于高压附件。

注：

- 1、使用前请进行检查
- 2、不可测高于1000V的交流电压
- 3、可测电压范围：90V~1000V交流电压
- 4、1.5V电池2对
- 5、电池寿命：连续使用可达6小时；待机一年半
- 6、符合IP54，IEC1010标准

笔形

整支试电笔外形
和平常笔一般外
观，更方便您随
身携带哦



电池仓

需装2节1.5V 7#电池
拉开电池仓的抽盖
即可看到电池仓哦




照明灯

感应试电笔头部带照
明功能，方便在黑暗
环境使用，没有手电
筒照样正常工作。



照明灯

感应试电笔头部带照明功能，方便在黑暗环境使用，没有手电筒照样正常工作。

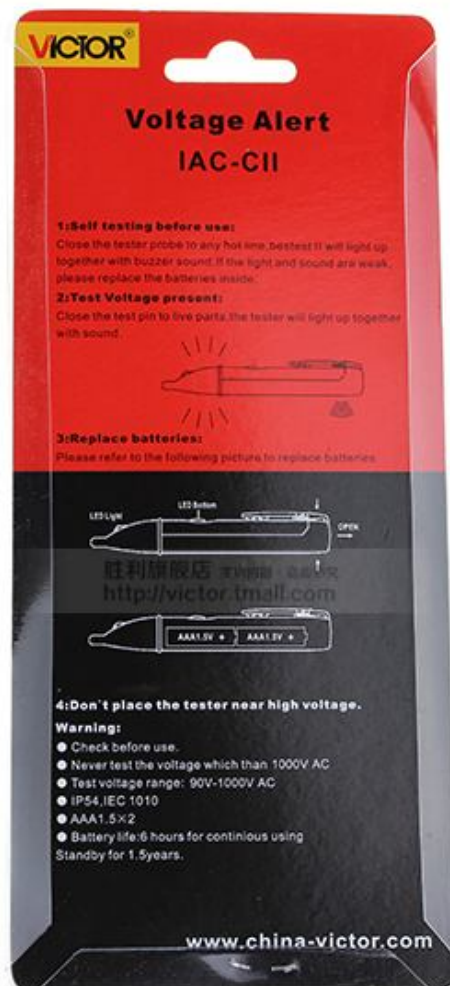

彩色吸塑包装

包装为彩色吸塑卡纸包装，美观大气，更显品质，彰显您的品味。