

VGA KVM延长器100米

100米高清信号远距离传输



1080P
高清画质

100米
远距离传输

ESD
静电保护

无延迟
同步传输

1080P高清画质

采用Full HD 1080P全高清视频转换技术，
清晰展示每一处细节



100米远距离传输

使用3+6 VGA线缆，输入端传输距离可达10米，
输出端传输距离可达10米，信号实时同步无延迟传输



PS:网口输出网线的接法以标准的568B的接法

画面自动均衡

内置自动均衡系统，画面清晰流畅、稳定，接收端带有清晰度调节旋钮，有效调节模糊，拖尾现象



清晰度调节旋钮

全金属外壳

金属铁壳全包裹保护，屏蔽干扰，防尘防雷，
散热设计，延长使用寿命



防雷



防尘



防火



耐高温




信号无延迟传输

内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全，信号实时同步无延迟传输，底部附有磁铁，方便吸附固定位置




连接示意图

支持KVM，使用USB1.1键盘、鼠标能远程控制设备

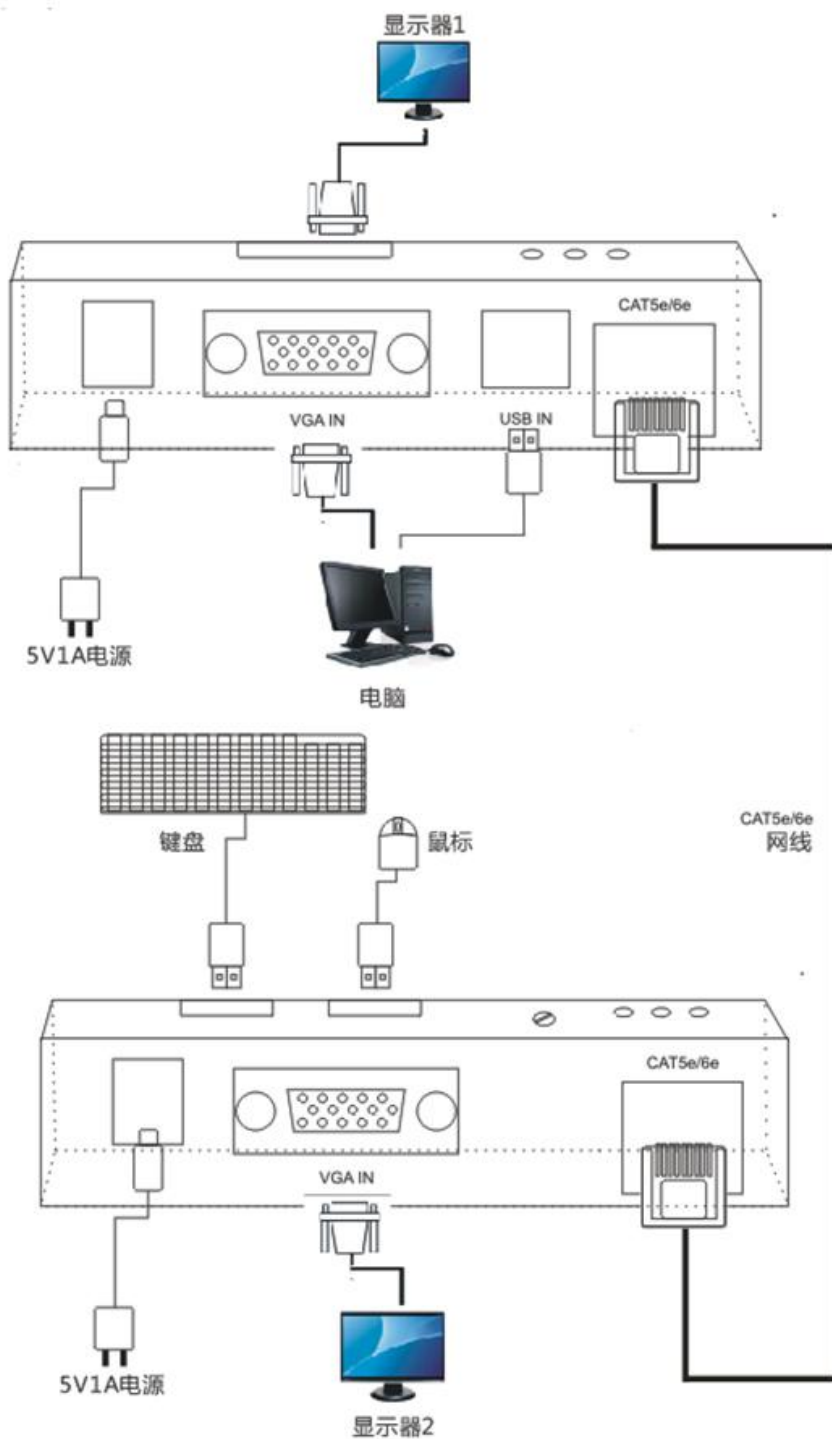

各类场景应用自如

广泛应用于计算机视频广告、监控、信息发布、安保系统、多媒体教学系统、银行、地铁、机房管理、长距离传输等多种场合


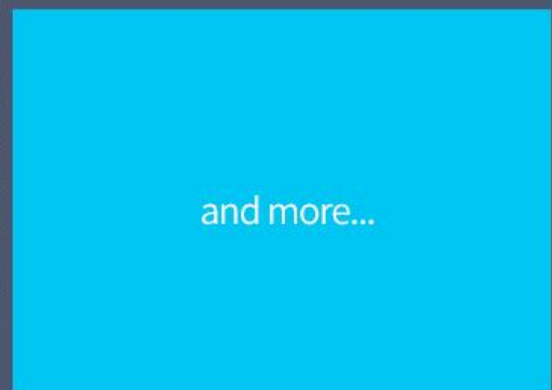


产品参数

- 产品品牌：DTECH帝特
- 产品型号：DT-7071系列
- 产品名称：VGA KVM延长器100米
- 产品颜色：银灰色
- 产品材质：金属铁壳
- 分辨率：支持1920x1080@60HZ向下兼容
- 产品组成：光纤延长器由发送器和接收器组成
- 产品体积：88x48x20mm
- 工作温度：40°C-75°C
- 工作电压：DC 5V
- 产品特性：防雷、防尘、稳定耐用

接口说明

发射端(Sender)

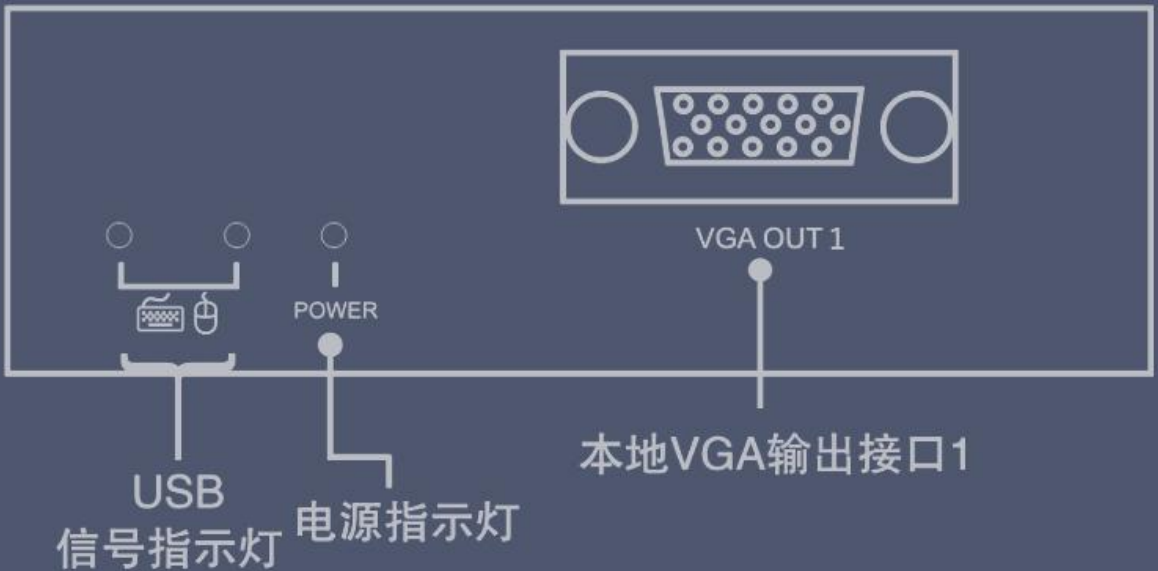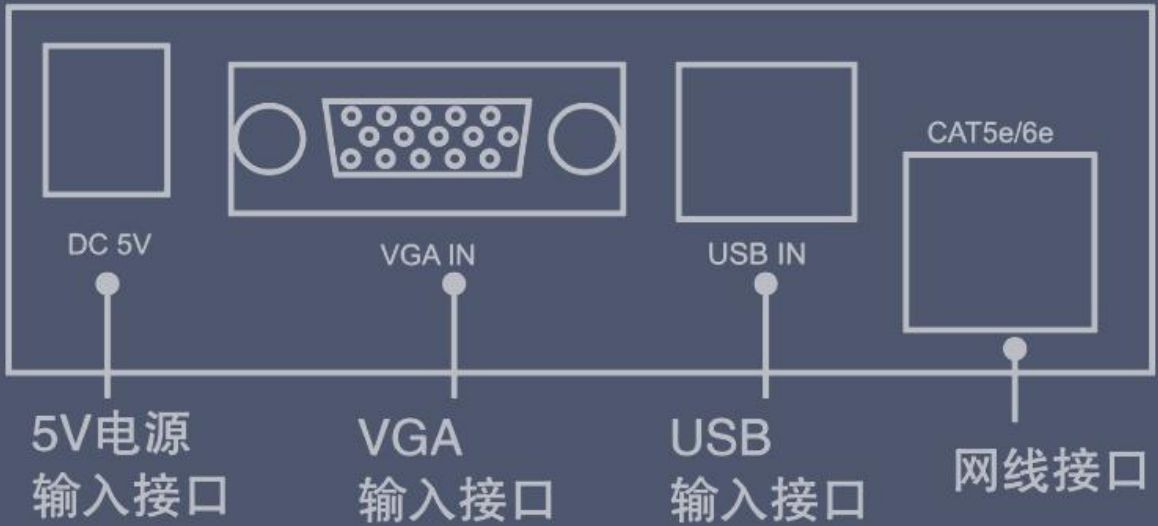


接收端(Receiver)



5V电源输入接口

VGA输出接口2

网线接口

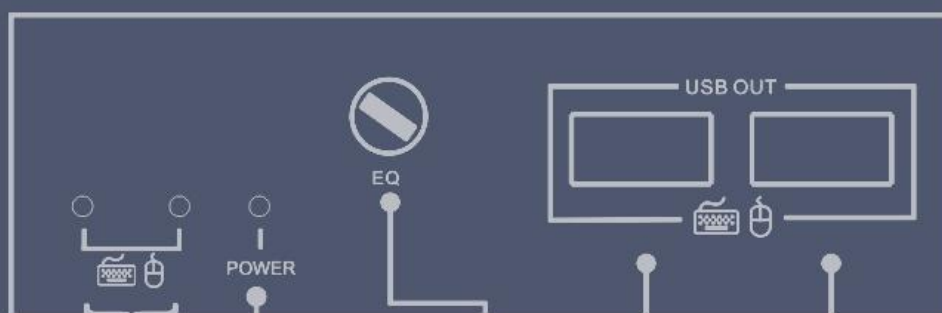

USB
信号指示灯

电源指示灯

信号

均衡调节

USB

输出接口1

USB

输出接口2

产品清单

发射器*1、接收器*1、5V1A电源适配器*2、
USB AM-BM数据线0.8米、说明书*1

