

1进4出

4Kx2K HDMI分配器

4台显示设备同时显示同一画面



4K高清

3D视效


1进4出

音视频同步

连接示意图

支持所有HDMI输入设备，广泛应用于各类带HDMI接口设备使用

输出显示设备

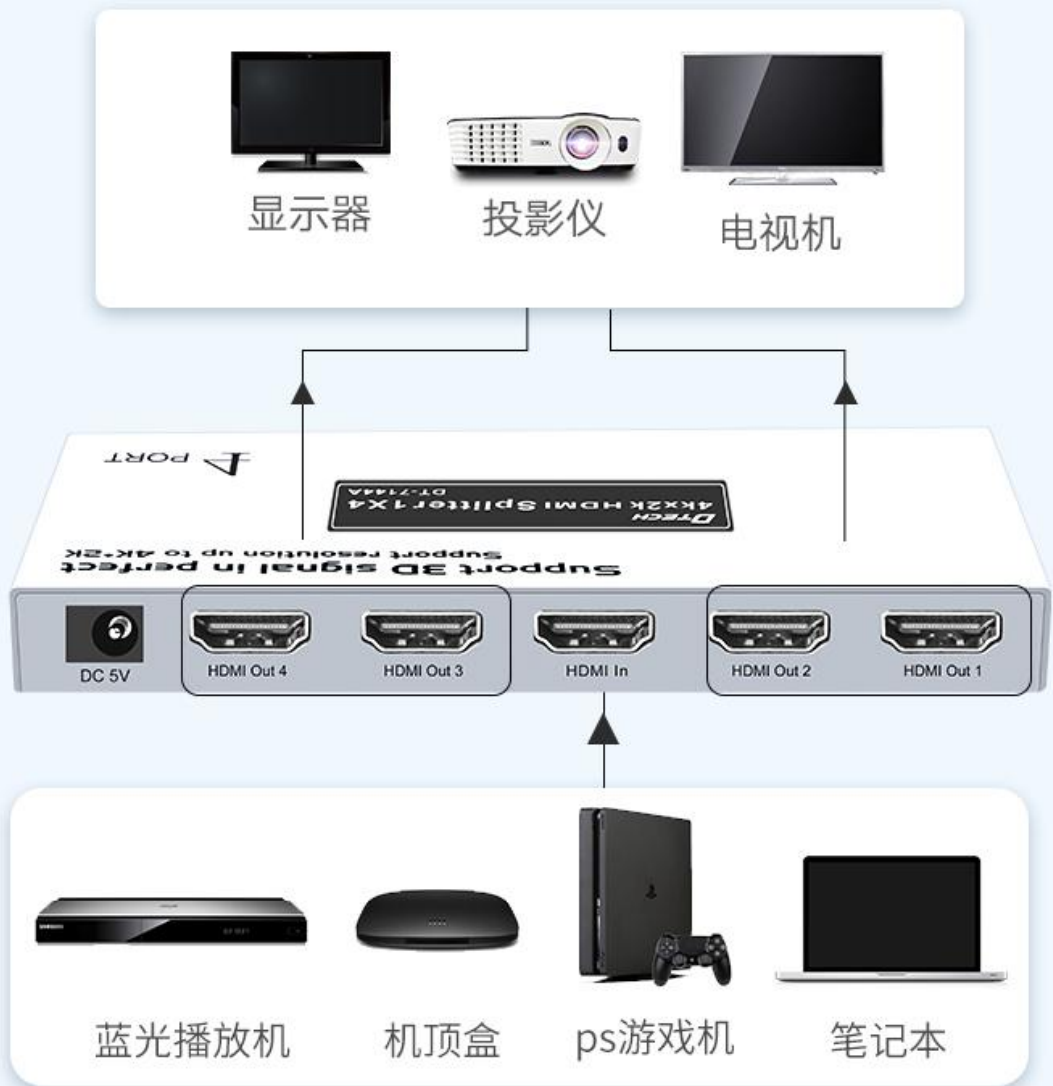

输入设备

4K@30Hz/3D高清信号

采用高清传输技术，实现高清信号无损转换，分辨率高达3840x2160，呈现良好的色彩空间，让画质栩栩如生



- 支持EDID自动识别
- 支持蓝光BLU-ray DVD24 / 50 / 60fs / HD-DVD / XYVCC
- 340MHz/3.4Gbps单通道带宽
- 无信号损失

35米远距离传输

内置信号放大模块,对输入信号进行放大处理,
使用24 AWGHDMI可实现输入20米, 输出15米
远距离无损传输



PS:26AWG HDMI线: 输入端15米, 输出端10米
24AWG HDMI线: 输入端20米, 输出端15米

强大信号分配功能


通过一组HDMI信号同步发送独自相同的HDMI信号,
并具备防雷、减震、抗干扰能力



堆叠连接 可拓展分享

通过堆叠的方法，可以显著提高HDMI输出端口的数量

HDMI输入设备

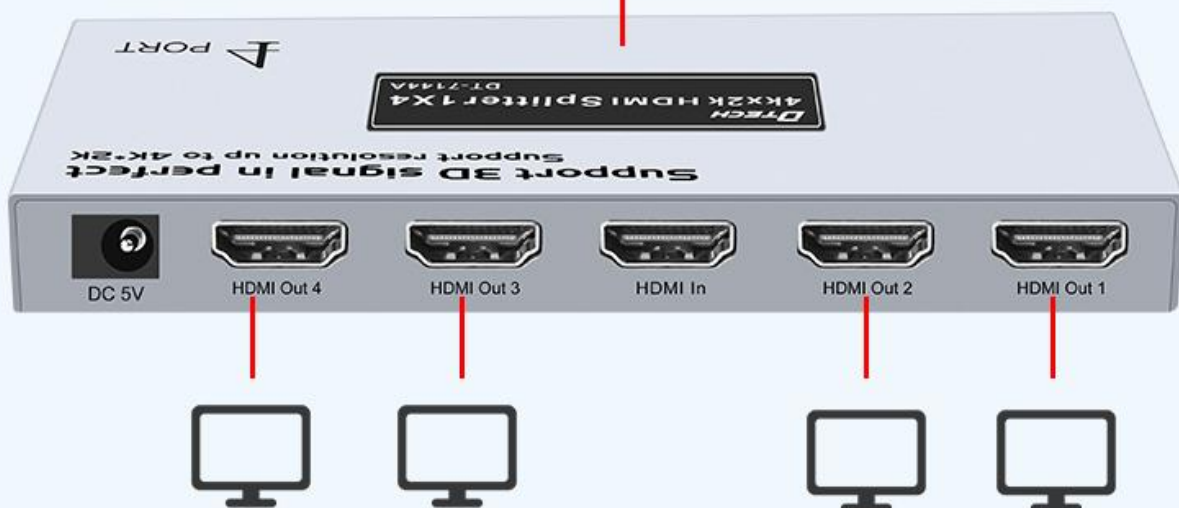

HDMI输出显示设备

稳定传输不闪屏

配置DC 5V/1A电源，解决多设备连接使用不兼容及供电不足的问题，确保数据稳定传输



工业级设计 性能稳定

做工用料与电路设计讲究、支持宽温范围、
连续工作时间长、稳定性能高



用料考究



支持宽温范围
0°C到55°C



专业电路设计



7*24小时
长时间运行



贴心防滑脚垫

脚垫设计，防止使用时滑动，耐磨损



各类场景应用自如


广泛应用于安防监控、调度中心、娱乐中心、多媒体展示会场、视频会议、电视卖场等，提高工作效率



and more...

产品参数

品 牌：DTECH帝特
名 称：4Kx2K HDMI分配器1x4
型 号：DT-7144A(2代)
材 质：金属外壳(银灰)
输 入：1路HMDI输入
输 出：4路HDMI输出
分 辨 率：4Kx2K@30Hz/3D/1920x1080向下兼容
工作温度：-15°C~75°C
HDMI信号带宽：340MHz/3.4Gbps
视频格式：蓝光BLU-ray DVD24 / 50 /
60fs / HD-DVD / XYVCC
音频格式：DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/
DTS/DOLBY-AC3/DSD/HD(HBR)
功 能：支持EDID分辨率自动识别
尺 寸：12.5x5.8x1.5cm

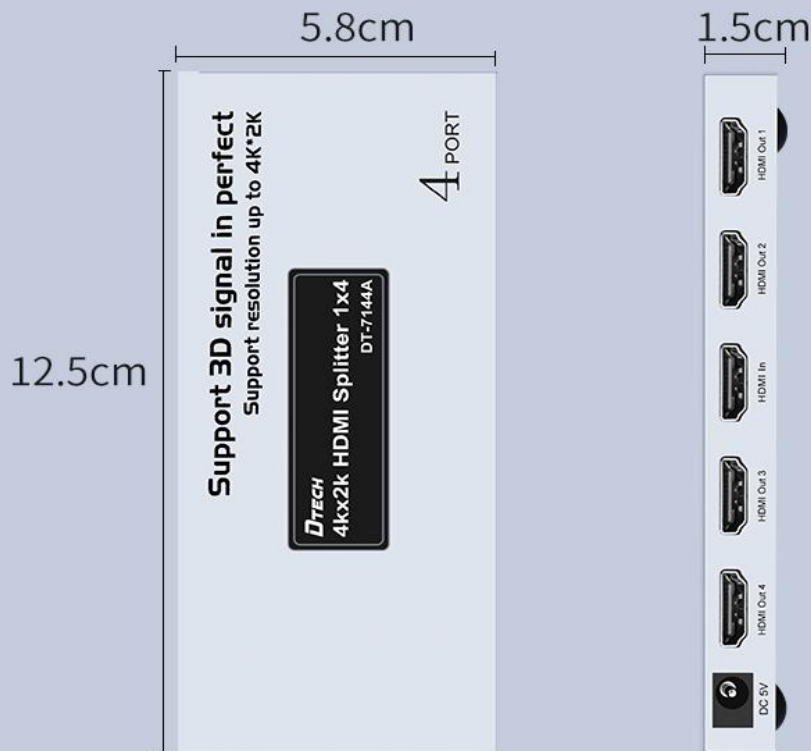

以上尺寸为手工测量，可能存在微小误差