

# 4K 1进8出 HDMI分配器

8台显示设备同时显示同一画面



4K高清 | 3D视效 | 1进8出 | 音视频同步

# 连接示意图

支持所有HDMI输入设备，广泛应用于各类带HDMI接口设备使用



# 4K超清 3D视效

采用超高清传输技术，实现高清信号无损转换，分辨率高达4096\*2160，呈现良好的色彩空间，让画质栩栩如生



- CEC自动识别
- 24位/ 30位/36位 /48位深色
- 340MHz/3.4Gbps单通道带宽
- 无信号损失
- 音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/  
DOLBY-AC3/DSD/HD(HBR)

# 15米远距离传输

内置信号放大模块,对输入信号进行放大处理,  
使用AWGHDMI可实现输入5米,输出10米  
远距离无损传输



# 强大信号分配功能

通过一组HDMI信号同步发送独自相同的HDMI信号，  
并具备防雷、减震、抗干扰能力



# 堆叠连接 可拓展分享

通过堆叠的方法，可以显著提高HDMI输出端口的数量

HDMI输入设备



HDMI输出显示设备

# 稳定传输不闪屏

配置DC 5V/2A电源，解决多设备连接使用不兼容  
及供电不足的问题，确保数据稳定传输



# 工业级设计 性能稳定

做工用料与电路设计讲究、支持宽温范围、连续工作时间长、稳定性能高



用料考究




支持宽温范围  
0°C到55°C



专业电路设计



7\*24小时  
长时间运行

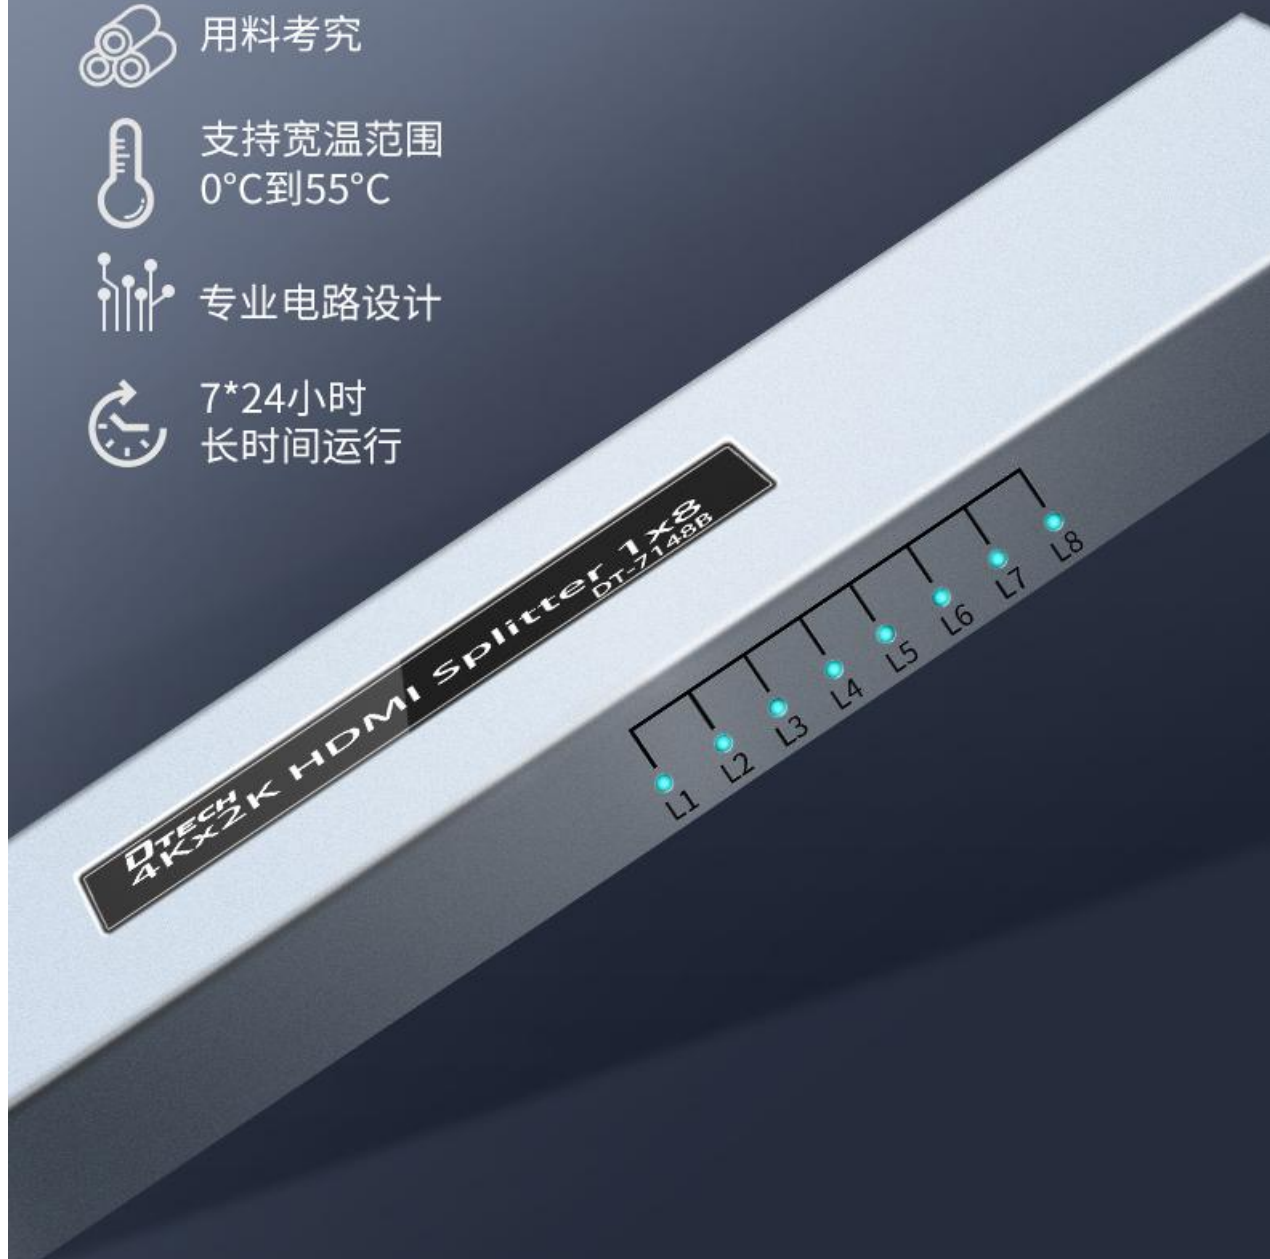




## 贴心防滑脚垫

脚垫设计，防止使用时滑动，  
耐磨损



# 各类场景应用自如

广泛应用于安防监控、调度中心、娱乐中心、多媒体展示会场、视频会议、电视卖场等，提高工作效率

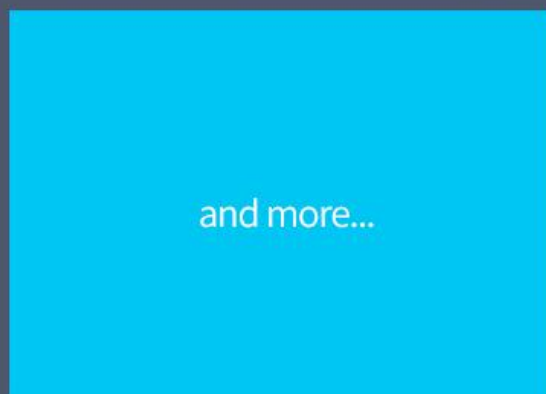

## 产品参数

品牌：DTECH帝特

名称：1进8出HDMI分配器

型号：DT-7148B

材质：金属外壳(银灰)

输入：1路HDMI输入

输出：8路HDMI输出

支持视频

色彩格式：24位/深色30位/深色60位

支持

音频格式：DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/  
DTS/DOLBY-AC3/DSD/HD(HBR)


分辨率:支持4K\*2K

工作温度：55-65°C

电源：DC5V

尺寸：22.5cm(长)x6.4cm(宽)x1.5cm(高)

22.5cm

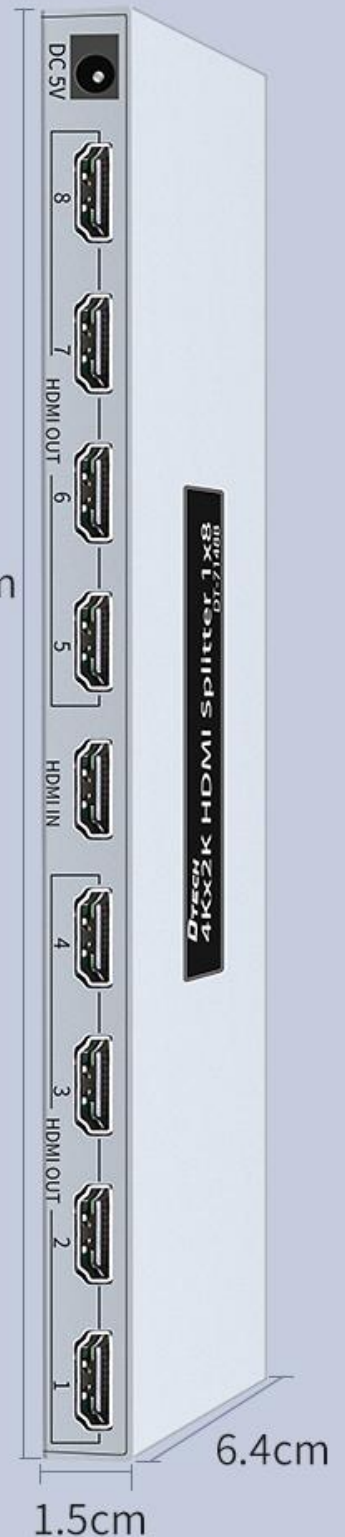

# 产品清单

4K HDMI分配器



## 产品保修卡

### 客户信息

型号:	
购买日期:	
用户电话:	
用户地址:	
经销商:	
经销商地址:	
经销商电话:	

经销商盖章有效

### 保修记录

保修次数	日期	故障	处理结果	维修工号

使用手册



5V/2A电源适配器