

價格低 精度高 型號全

工業點膠塑鋼彎管針

廠家直銷可定制非标塑鋼針/質量保證點膠專用



实力商家生产

六大核心卖点

选择我们的理由



厂家直销



型号齐全



发货速度



精度精准



品质稳定



非标定制

塑钢弯管针实拍

看得见的细节

不一样的品质



高强度-韧性强

实力商家 匠心制造


STRENGTH AND CRAFTSMANSHIP



不锈钢PP材质
特殊颜色防UV



螺纹底座设计
耐高强度气压

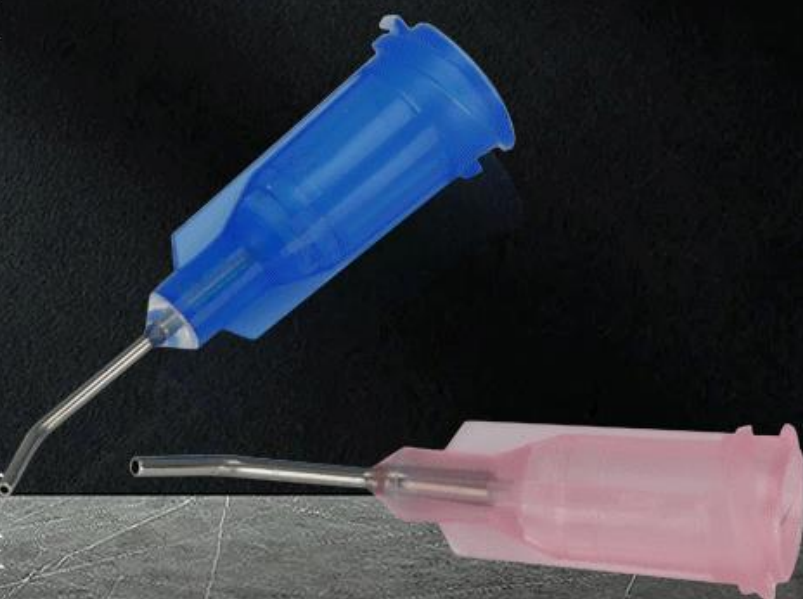


R E L I A B L E Q U A L I T Y

六大理由 选择我们没错

SIX REASONS FOR YOU TO CHOOSE US

- 01 硬度高不变形
- 02 耐用不生锈
- 03 环保无污染
- 04 型号齐全
- 05 美观实用
- 06 持久防爆

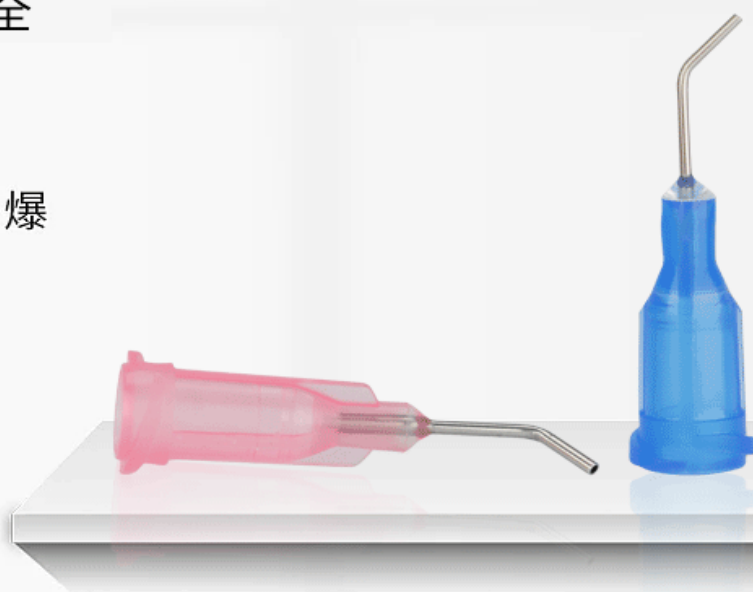

产品参数

细节是我们的追求

PRODUCT PARAMETERS



产品品牌：康准

产品材质：不锈钢 PP

产品名称：塑钢弯管针头

表面处理：无

执行标准：国标

产品包装：盒装


L:1/2英寸 (13MM)

L:1英寸 (25MM)

L:1.5英寸 (38MM)

注：非标长度定制请咨询客服

4MM角度45° 8MM角度90°

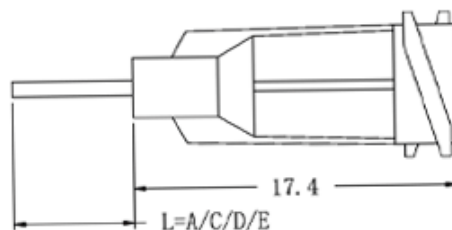

规格	内径	外径	1/2英寸	1英寸	1.5英寸
● 14G	1.55	1.84	BDN-14-C	BDN-14-D	BDN-14-E
● 15G	1.35	1.82	BDN-15-C	BDN-15-D	BDN-15-E
● 16G	1.21	1.64	BDN-16-C	BDN-16-D	BDN-16-E
● 17G	1.13	1.49	BDN-17-C	BDN-17-D	BDN-17-E
● 18G	0.85	1.27	BDN-18-C	BDN-18-D	BDN-18-E
● 19G	0.72	1.03	BDN-19-C	BDN-19-D	BDN-19-E
● 20G	0.60	0.91	BDN-20-C	BDN-20-D	BDN-20-E
● 21G	0.51	0.81	BDN-21-C	BDN-21-D	BDN-21-E
● 22G	0.41	0.71	BDN-22-C	BDN-22-D	BDN-22-E
● 23G	0.35	0.63	BDN-23-C	BDN-23-D	BDN-23-E
● 24G	0.34	0.56	BDN-24-C	BDN-24-D	BDN-24-E
● 25G	0.26	0.51	BDN-25-C	BDN-25-D	BDN-25-E
● 26G	0.24	0.45	BDN-26-C	BDN-26-D	BDN-26-E
● 27G	0.21	0.41	BDN-27-C	BDN-27-D	BDN-27-E
● 28G	0.17	0.35	BDN-28-C	BDN-28-D	BDN-28-E
● 30G	0.15	0.31	BDN-30-C	BDN-30-D	BDN-30-E
● 32G	0.10	0.25	BDN-32-C	BDM-32-D	BDN-32-E

实力商家生产

使用范围广泛

广泛应用于通讯电子 / 工业电器 / 汽车配件等

WIDE APPLICATION INDUSTRY



质检报告

专业机构检测

PROFESSIONAL ORGANIZATION TESTING

实力商家—诚信经营



产品细节展示

细节之处-见品质

01 关于洁净度

严格把控品质，经过先进的内外精确抛光3次以上的超声波清洗完全杜绝毛边灰尘。



关于精密度

02

专业的团队设计模具，保证每一款针座出模的完整性。针管与针座连接部分，采用优质的uv粘连不轻易脱落。







03

关于材质

高精度的不锈钢管，选用的高强度UV胶。包装针管的连接部分绝不脱落，特殊的底座材料能够屏蔽紫外线，确保昂贵的UV胶在生产过程中不被浪费。

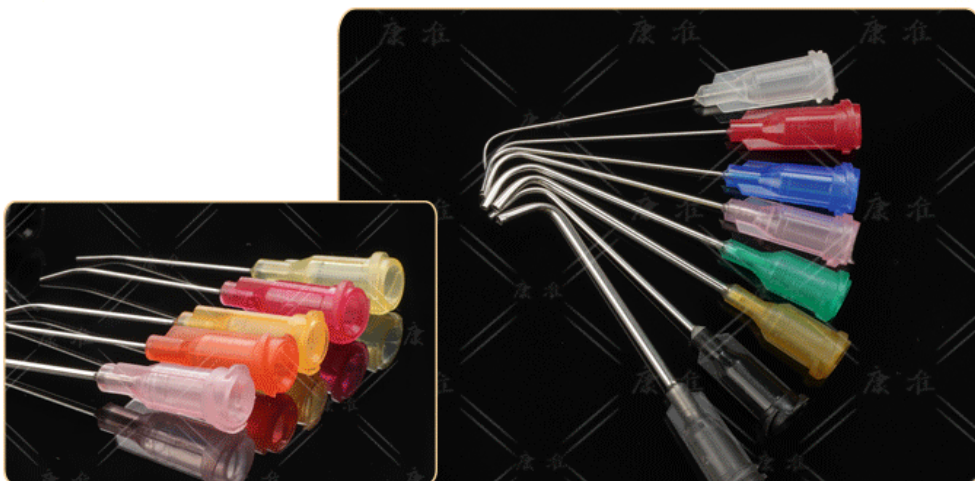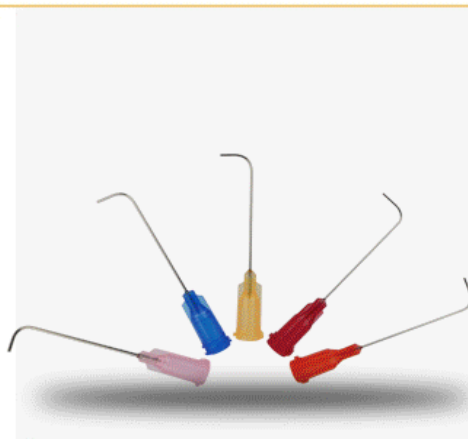

关于设计

04

针座螺旋设计，针筒精密配合，在12公斤压下能够保证绝对安全，不易漏胶。操作简单方便，使用范围广。



05

关于细节

塑钢针不同于传统的金属针
应用领域广、针对性强、成本
低，满足不同点胶所需。



关于包装

06

采用聚乙烯包装，其材
质具有防潮、抗氧、耐
酸、耐碱、气密性一般，
热封性优异等性能。

