

## **3M4910F 強力透明雙面膠帶加厚純膠防水高粘 1MM 厚 3MVHB 膠**

型號: 3M4910VHB 雙面膠帶

基材: 亞克力丙烯酸

厚度: 1 (mm)

寬度: 610 (mm)

長度: 33 米

顏色: 透明

長期耐溫性: 100 (°C)

短期耐溫性: 160 (°C)

適用範圍: 有機玻璃, 亞克力, 等透明材料貼合

密封性能好; 高透明一款膠, 分散應力, 抗沖性能優異; 適用於不同材質的粘接, 避免接觸, 防腐蝕; 操作方便, 節省工時, 降低材料成本, 提高效率.

**3M VHB 高強度膠帶特點:**

1: 長期耐溫性: 100 (°C) 短期耐溫性: 160 (°C)

2: 粘接力強, 對金屬的粘接正拉強度達到 1100kPa

3: 防水性好, 用於水下設備的裝配.

4: 獨特彈性, 取代焊接, 消除焊接時的形變

5: 抗增塑劑的遷移

6: 均勻的厚度, 效果美觀

用途:

1: 代替螺釘, 焊接等機械固定方式, 減震 及消除應力.

2: 粘接面板.


3: 固定汽車或電梯上的金屬板, 加強筋

4: 固定標誌牌看板

5: 電子機械等配件的組裝

# 3M 多宽度可选 一卷33米

## 3M4910VHB双面胶带

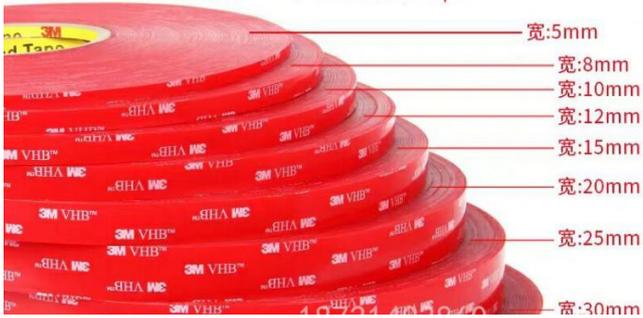

厚度1mm长度33米



### 3M4910双面胶带

## 3M 美国进口 4910VHB透明双面胶

正品保证

特点：耐温、防水、透明、无痕



### 2种厚度任您选择

需求不同 粘贴要分工



**0.5mm厚**  
经济实惠 适用于各种环境



**1mm厚**  
厚度升级 粘度升级

产品名称：	3M4910透明双面胶
产品材质：	亚克力丙烯酸基材
产品宽度：	多种规格尺寸（可定制）
产品厚度：	1mm厚
产品长度：	33M
产品耐温：	长期可耐95°C，短期达150°C

#### 颜色分类

5MM宽*33M长*1MM厚	10MM宽*33M长*1MM厚
15MM宽*33M长*1MM厚	18MM宽*33M长*1MM厚
20MM宽*33M长*1MM厚	25MM宽*33M长*1MM厚
30MM宽*33M长*1MM厚	40MM宽*33M长*1MM厚
50MM宽*33M长*1MM厚	

**勝特力材料 886-3-5773766**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)