

品名：高壓絕緣自粘帶


主要特征：良好的拉伸性、回彈性和自粘性、優異的電氣性能、防水和抗腐性能、環保、良好的自融性、絕緣性、從行性。

主要用途：正常環境-10°C-80°C，作 5kv 及以下橡膠電纜終端和中間連接的絕緣保護及通訊電纜接頭的絕緣和防潮防腐密封。

使用方法：將自黏膠帶去掉隔離膜，拉伸 200%左右，以連續半搭式繞包 3-5 層或直達至達到所需厚度，在其外層再繞 1-2 層 PVC 膠黏帶作保護層。

工作溫度：-10°C-80°C絕緣電壓

產品規格：5m*25mm*0.8mm

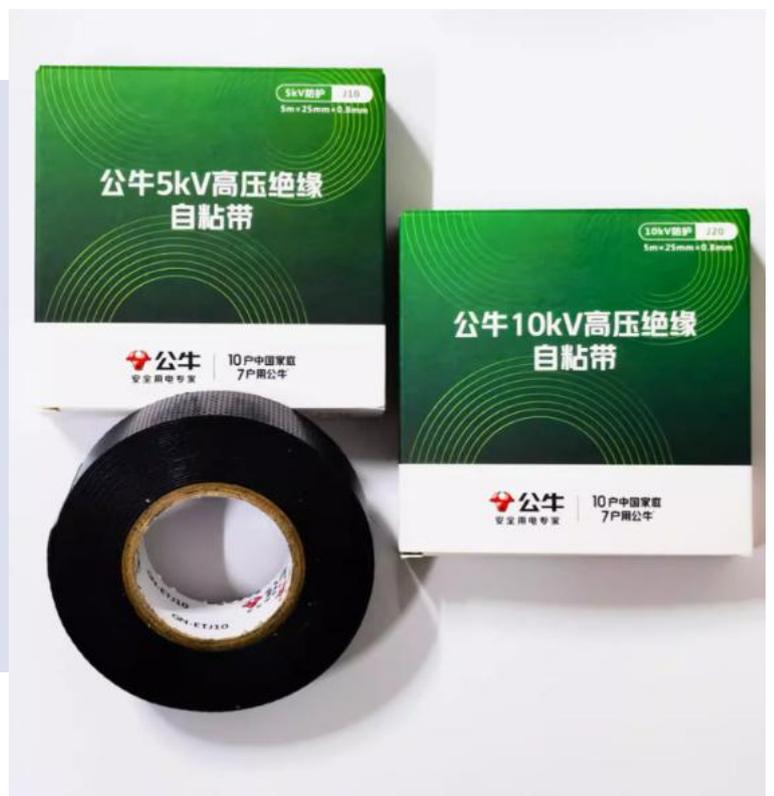

良好延展性 灵活好拉伸



橡胶材质的易拉伸性，柔软服帖不易断裂，
使得缠绕包裹紧绷服帖。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

较强的环境适应性， $-10^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 可正常使用，
户外使用防老化、氧化，保护能力强。



5kV/10kV两种规格可选，根据需要搭配，保护线路靠得住。




勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

无胶自融 粘合力好



丁基橡胶材质的自粘性，在拉伸缠绕使用过程中，胶带与胶带之间可以靠张力和材质特点，无需胶水即可自融一起，操作简单。

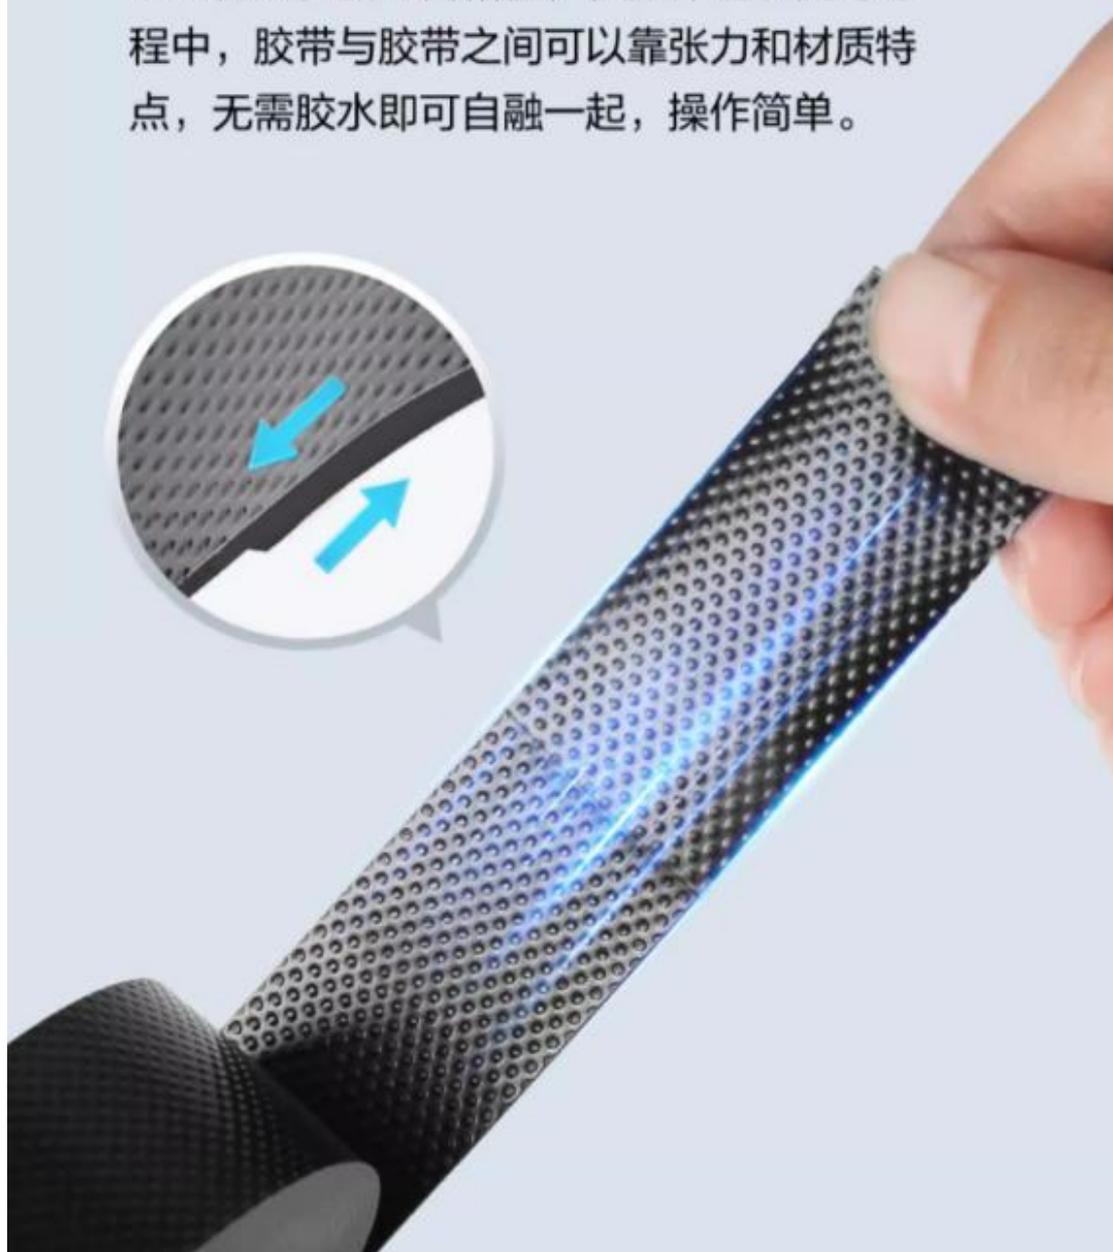

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

5m充足米数解决日常需求，
厚实服帖不易破，足宽包裹更安心。

5m


胶带总长

0.8mm

胶带厚度

25mm

胶带宽度

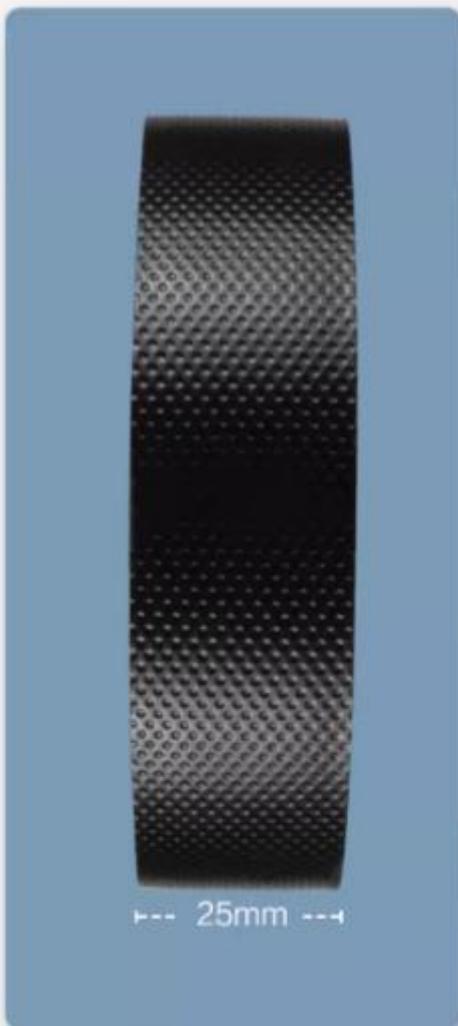

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

轻松缠绕 将隐患拒之在外



操作简单易上手，一绕一粘，安全更省心。



将自粘带去掉隔离膜

step1



拉伸200%左右

step2



step3 以连续半搭式绕包3-5层或直至达到所需厚度，
在其外层再绕1-2层PVC胶粘带作保护层。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>