

SGS多项检测通过

本产品已通过SGS环保检测认证，产品质量严格按照该质量体系进行管理和把控。

SGS
AUTHENTICATION



强耐候 抗寒耐温

无惧严寒酷暑 风吹日晒 具有很好的抗寒耐高温性能

250°C

-60°C



产品信息介绍

PRODUCT INFORMATION



—.



品 牌：卡夫特 名 称：K-704/704B/705/706

规 格：45g/支 颜 色：型号不同颜色不同



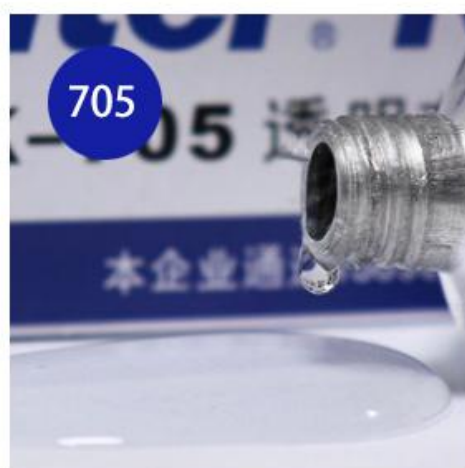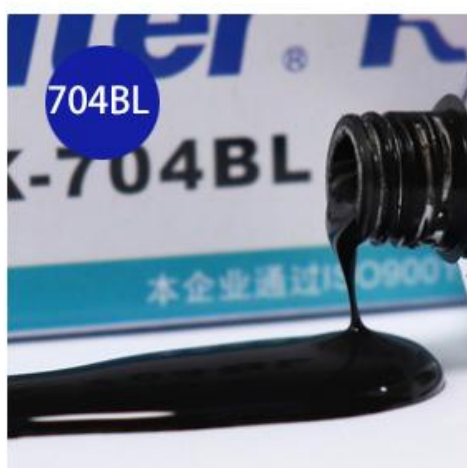

固化前的参数:

[illegible]

固化后的参数:

[illegible]

K-706

卡夫特_有機硅密封膠 45g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

卡夫特 K-706 快干型有机硅密封胶

有机硅密封胶

ELECTRONIC SILICONE RUBBER



符合RoHS和REACH环保要求 本企业通过ISO9001质量管理体系认证

电子产业必备，强力粘接

ELECTRONICS INDUSTRY THE NECESSARY STRENGTH ADHESIVE ABLE TO STICK FAST TO A SURFACE OR OBJECT; STICKY A SUBSTANCE USED FOR STICKING OBJECTS OR MATERIALS TOGETHER; GLUE

产品信息 / PRODUCT INFORMATION

产品参数

PRODUCT SPECIFICATIONS

【品名】	: 卡夫特快干型有机硅密封胶
【型号】	: K-706
【温度】	: -50°C~250°C
【规格】	: 45克/支
【储存】	: 本产品应贮存于阴凉干燥环境中，贮存期为一年。
【适用范围】	: 将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。先用盖帽尖端刺破胶管封口，套上尖嘴，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定即可。将涂装好的部件置于空气中，室温固化24小时后即可投入使用。



Technical performance

技术性能

性能名称	密封胶
外观	无色半透明膏状
表干时间 (25°C, min)	3~10
硬度 (Shore-D)	25~30
使用温度 (°C)	-50~250
介电强度 (kV/mm)	≥20
扯断伸长率 (%)	200~300