


304 不銹鋼半圓頭內六角螺栓 盤頭內六角螺絲釘圓杯螺栓 M3M4M5M6M8

# 304盤頭內六角 20粒

头部厚度:3mm



螺纹直径:6mm



螺纹长度:16mm



六角对边:4mm



头部直径:10mm



注: 适用4mm扳手

此为单批次测量数据, 仅供参考, 请以实物为准

# M6\*16

【名称】：圆头内六角螺栓

【材质】：304不锈钢


【工艺】：标准内六角槽

【外观】：本色

【包装】：塑料袋/纸盒



### 测量示意图

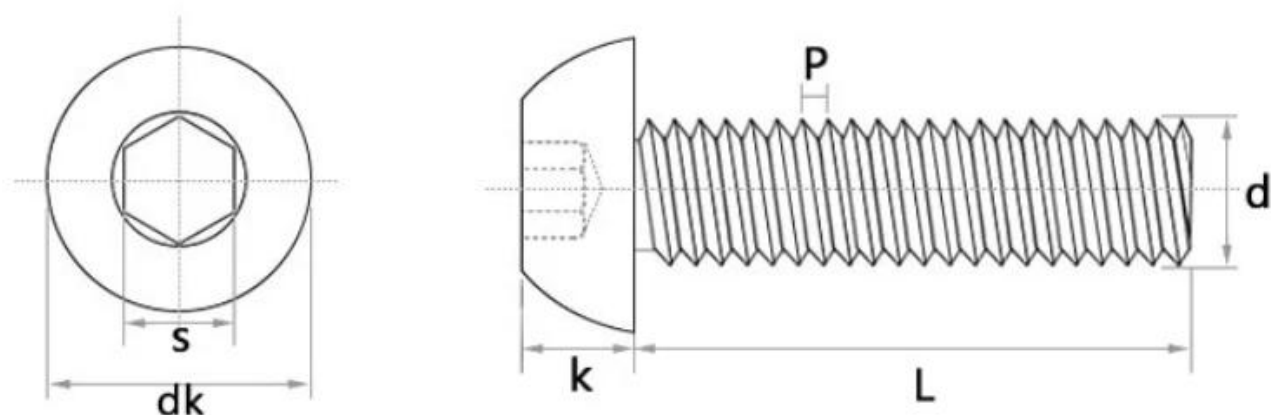

d：代表螺纹直径

L：代表螺纹长度

k：代表头部厚度

S：代表内六角对边

dk：代表头部直径

P：代表螺纹距离

规格由d\*L组成 如：M4\*16（螺纹直径4mm \* 螺纹长度16mm）不含头部长度

公称直径	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
螺距P	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	
头部直径 dk	max	3.8	4.6	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21	28
	min	3.4	4.1	5.4	7.3	9.14	10.1	13.57	17.07	20.48	27.48
内六角对边 s	max	1.37	1.51	2.04	2.56	3.07	4.08	5.08	6.09	8.1	10.1
	min	1.25	1.37	2.02	2.51	3.02	4.02	5.02	6.02	8.02	10.02
头部厚度 k	max	1.5	1.6	1.65	2.20	2.75	3.3	4.4	5.5	6.60	8.80
	min	1.25	1.39	1.4	1.95	2.50	3.0	4.0	5.2	6.24	8.44
适用六方扳手	1.25mm	1.5mm	2mm	2.5mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	

以上数据为单批次手工测量，存在一定误差，请以实物为准！介意者慎拍。（单位：mm）