


【名称】：304沉头梅花带芯防盗螺丝	
【工艺】：标准梅花带芯槽	【材质】：304不锈钢
【包装】：塑料袋+纸盒	【标准】：国标

螺丝测量示意图

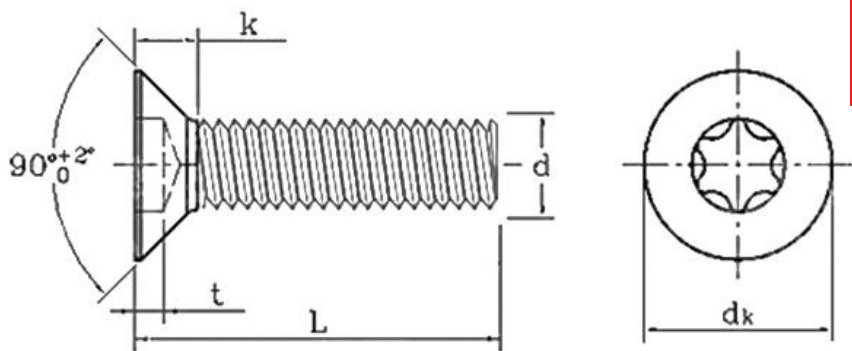

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

D:代表螺纹直径 L:代表螺纹总长度
DJ:代表头部直径 K:代表头部厚度 单位: MM

规格说明：M4*20=螺纹直径d*总长度L（含头部长度）

螺纹规格		螺距		dk		k	t	
d	P	公称	max	min	max	max	min	
M2	0.4	4.4	3.8	3.5	1.2	0.64	0.51	
M2.5	0.45	5.5	4.7	4.4	1.5	0.79	0.66	
M3	0.5	6.3	5.5	5.2	1.65	0.83	0.7	
M3.5	0.6	8.2	7.3	6.94	2.35	1.32	1.16	
M4	0.7	9.4	8.4	8.04	2.7	1.53	1.14	
M5	0.7	10.4	9.3	8.94	2.7	1.51	1.12	
M6	1	12.6	11.3	10.87	3.3	1.78	1.39	
M8	1.25	17.3	15.8	15.37	4.65	2.54	2.15	
M10	1.5	20	18.3	17.78	5	2.8	2.41	

注：以上数据为单批次手工测量，存在一定误差，介意者慎拍或联系客服咨询购买

304不锈钢材质

304具有良好的防锈性、耐腐蚀、耐热性、低温强度等机械性能，坚固耐用

