


## 1113 KSS 六角內螺紋隔離柱 Hexagonal Tapped Spacer



**材質：** UL合格之NYLON 66（本色），防火等級 94V-2。

**用法：** 使用螺絲及螺帽即可將基板與機板隔離。

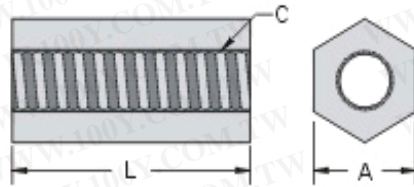

單位：mm					
型號 Item No.	L	A	C	包裝 Packing	
<input type="checkbox"/> HTP-306	6.0	5.5	M3x0.5	100 pcs / 包	
<input type="checkbox"/> HTP-308	8.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-310	10.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-312S	12.1	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-312	12.7	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-315	15.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-318	18.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-320	20.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-322	22.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-325	25.0	5.5			
<input type="checkbox"/> HTP-330	30.0	5.5			

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)