

12.9 級內六角組合螺絲【M3M4M5M6M8M10M12】平墊彈墊杯頭螺絲組合

多用于薄的金属板之间的连接，起连接作用的。
表面发黑处理 有一定的防锈能力




质选国标钢材，原料
经严格检验，工艺改进，
结实耐用；

新一代生产设备，
螺丝光滑平整，
无残留毛刺，使用轻松。

规格	螺纹直径*螺纹长度
举例	如M6*20,指直径6mm,长度20mm
材质	采用SCM435合材料加工而成，国标工艺， 表面光洁、无毛刺。

商品参数
PRODUCT FEATURES


				
单位：mm				
规格	头部直径	头部厚度	平垫直径	平垫厚度
M3	5.5	3.1	6.9	0.6
M4	7	3.9	7.8	0.9
M5	8.5	4.95	9.7	1
M6	10	5.8	11.7	1.6
M8	13	7.85	14.7	1.6
M10	15.8	9.75	17.8	2
M12	18	11.9	19.8	2

勝特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

304/316 不銹鋼牙條絲杆 通絲全螺紋螺杆 英美制絲杆 反牙細牙絲杆

化学成分/CHEMICAL COMPOSITION										
化学成分, %,max										
组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	特性
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中, 适于一般的冷间加工以及拉伸, 冷加工性能较好, 普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加粗, 耐腐蚀能力较304强, 特别适用于海水及化学介质, 更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。
注: 1)加磷含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% 2)镍含量大于8%时, 对磷的最小含量不予限制 3)加铬含量低于17%时, 则磷的最小含量为12% 4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢, 氮含量最高可达到0.22 5)对较大直径的产品, 为达到规定的机械性能, 在制造者说明书中, 可能有较高的含碳量, 但对马氏体钢不应超过0.12%										
机械性能										
类别	组别	性能等级	螺纹直径	抗拉强度mpa/mm ²	规定非比例伸长力为mpa/mm ²	断后伸长率mpa/mm ²				
奥氏体 A2, A4		50	≤ 39	500		210		0.6d		
		70	≤ 24	700		450		0.4d		
		80	≤ 24	800		600		0.3d		

- 1 304 不锈钢
防水防锈 耐腐蚀
- 2 耐磨 螺纹
丝牙结实 不易打滑
- 3 反牙 通丝
全螺纹左牙螺杆
- 4 规格 齐全
多种规格可选

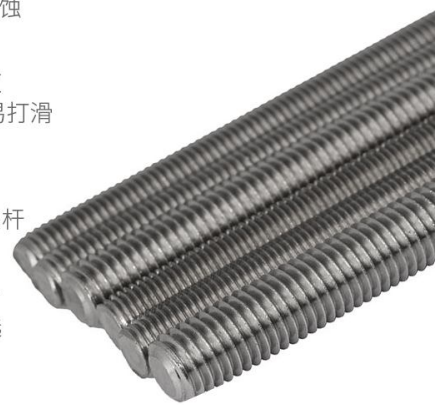

M2*250	M2.5*250	M3*250	M4*250	M5*250	M6*250
M8*250	M10*250	M12*250	M14*250	M16*250	M18*250
M20*250	M3*500	M4*500	M5*500	M6*500	M8*500
M10*500	M12*500	M14*500	M16*500	M18*500	M20*500
M2*1米	M2.5*1米	M3*1米	M4*1米	M5*1米	M6*1米
M8*1米	M10*1米	M12*1米	M14*1米	M16*1米	M18*1米
M20*1米	M22*1米	M24*1米	M27*1米	M4*0.7*250反牙	
M5*0.8*250反		M6*1.0*250反		M8*1.25*250反	
M12*1.75*250反		M14*2.0*250反		M16*2.0*250反	
M18*2.5*250反		M20*2.5*250反		M22*2.5*250反	
M24*3.0*250反		M6*0.75*250细		M8*1.0*250细	
M10*1.0*250细		M10*1.25*250细		M12*1.0*250细	
M12*1.25*250细		M12*1.5*250细		M14*1.0*250细	
M14*1.5*250细		M16*1.5*250细		M18*1.5*250细	
M20*1.5*250细		1/4-20牙*1米	5/16-18牙*1米		3/8-16牙*1米
1/2-12牙*1米		5/8-11牙*1米		3/4-10牙*1米	