

Slim-Line细薄双开口 扳手组套

八件套双开口扳手
符合DIN3110和ISO3318的八件
套，有托架

包括：6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x
13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 和
20 x 22 mm。

每个扳手都按顺序装在塑料托架的
槽内，托架并有用于固定在墙上的
孔。清楚标明的尺寸方便您寻找到
适合的扳手。

编号 23 800 全套组件


提示：

8和12件套的塑料托架有一个塑吊
环作为悬挂用，将其前后弯曲几次
便可去除。



- 易于掌握及操作，具有舒适的电镀表面。没有锐边！
- 抛光，镀铬的头部。细薄壁设计使其能够在困难狭窄的地方使用。
- 虽然细长，轻巧，但超过DIN/ISO需要的扭矩，这是由于：
 - 使用了最好的钢材，铬钒合金，落锤煅以及合适的淬火硬化和处理。
 - 比DIN/ISO要求更高的尺寸精度。每件都经过校准和检查。
- 最佳的表面防锈处理：外镀双层镍，一层铬。
- PROXXON工业用扳手 Slim-Line细薄扳手，更佳的质量并且非常经济。

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

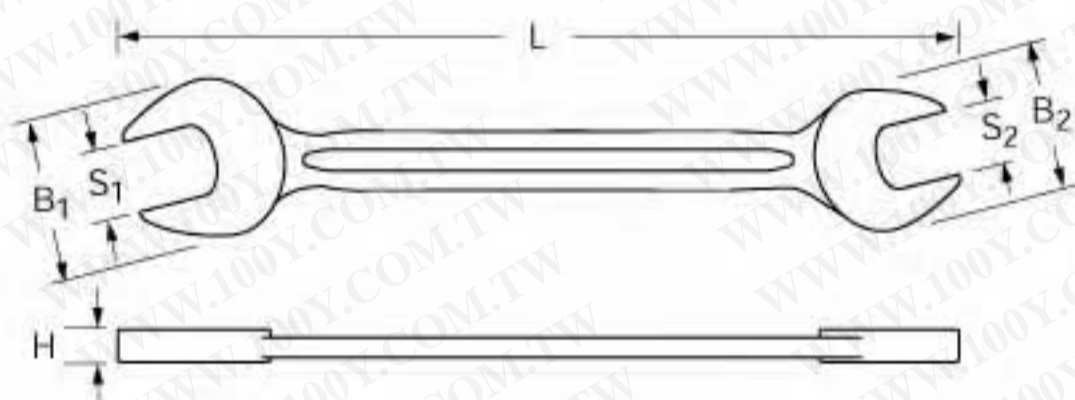

双开口扳手

Art.-Nr.	S1 x S2	B1	B2	L	H
23 828	5 x 5.5 mm	13	14	111	3.0
23 830	6 x 7 mm	16	18	123	3.4
23 832	8 x 9 mm	20	22	145	3.5
23 834	10 x 11 mm	24	26	157	4.0
23 836	12 x 13 mm	28	29	173	4.7
23 838	10 x 13 mm	24	29	174	4.7
23 840	14 x 15 mm	32	34	190	5.0
23 842	16 x 17 mm	36	38	205	5.2
23 846	18 x 19 mm	38	42	220	5.7
23 848	17 x 19 mm	33	42	220	5.7
23 850	20 x 22 mm	43	46	235	6.5
23 852	21 x 23 mm	45	48	248	6.5
23 856	24 x 27 mm	49	55	268	6.5
23 860	30 x 32 mm	59	64	302	9.0
23 864	34 x 36 mm	65	79	320	10.0

