VESSEL

威赛尔威威

综合产品目录

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

HAND TOOLS
手动工具

BITS & SOCKETS
批头 · 套筒

Scan to watch !

www.vessel-china.cn

百年工具企业

www.vessel-china.cn

日本威赛尔威威工具从紧固工具到作业环境，全方位地提供服务支持。
日本威赛尔威威在高品质、合理价格、产品开发、顾客满意度等各方面，“专注一心”努力创业的企业理念，初衷不改延续至今。

先进性

日本威赛尔威威长期以来，始终以提早开发其他企业没有的新产品，并且率先将新产品投放市场视为自己的使命。所以，日本威赛尔威威集团针对每种产品划定了责任工厂，并一直努力在明确的责任体系下确立新型的技术。来自于市场的灵感催生了全新的概念，从而令日本威赛尔威威不断地推出极具独创性的新商品。

环境应对

日本威赛尔威威在企业活动方面，不遗余力地持续开展减少环境负担，有利于环境的生产制造活动。与他国相比，日本地处资源稀少之地但废弃物排放量仅次于美国具世界第二位，着实令人汗颜……
为此，以应对绿色采购以及 RoHS 有害物质指令为开端，企业持续开展以延长产品寿命（长寿命）、使用再生材料、能够辨别、节省资源为主题的企业活动。

安全性

为使用者及其身边人设计制造有利于健康安全放心的产品。
以机械安全为首，开展振动、噪音、电击、干扰等的风险评估，同时开展各类型的安全评估试验。
日本威赛尔威威认为，事故不应当在发生以后才去关注，而应该在发生前就让可以预想的风险明显化。

品质与品牌

日本威赛尔威威作为专业的工具制造厂商，持之以恒满足严苛的品质要求。
100 年的历史为企业的这种品质提供了有力的证明。

满足与超越

创造远超客户期待的价值。

设计

“高品质令专业人士同样爱不释手，优异的设计引领时代进步”
贴合人手易于使用的产品不能只单纯地具备功能性，还必须做到贴合人手触感同时易于使用。
产品设计同样如此……
日本威赛尔威威旨在设计生产出，无论新手或者每天都会使用的专业人士，都能够顺畅使用的产品。

不惧变化

要让产品深受顾客的好评。
日本威赛尔威威充分认识到这点，不断地向着新的目标发起挑战。
“我们要拥有所有关于紧固方面的工具”，为了这个目标，威赛尔威威不断地创造新产品，开拓市场。
随着发展，威赛尔威威生产出了气动螺丝刀，并且进而建立了气动工具部门。
“生产优质商品”这一产品目标转为了顾客需求目标，未来威赛尔威威将要求与顾客一同实现“共同创造”。
日本威赛尔威威无惧变化勇往直前。
威赛尔威威在保有高市场份额的同时，从未曾懈怠新市场的开发。
在不断自我变革的同时，威赛尔威威期望能够不断地面向全世界展现更新的价值。
日本威赛尔威威希望成为能令全世界的顾客首先想起，并且第一个打通咨询电话的企业。

VESSEL

威赛尔威威100年的历史 2- 3

作业工具 4- 69

工业用批头 70- 99
建筑/机械设备用批头 100-145

技术资料/产品目录 146-152

HAND TOOLS

BITS & SOCKETS

VESSEL

日本威赛尔威威综合产品目录

产品目录

100年传承至今未曾改变……

威赛尔威威自创业100年以外，“制造精神”的传统一直代代相传。
在传统的基础上新融入开拓力，不但可以创新出新的技术、新的产品、开拓新的用户，还可以让威赛尔威威集团能够面对各种领域的挑战。

1916年（大正5年） 创业者田口仪之助创办田口铁工所（现在的（株）威赛尔威威工业）。开始制造生产当时需求大增的工具“螺丝刀”。

1933年（昭和8年） 注册 VESSEL 商标。意味着大型商船凭借着开拓者精神迈入海外市场。

1945年（昭和20年） 田口辉雄加入公司。利用创新型的制造方法确立了批量生产体系。

1948年（昭和23年） 公司名称改为日本捻迴株式会社。

1949年（昭和24年） 前会长田口辉雄与政府外围团体“生产总部”携手，前往欧美进行为期约2个月的视察，回国后立刻启用欧美螺丝刀的批量生产方式。

1952年（昭和27年） 成为JIS标准认证工厂。

1954年（昭和29年） 开始制造工业用批头。

1962年（昭和37年） 建立威赛尔威威工具株式会社，作为专门的销售部门。

1963年（昭和38年） 设立威赛尔威威技研工业株式会社。开始制造气动工具。

1965年（昭和40年） 开设东京营业部。（现在的东京分店）

1966年（昭和41年） 田口辉雄就任社长。开设名古屋营业部。

1967年（昭和42年） 设立株式会社威赛尔威威福知山。

1968年（昭和43年） 设立福冈办事处（福冈营业部），札幌办事处。

1969年（昭和44年） 为了更合理地进行产品的调配，设立株式会社威赛尔威威物流中心。

1970年（昭和45年） 开设广岛办事处。

1972年（昭和47年） 开设仙台办事处。

1974年（昭和49年） 公司名称变更为株式会社威赛尔威威。设立株式会社威赛尔威威岛根。

1980年（昭和55年） 开设环保工具销售中心福知山店。（京都府）

1982年（昭和57年） 开设环保工具销售中心桥本店。（和歌山县）

1987年（昭和62年） 与瑞典QMATIC公司合作销售。（顾客管理系统）

1995年（平成7年） 设立泰国子公司 VESSEL（THAILAND）CO., LTD.

1923
国内首家螺丝刀批量生产工厂

1958
第一款气动螺丝刀“GT-F”
开始制造工业用批头，支持配套批头

1962
设立威赛尔威威

1981
澳门FP汽车大奖赛夺冠

1974
推出水晶柄螺丝刀产品

专为工具中心开发的旋转展示架

“日光系列”与“虎钳系列”的配套产品

1984
电工专用螺丝刀，橡胶葫芦手柄

1933

源自于宝船之梦的VESSEL品牌

1961
发明双头批头
世界上首次亮相的双头批头与全新开发的气动螺丝刀，作为提高生产效率的工具广为普及。

1972
推出气动剪刀产品

1916

创业者田口仪之助

创业不久时的田口铁工所仓库

THE

100th
VESSEL 1916-2016

1996年（平成8年） 田口顺一就任社长。
（株）威赛尔威威工业获得ISO9000认证。

2001年（平成13年） （株）威赛尔威威岛根获得ISO9000认证。

2002年（平成14年） 设立（株）Vector。（开始进军餐饮食品行业）

2010年（平成22年） 设立威赛尔威威欧洲。
（VESSEL EUROPE SARL）

2013年（平成25年） 威赛尔威威泰国新工厂正式投产。

2016（平成28年） 设立珠海威赛尔威威工具有限公司
（中国区域销售分公司）

2016
"角钻"用于航空设备的制造
专用于轻型材料及复合材料打孔

2005
开设威赛尔法国办事处

1997
锥头螺丝刀"手动系列"

2014
推出电动螺丝刀"电动系列"
集紧固工具之大成

发布新品"Power Scaler"
制铁造船等的必需品。操作便利，彻底提升冲击效率

1987
推出用户管理系统Q系统

2002
设立Vector"船场自由轩"

2007
新推出STAT CLEAN系列产品。
具导电性的地板涂层和橡胶垫产品一应具备。

2000
推出除静电装置

1999
汽油机动力扳手。
开发专用于铁路轨道铺设。

FOOTSTEPS of 1916

作业工具

HAND TOOLS

Contents

充电式螺丝刀 · · ·

作业工具 技术性能

HAND TOOLS TECHNICAL

Cr-V. steel
Cr-V Mo steel

装配生产线产出优秀的精度与优良的耐久性。
提升刀杆强度的铬钒钢。

不同种类刀杆的名称

精密刀杆 轴径3mm以下

专用于螺丝径1mm至3mm的精密小螺丝。

细刀杆 4mm

在狭窄空间也使用自如的细长的刀杆。

标准刀杆

适用于各种规格，长度与轴径最为常见。

长刀杆

适合紧固深处螺丝的长刀杆。

短刀杆

适合在狭窄场所进行作业的短刀杆轴。

六角加力杆

需要增加紧固力，或者需要拧松过紧的螺丝时，可用扳手等工具来加力旋转。

MG

附带磁性

强力磁性轻松吸附螺丝，提高作业效率。

JAWSFIT®

NEW JAWSFIT

通过特殊加工在刀口部分形成细微的突起。
这些突起能够切实咬住螺丝的十字孔，防止滑丝（刀口脱落）。

Black Point®

黑色部分不受镀层厚度的影响，
依旧保持高精度。

普通型

刀杆固定在手柄中的螺丝刀。手柄上没有金属部分，可以安全适用在带电环境中。

贯穿型

刀杆轴贯穿手柄，可通过锤子敲击调整位置，或者修正螺丝孔。

CAUTION

用于提醒注意安全的标志采用印刷符号的方式标注，简单易懂。（不同商品标志不同）

软质手柄

手柄外侧一体式成型弹性体。弹性手柄确保更大的紧固力。

8P

人体工学设计

外观设计贴合手掌形状，提高手指的操作性，令螺丝紧固快捷舒适。

14P
17P
22P

锥形形状

锥形形状更容易从工具袋中取用，电力设备相关作业多选用该类螺丝刀。

木柄

长期畅销产品，采用自然干燥的天然木材。越使用越是与手掌贴合。

25P

防滚动

固定的椭形款握柄广泛采用。

防滑

采用含70%木粉的“木树脂”，通过独有的技术注射成型制成。可发挥令人惊叹的防滑效果。

27P

精密专用

能够有效传递细微力度的设计。专用于精密作业。

29P



多功能工具

手腕反复运动即可紧固螺丝的棘轮螺丝刀，能够旋松生锈或粘接螺丝的冲击螺丝刀等。

32P

环境对策

Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（水银）、六价铬、PBB（多溴联苯）、PBDE（二溴联苯醚）

该标志表示，产品严格遵循限制使用上述6种物质的相关法规规定（RoHS指令），满足威赛尔的环境对策标准。

电动

高速马达，
大幅提升工作效率

电器，设备的安装　基板，插座，配电盘安装

USB 充电

充电口

充电简单

可使用移动电源充电（5V 1A）

高亮度 LED

LED灯

可照亮昏暗工作环境，高亮度LED灯

LED灯点亮延迟功能（5S）

高转速马达，效率UP

无负载转速 280min⁻¹

6.35 mm

滑动式卡扣

内置高耐久性齿轮
电动：2N.m
手动：10N.m

电动×手动

220 USB

手动

传统螺丝刀的真实握感

仪器，设备的维修　汽车，摩托车的维修　DIY

广受赞誉的VESSEL
经典款葫芦形手柄螺丝刀最强进化，
内置锂电池及马达，
使用更加便利

3.6v
800mAh

充电指示灯

Li-ion Battery

内置保护电路，当使用电动模式时，
扭力达到2N.M以上红灯点亮，马达运转停止。
电池电量低于15%时，红灯点亮

开关

正反转功能，滑动式开关

手柄部圆形设计，可轻松从工具套中插取

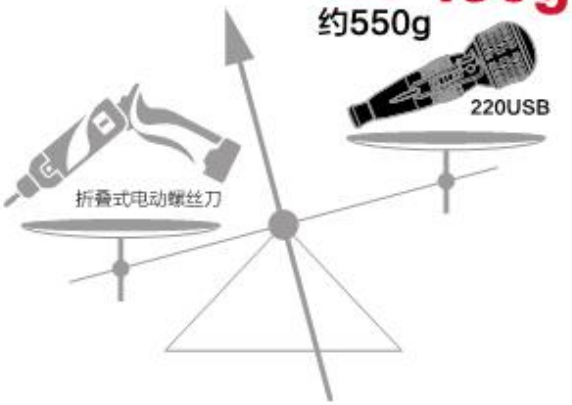

No. 220USB-1/ 220USB-5

220USB

螺丝刀——进化

made in japan

USB 充电 | 6.35 mm | 高亮度 LED | 3.6v 800mAh | Li-ion Battery

电力驱动，VESSEL充电式螺丝刀。手动工具新进化

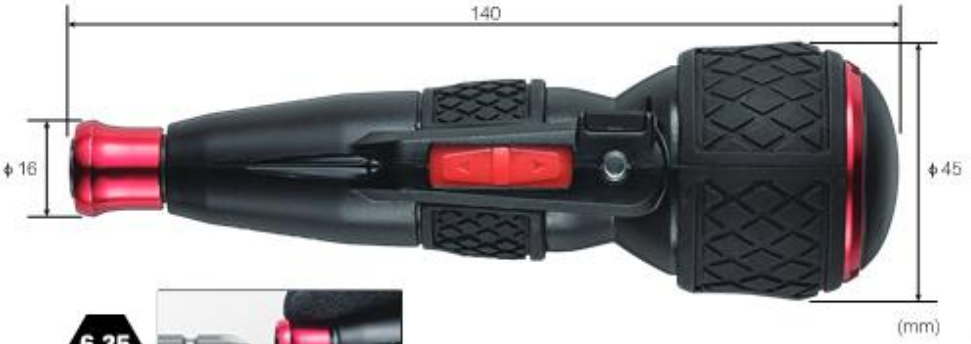

批头通用
（单头，双头）

本体规格	
品名	充电式螺丝刀
型号	220USB
电池容量	Li-Ion 3.6V 800mAh
无负载最大转速	280min⁻¹
电动最大扭力	2N.m
手动最大扭力	10N.m
卡扣	对边6.35mm，不锈钢滑动卡扣
使用批头	对边6.35mm 单头，双头
充电时间	约60分钟
可充电次数	约500回
连续使用时间	约60分钟（无负载时）
可拧紧数	大约200回（M4X20mm）
充电方式	USB充电
输入（最大）	5V 1A
重量	160g（本体）
使用环境/充电环境	-10℃～45℃ / 0℃～40℃

充电器规格	
输入	AC100～240V 50/60Hz
输出	5V 1A

电池寿命，根据实际使用情况及产品不同，不可交换电池

No. 220USB-1

充电式螺丝刀

充电式螺丝刀
附带USB充电线，批头1支

USB充电线1m
如使用移动充电器充电时，请选择输出电压5V，电流1A的移动充电器

外装 5套

型号	配件	JAN（4907587）
220USB-1	批头：⊕2（100mm） USB充电线（1m）	010711

包装：宽105mm×厚75mm×高250m

No. 220USB-5

充电式螺丝刀

充电式螺丝刀
附带USB充电线，批头5支

外装 5套

型号	配件	JAN（4907587）
220USB-5	批头：⊕1、⊕2×2、⊕3、⊖6（100mm） AC专用充电插头、USB充电线（1m）	010728

包装：宽105mm×厚75mm×高250m

替换批头 批头细长外形，轴部覆盖保护套

非绝缘材质

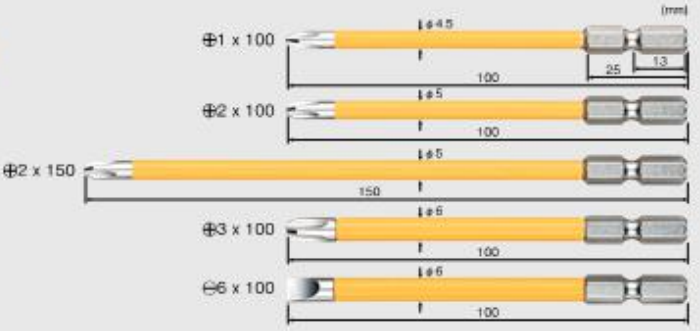

型号	产品尺寸	外装尺寸（mm）	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
USB161100	⊕1×φ4.5×100	160×35×8	10	200	007704
USB162100	⊕2×φ5×100	160×35×8	10	200	007711
USB162150	⊕2×φ5×150	180×35×8	10	200	007728
USB163100	⊕3×φ6×100	160×35×8	10	200	007735
USB166100	⊖6×φ6×100	160×35×8	10	200	007742

⚠警告

●使用前请务必阅读说明书 ●电工使用时，注意短路，触电
●过负载使用时，可能会造成螺丝损坏 ●家庭使用时请注意保管，避免孩子碰触

No. 700

超软手柄螺丝刀

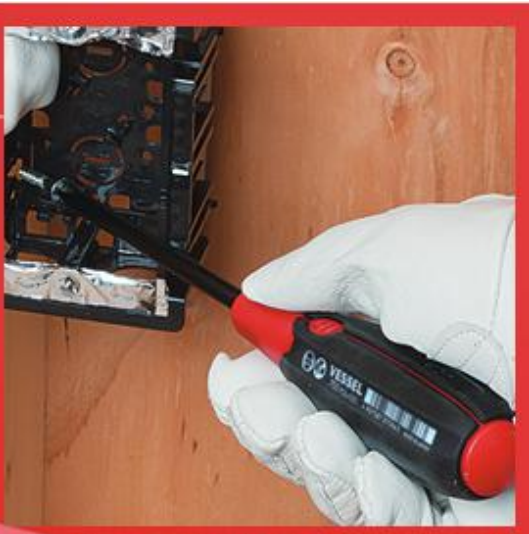

手柄形状可变，完美贴合手掌形状。握住后可感觉到强大的弹力，紧固螺丝的瞬间与手掌部位完美贴合，每一分力都确保用在紧固螺丝上。软质手柄部位的VESSEL浮雕商标正是高品质的保证。

ADVANCED
GEL-FUNCTION
TECHNOLOGY

No. 700
超软手柄螺丝刀

同时实现了柔软握感与力矩传递的"高弹性"超软手柄。从孜孜不倦的技术开发中诞生了最完美的手掌贴合感。

※照片仅为示意图

No. 700 超软手柄螺丝刀 PAT.

- 为手部带来完美贴合感的超软手柄。
- 超强防锈的黑色铬镀层。

←参照左页

No.700						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5	× 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120	075918
⊖6	×100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120	075925
⊖6	×150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120	075932
⊖8	×150	8.0	1.1	150	8.0	34	275	6	120	075949
⊕1	× 75	⊕ No.1		75	5.5	29	182	6	120	075956
⊕2	×100	⊕ No.2		100	6.4	32	215	6	120	075963
⊕2	×150	⊕ No.2		150	6.4	32	265	6	120	075970
⊕3	×150	⊕ No.3		150	8.0	34	275	6	120	075987

No. 720 软柄螺丝刀（短柄型） PAT.

- 贴合手掌部位的软质手柄。
- 超强防锈的黑色镀铬加工。
- 可在有限空间内完全发挥作用的短柄设计。

No.720						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6	× 15	6.0	0.9	15	6.0	35	68	6	120	076014
⊕1	× 15	⊕No.1		15	6.0	35	68	6	120	076021
⊕2	× 15	⊕No.2		15	6.0	35	68	6	120	076038

No. 730 超级软质 穿心螺丝刀 PAT.

- 为手部带来完美贴合感的超软手柄。
- 贯穿型设计，可用锤子敲击的星形尾钉。
- 超强防锈的黑色镀铬加工。

No.730						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5	× 75	5.5	0.8	75	5.5	29	182	6	120	076113
⊖6	×100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120	076120
⊖6	×150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120	076137
⊖8	×150	8.0	1.1	150	8.0	34	276	6	60	076144
⊕1	× 75	⊕No.1		75	5.5	29	182	6	120	076151
⊕2	×100	⊕No.2		100	6.4	32	215	6	120	076168
⊕2	×150	⊕No.2		150	6.4	32	265	6	120	076175
⊕3	×150	⊕No.3		150	8.0	34	276	6	60	076182

No. 610 软柄螺丝刀（细刀杆类型）

- 最适合用于紧固精密螺丝。
- 平直加工一字刀口可顺利进出狭窄的地方，完成作业。
- 刀口采用不受镀层厚度影响的黑色镀层加工。

No.610						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4	× 50	4.0	0.5	50	4.0	20.5	137	12	120	077110
⊖4	× 75	4.0	0.5	75	4.0	20.5	162	12	120	077127
⊖4	×100	4.0	0.5	100	4.0	20.5	187	12	120	077134
⊖4	×125	4.0	0.5	125	4.0	20.5	212	12	120	077141
⊖4	×150	4.0	0.5	150	4.0	20.5	237	12	120	077158
⊖4	×200	4.0	0.5	200	4.0	20.5	287	12	120	077165
⊕00	× 75	⊕No.00		75	4.0	20.5	162	12	120	077172
⊕00	×100	⊕No.00		100	4.0	20.5	187	12	120	077189
⊕0	× 75	⊕No.0		75	4.0	20.5	162	12	120	077196
⊕0	×100	⊕No.0		100	4.0	20.5	187	12	120	077233
⊕1	× 75	⊕No.1		75	4.0	20.5	162	12	120	077202
⊕1	×100	⊕No.1		100	4.0	20.5	187	12	120	077219
⊕1	×150	⊕No.1		150	4.0	20.5	237	12	120	077226

No. 660 软柄螺丝刀（双头交替短柄）

- 两侧刀头互换式（⊖5/⊕2）

套装内容		包装纸板尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
手柄	总长53mm 柄径35mm	135×75×35	10	60	010162
刀杆	⊖5/⊕2×60mm 1支				

No. B-640TX 软柄梅花螺丝刀

- 舒适的软胶手柄
- 保证刀头精度的无电解镀镍处理
- 最适合精密螺丝
- T7以上可对应防盗螺丝（带中孔）

					(mm)	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
T5	1.42	40	4.0	20.5	126	6	60	075055
T6	1.69	40	4.0	20.5	126	6	60	075062
T7H	1.97	40	4.0	20.5	126	6	60	075079
T8H	2.30	40	4.0	20.5	126	6	60	075086
T9H	2.48	40	4.0	20.5	126	6	60	075093

No. 220 葫芦手柄螺丝刀

- 紧固力充分作用于螺丝。
- 弹性手柄，通过颜色区分⊖⊕刀头。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。

- ⊕3非常适合用于大型端子板的螺丝，包括细杆和长杆设计。

No.220						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	32	156	6	60	075703
⊖5.5× 100	5.5	0.8	100	5.5	32	181	6	60	075666
⊖5.5× 150	5.5	0.8	150	5.5	32	231	6	60	075673
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	41	200	6	60	075727
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	41	250	6	60	075734
⊖6 × 200	6.0	0.9	200	6.4	41	300	6	60	075741
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	32	156	6	60	075710
⊕1 × 100	⊕No.1		100	5.5	32	181	6	60	075680
⊕1 × 150	⊕No.1		150	5.5	32	231	6	60	075697
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	41	200	6	60	075758
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	41	250	6	60	075765
⊕2 × 200	⊕No.2		200	6.4	41	300	6	60	075772
⊕3 × 150	⊕No.3		150	6.4	41	250	6	60	075659

No. 230 葫芦手柄穿心螺丝刀

- 量形尾钉的贯穿型螺丝刀。•紧固力充分作用于螺丝。
- 软质手柄，通过颜色区分⊖⊕刀头。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。

No.230						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	32	156	6	60	077349
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	41	200	6	60	077356
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	41	250	6	60	077363
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	32	156	6	60	077370
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	41	200	6	60	077387
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	41	250	6	60	077394

No. 225 葫芦手柄螺丝刀（附带刀杆套）

- 利用树脂覆盖刀杆轴部分。绝缘作用。
- 紧固力充分作用于螺丝。
- 软质手柄，附带显眼标志一眼即可分辨刀头形状。

No.225						a	b	c (mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	41	200	14	8	10	6	60	077301
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	41	250	14	8	10	6	60	077318
⊕2 × 100	⊕No.2		100	41	200	14	8	10	6	60	077325
⊕2 × 150	⊕No.2		150	41	250	14	8	10	6	60	077332

⚠注意
本商品并非绝缘螺丝刀。出于安全的考虑，请首先断电然后再行使用。
为了防止触电，刀杆上有绝缘树脂保护层，如果发现保护层有损伤、破裂或老化等，请不要在带电环境中使用。

No. 220F 带旋转挂孔葫芦手柄螺丝刀

- 安全挂钩是可轻松旋转。
- 采用弹性体树脂，为手部带来完美的贴合感。

No.220F						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	41	200	6	60	105424
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	41	250	6	60	105431
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	41	200	6	60	105400
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	41	250	6	60	105417

No. 220H / 220JFH 葫芦手柄螺丝刀（带支架）

- 超轻重量的支架采用聚丙烯树脂制成。附带防止螺丝刀飞出的安全设计。
- 十字刀头采用JAWSFIT设计。切实咬合螺丝。

No.220H	内容物（均附带螺丝刀支架）	包装纸尺寸 (mm)	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
⊖6×100	220⊖6×100	275×59×52	6	60	105974
⊖6×150	220⊖6×150	325×59×52	6	60	105981

No.220JFH	内容物（均附带螺丝刀支架）	包装纸尺寸 (mm)	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
⊕2×150	220JF⊕2×150	325×59×52	6	60	105967

No. 600FW 带旋转挂钩软柄螺丝刀（带钢绳） PAT.

- 附带有效防止掉落丢失的钢绳。
- 安全挂钩是可轻松旋转。
- 采用弹性体树脂，为手部带来完美的贴合感。

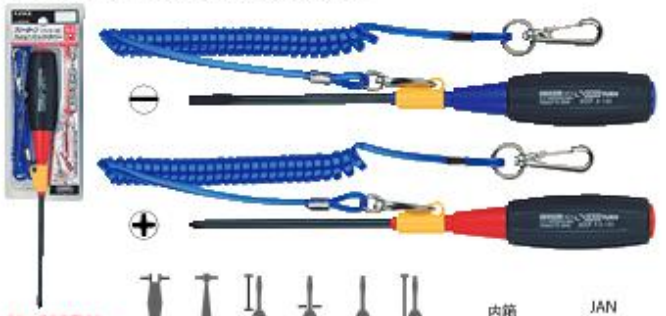

No.600FW						(mm)	内箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	10	105578
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	32	265	10	105554

包装纸尺寸……315×80×45mm

No. 220W-123 兼容十字螺丝刀

•3种尺寸兼容在一支批头上。
1支螺丝刀在手即可应对绝大部分常用的十字螺丝。

型号No.	包装内容	包装内容（mm）	JAN（4907587）
220W-123	•可更换批头的葫芦手柄 •批头 ⊕1 ・ ⊕3 / ⊕2×110mm	160×70×43	060969

内箱：10套

No. 220W-62 葫芦手柄 刀头可换螺丝刀

•可用于插头等连接端子的一字刀口与使用频率较高的十字2刀刀头组合在一支批头上。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W-62	•可更换批头的葫芦手柄 •批头 ⊖ 6 / ⊕2×110mm	160×70×43	060945

内箱：10套

No. 270BW-62 软胶短柄 刀头可换螺丝刀

•最适合狭窄场所作业的短柄设计。
•可用于插头等连接端子的一字刀口与使用频率较高的十字2刀口集中在一支批头上。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
270BW-62	•可替换批头的软胶手柄 •批头 ⊖ 6 / ⊕2×110mm	160×70×43	060976

内箱：10套

No. 220W-3 葫芦手柄 刀头可换螺丝刀套装

•⊕1与⊕3、常用于连接端子的一字刀头与普遍常用的⊕2、以及常用于组装进口家具和滑板上螺丝等的米字螺丝刀的PZ2与PZ3批头，多款合而为一方便便利。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W-3	•批头替换葫芦手柄 •批头 ⊕1 / ⊕3, ⊖6/ ⊕2, PZ2 / PZ3 ×110mm	153×93×41	060952

内箱：10套

No. 220W 葫芦手柄 批头替换手柄

•插入电动螺丝刀专用批头（对边6.35mm）即可变为常用的葫芦手柄螺丝刀。
•纯黑色涂装手柄给人以硬朗的感觉。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W	葫芦手柄 批头替换手柄	145×50×43	075642

内箱：10套

No. 270BW 软胶短柄 批头替换手柄

•最适合狭窄环境作业的短柄设计。
可用电动螺丝刀专用批头（对边6.35mm）。
•纯黑色涂装手柄给人以硬朗的感觉。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
270BW	缓冲短柄 批头替换手柄	100×50×37	060976

内箱：10套

No. B-260 Vector 常用螺丝刀

- 大口径软质手柄确保紧固时力能够有效传递。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。
- 前端纤细的形状便于装入工具袋中。

No.B-260								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	33	149		6	60	078001
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	40	186		6	60	078018
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	40	236		6	60	078025
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	40	236		6	60	078049
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	33	149		6	60	078056
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	40	186		6	60	078063
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	40	236		6	60	078070
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	40	236		6	60	078094

No. B-280 Vector 贯穿型螺丝刀

- 大口径软质手柄确保紧固时力能够有效传递。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。
- 大型尾钉可用锤子敲击。
- 前端细小便于装入工具袋中。

No.B-280								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	33	149		6	60	078131
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	40	186		6	60	078148
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	40	236		6	60	078155
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	40	236		6	60	078162
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	33	149		6	60	078179
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	40	186		6	60	078186
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	40	236		6	60	078193
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	40	236		6	60	078209

No. 265 夜光螺丝刀

- 刀杆和刀刃周围精细地黑色镀层加工。

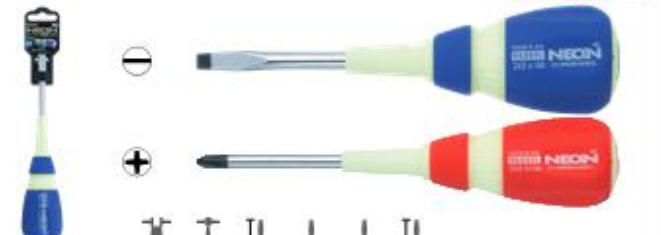

No.265								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6× 100	6.0	0.9	100	6.4	40	185		6	60	106704
⊖6× 150	6.0	0.9	150	6.4	40	235		6	60	106711
⊕2× 100	⊕No.2		100	6.4	40	185		6	60	106728
⊕2× 150	⊕No.2		150	6.4	40	235		6	60	106735

No. 285 Vector 电工专用螺丝刀

- 耐电压性能优秀的刀杆保护层防止导电。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。
- 细刀杆设计确保端子台等狭窄的缝隙的作业（φ6.4mm）。

No.285								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 100	5.5	0.9	100	6.4	40	186		6	60	077400
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	40	186		6	60	077417
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	40	236		6	60	077424

⚠注意
本商品并非绝缘螺丝刀。出于安全的考虑，请首先断电然后再进行使用。
为了防止触电，刀杆上有绝缘树脂保护层，如果发现保护层有损伤、破裂或老化等，请不要在带电环境中使用。

No. 250 绝缘贯穿型螺丝刀

- 用耐振度最高的绝缘球高、耐磨损性最高的绝缘球。
- 大型尾钉可用锤子敲击。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。

No.250								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	41	200		6	60	075031
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	41	250		6	60	075048
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	41	200		6	60	075017
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	41	250		6	60	075024

One point

内部集成绝缘球
不通电
贯穿型螺丝刀

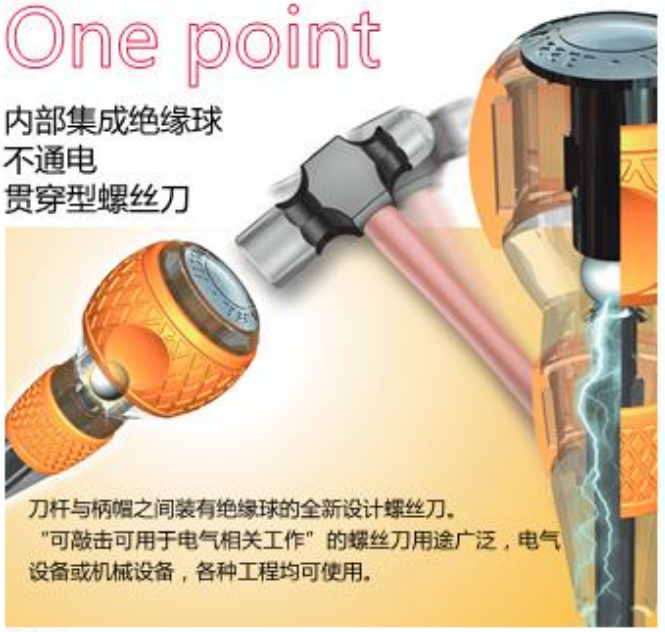

刀杆与柄帽之间装有绝缘球的全新设计螺丝刀。
"可敲击可用于电气相关工作"的螺丝刀用途广泛，电气设备或机械设备，各种工程均可使用。

⚠注意
本商品并非绝缘螺丝刀。出于安全考虑，请先断电然后再行使用。

No. 210 电工葫芦手柄螺丝刀 NEW

- 刀杆轴长125mm。可用于紧固配电箱内部深处的螺丝。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。

No.210

								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6×	125	6.0	0.9	125	6.4	41	225	6	60	105721
⊕2×	125	⊕No.2		125	6.4	41	225	6	60	105714

No. 210ST 带挂钩电工专用葫芦手柄螺丝刀NEW

- 刀杆轴长125mm。可用于紧固配电箱内部深处的螺丝。
- 附带可顺畅旋转的挂钩。
- 另售防掉落挂绳（No.SC-90）的连接钢丝。
- 刀口采用高精度的黑色镀层加工。

No.210ST

								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6×	125	6.0	0.9	125	6.4	41	225	6	60	105745
⊕2×	125	⊕No.2		125	6.4	41	225	6	60	105738

No. 2200 葫芦手柄棘轮螺丝刀 NEW

- 搭配36齿棘轮，细微的旋转实现轻松作业。
- 刀杆保护层防止跑电事故，细杆规格便于进行端子板的作业。
- 刀杆轴采用BIT材料，整体淬火。可更换。

No.2200

								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	100	⊕No.2		100	6.0	41	200	6	60	105011
⊕2×	150	⊕No.2		150	6.0	41	250	6	60	105028
⊕3×	150	⊕No.3		150	6.0	41	250	6	60	105035

⚠注意
本商品并非绝缘螺丝刀。出于安全考虑请先断电后再进行使用。

No. 2200B 葫芦手柄棘轮螺丝刀 替换批杆 NEW

- 刀杆采用BIT材料，整体经过淬火。
- 可拔除No.2200的球头部分，可进行更换。

No.2200B

								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	100	⊕No.2		100	6.0	158		6	60	105110
⊕2×	150	⊕No.2		150	6.0	208		6	60	105127
⊕3×	150	⊕No.3		150	6.0	208		6	60	105134

No. SC-90 防掉落挂绳 NEW

- 专用于防止螺丝刀掉落的挂绳。
- 附带套筒，解决绳子乱缠的问题。

套装内容	
负荷承重	500g以下
总长	482（最大延伸长度1500）mm
材质	套筒：聚丙烯
	橡胶绳：聚丙烯、天然橡胶

内箱（套）	JAN（4907587）
10	077516

One point

移动套筒将挂绳一直处于垂直状态！

①首先向上方移动套筒。
②将扣环分别安装在电工螺丝带和安全带或D型环上。
③推动套筒调节长度，直至挂绳变为直线状态为止。
④向下方移动套筒。

No. 200 球形手柄 高压绝缘螺丝刀

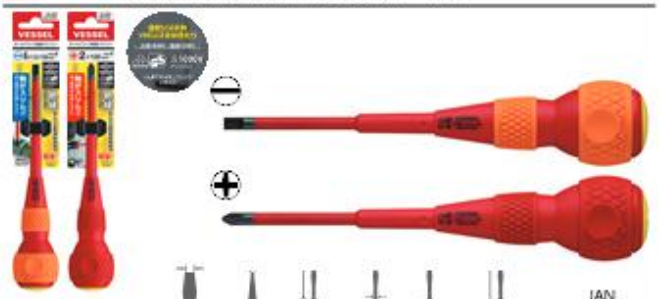

No.200

							JAN (4907587)
⊖5×0.8× 75	5	0.8	75	5	32	157	007544
⊖6×1.0×100	6	1.0	100	6	41	200	007551
⊖6×1.0×150	6	1.0	150	6	41	250	007568
⊕1× 75	⊕No.1		75	5	32	157	007575
⊕2×100	⊕No.2		100	6	41	200	007582
⊕2×150	⊕No.2		150	6	41	250	007599
⊕3×150	⊕No.3		150	6	41	250	007605

内箱:6支 外箱:60支

⚠警 告 ●作业之前一定要切断电源 ●一定要事先确认使用环境属于在AC1000V，DC1500V以下●作业时一定要带绝缘手套●绝缘部分要手柄以及露出部分的红色表皮●杜绝使用此产品本身有损坏来方时立即停止使用

⚠注 意 ●确认用途、尺寸，使用方法后再使用●电气作业时请注意触电●过大扭矩是产品损坏的原因之一●请放在儿童接触不到的地方●不能进行改造作业●作业时请带好护目眼镜

No. B-290NT Vector 套筒螺丝刀

- 大口径软质手柄确保扭力充分传递。
- 套筒部分采用黑色涂层加工。
- 可使用扳手加力的六角形刀杆（镀铬加工）。

No.B-290NT

								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 5×125	5.0	8.0	18	125	5.0	33	199	6	60	078216
对边 5.5×125	5.5	9.0	18	125	5.0	33	199	6	60	078223
对边7×125	7.0	10.0	18	125	5.0	33	199	6	60	078230
对边 8×125	8.0	12.0	20	125	7.0	40	211	6	60	078247
对边10×125	10.0	15.0	20	125	7.0	40	211	6	60	078254
对边 12×125	12.0	17.0	20	125	7.0	40	211	6	60	078261
对边 13×125	13.0	19.0	22	125	7.0	40	211	6	60	078278
对边14×125	14.0	19.0	22	125	7.0	40	211	6	60	078285

No. 220W 葫芦手柄 互换批头手柄

- 插入电动螺丝刀专用批头（对边6.35mm）即可当做普通葫芦手柄螺丝刀使用。
- 纯黑色手柄给人以深刻的印象。

产品批号No.	手柄尺寸	包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
220W	总长100mm柄径41mm	145×50×43	10	075642

No. 270BW 短刀杆专用手柄 互换批头手柄

- 非常适合狭窄场所使用的短刀杆螺丝刀柄。可用电动螺丝刀的批头（对边6.35mm）。
- 纯黑色手柄给人以深刻的印象。

产品批号No.	手柄尺寸	包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
270BW	总长55.5mm柄径35mm	100×50×37	10	060976

One point

可互换手柄的特点

螺丝刀手柄可插入使用电动螺丝刀专用的对边⬢ 6.35mm批头。

No. 980

MD系列 冲击螺丝刀

采用在穿心手柄的尾钉处附带旋转结构的独特设计，当锤子敲击的一瞬间，螺丝刀头即可反转约12°。

由于刀头增加了冲击加速度，因此哪怕是已经完全滑丝的螺丝同样可以轻松旋松。

粘接的螺丝　生锈的螺丝　损坏的螺丝

12°

No. 980

MD系列 冲击螺丝刀

六角截面的对角部分附带具有缓冲性的表面平整手柄。内部核心部分采用再生树脂，形成3层构造，设计充分考虑了回收再利用。

※照片仅为示意图

No. 980 MD系列 冲击螺丝刀 PAT.

•穿心螺丝刀上采用了凸轮旋转结构。
•刀口采用高精度的黑色镀层加工。

←参照左页

No.980						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2 × 100	⊕No.2	100	6.4	34	213		6	60	107916
⊕2 × 150	⊕No.2	150	6.4	34	263		6	60	107923
⊕3 × 150	⊕No.3	150	8.0	36	278		6	60	107930

No. 900 MD系列 普通螺丝刀（加长型） PAT.

•轻松咬合螺丝，不会轻易滑脱，
十字刀头采用新型的锯齿设计。
•轻松对应深处位置的紧固作业。
在机动车维护等作业过程中调整车头灯或拆卸线束绑带尤为便利。
•特制手柄（旋转部分材料）能够有效控制长刀杆的摆动，可稳定地进行紧固作业。

No.900						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 400	6.0	0.9	400	6.4	34	510	6	60	108104
⊕2 × 400	⊕No.2		400	6.4	34	510	6	60	108098

No. 900 MD系列 普通螺丝刀 PAT.

•坚实咬合螺丝，不会轻易滑脱。
•刀杆轴上的滚花加工可防止快速转动时手指打滑，
在木板或板材上开孔时尤为便利。

No.900						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	34	175	6	60	108050
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	34	210	6	60	108067
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	34	260	6	60	108074
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36	275	6	60	108081
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	30	175	6	60	108012
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	34	210	6	60	108029
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	34	260	6	60	108036
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	36	275	6	60	108043

No. 920 MD系列 短柄螺丝刀

•坚实咬合螺丝，不会轻易滑脱。
•刀柄长25mm。最适合狭窄场所的作业。

No.920						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 25	6.4	0.9	25	6.4	36	75	6	60	108999
⊕1 × 25	⊕No.1		25	6.4	36	75	6	60	109002
⊕2 × 25	⊕No.2		25	6.4	36	75	6	60	109699

No. 910 MD系列 细杆螺丝刀

•轴径4mm以下的细轴螺丝刀。
•刀头采用不受电镀层厚度影响的黑色镀层加工。

No.910						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖3 × 75	3.0	0.4	75	3.0	21	153	12	120	108937
⊖3 × 100	3.0	0.4	100	3.0	21	178	12	120	108944
⊖4 × 75	4.0	0.5	75	4.0	21	153	12	120	108951
⊖4 × 100	4.0	0.5	100	4.0	21	178	12	120	108968
⊖4 × 150	4.0	0.5	150	4.0	21	228	12	120	108975
⊖4 × 200	4.0	0.5	200	4.0	21	278	12	120	108982
⊕0 × 75	⊕No.0		75	3.0	21	153	12	120	108890
⊕0 × 100	⊕No.0		100	3.0	21	178	12	120	108906
⊕1 × 75	⊕No.1		75	4.0	21	153	12	120	108913
⊕1 × 100	⊕No.1		100	4.0	21	178	12	120	108920

No. 930 MD系列穿心螺丝刀 PAT.

•坚实咬合螺丝，不会轻易滑脱。
•穿心螺丝刀，带大型尾订。
•附带可搭配扳手使用的六角加力杆。

No.930							(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	30	175	8	6	60	108159
⊖6 × 38	6.0	0.9	38	6.4	34	151	—	6	60	108203
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	34	213	10	6	60	108166
⊖6 × 150	6.0	0.9	150	6.4	34	263	10	6	60	108173
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36	278	12	6	60	108180
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	30	176	8	6	60	108111
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	34	213	10	6	60	108128
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.4	34	263	10	6	60	108135
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	36	278	12	6	60	108142

No. 970 MD系列 起钉器

PAT.

- 刀口采用大小2种兼用的类型。支持机动车所用的绝大部分铆钉。
- 为避免对钣金涂装部分造成划痕，采用圆滑处理的镀铬加工。
- 车门内侧部位以及电线固定铆钉等，哪怕是狭窄场所同样便于作业的最佳角度。

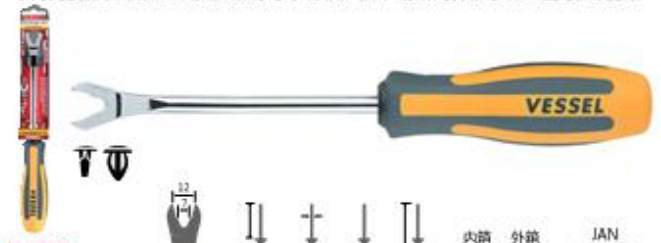

No.970					(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
CR × 120	12/7	120	7.0	34	230	6	60	108210

No. 970 MD系列 钢凿螺丝刀

PAT.

- 采用专用于高级钢凿的特殊钢材。硬度高达58HRC。追求耐磨损性与刀口的锋利度。
- 弹性体树脂吸收冲击，减缓手部疲劳。
- 贯穿型刀杆，附带大型尾订。采用渗碳淬火工艺，抑制尾订变形。

No.970						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
7 × 100	7.0	1.5	100	6	34	213	6	60	108227
9.5× 120	9.5	1.7	120	8	36	248	6	60	108234

One point

拔除，剔除

1支即可应对绝大多数机动车上的大小铆钉。

采用
高级钢凿钢材

以锋锐与优异的耐磨损性著称。
轻松剥离点焊部位，去除毛刺，剔除瓷砖砖块。

No. 960 MD系列绝缘螺丝刀

- 六角对边包软胶的大扭矩手柄
- 通过严格的VDE6项目试验（ICE60900）
- 双重绝缘皮，红色绝缘皮破损时会看到容易分辨的黄色绝缘皮

No.960						(mm)	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
⊖0.8×5×75	5	0.8	75	6.8	30	177	6	60	109866
⊖1.0×6×100	6	1	100	7.8	34	212	6	60	109873
⊖1.2×8×150	8	1.2	150	9.8	36	277	6	60	109880
⊕1 × 75	⊕No.1		75	6.8	30	177	6	60	109811
⊕2 × 100	⊕No.2		100	7.8	34	212	6	60	109828
⊕3 × 150	⊕No.3		150	9.8	36	277	6	60	109835

No. 960PS MD绝缘十一字螺丝刀

- 六角对边包软胶的大扭矩手柄
- 通过严格的VDE6项目试验（ICE60900）
- 双重绝缘皮，红色绝缘皮破损时会看到容易分辨的黄色绝缘皮
- 十一字螺丝专用

No.960PS					(mm)	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
PS2 × 100	PS2	100	7.8	34	212	6	60	109958
PS3 × 150	PS3	150	9.8	36	277	6	60	109965

No. 940TX MD系列 梅花螺丝刀

PAT.

- 适用于梅花螺丝、防盗梅花螺丝（防拆卸）。

→参照44P One point

No.940TX					(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T 7H × 80	1.97	80	3.0	21	158	12	120	109767
T27H × 120	4.96	120	6.4	34	230	6	60	109156
T30H × 120	5.49	120	6.4	34	230	6	60	109163
T40H × 120	6.6	120	8.0	36	245	6	60	109170

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. 6300

水晶柄螺丝刀

闪耀水晶光泽的手柄。
适用于各种各样螺丝尺寸的握柄设计，实现高精度的螺丝紧固作业。

No. 6300
水晶柄螺丝刀

采用具有优秀耐油性和耐药品腐蚀性的醋酸纤维树脂。纤维素名副其实采用木材和棉花作为原材料。

No. 6300 水晶柄螺丝刀 PAT.

•闪耀水晶光彩的手柄。凭借颜色即可分辨⊖与⊕。
•手柄采用醋酸纤维树脂制成。

No.6300						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4.5× 50	4.5	0.6	50	5.0	22.0	138	12	240	072191
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	22.0	163	12	240	072207
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.0	26.5	205	12	240	072214
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	28.5	263	12	120	072238
⊖9 × 200	9.0	1.2	200	9.0	28.5	313	6	60	072245
⊖10 × 250	10.0	1.2	250	9.0	28.5	363	6	60	072252
⊖10 × 300	10.0	1.2	300	9.0	28.5	413	6	60	072269
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.0	22.0	163	12	240	072276
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.0	26.5	205	12	240	072283
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	28.5	263	12	120	072290
⊕4 × 200	⊕No.4		200	9.0	28.5	313	6	60	072306

No. 6300 水晶柄螺丝刀（长刀杆） PAT.

•闪耀水晶光彩的手柄。凭借颜色即可分辨⊖与⊕。
•长轴设计适合用于紧固深处位置的螺丝。
•手柄采用醋酸纤维树脂制成。

No.6300						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5 × 150	5.0	0.8	150	4.8	22	238	12	120	072313
⊖5 × 200	5.0	0.8	200	4.8	22	288	12	120	072320
⊖5 × 250	5.0	0.8	250	4.8	22	338	12	120	072337
⊕1 × 150	⊕No.1		150	4.8	22	238	12	120	072344
⊕1 × 200	⊕No.1		200	4.8	22	288	12	120	072351
⊕1 × 250	⊕No.1		250	4.8	22	338	12	120	072368
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.0	26.5	255	12	120	072375
⊕2 × 200	⊕No.2		200	6.0	26.5	305	12	120	072382
⊕2 × 250	⊕No.2		250	6.0	26.5	355	12	120	072399

No. 6900 水晶柄螺丝刀（精密专用） PAT.

•闪耀水晶光彩的手柄。凭借颜色即可分辨⊖与⊕。
•专用于极为精密的作业。
•手柄末端采用凹陷设计，可用手指抵住快速转动。
•手柄采用醋酸纤维树脂制成。

No.6900						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖2.5× 50	2.5	0.35	50	3	14	101	24	240	072405
⊖2.5× 75	2.5	0.35	75	3	14	126	24	240	072412
⊖2.5× 100	2.5	0.35	100	3	14	151	24	240	072429
⊕00 × 50	⊕No.00		50	3	14	101	24	240	072474
⊕0 × 75	⊕No.0		75	3	14	126	24	240	072436

No. 6100 水晶柄螺丝刀（细刀杆轴） PAT.

•闪耀水晶光彩的手柄。凭借颜色即可分辨⊖与⊕。
•细长形状最适合用于紧固狭窄位置的螺丝。
•十字0的刀杆轴采用黑色镀层加工。•手柄采用醋酸纤维树脂制成。



No.6100						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4 × 50	4.0	0.45	50	4	16	124.5	12	240	072009
⊖4 × 75	4.0	0.45	75	4	16	149.5	12	240	072016
⊖4 × 100	4.0	0.45	100	4	16	174.5	12	240	072023
⊖4 × 150	4.0	0.45	150	4	16	224.5	12	120	072047
⊖4 × 200	4.0	0.45	200	4	16	274.5	12	120	072054
⊕0 × 75	⊕No.0		75	4	16	149.5	12	240	072061
⊕0 × 100	⊕No.0		100	4	16	174.5	12	240	072078
⊕0 × 150	⊕No.0		150	4	16	224.5	12	120	072085
⊕0 × 200	⊕No.0		200	4	16	274.5	12	120	072092
⊕1 × 75	⊕No.1		75	4	16	149.5	12	240	072108
⊕1 × 100	⊕No.1		100	4	16	174.5	12	240	072115
⊕1 × 150	⊕No.1		150	4	16	224.5	12	120	072122
⊕1 × 200	⊕No.1		200	4	16	274.5	12	120	072139
⊕2 × 200	⊕No.2		200	4	16	274.5	12	120	072146
⊕2 × 250	⊕No.2		250	4	16	324.5	12	120	072153

No. 6200 水晶柄螺丝刀（短刀杆） PAT.

•闪耀水晶光彩的手柄。凭借颜色即可分辨⊖与⊕。
•适合狭窄空间的作业。•手柄采用醋酸纤维树脂制成。

No.6200						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 38	6.0	0.9	38	6	30	87.5	12	240	072160
⊕1 × 38	⊕No.1		38	6	30	87.5	12	240	072177
⊕2 × 38	⊕No.2		38	6	30	87.5	12	240	072184

One point

采用有利于环境的“植物原料”制成的手柄

醋酸纤维树脂作为有利于环境的“植物性树脂”，再次受到了人们的关注。它具备优异的耐油性、耐药品腐蚀性、耐冲击性。
纤维素正如其名，采用木材和棉花作为原材料。
它对环境的负担很小，即便焚烧也不会导致CO_2平衡被打破，是有利于环境的树脂手柄。

No. 6603 长四方杆螺丝刀

PAT.

- 刀杆长450mm的多边轴螺丝刀。采用强韧的特殊钢，整体经过淬火。
- 用于大扭力的紧固作业同样有效。
- 适合用于医疗仪器等的螺丝紧固作业。 •手柄采用醋酸纤维树脂制成。

No.6603								外箱（支）	JAN（4907587）
⊖9 × 450	9.0	1.2	450	8	113	28.5	563	6	013217
⊕2 × 450	⊕No.2		450	6	113	28.5	563	6	013224
⊕3 × 450	⊕No.3		450	8	113	28.5	563	6	013231

No. B-370 防滑贯穿型螺丝刀

- 沾满油后同样起到防滑作用！采用独有的防滑工艺进行加工。
- 贯穿型刀杆，附带大型尾订。应对高强度的作业。
- 手柄末端附带彩色环，可通过颜色轻松辨明刀头的形状。

No.B-370							内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	27.4	183	6	60	078650
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	30.7	226	6	60	078667
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36.2	290	6	60	078674
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.5	27.4	183	6	60	078681
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	30.7	226	6	60	078698
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	36.2	290	6	60	078704

No. 4600 POZIDRIV米字螺丝刀

- 刀头采用高精度的黑色镀层加工。
- 专用于国外家具以及欧美规格的滑雪用品。

No.4600						内箱（支）	JAN（4907587）
PZ1× 75	PZ No.1	75	5	28	172	6	108791
PZ2× 100	PZ No.2	100	6	31	204	6	108807
PZ3× 150	PZ No.3	150	8	35	265	6	108814

No. 4500 加强手柄螺丝刀

- 塑胶手柄配合贯穿型刀杆，可承受高强度使用。
- 附带可用扳手等加强紧固的六角扳口部分。
- 手柄采用醋酸纤维树脂制成，人体工学设计。

No.4500								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.8	28.0	172	8	6	240	074768
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	31.8	204	10	6	120	074775
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	35.6	265	12	6	120	074782
⊖9 × 200	9.0	1.2	200	9.0	37.0	320	12	6	60	074799
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.8	28.0	172	8	6	240	074805
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	31.8	204	10	6	120	074812
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	35.6	265	12	6	120	074829
⊕4 × 200	⊕No.4		200	9.0	37.0	320	12	6	60	074836

No. 4100 加强套筒螺丝刀

- 专用于紧固六角螺栓螺母。

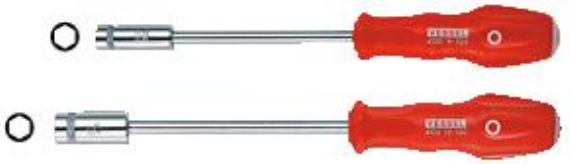

No.4100								内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边5 ×115	5	8	18	115	5.0	28.0	212	6	60	076601
对边5.5 ×115	5.5	9	18	115	5.0	28.0	212	6	60	076618
对边6 ×115	6	9	18	115	5.5	28.0	212	6	60	076625
对边7 ×125	7	10	18	125	5.5	28.0	222	6	60	076632
对边8 ×125	8	12	20	125	5.5	31.8	229	6	60	076649
对边9 ×125	9	12.7	20	125	6.3	31.8	229	6	60	076656
对边10 ×125	10	15	20	125	7.0	35.6	240	6	60	076663
对边11 ×125	11	15	20	125	7.0	35.6	240	6	60	076670
对边12 ×150	12	17	20	150	8.0	35.6	265	6	60	076687
对边13 ×150	13	19	20	150	8.0	35.6	265	6	60	076694

No. 5400TX 加强手柄梅花螺丝刀

- 可保证刀口精度的香槟金镀层。
- 手柄采用醋酸纤维树脂制成，采用人体工学设计。
- 可用于防盗梅花螺钉（防拆卸螺丝）。（T5、T6除外）

→参照42P One point

No.5400TX						内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T 5 × 80	1.37	80	2.5	17.0	155	12	60	062031
T 6 × 80	1.65	80	2.5	17.0	155	12	60	062048
T 7H× 80	1.97	80	2.5	17.0	155	12	60	062055
T 8H× 80	2.3	80	3.0	17.0	155	12	60	062062
T 9H× 80	2.48	80	3.0	17.0	155	12	60	062079
T10H× 80	2.72	80	3.0	17.0	155	12	60	062086
T15H× 80	3.26	80	3.5	28.0	177	6	60	062093
T20H× 120	3.84	120	4.0	28.0	217	6	60	062109
T25H× 120	4.4	120	5.0	31.8	224	6	60	062116
T27H× 120	4.96	120	5.0	31.8	224	6	60	062123
T30H× 120	5.49	120	6.0	35.6	235	6	60	062130
T40H× 120	6.6	120	7.0	35.6	235	6	60	062147

TORX®为美国洛明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国洛明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. B-5400BP 加强手柄内六角螺丝刀

- 可保证刀头精度的香槟金镀层。
- 手柄采用醋酸纤维树脂制成，采用人体工学设计。
- 刀杆采用便于快速转动的滚花加工。

No.B-5400BP					(mm)	外箱（本）	JAN（4907587）
对边 1.5× 80	1.5	80	2.5	17.0	155	30	078469
对边 2 × 80	2	80	3.0	17.0	155	30	078476
对边 2.5× 80	2.5	80	3.0	17.0	155	30	078483
对边 3 × 120	3	120	3.5	28.0	217	30	078490
对边 4 × 120	4	120	5.0	31.8	224	30	078506
对边 5 × 120	5	120	6.0	35.6	235	30	078513
对边 6 × 120	6	120	7.0	35.6	235	30	078520

No. TD-210 三头螺丝刀

- 1支即可使用3种尺寸刀头的小型工具。
- 采用贴合手部的Y字形握把。可进行大力矩紧固作业。

包装内容	包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
⊕1 / ⊕2 / ⊖6 批杆长17mm	135×120×20	10	60	061348

No. TX-10 梅花螺丝刀套装

- 附带批头收纳支架。•可用于防盗梅花螺钉（防拆卸螺丝）。
- 固定批头的新型批头连接杆。
- 批头插入部分是六角⬢6.35mm。。
- 手柄采用醋酸纤维树脂制成，采用人体工学设计。

批头

包装内容		包装纸尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
螺丝刀	总长204mm 柄径31.8mm	235×100×31	10	062000
批头	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ⊕2, ⊕3, ⊖6×25.4mm			
附件	批头支架			

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. TD-230 三头梅花螺丝刀 2组装

- 1支即可使用3种尺寸刀头的小型工具。
- 可用于防盗螺钉（防拆卸螺丝）。
- 采用贴合手部的Y字形握把。可进行大力矩紧固作业。

包装内容	包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
T10H / T15H / T20H, T25H / T30H / T40H 杆长17mm	135×140×38	10	60	061362

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. TD-250Y/ 220B/ 240G 三头螺丝刀

- 1支即可使用3种尺寸刀头的小型工具。
- 采用贴合手部的Y字形握把。可进行大力矩紧固作业。

⊕ No. TD-250Y ⬢ No. TD-220B ⬢ No. TD-240G

产品批号	包装内容	包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-250Y	⊕1 / ⊕2 / ⊕3 轴长17mm	120×95×18	10	009272
TD-220B	H2 / H2.5 / H3 轴长17mm	120×95×18	10	009258
TD-240G	H4 / H5 / H6 轴长17mm	120×95×18	10	009265

No. TD-800 家庭装螺丝刀套件8

- 完美贴合手部形状。人体工学设计握把。
- 螺丝刀采用全彩色设计，可凭借颜色辨别刀头（批杆可更换）。
- 便于整理保管的支架。

包装内容		包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
手柄	总长100mm 柄径29.5mm	160×150×35	10	60	061300
备用轴	⊕0, ⊕1, ⊕2, ⊖2.5, ⊖4, ⊖6, 四角尖锥头，起子器×128mm				

One point

家庭装系列产品的特点 小手柄/大手柄

便捷小巧的设计实属家庭、办公室、门店等的常备工具套件。

也可单独使用小手柄。

可放在抽屉里

放在收银台的旁边

用于安装小零件

用于紧固招牌的螺丝

No. TD-912N 12件套装螺丝刀

- 一个组套，12种用途
- 大手柄采用软胶手柄
- 根据颜色区分开的批杆
- 搭载了可拆卸玩具等三角头
- 外壳有凹槽，可收纳螺丝等小物件

包装内容						(mm)
大手柄	-	-	-	-	32	102
⊖2.5	2.5	0.4	60	3	12	128
⊕0	-	-	60	3	12	128
⊕2/ ⊕2	-	-	37	6/4.5	12	120
▲2.3/ ▲1.9	-	-	37	4/3	12	120
⊕1/ 尖锥头	-	-	37	5/5	12	120
⊕3/ ⊖6	-/ 6	-/ 0.8	37	6/6	12	120

内箱（套）	外箱（套）	JAN (4907587)
10	60	061980

No. 550

可分离螺丝刀 系列

企业经营活动需要对环境负担小并且有利于环境的产品。
本品采用全环保材料制成。

手柄的弹性体固定刀杆轴。

No. 550

可分离螺丝刀 系列

可分离的刀杆与手柄分别采用特殊工艺制造而成的环保螺丝刀。
以绿叶为主题的人体工学手柄可发挥优异的紧固力。

⚠ 注意（SEPADORA）
●本品并非贯穿型螺丝刀。如果用锤子敲击可能导致刀杆轴无法拔出，变形或者破损。

※照片仅为示意图

No.550 SEPADORA螺丝刀 PAT.

- 刀杆与手柄可分离。分离后可分别回收再利用。
- 尾部有刀头形状的标记（容易分辨）

←参照左页

No.550						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.0	30.0	175	6	120	115119
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.0	33.5	210	6	60	115126
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36.0	275	6	60	115133
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.0	30.0	175	6	120	115140
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.0	33.5	210	6	60	115157
⊕2 × 150	⊕No.2		150	6.0	33.5	260	6	60	115164
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	36.0	275	6	60	115171

No.590 SEPADORA螺丝刀（精密专用） PAT.

- 刀杆与手柄可分离。分离后可分别回收再利用。
- 手柄的凹凸纹路贴合手掌，能够有效地传递力。
- 配备便于携带的挂钩手柄。•适合用于极为精密的作业。

※⊕00×50为整体黑色镀层。

No.590						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖2.5× 50	2.5	0.35	50	3.0	15.4	99	24	480	115614
⊖2.5× 75	2.5	0.35	75	3.0	15.4	124	24	480	115621
⊖2.5× 100	2.5	0.35	100	3.0	15.4	149	24	480	115638
⊕00 × 50	⊕No.00		50	3.0	15.4	99	24	480	115645
⊕0 × 75	⊕No.0		75	3.0	15.4	124	24	480	115652

No.560 SEPADORA系列（细刀杆轴） PAT.

- 刀杆轴与手柄可分离。分离后可分别回收再利用。
- 握把的凹凸纹路贴合手掌，能够有效地传递力。
- 细长形状最适合用于紧固狭窄位置的螺丝。
- 尾部有刀头形状的标记（容易分辨）

No.560						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4 × 75	4.0	0.5	75	4.0	19.8	153	12	240	115317
⊖4 × 100	4.0	0.5	100	4.0	19.8	178	12	240	115324
⊖4 × 150	4.0	0.5	150	4.0	19.8	228	12	240	115331
⊖4 × 200	4.0	0.5	200	4.0	19.8	278	12	240	115348
⊕0 × 75	⊕No.0		75	4.0	19.8	153	12	240	115355
⊕1 × 100	⊕No.1		100	4.0	19.8	178	12	240	115362
⊕2 × 150	⊕No.2		150	4.0	19.8	228	12	240	115379

No.570 SEPADORA螺丝刀（短柄螺丝刀） PAT.

- 刀杆与手柄可分离。分离后可分别回收再利用。
- 短柄设计非常适合狭窄场所的作业。

No.570						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 25	6.0	0.9	25	6.0	45	50	12	240	115515
⊕1 × 25	+No.1		25	6.0	45	50	12	240	115522
⊕2 × 25	+No.2		25	6.0	45	50	12	240	115539

One point

表面凹陷的八边形手柄

波浪形状的凹凸纹路贴合手掌形状，有效地传递力。

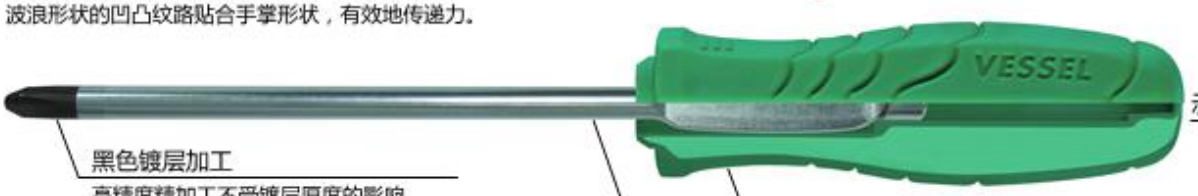

手柄尾部印刷表示刀口形状的标志

黑色镀层加工
高精度精加工不受镀层厚度的影响

有效防锈的镀铬加工

弹性体手柄
表面覆盖的弹性体树脂避免打滑，同时贴合手掌形状

No. 500 ECO VALUE系列螺丝刀

- 纯黑色硬质手柄给人以硬朗的印象。
- 手柄的凹凸纹路贴合手掌形状，可有效传递力。
- 采用可保证刀口精度的香槟金镀层。

No.500						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5 × 75	5.5	0.8	75	5.0	30.0	175	6	120	117014
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.0	33.5	210	6	60	117021
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	36.0	275	6	60	117038
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.0	30.0	175	6	120	117113
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.0	33.5	210	6	60	117120
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	36.0	275	6	60	117137

※刀杆轴不可分离。

No. 520 ECO VALUE系列螺丝刀（短柄）

- 纯黑色硬质手柄给人以硬朗的印象。
- 手柄的凹凸纹路贴合手掌形状，可有效传递力。
- 短柄设计非常适合狭窄位置作业。
- 采用可保证刀口精度的香槟金镀层。

No.520						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 25	6.0	0.9	25	6.0	45	50	12	240	117519
⊕1 × 25	⊕No.1		25	6.0	45	50	12	240	117526
⊕2 × 25	⊕No.2		25	6.0	45	50	12	240	117533

※刀杆轴不可分离。

No. 510 ECO VALUE系列螺丝刀（细刀杆）

- 纯黑色硬质手柄给人以硬朗的印象。
- 细长形状非常适合紧固狭窄位置的螺丝。
- 采用可保证刀口精度的香槟金镀层。

No.510						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4 × 75	4.0	0.45	75	4.0	19.8	153	12	240	117311
⊖4 × 100	4.0	0.45	100	4.0	19.8	178	12	240	117328
⊕0 × 75	⊕No.0		75	4.0	19.8	153	12	240	117410
⊕1 × 100	⊕No.1		100	4.0	19.8	178	12	240	117427

※刀杆轴不可分离。

No. 460NT-9S 环保软胶 T型手柄套筒套件

- 贴合手掌的曲线带来绝佳手感。对双手无痛感即可轻松传递大扭矩的T型。
- 球型固定确保套筒稳固！四边形刀头6.35mm。

包装内容	
手柄	总长165.5mm 宽度100mm
套筒	H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13 ×26.5mm
附件	套筒架

包装纸尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235×120×30	5	30	116819

※刀杆轴不可分离。

No. 540 ECO VALUE系列螺丝刀（精密专用）

- 纯黑色硬质手柄给人以硬朗的印象。
- 便于携带的挂钩手柄。•专用于极为精密的作业。
- 采用可保证刀口精度的香槟金镀层。※⊕00×50采用整体黑色镀层

No.540						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖2.5× 50	2.5	0.35	50	3.0	15.4	99	24	480	117618
⊕00 × 50	⊕No.00		50	3.0	15.4	99	24	480	117717
⊕0 × 75	⊕No.0		75	3.0	15.4	124	24	480	117724

※刀杆轴不可分离。

No. 100

强力贯穿型螺丝刀

大型手柄采用木制家具涂装，充分展现品质感，随着使用时间的增加，手柄变得更加得贴合。
木柄具有塑胶手柄螺丝刀无法比拟的良好使用体验，因而受到广大专业用户的大力支持。

No. 100

加强贯穿型螺丝刀

6条截面呈圆形的沟槽适当的起到了防滑的作用。产品采用加厚尾订，能够准确传递锤子的冲击力。利用锤子敲击即可调整材料的朝向，也可以旋松螺丝。

※照片仅为示意图。

No. 100 强力穿心螺丝刀

•木柄刀杆贯穿型，配备加厚尾钉。
•外径较大，柄长较长，便于手握。
•刀口采用黑色镀层加工。

←参照25页

No.100						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.8	27.0	182	6	120	070289
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.4	30.5	223	6	120	070296
⊖6 × 300	6.0	0.9	300	6.4	30.5	423	6	60	070814
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	34.0	294	6	120	070302
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.8	27.0	182	6	120	070319
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.4	30.5	223	6	120	070326
⊕2 × 300	⊕No.2		300	6.4	30.5	423	6	60	070821
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	34.0	294	6	120	070333

No. 110 木柄套筒螺丝刀

•专用于拆装六角螺栓螺母。
•刀头部分采用耐磨损性优秀的特殊钢材。

No.110							(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边5 ×115	5	8	18	115	5	23	210	12	120	070630
对边6 ×115	6	9	18	115	5.5	25	220	12	240	070654
对边9 ×125	9	12.7	20	125	6.3	28	250	12	120	070685
对边11 ×125	11	15	20	125	6.3	28	250	12	120	070708
对边12 ×150	12	17	20	150	8	33	292	6	—	070715
对边14 ×150	14	19	22	150	8	33	292	6	—	070739
对边17 ×150	17	23	22	150	9	35	313	6	—	070746

No. 310 木柄普通螺丝刀

•最为普及广受用户喜爱的木柄螺丝刀。
•手柄采用红木色，手感良好，形状便于抓握。
•刀口采用喷砂精加工。

No.310						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	25	181	12	120	100351
⊖8 × 150	8	1.1	150	8	33	292	6	120	100382
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.3	28	225	12	240	100443
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8	33	292	6	120	100450

No. 350 木柄穿心螺丝刀

•最为普及广受用户喜爱的木柄螺丝刀。
•木柄贯穿型刀杆，配备大型尾钉。•刀口采用喷砂精加工。

No.350						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4.5× 50	4.5	0.6	50	5.0	25	153	12	120	070012
⊖5.5× 75	5.5	0.8	75	5.5	25	178	12	120	070029
⊖6 × 100	6.0	0.9	100	6.3	28	218	12	240	070036
⊖7 × 125	7.0	0.9	125	7.0	33	258	6	120	070043
⊖8 × 150	8.0	1.1	150	8.0	33	283	6	120	070050
⊖9 × 200	9.0	1.2	200	9.0	36	355	6	60	070067
⊖10 × 250	10.0	1.2	250	9.0	36	405	6	60	070074
⊖10 × 300	10.0	1.2	300	9.0	36	455	6	60	070081
⊕0 × 75	⊕No.0		75	5.0	25	178	12	120	070098
⊕1 × 75	⊕No.1		75	5.0	25	178	12	120	070104
⊕2 × 100	⊕No.2		100	6.3	28	218	12	240	070111
⊕3 × 150	⊕No.3		150	8.0	33	283	6	120	070128
⊕4 × 200	⊕No.4		200	9.0	36	355	6	60	070135

No. 350 木柄穿心螺丝刀（长刀杆）

•木柄贯穿型刀杆。•长刀杆设计适用于紧固深处位置的螺丝。

No.350						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 200	6.0	0.9	200	6.3	28	320	12	120	070173
⊖6 × 250	6.0	0.9	250	6.3	28	370	12	120	070180
⊖6 × 300	6.0	0.9	300	6.3	28	420	12	120	070197
⊕2 × 200	⊕No.2		200	6.3	28	320	12	120	070234
⊕2 × 250	⊕No.2		250	6.3	28	370	12	120	070241
⊕2 × 300	⊕No.2		300	6.3	28	420	12	120	070258

No. 30 夹柄螺丝刀

•刀杆轴、手柄采用一体式贯穿结构，超强力螺丝刀。

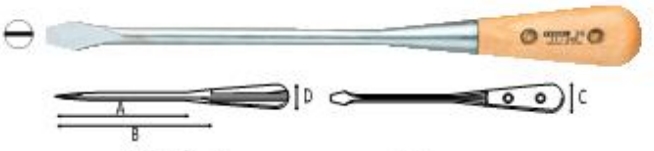

No.30				A	B	C	D	(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖9.5× 150	9.5	1.2	9.5	145	190	35	29	285	6	120	100757
⊖11 × 200	11	1.2	11	195	255	38	32	360	6	120	100764

No. 300

木粉螺丝刀

机动车或摩托车，以及机械设备的维护通常都会接触到油。
随着紧固螺丝时产生的扭矩，木粉螺丝刀手柄表面的粗糙木材粉将阻止油流动，发挥出令人惊叹的防滑效果。



ADVANCED

NON-SLIP

TECHNOLOGY

No. 300

木纹螺丝刀

手柄部分采用木粉与塑胶配比而成的“木树脂”，通过独有的工艺技术注射成型制成。
质感与手部触感仿佛天然木材一般自然。

※照片仅为示意图。

No. 300 木粉螺丝刀 NEW PAT.

- 沾满油的手握住后依旧不会打滑的防滑手柄。采用“木树脂”制成，质感与双手触感仿佛天然木材一般。
- 刀杆采用不易生锈的黑色铬镀层加工。

No.300							(mm)	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊖5.5×	75	5.5	0.8	75	5.5	30	182	6	120	074300
⊖6×	100	6.0	0.9	100	6.4	32	215	6	120	074317
⊖6×	150	6.0	0.9	150	6.4	32	265	6	120	074485
⊖8×	150	8.0	1.1	150	8.0	35	275	6	120	074324
⊕1×	75	⊕No.1		75	5.5	30	182	6	120	074331
⊕2×	100	⊕No.2		100	6.4	32	215	6	120	074348
⊕2×	150	⊕No.2		150	6.4	32	265	6	120	074492
⊕3×	150	⊕No.3		150	8.0	35	275	6	120	074355

No. 320 木粉螺丝刀（短柄）NEW PAT.

- 短柄设计非常适合紧固狭窄位置的螺丝。
- 沾满油的手握住后依旧不会打滑的防滑手柄。采用“木树脂”制成，质感与双手触感仿佛天然木材一般。
- 刀杆采用不易生锈的黑色铬镀层加工。

No.320							(mm)	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊖6×	15	6.0	0.9	15	6.0	35	68	6	120	074508
⊕2×	15	⊕No.2		15	6.0	35	68	6	120	074522

No. B-330 木粉穿心螺丝刀 NEW PAT.

- 沾满油的手握住后依旧不会打滑的防滑手柄。采用“木树脂”制成，质感与双手触感仿佛天然木材一般。
- 可用锤子敲击的贯穿型螺丝刀。尾端有星形尾钉。
- 刀杆采用不易生锈的黑色铬镀层加工。

No.B-330							(mm)	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊖5.5×	75	5.5	0.8	75	5.5	30	183	6	120	074362
⊖6×	100	6.0	0.9	100	6.4	32	217	6	120	074379
⊖6×	150	6.0	0.9	150	6.4	32	267	6	60	074553
⊖8×	150	8.0	1.1	150	8.0	35	277	6	60	074386
⊕1×	75	⊕No.1		75	5.5	30	183	6	120	074393
⊕2×	100	⊕No.2		100	6.4	32	217	6	120	074409
⊕2×	150	⊕No.2		150	6.4	32	267	6	60	074560
⊕3×	150	⊕No.3		150	8.0	35	277	6	60	074416

No. B-370 防滑穿心螺丝刀

- 有油依旧不会打滑！采用独有的防滑工艺加工制成。
- 贯穿型刀杆，尾端有大型尾钉。充分应对高强度作业。
- 手柄末端配备彩色环，通过颜色即可一目了然地分辨刀头形状。

No.B-370							(mm)	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊖5.5×	75	5.5	0.8	75	5.5	27.4	183	6	60	078650
⊖6 ×	100	6.0	0.9	100	6.4	30.7	226	6	60	078667
⊖8 ×	150	8.0	1.1	150	8.0	36.2	290	6	60	078674
⊕1 ×	75	⊕No.1		75	5.5	27.4	183	6	60	078681
⊕2 ×	100	⊕No.2		100	6.4	30.7	226	6	60	078698
⊕3 ×	150	⊕No.3		150	8.0	36.2	290	6	60	078704

No. B-380NT 木粉套筒螺丝刀 NEW PAT.

- 即使手上沾有油，也不易打滑的防滑手柄。采用可以感受到天然木材与手融合的质感和触感的“木树脂”。
- 套筒部涂成黑色。
- 可配合扳手使用的六角轴（镀铬）。

木树脂 (Wood-Plastic Composite)

手柄部利用独有的技术，由于含有很多木粉，所以可以感受到天然木材与手融合的质感和触感。

No.B-380NT							(mm)	内包装(支)	外包装(支)	JAN (4907587)
对边5 ×125	5.0	8	18	125	5	30	224	6	60	075178
对边5.5×125	5.5	9	18	125	5	30	224	6	60	075185
对边7 ×125	7.0	10	18	125	5	30	224	6	60	075192
对边8 ×125	8.0	12	20	125	7	32	233	6	60	075208
对边10×125	10.0	15	20	125	7	32	233	6	60	075215
对边12×125	12.0	17	20	125	7	32	233	6	60	075222
对边13×125	13.0	19	22	125	7	32	233	6	60	075239
对边14×125	14.0	19	22	125	7	32	233	6	60	075246

No. B-340TX 木粉梅花螺丝刀 PAT.

- 即使手上沾有油，也不易打滑的防滑手柄。采用可以感受到天然木材与手融合的质感和触感的“木树脂”
- 刀头表面是采用无电解镀镍处理，保持刀头精度
- 可对应防盗螺丝（带中孔）

					(mm)	内装(本)	外装(本)	JAN (4907587)
T10H	2.72	80	5.5	30	188	6	120	075109
T15H	3.26	80	5.5	30	188	6	120	075116
T20H	3.84	120	5.5	30	228	6	120	075123
T25H	4.40	120	6.4	32	236	6	60	075130
T27H	4.96	120	6.4	32	236	6	60	075147
T30H	5.49	120	8.0	35	246	6	60	075154
T40H	6.60	120	8.0	35	246	6	60	075161

精密螺丝刀

No.9900

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

TORX Plus®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

MICROSTIX®(又名Y型)是OSG SYSTEM PRODUTS CO.,LTD.公司的注册商标。
威赛尔是OSG SYSTEM PRODUTS CO.,LTD.公司的正式授权方。

No.9900 精密一字螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●刀口采用高精度的黑色镀层加工。

RoHS Cr-V steel

No.9900												JAN (4907587)
126001	- 0.8× 50	0.8	0.15	50	2.5	10	145	10	120	016263
126002	- 1 × 50	1.0	0.2	50	2.5	10	145	10	120	016270
126003	- 1.2× 50	1.2	0.25	50	2.5	10	145	10	120	016287
126004	- 1.5× 50	1.5	0.25	50	2.5	10	145	10	120	016294
125600	- 1.8× 50	1.8	0.3	50	2.5	10	145	10	120	006561
126005	- 2 × 50	2.0	0.3	50	2.5	10	145	10	120	016300
126006	- 2 × 75	2.0	0.3	75	2.5	10	170	10	120	016317
126007	- 2 ×100	2.0	0.3	100	2.5	10	195	10	120	016324
126008	- 2.5× 50	2.5	0.35	50	2.5	10	145	10	120	016331
125601	- 2.5× 75	2.5	0.35	75	2.5	10	170	10	120	006509
126009	- 2.5×100	2.5	0.35	100	2.5	10	195	10	120	016348
126010	- 3 × 50	3.0	0.45	50	3.0	10	145	10	120	016355
125602	- 3 ×100	3.0	0.45	100	3.0	10	145	10	120	006516
125603	- 3 ×150	3.0	0.45	150	3.0	10	245	10	120	006523

No.9900 精密十字螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●刀口采用高精度的黑色镀层加工，跨越式的提升了精度。

RoHS Cr-V steel

No.9900										
126011	+ 0000× 50	+No.0000	50	2.5	10	145	10	120	016362
125605	+ 000 × 50	+No.000	50	2.5	10	145	10	120	006547
126012	+ 00 × 50	+No.00	50	2.5	10	145	10	120	016379
125606	+ 00 × 75	+No.00	75	2.5	10	170	10	120	006554
125604	+ 0 × 50	+No.0	50	3.0	10	145	10	120	006530
126013	+ 0 ×100	+No.0	100	3.0	10	195	10	120	016386
126014	+ 0 ×150	+No.0	150	3.0	10	245	10	120	016393
126015	+ 1 ×100	+No.1	100	3.0	10	195	10	120	016409
126016	+ 1 ×150	+No.1	150	3.0	10	245	10	120	016416

No.9902/9903 精密螺丝刀 3支装

125610	9902	+00×75mm,+0×100mm,-1.8×50mm	010322
125611	9903	+00×75mm,-2.5×75mm,-3×100mm	010315

No.9900TX 精密梅花螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●专用于电脑，手机等精密仪器的组装和分解修理。

RoHS Cr-V steel

No.9900TX										
126023	T1 × 50	0.84	50	2.5	10	145	10	120	016485
126024	T2 × 50	0.95	50	2.5	10	145	10	120	016492
126025	T3 × 50	1.13	50	2.5	10	145	10	120	016508
126026	T4 × 50	1.29	50	2.5	10	145	10	120	016515
126027	T5 × 50	1.42	50	2.5	10	145	10	120	016522
126028	T6 × 50	1.69	50	2.5	10	145	10	120	016539
126029	T7H × 50	1.97	50	2.5	10	145	10	120	016546
126030	T8H × 50	2.3	50	2.5	10	145	10	120	016553
126031	T9H × 50	2.48	50	3.0	10	145	10	120	016560
126032	T10H × 50	2.72	50	3.0	10	145	10	120	016577

No.9900TP 精密增强型梅花螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●专用于电脑，手机等精密仪器的组装和分解修理。

RoHS Cr-V steel

No.9900TP										
126033	4IP × 50	0.84	50	2.5	10	145	10	120	016584
126034	5IP × 50	0.95	50	2.5	10	145	10	120	016591
126035	6IP × 50	1.13	50	2.5	10	145	10	120	016607
126036	7IP × 50	1.29	50	2.5	10	145	10	120	016614
126037	8IP × 50	1.42	50	2.5	10	145	10	120	016621
126038	9IP × 50	1.69	50	3.0	10	145	10	120	016638
126039	10IP × 50	1.97	50	3.0	10	145	10	120	016645

No.9900PR 精密五角螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●专用于电脑，手机等精密仪器的组装和分解修理。

RoHS Cr-V steel

No.9900PR									
126040	IPR1 × 50	0.84	50	2.5	10	145	10	120	016652
126041	IPR4 × 50	1.29	50	2.5	10	145	10	120	016669

No.9900MS 精密Y字螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●专用于电脑，手机等精密仪器的组装和分解修理。

RoHS Cr-V steel

No.9900MS										
126042	3ULR-m × 50	0.5	50	2.5	10	145	10	120	016676
126043	3ULR-00× 50	0.7	50	2.5	10	145	10	120	016683
126044	3ULR-F × 50	0.9	50	2.5	10	145	10	120	016690
126045	3ULR-0 × 50	1.1	50	2.5	10	145	10	120	016706
126046	3ULR-1 × 50	1.4	50	2.5	10	145	10	120	016713

No.9900H 精密内六角螺丝刀 NEW

●手柄配备有帮助快速转动的旋转柄帽。
●专用于精密仪器，小零件的组装和分解修理。

RoHS Cr-V steel

No.9900H										
126017	H0.7 × 50	0.7	50	2.5	10	145	10	120	016423
126018	H0.89× 50	0.89	50	2.5	10	145	10	120	016430
126019	H1.27× 50	1.27	50	2.5	10	145	10	120	016447
126020	H1.5 × 50	1.5	50	2.5	10	145	10	120	016454
126021	H2.0 × 50	2.0	50	2.5	10	145	10	120	016461
126022	H2.5 × 50	2.5	50	3.0	10	145	10	120	016478

No. TD-51 精密螺丝刀

- 主体部分采用不锈钢材料制成（末端柄帽采用树脂制成）
- 专用于精密仪器、照相机、手表、眼镜等的组装和分解修理。

No.TD-51					(mm)	软胶的颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖0.7	0.7	0.15	10	0.7	90	紫	10	100	009289
⊖0.9	0.9	0.2	10	0.9	90	绿	10	100	009012
⊖1.2	1.2	0.25	18	1.2	98	蓝	10	100	009029
⊖1.8	1.8	0.3	20	1.8	100	黑	10	100	009036
⊖2.3	2.3	0.35	22	2.3	102	紫	10	100	009043
⊖3.0	3.0	0.4	26	3.0	106	红	10	100	009050
⊖3.5	3.5	0.5	28	3.5	108	黄	10	100	009067
⊕0000	⊕No.0000		17		97	橙	10	100	005946
⊕000	⊕No.000		20		100	黄绿	10	100	005939
⊕00	⊕No.00		24	2.4	104	红	10	100	009074
⊕0	⊕No.0		26	3.0	106	黄	10	100	009081
⊕1	⊕No.1		26	3.0	106	绿	10	100	009296

包装尺寸...160×35×14mm

No. TD-52 精密套筒螺丝刀

- 主体部分采用不锈钢材料来制成（末端柄帽采用树脂制成）
- 专用于精密仪器、垫片、小零件等的组装和分解修理。

适用于绝大部分无边框眼镜所用的螺丝。

No.TD-52						(mm)	软胶的颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
2.2	—	4.0	12	25	3.0	105	绿	10	100	009098
对边3.0	3.0	5.0	7	25	3.0	105	蓝	10	100	009104
对边4.0	4.0	6.0	9	25	3.0	105	黑	10	100	009111
对边4.5	4.5	6.5	10	25	3.0	105	紫	10	100	009128
对边5.0	5.0	7.0	11	25	3.0	105	红	10	100	009135
对边5.5	5.5	8.0	10	25	3.0	105	黄	10	100	009142

包装尺寸...160×35×14mm

No. TD-53 精密内六角螺丝刀

- 主体部分采用不锈钢材料来制成（末端柄帽采用树脂制成）
- 专用于精密仪器、小零件等的组装和分解修理。

No.TD-53				软胶的颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边0.89	0.89	18	98	绿	10	100	009159
对边1.27	1.27	18	98	蓝	10	100	009166
对边1.5	1.5	18	98	黑	10	100	009173
对边2.0	2.0	24	104	紫	10	100	009180
对边2.5	2.5	24	104	黄	10	100	009197

包装尺寸...160×35×14mm

No. TD-54 手表腕带专用拔销器

- 主体部分采用不锈钢制成（末端柄帽采用树脂制成）
- 专用于调整手表金属腕带的长度。

No.TD-54				(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
0.7	0.7	10	0.7	90	10	100	009302

包装尺寸...160×35×14mm

No. TD-55/56/57/58 精密螺丝刀套装

- 主体部分采用不锈钢材料制成（末端柄帽采用树脂制成）
- 配备便于的携带式工具盒。

产品批号	品名	包装内容	包装尺寸包括挂钩部分（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-55	精密螺丝刀套装	⊖0.9, ⊖1.2, ⊖1.8, ⊖2.3, ⊖3.0, ⊖3.5	140×86×20	10	009210
TD-56	精密螺丝刀套装	⊖0.9, ⊖1.2, ⊖1.8, ⊖2.3, ⊕00, ⊕0	140×86×20	10	009227
TD-56S	精密ドライバーセット	⊕0, ⊕00, ⊕000, ⊕0000, ⊖0.9, ⊖0.7	140×86×20	10	005922
TD-57	精密套筒螺丝刀套装	2.2, ○3.0, ○4.0, ○4.5, ○5.0, ○5.5	140×86×20	10	009234
TD-58	精密内六角螺丝刀套装	●0.89, ●1.27, ●1.5, ●2.0, ●2.5, ⊕00	140×86×20	10	009241

No. 9000 精密螺丝刀

- 采用绝缘不带磁性的陶瓷杆。
- 非常适合用于调整线圈及微调器。
- 专用于调整电子配件，如音响、计算机、通讯仪器、电子零件。

No.9000						(mm)	柄帽的颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖0.9×30	0.9	0.4	30	1.8	10	125	绿	10	60	006745
⊖1.3×30	1.3	0.4	30	1.8	10	125	白	10	60	006707
⊖1.8×30	1.8	0.4	30	1.8	10	125	黄	10	60	006714
⊖2.6×30	2.6	0.4	30	2.6	10	125	红	10	60	006721
⊖3.4×15	3.4	0.5	15	3.4	10	115	黑	10	60	006769
⊕0 ×30	⊕No.0		30	2.6	10	125	蓝	10	60	006738
⊕1.7×30	宽度1.7		30	2.6	10	125	紫	10	60	006752

包装尺寸...190×45×14mm

No. CA 陶瓷批头

- 自动调整仪器专用批头。 ●特制陶瓷经久耐用。
- 专用于调整电子配件，如音响、计算机、通讯仪器、电子零件。

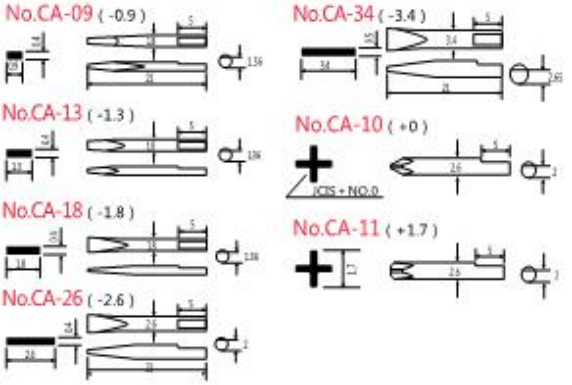

内箱：10支

Micro stix®

获得OSG SYSTEM PRODUTS CO.,LTD.公司的官方许可证！与Y型螺丝的高吻合度！！

适用的螺丝尺寸

3ULR-M	M0.8～1.0
3ULR-00	M1.2
3ULR-F	M1.4～1.6
3ULR-0	M1.7～2.0
3ULR-1	M2.5～3.0

精密Y型(Microstix)螺丝刀 New

TD-54 3ULR-M　TD-54 3ULR-00　TD-54 3ULR-F　TD-54 3ULR-0　TD-54 3ULR-1

精密螺丝刀套装 New

TD-56Y

精密Y型(Microstix)螺丝刀

型号No.		杆长(mm)	全长(mm)	软胶套颜色	JAN (4907587)
TD-54 3ULR-M	0.5	17	97		008008
TD-54 3ULR-00	0.7	20	100		007995
TD-54 3ULR-F	0.9	22	102		007988
TD-54 3ULR-0	1.1	26	106		007971
TD-54 3ULR-1	1.4	26	106		007964

纸卡尺寸：160×35×14mm　内箱：10

精密螺丝刀套装

型号No.	套装内容	内箱(套)	JAN (4907587)
TD-56Y	3ULR-M, 3ULR-F, 3ULR-0, 1IPR, T5, ⊕00	10	008619

盒子尺寸：140×86×20mm

精密梅花螺丝刀 No.TD-59 T5 追加规格

TD-54 T5

精密梅花螺丝刀

TORX®

精密梅花螺丝刀

型号No.		杆长(mm)	全长(mm)	软胶套颜色	JAN (4907587)
TD-59 T1	0.84	20	100		009333
TD-59 T2	0.95	20	100		009340
TD-59 T3	1.13	20	100		009357
TD-59 T4	1.29	20	100		009364
* TD-59 T5	1.42	20	100		008626 New

*追加规格　纸卡尺寸：160×35×14mm　内箱：10

TD-54 1IPR

精密五角螺丝刀

TORX plus®

精密五角螺丝刀

型号No.		杆长(mm)	全长(mm)	软胶套颜色	JAN (4907587)
TD-54 1IPR	0.84	20	100		009319
TD-54 4IPR	1.29	20	100		009326

纸卡尺寸：160×35×14mm　内箱：10

⚠ 注意事项

・作业时请务必带安全眼镜. ・请确认正确用途, 尺寸和使用方法后使用. ・电气作业时, 请注意短路, 触电. ・过载会导致螺丝破损以及人员受伤. ・家中保管时, 请注意不要让孩子触碰. ・未经许可私自拆卸, 改造精密仪器有可能不可继续享受原厂保修.

No. 990 G重力手柄螺丝刀 PAT.

StepFlat Cr-V. steel

- 利用重力球的自重转动手柄，并使其转至便于抓握的位置。
- 刀头采用黑色镀层加工。完美咬合螺丝孔，绝不摇动。
- 一字刀头采用平直刀杆设计。

←参照29页

No.990

| | | |

No. TD-6800系列

棘轮螺丝刀

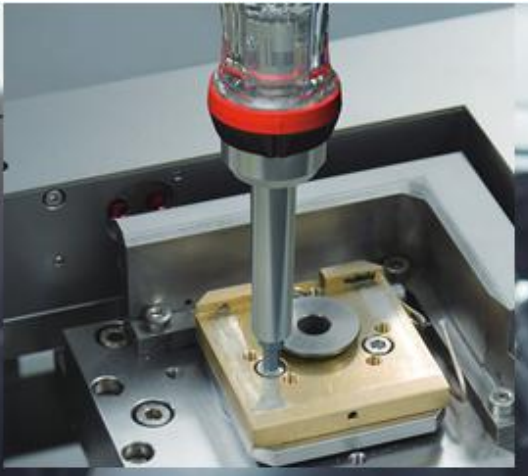

只需手腕轻轻反复运动即可紧固螺丝，配备棘轮功能的螺丝刀。
通过提升齿轮的强度以及采用独有的棘轮设计，确保同样可以应对正规安装。

No. TD-6804MG

棘轮螺丝刀

最新研发72齿棘轮实现流畅旋转。
单手轻轻握住即可进行作业。

适合在有限空间内进行作业的棘轮系列产品

	可弯曲软管连接杆	扁型棘轮	带磁套棘轮	短柄棘轮	棘轮螺丝刀	强力棘轮
用于边角	TD-6700FX-4			TD-6700W-23		S-13
用于狭窄场	TD-6700FX-4	TD-74/75/76/77/78/79 TD-70/71/72	TD-73MC TX-12MC	TD-6700W-23		
用于深处位置	TD-6700FX-4				TD-6800系列	S-12/13
需要施加较大的旋拧力时		TD-74/75/76/77/78/79		TD-6700W-23	TD-6800系列	TD-80 S-12/13 TD-81R/81G/81B

No. TD-6804MG 棘轮螺丝刀 4支装 NEW

- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。2片棘爪支撑棘轮齿确保高强度。可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头以卡夹的形式收纳在手柄内部，携带方便。
- 批头更换采用磁铁吸引方式，轻松更换。•批头插口支持六角 ● 6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖6 ×25.4mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 80 x 29	5	30	008459

No. TD-6808MG 棘轮螺丝刀 8支装 NEW

- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。2片棘爪支撑棘轮齿确保高强度。可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头以卡夹的形式收纳在手柄内部，携带方便。
- 配备8种包括六角批头在内的各规格批头。更换采用磁铁吸引方式，简单方便。
- 批头插口支持六角● 6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖6, H2.5, H3, H4, H5 ×25.4mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 80 x 29	5	30	008466

No. TD-6808TX 棘轮螺丝刀梅花螺丝专用 8支装 NEW

- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。2片棘爪支撑棘轮齿确保高强度。可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头以卡夹的形式收纳在手柄内部，携带方便。
- 配备8种包括梅花批头在内的各规格批头。更换采用磁铁吸引方式，简单方便。
- 批头插口支持六角● 6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕2, ⊕3, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H ×25.4mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 80 x 29	5	30	008473

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. TD-6816MG 棘轮螺丝刀 16支装 NEW

- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。2片棘爪支撑棘轮齿确保高强度。可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头以卡夹的形式收纳在手柄内部，携带方便。
- 配备16种批头，可应对各种各样的作业。更换采用磁铁吸引方式，简单方便。
- 批头插口支持六角 ● 6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖6, H2, H2.5, H3, H4, H5, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ×25.4mm

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 90 x 29	5	30	008480

No. TD-6700W-23 棘轮短柄螺丝刀 NEW

- 提高狭窄场所的作业效率！短柄设计单手即可掌握。
- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。采用高强度棘轮齿，可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头更换采用球锁方式，简单方便。•批头插口支持六角● 6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长77mm 柄径35mm
批头	⊕2 / ⊕3 × 35mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
135 x 70 x 40	10	60	008497

No. TD-6700FX-4 棘轮短柄螺丝刀（附带可弯曲软管连接杆） NEW

- 提高狭窄场所的作业效率！短柄设计单手即可掌握。
- 旋转角度5°，72齿棘轮实现流畅紧固感。采用高强度棘轮齿，可满足正式安装的要求。
- 手柄采用耐油性较强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头更换采用球锁方式，简单方便。•批头插口支持六角 ●6.35mm规格。

包装内容	
螺丝刀	总长77mm 柄径35mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊖4, ⊖6 × 33mm
可弯曲连接杆（总长165mm）	

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 80 x 40	5	30	008503

No. TD-81 强力棘轮螺丝刀

•细小齿轮步进，小幅度动作即可完成紧固。
•轻松应对正式紧固扭矩的棘轮工具。•手柄内收纳2根批头。
•批头头入部分支持六角●6.35mm。

批头

产品型号	颜色	批头	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-81R	红	⊕1/⊖4, ⊕2/⊖6×25.4	115×73×34	10	008213
TD-81G	绿	⊕1/⊖4, ⊕2/⊖ 6×25.4	115×73×34	10	008220
TD-81B	蓝	⊕1/⊖4, ⊕2/⊖ 6×25.4	115×73×34	10	008237

No. TD-80 T型棘轮螺丝刀套装

•只需手腕反复运动，无需交替握住手柄即可紧固螺丝。
•批头插入部分支持六角●6.35mm。

批头

包装内容	
螺丝刀	T型棘轮扳手 全长78mm 宽度73mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6×25.4mm
配件	批头架

包装尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
170×105×28	40	061232

No. S-12 精品工具套装

•配套家中使用频率较高的螺丝紧固工具。
•批头插入部分支持六角●6.35mm。

批头 套筒

包装内容	
螺丝刀	T型棘轮螺丝刀 总长78mm 宽度73mm
小批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖5, ⊖6, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6×25.4mm
套筒	H5, H5.5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13×26mm
附件	批头连接杆（总长115mm）

包装尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
240×143×45	10	010629

No. S-13 常用工具套装

•配套家中使用频率较高的螺丝紧固工具。
•非常适合拐角或有障碍物时作业！•批头插入部分支持六角●6.35mm。

批头

包装内容	
螺丝刀	T型棘轮螺丝刀 总长78mm 宽度73mm
短柄批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6×25.4mm
附件	磁性批头连接杆（总长115mm） 可拆弯批头连接杆（总长145mm）

包装尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
240×143×45	10	010636

No. 2200 葫芦手柄棘轮螺丝刀 NEW

•配备36齿棘轮，实现舒适作业。
•刀杆绝缘层防止触电事故，细杆规格便于端子板作业。
•刀杆轴采用批头材料，整体淬火。可更换。

No.2200							内箱（本）	外箱（本）	JAN（4907587）
⊕2 ×	100	⊕No.2	100	6.0	41	200	6	60	105011
⊕2 ×	150	⊕No.2	150	6.0	41	250	6	60	105028
⊕3 ×	150	⊕No.3	150	6.0	41	250	6	60	105035

⚠注意
本商品并非绝缘螺丝刀。出于安全考虑请首先断电，然后再行使用。

No. 2200B 葫芦手柄棘轮螺丝刀替换刀杆 NEW

•刀杆采用批头材料，整体淬火。
•拔下No.2200的手柄部分即可进行更换。

No.2200B							内箱（本）	外箱（本）	JAN（4907587）
⊕2 ×	100	⊕No.2	100	6.0	158		6	60	105110
⊕2 ×	150	⊕No.2	150	6.0	208		6	60	105127
⊕3 ×	150	⊕No.3	150	6.0	208		6	60	105134

One point

棘轮部分的刀杆可自由拆装

一方便更换备用轴。

棘轮部分同样不通电

将棘轮设置为固定模式后，即可作为刀杆轴带绝缘层的电工螺丝刀使用。非常适合配电箱作业。

No. TD-74 扁型棘轮系列 板型棘轮螺丝刀 平板式

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄空间同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-74	超薄棘轮螺丝刀（平板式） 批头⊕1, ⊕2,⊖6×18mm	160×35×21	10	008275

No. TD-75 扁型棘轮系列 超薄棘轮螺丝刀 平板式

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄空间同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-75	超薄棘轮螺丝刀（平板式） 批头 ⊕1,⊕2,⊕2,⊕3,⊖4,⊖6×18mm 批头架	160×50×21	10	008282

No. TD-76 扁型棘轮系列 超薄棘轮螺丝刀 平板式

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄场所同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-76	超薄棘轮螺丝刀（平板式） 批头 ⊕1, ⊕2, ⊕2, ⊕3,⊖4,⊖6, H2.5, H3, H4, H5, H6×18mm 批头架	160×50×21	10	008299

No. TD-77 扁型棘轮系列 超薄棘轮螺丝刀 弯头型

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄空间同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-77	超薄棘轮螺丝刀（弯头型） 批头 ⊕1, ⊕2, ⊖6×18mm	160×35×21	10	008305

No. TD-78 扁型棘轮系列 超薄棘轮螺丝刀 弯头型

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄空间同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-78	超薄棘轮螺丝刀（弯头型） 批头 ⊕1,⊕2,⊕2,⊕3,⊖4,⊖6×18mm 批头架	160×50×21	10	008312

No. TD-79 扁型棘轮系列 超薄棘轮螺丝刀 弯头型

- 刀头部分厚度仅为18mm的超薄型棘轮工具。
- 配备磁性批头，狭窄空间同样轻松作业。
- 主体部分可收纳2根批头，附带挂绳孔。
- 高精度棘轮齿，可确保紧固切实到位。

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-79	超薄棘轮螺丝刀（弯头型） 批头 ⊕1, ⊕2, ⊕2, ⊕3,⊖4,⊖6, H2.5, H3, H4, H5, H6×18mm 批头架	160×50×21	10	008329

No. TD-BS 扁型棘轮系列 18毫米更换用批头

No. TD-BS5

No. TD-BS6

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-BS5	批头 ⊕1, ⊕2, ⊕3,⊖4, ⊖ 6×18mm 批头架	120×40×23	10	061911
TD-BS6	批头 H2.5, H3, H4, H5, H6×18mm 批头架	120×40×23	10	061928

No. TD-70 平板棘轮螺丝刀套件

- 组装以及分解方便的超薄型设计。
- 加速旋转环支持快速转动。取下即为6.35mm的四边形口。
- 批头插入部分支持 ● 6.35mm六角批头。

Cr-V No steel 批头

包装内容		包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
螺丝刀	平板棘轮螺丝刀	190×85×27	40	061225
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6, H2.5, H3, H4, H5, H6×25.4mm			
附件	批头架			

No. TD-71 平板棘轮螺丝刀

- 组装分解方便的超薄型设计。
- 加速旋转环支持快速转动。取下即为6.35mm的四边口。
- 批头插入部分支持●6.35mm六角批头。

Cr-V No steel 批头

包装内容		批头（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
螺丝刀	平板棘轮螺丝刀	190×85×27	40	061775
批头	⊕2×25.4mm			

No. TD-72 平板棘轮套筒螺丝刀套件

- 组装分解方便的超薄型设计。
- 加速旋转环支持快速转动。取下即为6.35mm的四边形口。
- 批头插入部分支持●6.35mm六角批头。

Cr-V No steel 批头 Cr-V. steel 套筒

包装内容		包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
产品	平板棘轮螺丝刀	190×85×27	40	061744
批头	⊕2×25.4mm			
套筒	H5.5, 7, 8, 10×26mm			
配件	套筒架			

No. TD-73MC 平板棘轮螺丝套筒

- 磁套切实吸住螺丝。
- 配备专用于家具组装及自行车的内六角螺丝批头。
- 加速旋转环支持快速转动。
  取下即为6.35mm的四边形口。
- 批头插入部分支持●6.35mm六角批头。

螺丝磁套 Cr-V No steel 批头

包装内容		包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
产品	平板棘轮	190×85×27	40	061799
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6, 对边2.5, 3, 4, 5, 6×25.4mm			
配件	磁套 批头架			

No. TX-12MC 平板棘轮螺丝套筒（梅花批头）

- 磁套切实吸住螺丝。
- 配套维护作业使用频率较高的梅花螺丝专用批头。
  同样可用于防拆卸梅花螺丝。
- 加速旋转环支持快速转动。取下即为6.35mm的四边形批头。
- 批头插入部分支持●6.35mm六角批头。

螺丝磁套 Cr-V No steel 批头

☒参照42P One point

包装内容		包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
产品	平板棘轮	190×85×27	10	061997
批头	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ⊕2, ⊖6×25.4mm			
配件	磁套 批头架			

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. TD-BS 更换批头套装

Cr-V No steel 批头

No. TD-BS1 ⊕⊖ No. TD-BS2 ● No. TD-BS3 ✸
☒参照44P One point

适用型号
TD-70/TD-71/TD-72/TD-73MC/TD-80/TD-150/TD-160/S-12/S-13
TX-10/TX-11/TX-12MC/830MG-4/840/840L

适用型号
TD-70/TD-71/TD-72
TD-170
TX-11/TD-73MC
TX-12MC

Cr-V. steel 套筒

⊕⊖●✸○ No. TD-BS4○

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-BS1	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6 ×25.4mm 批头架	120×45×23	10	061805
TD-BS2	对边2.5, 3, 4, 5, 6 ×25.4mm 批头架	120×45×23	10	061812
TD-BS3	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H ×25.4mm 批头架	120×45×23	10	061829
TD-BS4	对边5.5, 7, 8, 10 套筒架	120×45×23	10	061836

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. TD-61 扁型系列 L型螺丝刀

- 刀头采用确保精度的香槟金镀层。
- 便于狭窄场所使用的L型设计。



No.TD-61					(mm)	胶垫颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6	6	0.9	18	6	117	蓝	10	100	008381
⊕1	⊕No.1		16.5	5	105	绿	10	100	008350
⊕2	⊕No.2		18	6	117	红	10	100	008367

包装尺寸...160×35×14mm

No. TD-63 扁型系列 L型螺丝刀

- 刀头采用确保精度的香槟金镀层。
- 便于狭窄场所使用的L型设计。

No.TD-63				(mm)	胶垫颜色	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边2.5	2.5	16.5	5	105	橙	10	100	008398
对边3	3	16.5	5	105	紫	10	100	008404
对边4	4	16.5	5	105	黑	10	100	008411
对边5	5	18	6	117	蓝	10	100	008428

包装尺寸...160×35×14mm

One point

快速旋转&切实紧固

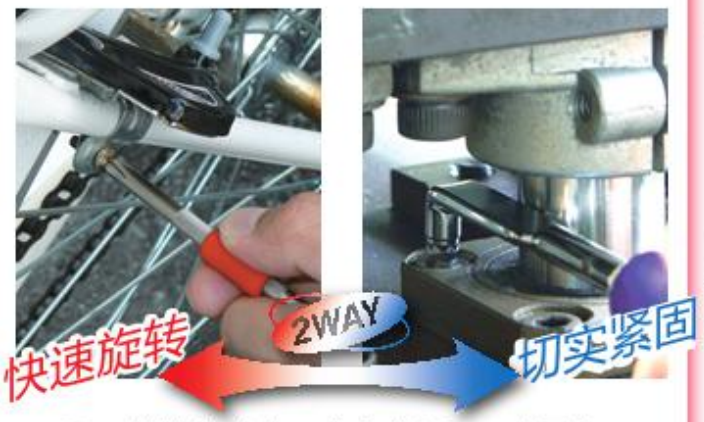

即可快速转动也可完全紧固，一支足矣！

浓缩了紧固螺丝必要功能的升级版偏置螺丝刀。

No. TD-64 扁型系列 Z型偏置螺丝刀

- 便利的Z型设计螺丝刀为狭窄场所作业提供必要的力。
- 刀头采用确保精度的香槟金镀层。

No.TD-64						(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2/⊖6	6	0.9	/	⊕No.2	18	6	129	10	100	008442
⊕1/⊕2	⊕No.1		/	⊕No.2	16.5	5	126	10	100	008435

包装尺寸...160×35×12mm

No. 25 偏置螺丝刀

- 便利的Z型设计螺丝刀为狭窄场所作业提供必要的力。
- 左右两侧刀头尺寸各异，可适用于不同的用途。

No.25			(mm)	内箱（支）	JAN（4907587）
⊕1/⊖5	25	5	125	12	013040
⊕2/⊖6	26	6	125	12	013057
⊕3/⊖8	33	8	150	12	013064

包装尺寸...160×35×12mm

批头与本体一体式 小型螺丝刀

No. TD-13-P2



⊕2 MG

包装尺寸：130×65×44mm
JAN：4907587088352
内装：10套

No. TD-13-S6

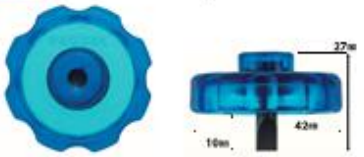

⊖6 MG

包装尺寸：130×65×44mm
JAN：4907587088369
内装：10套

可更换批头式 小型套装螺丝刀

No. TD-13W 附带一支批头

附带批头 ⊕2 MG

包装尺寸：130×65×44mm
JAN：4907587088376
内装：10套

No. TD-13W5 附带五支批头

附带批头 ⊕1 ⊕2×2本 ⊕3 ⊖6 MG

包装尺寸：130×65×44mm
JAN：4907587088383
内装：10套

No. 83L LED验电螺丝刀（低压专用）

●适用于一般家庭的通电及导通测试。●采用光照明亮使用寿命长的LED灯。电池可更换。●携带方便的笔形设计。

验电范围		尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
交流100～250V	4.0 0.45 20 17.5 130	185×70×16	10	013033

One point

电气线路用电器具的通电检测

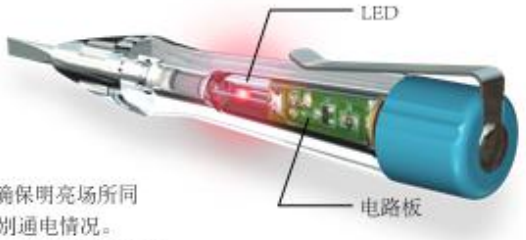

LED式
高亮度LED确保明亮场所同样可轻松识别通电情况。
电池属消耗品，需要定期更换。
（电池LR41×2个）

通电检测/极性识别

电气线路、插座的通电检测
以及AC火线/地线的极性识别。

导通测试

检查线路回路的导通情况。
（仅限于50MΩ以下的电路。）
※请务必首先确认没有通电，然后再进行检测。

⚠注意（验电螺丝刀）
●使用前请务必确认亮灯情况。
●请注意短路触电。
●请在商品的验电范围内使用。
●请勿在沾水沾油等状态下使用。
●超负荷将导致螺丝破损或人员受伤。

No. TD-1300L

验电备用杆6支装螺丝刀套件（低压专用） NEW

●手柄末端集成氖管。接触到通电位置后氖管亮灯，可用于电源的通电测试。Cr-V steel
●树脂材质的卡扣，轻松更换批杆。轻型树脂卡扣。手柄末端采用透明柄帽。
●配备6种使用频率较高的备用批杆。
●配备工具袋，便于携带、收纳、保管。
●低压专用（交流100～250V）



No. TD-1300L

验电范围	备用批杆（mm） 负极	正极	角棒	起钉器	内箱（套）	JAN（4907587）
交流100～250V	⊖4×125 ⊖6×125	⊕1×125 ⊕2×125	125	125	10	061959
	手柄总长126.4mm 手柄直径26.5mm					

※包装尺寸：185×105×31mm

No. TD-1300B

验电备用杆5支装螺丝刀套件（低压专用） NEW

●手柄末端集成氖管。接触到通电位置后氖管亮灯，可用于电源的通电测试。Cr-V steel
●树脂材质的卡扣，轻松更换轴。轻型树脂卡扣。手柄末端采用透明柄帽。 套筒
●备用杆里还配备了小套筒。
●配备工具袋，便于携带、收纳、保管。
●低压专用（交流100～250V）



No. TD-1300B

验电范围	备用杆（mm） 负极	正极	套筒	内箱（套）	JAN（4907587）
交流100～250V	⊖4×125	⊕1×125 ⊕2×125	H5×125 H5.5×125	10	061966
	手柄总长126.4mm 柄径26.5mm				

※包装尺寸：185×105×31mm

No. 240001 冲击螺丝刀

- 轻松切换左右进行操作。
- 手柄采用便于抓握不易打滑的软质树脂，保护手的安全设计。
- 适用于高强度作业。 •取下批头接头后即可安装12.7mm的套筒接口。
- 批头插入部分支持●8mm六角批头。

包装内容		包装尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
批头	⊕2×36, ⊕2×80, ⊕3×36, ⊕3×80, ⊕4×36,⊖10×36	220×73×80	5	061126
产品	总长176mm 柄径37.5mm			

No. 250001 冲击螺丝刀

- 需要特别强的扭矩时，需要旋松生锈螺丝时，即刻发挥超强威力。
- 非常适合用于机动车维修、机械器具组装分解。 •适用于高强度作业。
- 取下批头接头后即可安装12.7mm的套筒接口。
- 批头插入部分支持 ● 8mm六角批头。

包装内容		包装尺寸（mm）	内箱（内箱）	JAN（4907587）
批头	⊖10, ⊕2, ⊕3, ⊕4×36	325×80×38	5	060921
产品	总长166mm 柄径32mm			

No. 260002 冲击螺丝刀

- 手柄部位较细，可作为普通螺丝刀使用。
- 批头较长，同样适用于深处较狭窄位置的作业。
- 批头插入部分支持●6.35mm六角批头。批头购买简单。

包装内容		包装尺寸（mm）	外装（套）	JAN（4907587）
批头	⊖5, ⊖6, ⊖7, ⊕1, ⊕2, ⊕3×125	225×110×33	5	061188
产品	总长132.5mm 手柄径26mm			

No. C50/C51 冲击螺丝刀专用批头

型号	包装内容	适用型号	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
C502125	⊕2×125	260002	170×42	10	345653
C503125	⊕3×125	260002	170×42	10	345660
C506125	⊖6×125	260002	170×42	10	345677
C512036	⊕2×36	250001, 240001	170×42	10	345172
C513036	⊕3×36	250001, 240001	170×42	10	345189
C518036	⊖8×36	250001, 240001	170×42	10	345196

☒10支装包装请参照81页。

包装数量：1支

One point

拆卸生锈螺丝、固定螺丝

锤子敲击的力转化为旋转扭矩。

破损的螺丝

锈死的螺丝

固定的螺丝

↓

锤子敲击的瞬间，螺丝刀头反向旋转

↓

利用冲击力和旋转力旋松螺丝

VESSEL
こたえる かなえる

球头内六角扳手　球头梅花扳手

日本制
高級鋼材・高精度加工

使用高弹性，耐折断的 EX刚金 日本制

独有钢材 EX刚金

- 耐磨损的材料硬度
- 高防锈电镀
- 全身淬火处理，带磁性

选用冲击专用的批头材料
通过我司独有的热处理设备，
发挥材料的最大特性

球头扳手 BALL POINT

优越的倾斜角度 ※ 最大38度（设计值）

※公司内部调查（宣传值）

本公司球头形状是

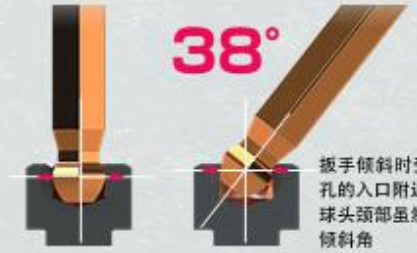

扳手倾斜时受力位置移动到内六角孔的入口附近
球头颈部虽然粗，但轻松达到 38° 倾斜角

其他普通球头扳手是

快速旋转时球头接近六角孔的中心位置，所以普通球头的倾斜角度 38° 时球头颈部由于过细大大降低强度

本公司球头形状是



松螺丝时碰到阻碍物，也可轻松拿出扳手的设计
不会发生球头卡在内六角螺丝里的情况

其他普通球头扳手是

松螺丝时碰到阻碍物时，球头颈部瞬间会有很大的阻力
会有球头颈部受损，以及卡在内六角螺丝孔里的可能性

可紧固螺丝的球头扳手，所以永久保证

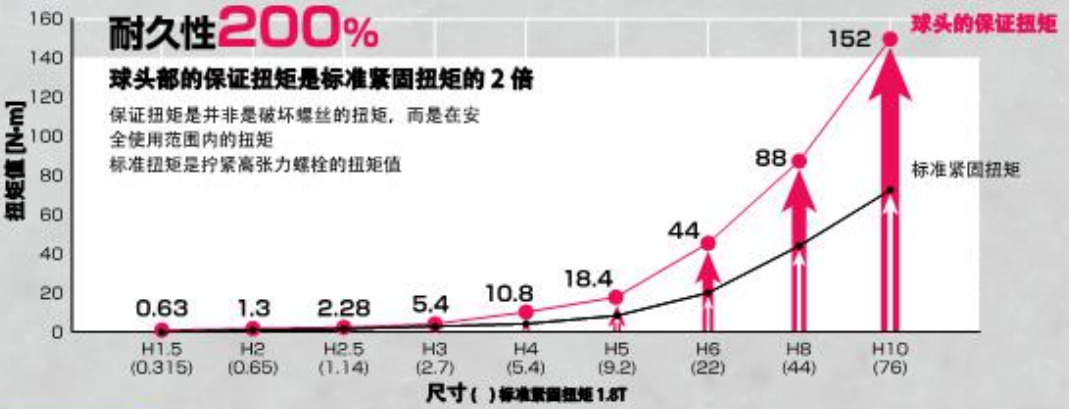

梅花 TORX

根据 TORX 规格来加工。对应各种螺丝

VESSEL 是美国浩明公司知识产权 LLC 的正式授权方

TORX®

基本形状是由 6 个耳垂状的曲线构成
比起六角驱动效率高，传达高扭矩以及不会有卡死现象



梅花扳手系列，丰富的用途

梅花系列	中孔梅花螺丝系列	梅花球头系列
No.8500TX	No.8500TXH	No.8500BTX
汽车，工作机械，电子器械，电扇，手机等	用于汽车，摩托车，通信机器等的中孔梅花螺丝	用于狭窄空间的梅花螺丝

将弯曲角度设计为95°，以方便手指深入。短弯头长度为标准规格的1/2以下

No.8200BP 球头内六角扳手短弯头规格(加长型)

No.8200BP

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143897	1.5	5.5	80.5	160×45×5	10	024947
143898	2	7	88	160×45×5	10	024954
143899	2.5	8.5	96.5	200×60×8	10	024961
143900	3	11	104	200×60×8	10	024979
143901	4	13	114	200×60×8	10	024985
143902	5	16	125	200×60×8	10	024992
143903	6	19	139	200×60×8	10	025005
143904	8	24	162	235×75×14	5	025012
143905	10	29	182	235×75×14	5	025029

No.8209BP 球头内六角扳手短弯头规格(加长型) 9支套装

No.8209BP

EDP	套装详情
143906	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025036

No.8200BP-S 球头内六角扳手短弯头规格(标准长型)

No.8200BP-S

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143887	1.5	5.5	53.5	160×45×5	10	024848
143888	2	7	60	160×45×5	10	024855
143889	2.5	8.5	62.5	160×45×5	10	024862
143890	3	11	68	160×45×5	10	024879
143891	4	13	76	200×60×8	10	024886
143892	5	16	85	200×60×8	10	024893
143893	6	19	96	200×60×8	10	024909
143894	8	24	108	235×75×14	5	024916
143895	10	29	122	235×75×14	5	024923

No.8200BP-L 球头内六角扳手短弯头规格(特长型)

No.8200BP-L

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143907	1.5	5.5	80.5	160×45×5	10	025043
143908	2	7	97	200×60×8	10	025050
143909	2.5	8.5	112.5	200×60×8	10	025067
143910	3	11	129	200×60×8	10	025074
143911	4	13	146	200×60×8	10	025081
143912	5	16	165	235×75×14	5	025098
143913	6	19	186	235×75×14	5	025104
143914	8	24	208	280×60×14	5	025111
143915	10	29	234	350×75×14	5	025128

No.8209BP-S 球头内六角扳手短弯头规格(标准长型) 9支套装

No.8209BP-S

EDP	套装详情
143896	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	200×105×27	5	024930

No.8209BP-L 球头内六角扳手短弯头规格(特长型) 9支套装

No.8209BP-L

EDP	套装详情
143916	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	295×105×27	10	025135

No.8300BP 球头内六角扳手

No.8300BP

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143917	1.5	17.5	80.5	160×45×5	10	025142
143918	2	19	88	160×45×5	10	025159
143919	2.5	20.5	96.5	200×60×8	10	025166
143920	3	23	104	200×60×8	10	025173
143921	4	29	114	200×60×8	10	025180
143922	5	33	125	200×60×8	10	025197
143923	6	38	139	200×60×8	10	025203
143924	8	44	162	235×75×14	5	025210
143925	10	50	182	235×75×14	5	025227

No.8309BP 球头内六角扳手 9支套装

No.8309BP

EDP	套装详情
143926	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025234

No.8300BP-L 球头内六角扳手(加长类型)

No.8300BP-L

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143927	1.5	17.5	80.5	160×45×5	10	025241
143928	2	19	97	200×60×8	10	025258
143929	2.5	20.5	112.5	200×60×8	10	025265
143930	3	23	129	200×60×8	10	025272
143931	4	29	146	200×60×8	10	025289
143932	5	33	165	235×75×14	5	025296
143933	6	38	186	235×75×14	5	025302
143934	8	44	208	280×60×14	5	025319
143935	10	50	234	350×75×14	5	025326
143936	12	57	262	没有	5	025333
143937	14	69	294	没有	5	025340
143938	17	77	337	没有	5	025357
143939	19	89	379	没有	5	025364

No.8300BP-XL 球头内六角扳手(超长类型)

No.8300BP-XL

EDP	(mm)			纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143951	1.5	17.5	92.5	160×45×5	10	025487
143952	2	19	111	200×60×8	10	025494
143953	2.5	20.5	134.5	200×60×8	10	025500
143954	3	23	154	200×60×8	10	025517
143955	4	29	174	235×75×14	5	025524
143956	5	33	205	280×60×14	5	025531
143957	6	38	231	280×60×14	5	025548
143958	8	44	268	350×75×14	5	025555
143959	10	50	301	350×75×14	5	025562

No.8309BP-L 球头内六角扳手(加长类型) 9支套装

No.8309BP-L

EDP	套装详情
143940	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	295×105×27	10	025371

No.8309BP-XL 球头内六角扳手(超长类型) 9支套装

No.8309BP-XL

EDP	套装详情
143960	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	350×105×27	10	025579

No.8300BP-LIN 球头内六角扳手(特长型)(英制)

No.8300BP-LIN

EDP			(mm)	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143941	1/16	16.6	80.6	160×45×5	10	025388
143942	5/64	19	95	200×60×8	10	025395
143943	3/32	20.4	110.4	200×60×8	10	025401
143944	1/8	23.2	130.2	200×60×8	10	025418
143945	5/32	29	144	200×60×8	10	025425
143946	3/16	32.8	162.8	235×75×14	5	025432
143947	1/4	38.4	184.4	235×75×14	5	025449
143948	5/16	44	206	280×60×14	5	025456
143949	3/8	49.6	231.6	350×75×14	5	025463

No.8309BP-LIN 球头内六角扳手(特长型)(英制) 9支套装

No.8309BP-LIN

EDP	套装详情
143950	对边 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16,3/8 inch

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹餐	295×105×14	10	025470

T手柄螺丝刀/旗型手柄螺丝刀

No.TW-H T手柄螺丝刀

No.TW-H

EDP			手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144361	3	125	70	163	6	025913
144362	4	140	70	178	6	025920
144363	5	150	80	200	6	025937
144364	6	155	120	223	-	025944
144365	8	175	160	251	-	025951
144366	10	200	160	276	-	025968

No.TW-HIN T手柄螺丝刀(英制)

No.TW-HIN

EDP			手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144367	1/8	125	70	163	6	025975
144368	5/32	140	70	178	6	025982
144369	3/16	150	80	200	6	025999
144370	1/4	155	120	223	-	026002
144371	5/16	175	160	251	-	026019
144372	3/8	200	160	276	-	026026

No.FW-H 旗型手柄螺丝刀

No.FW-H

EDP			手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144373	1.5	40	20	74	10	026033
144374	2	40	20	74	10	026040
144375	2.5	40	20	74	10	026057

No.FW-HIN 旗型手柄螺丝刀(英制)

No.FW-HIN

EDP			手柄宽度 (mm)	全长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144376	1/16	40	20	74	10	026064
144377	5/64	40	20	74	10	026071
144378	3/32	40	20	74	10	026088

六角扳手

No.8300HX-S 平头内六角扳手(标准长)

No.8300HX-S

EDP			(mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
144060	1.5	14	54	10	025784
144061	2	14	60	10	025791
144062	2.5	17.5	62.5	10	025807
144063	3	23	68	10	025814
144064	4	29	76	10	025821
144065	5	33	85	10	025838
144066	6	38	96	10	025845
144067	8	44	108	5	025852
144068	10	50	122	5	025869

是球头梅花扳手。
所以可在倾斜方向也轻松旋转，
适用于汽车维修等狭窄空间

VESSEL 是美国浩明公司知识产权 LLC 的正式授权方

No. 8500BTX 球头梅花扳手

No.8500BTX

EDP		(mm)		纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143961	T8	19	83	160×45×5	10	025586
143962	T9	19	88	160×45×5	10	025593
143963	T10	20	93	160×45×5	10	025609
143964	T15	21.5	103.5	200×60×8	10	025616
143965	T20	23	116	200×60×8	10	025623
143966	T25	25	131	200×60×8	10	025630
143967	T27	30	145	200×60×8	10	025647
143968	T30	34	166	235×75×14	5	025654
143969	T40	39	187	235×75×14	5	025661

No. 8500TXH 中孔梅花扳手

No.8500TXH

EDP		(mm)		纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
143971	T8H	19	83	160×45×5	10	025685
143972	T9H	19	83	160×45×5	10	025692
143973	T10H	20	93	160×45×5	10	025708
143974	T15H	21.5	103.5	200×60×8	10	025715
143975	T20H	23	116	200×60×8	10	025722
143976	T25H	25	131	200×60×8	10	025739
143977	T27H	30	145	200×60×8	10	025746
143978	T30H	34	166	235×75×14	5	025753
143979	T40H	39	187	235×75×14	5	025760

No. 8509BTX 球头梅花扳手 9支套装

No.8509BTX

EDP	套装详情
143970	尺寸 T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025678

No. 8509TXH 中孔梅花扳手 9支套装

No.8509TXH

EDP	套装详情
143980	尺寸 T8H,T9H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H mm

附带品	纸卡尺寸 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
夹套	245×105×27	5	025777

No. 8909BP

彩虹球头L型内六角扳手

由于本身的鲜艳的颜色在工具箱便于查找。通过颜色分辨尺寸。

附带支架便于携带。

在加工机械、自动机械、平台等的金属板上可固定的支架。

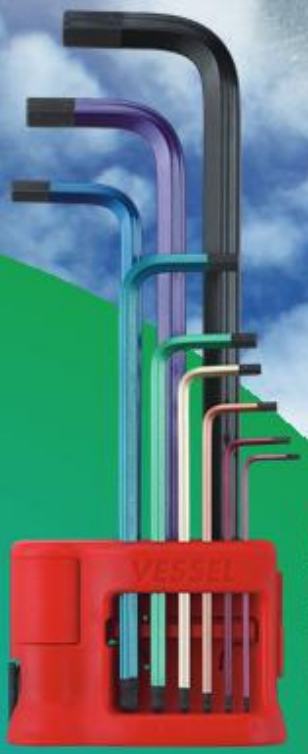

可用螺丝固定在磁性表面上。

No. 8909BP

彩虹球头L型内六角扳手 9支装

继承了彩虹色系列最大的特长：最大倾角约有38°。

类似于圆头螺钉的埋头螺丝同样完美咬合。

No. 8900BP 彩虹球头L型内六角扳手 NEW PAT.

- 由于本身的鲜艳的颜色放在工具箱内便于查找。通过颜色分辨尺寸。涂装不易剥落。
- 新设计球形。力驱动部分设计在靠近六角孔入口附近的位置，最大倾角约为38°（我司设计值）。球形顶端的截面积增大，加强强度。
- 前端采用不受镀层影响的高精度黑色涂层加工。
- 截面采用3点3面接触的“六面体”设计，减少螺丝孔的变形。

No.8900BP	(mm)			包装尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
对边 1.5	1.5	15	69	160×45×5	10	014917
对边 2	2	17.5	74	160×45×5	10	014924
对边 2.5	2.5	20	83.5	160×45×5	10	014931
对边 3	3	22	93.5	160×45×5	10	014948
对边 4	4	28	102.5	200×60×8	10	014955
对边 5	5	32	123.5	200×60×8	10	014962
对边 6	6	37	144	200×60×8	10	014979
对边 8	8	43	166	235×75×14	5	014986
对边 10	10	49	188.5	235×75×14	5	014993

※表格内的颜色为扳手的颜色。

No. 8909BP 彩虹球头L型内六角扳手 9支装 NEW PAT.

- 扇面状排列，配备可用作台座的支架和加磁器。利用支架下方安装的加磁器的磁力，可固定在加工机械、自动机械或平台等的金属部分上使用。
- 从支架中取出加磁器即可对扳手进行磁化和消磁。

加磁器

包装内容	
8900BP	对边 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
配件	加磁器/支架

包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
245×110×35	5	014900

No. 8800BP 彩虹球头L型内六角扳手 PAT.

- 由于本身的鲜艳的颜色放在工具箱内便于寻找取用。通过颜色分辨尺寸。●长尺寸便于用力。
- 缝隙内同样可以使用的短轴规格。

No.8800BP	(mm)			包装尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
对边 1.5	1.5	7.5	77	165×45×5	10	014719
对边 2	2	9	83	165×45×5	10	014726
对边 2.5	2.5	10.5	93	165×45×5	10	014733
对边 3	3	12	104	165×45×5	10	014740
对边 4	4	16	115	165×45×5	10	014757
对边 5	5	20	136	200×60×8	10	014764
对边 6	6	23	157	200×60×8	10	014771
对边 8	8	31	179	235×75×14	5	014788
对边 10	10	39	200	235×75×14	5	014795

※表格内的颜色为扳手的颜色。

No. 8500TX 梅花扳手

- 刀头采用确保精度的香槟金镀层。
- 滚花加工便于快速转动。
- 基于梅花孔规格的高精度刀头。

No.8500TX	(mm)				包装尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T6	1.65	2.5	15	52	110×45×5	10	062161
T7	1.97	2.5	15	56	110×45×5	10	062178
T8	2.3	3	17	59	110×45×5	10	062185
T9	2.48	3	17	63	110×45×5	10	062192
T10	2.72	3	17	67	110×45×5	10	062208
T15	3.26	3.5	19	72	110×45×5	10	062215
T20	3.84	4	21	77	110×45×5	10	062222
T25	4.4	5	23	83	145×55×8	10	062239
T27	4.96	5	23	90	145×55×8	10	062246
T30	5.49	6	25	98	145×55×8	10	062253
T40	6.6	7	27	107	145×55×8	10	062260

No. 8507TX 梅花扳手套件 7支装

- 刀头采用确保精度的香槟金镀层。
- 配备便于携带的塑料工具盒。
- 基于梅花孔规格的高精度刀头。

包装内容	
8500TX	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
配件	塑料工具盒

包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
135×65×17	10	062277

No. Q6T 梅花 T型套筒（SQ 9.5mm）

•作业专用套筒。
•SQ9.5插头非常适合机动车维护。

Cr-V Mo steel 轴部分



型号	TORX No.		φd2	H	L (mm)	内箱（套）	JAN（4907587）
Q6T30	T30	5.49	18	6.35	50	10	062352
Q6T45	T45	7.77	18	8	50	10	062376
Q6T50	T50	8.79	20	10	50	10	062383

No. Q4T 梅花 T型套筒（SQ 6.35mm）

•作业专用套筒。防盗螺钉专用。
•SQ6.35插头非常适合机动车维护。

Cr-V Mo steel 轴部分

品番 No.	TORX No.		L (mm)	内箱（套）	JAN（4907587）
Q4T10H	T10H	2.72	32	10	062291
Q4T15H	T15H	3.26	32	10	062307
Q4T27H	T27H	4.96	32	10	062338

No. TX-10 梅花螺丝刀套件

•附带收纳底座。
•可用于防盗螺钉（防拆卸螺丝）。
•新型的批头连接杆能够切实固定批头。
•批头插入部分支持 ● 6.35mm六角批头。

Cr-V Mo steel 批头

包装内容	
产品	全场204mm 柄径31.8mm
批头	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ⊕2, ⊕3, ⊖6×25.4mm
配件	批头夹

包装尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
235×100×31	10	062000

No. TX-12MC 平板棘轮螺丝套筒（梅花头）

•磁性螺丝套筒切实固定螺丝。
•配备维护作业使用频率较高的梅花螺丝专用批头。同样可用于防拆卸梅花螺丝。
•加速旋转环可快速转动螺丝。
•拆下加速环后可当作插入角6.35mm的套筒口。
•批头插入部分支持 ● 6.35mm六角批头。

Cr-V Mo steel ビスキャッチビット

包装内容	
产品	平板棘轮
批头	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, ⊕2, ⊖6×25.4mm
配件	螺丝套筒 批头夹

包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
190×85×27	10	061997

No. 940TX MD系列 梅花螺丝刀

PAT.

•专用于梅花螺丝、防盗梅花螺钉（防拆卸螺丝）。

Cr-V steel

No.940TX					(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T 7H × 80	1.97	80	3.0	21	158	12	120	109767
T27H × 120	4.96	120	6.4	34	230	6	60	109156
T30H × 120	5.49	120	6.4	34	230	6	60	109163
T40H × 120	6.6	120	8.0	36	245	6	60	109170

No. 5400TX 强力手柄 梅花螺丝刀

•刀头采用确保精度的香槟金镀层。
•手柄采用纤维树脂制成，人体工学设计。
•支持防盗螺丝（防拆卸螺丝）。（T5、T6除外）

Cr-V steel

No.5400TX					(mm)	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T 5 × 80	1.37	80	2.5	17.0	155	12	60	062031
T 6 × 80	1.65	80	2.5	17.0	155	12	60	062048
T 7H× 80	1.97	80	2.5	17.0	155	12	60	062055
T 8H× 80	2.3	80	3.0	17.0	155	12	60	062062
T 9H× 80	2.48	80	3.0	17.0	155	12	60	062079
T10H× 80	2.72	80	3.0	17.0	155	12	60	062086
T15H× 80	3.26	80	3.5	28.0	177	6	60	062093
T20H× 120	3.84	120	4.0	28.0	217	6	60	062109
T25H× 120	4.4	120	5.0	31.8	224	6	60	062116
T27H× 120	4.96	120	5.0	31.8	224	6	60	062123
T30H× 120	5.49	120	6.0	35.6	235	6	60	062130
T40H× 120	6.6	120	7.0	35.6	235	6	60	062147

No. TD-230 三头梅花螺丝刀 2支装

•1支即可用于3种尺寸的精巧工具。
•对应防盗螺钉（防拆卸螺丝）。
•完美贴合手部的Y字形手柄，可用于大扭矩紧固作业。

包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
T10H / T15H / T20H, T25H / T30H / T40H 轴长17mm	135×140×38	10	60	061362

No. 990TX G重力手柄 梅花螺丝刀 PAT.

- 利用重力钢珠的自重旋转柄帽，并移动至便于手握的位置。
- 利用镭射光在刀头焊接特殊材料，通过特殊材料的作用准确紧固梅花螺丝。

MagicSpring ※T6～T20 Cr-V steel

←参照44P One point

No.990TX	A	B	C	D	E	F	G	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T3 × 40	1.12	40	2.5	16	21	138		12	240	008107
T5 × 40	1.37	40	2.5	16	21	138		12	240	008121
MagicSpring T6 × 40	1.65	40	2.5	16	21	138		12	240	008138
MagicSpring T8 × 40	2.3	40	2.5	16	21	138		12	240	008145
MagicSpring T9 × 40	2.48	40	4.0	16	21	138		12	240	008152
MagicSpring T10× 80	2.72	80	4.0	30	38	195		6	60	008169
MagicSpring T15× 80	3.26	80	5.5	30	38	195		6	60	008176
MagicSpring T20× 80	3.84	80	5.5	30	38	195		6	60	008183

No. TD-6816MG 棘轮螺丝刀 16支装 NEW

- 转角5°，72齿带来流畅手感。2片棘爪制成棘轮齿，确保高强度。支持正式紧固。
- 手柄采用耐油性强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头采用盒装方式收纳在手柄内部，便于携带。
- 批头可广泛用于16种作业。磁性方式更换简单轻松。
- 批头插入部分支持⬢6.35mm六角批头。

Cr-Vo steel 批头 MG

包装内容	
产品	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖6, H2, H2.5, H3, H4, H5, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ×25.4mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 90 x 29	5	30	008480

No. TD-6808TX 棘轮螺丝刀梅花 8支装 NEW

- 转角5°，72齿带来流畅手感。2片棘爪制成棘轮齿，确保高强度。支持正式紧固。
- 手柄采用耐油性强的醋酸纤维树脂制成。
- 批头采用盒装方式收纳在手柄内部，便于携带。
- 批头可广泛用于16种作业。磁性方式更换简单轻松。
- 批头插入部分支持⬢6.35mm六角批头。

Cr-Vo steel 批头 MG

包装内容	
产品	总长177mm 柄径28.5mm
批头	⊕2, ⊕3, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H ×25.4mm

包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
235 x 80 x 29	5	30	008473

No. TD-BS3 替换用批头套装

适用型号
TD-70/TD-71/TD-72/TD-73MC/TD-80/TD-150/TD-160/S-12/S-13
TX-10/TX-11/TX-12MC/830MG-4/840/840L

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	JAN（4907587）
TD-BS3	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H ×25.4mm 批头夹	120×45×23	10	061829

为您准备有梅花专用批头。

工业用A型（长沟）批头

No.V 梅花批头 · · ·

No. 3200VA-1

VA线剥线钳

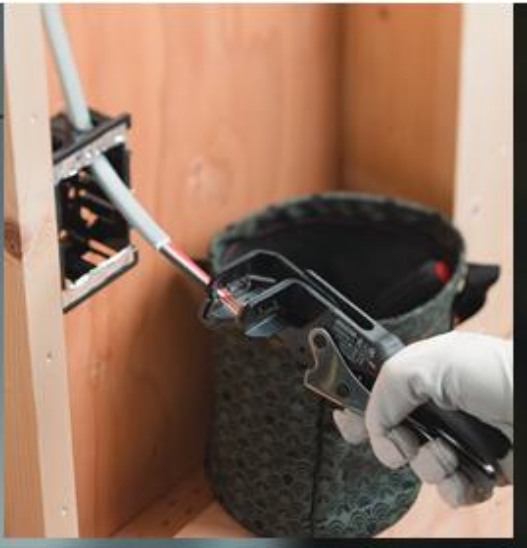

炎热夏季容易变软变长的VA线，寒冷冬季容易变硬的环保电线。

采用金属粉末注射成型工艺制成的精密刀口轻松助您剥去多余的电线。

锋锐品质，历久如新。

No. 3200VA-1

VA线剥线钳

应对不同制造厂商的电线覆层厚度，可分为5个阶段调整刀刃的切入深度。

稳固电线覆层，使线芯随时位于中央位置，避免剥到线芯。

No. 3200VA-1 VA线剥线器

PAT.

- 环保电线同样只需些许力度便可轻松剥离。
- 应对不同制造厂商的电线覆层厚度，可分5阶段调整刀刃的切入深度。
- 精密刀口锋锐无比。
- 稳固电线覆层，独特的设计，避免勒到线芯。

←参照47页

型号	总长（mm）	重量（g）	适用电线	外箱（把）	JAN（4907587）
3200VA-1	180	370	VVF（VA线）/EM-EEF（环保电线） 1.6mm×2芯 /2.0mm×2芯 1.6mm×3芯 /2.0mm×3芯	5	014511

包装尺寸...250×115×63mm

No. WB-013 VA线剥线器 备用更换刀片

型号	适用型号	包装尺寸（mm）	内箱（片）	JAN（4907587）
WB-013	3200VA-1	120×45×3	10	014139

No. 3500E-1/-2 电线剥皮钳

- 重量轻（100g）、体积小、单手工具。
- 刀刃采用精密磨石打磨而成，实现高精度剥离。
- 钳口附带AWG、mm、mm2的换算表。

型号	总长（mm）	重量（g）	颜色	内箱（把）	外箱（把）	JAN（4907587）
3500E-1	155	100	红	5	30	014108
3500E-2	155	100	黄	5	30	014115

包装尺寸...220×75×13mm

3500E-1	AWG	12	14	16	18	20	22	24
	纤芯直径（mm）	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.65	0.5
	公称截面积（mm²）	3.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2
3500E-2	AWG	18	20	22	24	26	28	30
	纤芯直径（mm）	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
	公称截面积（mm²）	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05

No. 3500E-3/-4 电线剥皮钳

型号	总长（mm）	重量（g）	颜色	内箱（把）	外箱（把）	JAN（4907587）
3500E-3	163	107	红/黑	5	30	007223
3500E-4	163	107	黄/黑	5	30	007230

包装尺寸...220×75×13mm

3500E-3	AWG	12	14	16	18	20	22	24
	纤芯直径（mm）	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.65	0.5
	公称截面积（mm²）	3.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.3	0.2
3500E-4	AWG	18	20	22	24	26	28	30
	纤芯直径（mm）	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
	公称截面积（mm²）	0.8	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05

No. 3000 剥线钳

- 1次操作即可完美、快速地剥下电线覆层。
- 可用于电视机、收音机以及其他电气器具、电气施工、机动车电气电路、通讯电话机的配线等，多种用途。
- 剥线长度控制治具。

型号	总长（mm）	重量（g）	适用电线	手柄颜色	外箱（把）	JAN（4907587）
3000A	170	350	单线用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	绿	20	014009
3000B	170	350	单线用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	红	20	014016
3000C	170	350	绞合线用 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm²	黑	20	014023

包装尺寸...220×75×13mm

电线剥皮钳 带卡纸

型号	适用电线	纸板尺寸（mm）	内箱（把）	JAN（4907587）
300001	单线用 0.5/1.2/1.6/2.0mm	250×110×38	5	060761
300002	单线用 1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm	250×110×38	5	060778
300005	绞合线用0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm²	250×110×38	5	060792

电线剥皮钳 刀片

型号	适用型号	适用电线	纸板尺寸（mm）	内箱（片）	JAN（4907587）
WB-001	3000 A, 300001	单线用	95×30×15	10	014412
WB-002	3000 B, 300002	单线用	95×30×15	10	014429
WB-003	3000 C, 300005	绞合线用	95×30×15	10	014436

One point

电线剥线钳的特点

3200VA-1

专用于VA线和环保电线的剥线钳
（VVF/EM-EEF）
单线 1.6mm×2/3芯
单线 2.0mm×2/3芯

3000

适合用于以IV、VSF为主的各类电线
单线 0.5mm～3.2mm
绞合线 0.9mm²～5.5mm²

3500E-1/3500E-2

用于切割或剥离以KV为代表的
各种电子仪器电线
单线 0.25mm～2.0mm
绞合线 0.05mm²～3.3mm²

3700KS/KM

用于电缆或橡胶皮电缆为主的
胶皮外径 外径4.5mm～26mm

No. 3700KS/KM 电缆剥线器

- 转一圈一拉，可轻松剥线
- 底部可调节进刀深度
- 轻便，紧凑型，易携带
- 本体里面附带刀头

型号	总长（mm）	重量（g）	适用电线（剥离范围）	外箱（把）	JAN（4907587）
3700KS	130	78	胶皮外径 4~16mm	10	014641
3700KM	130	78	胶皮外径 8~28mm	10	014658

包装尺寸...180×75×32mm

No. 76-10 软胶手柄安装锤/塑料锤 NEW

- 软质手柄能够大幅度吸收敲击时对手掌产生的冲击力。减轻手腕的负担。
- 弹性体树脂制成采用防滑手柄设计。
- 极致追求锤头平衡。带来切切实实的敲击感。
- 锤头采用螺纹式安装，更换简单方便。为您准备了塑料锤头。

型号	公称	总长	锤头部分 直径	锤头部分 长度（mm）	重量（g）	内箱（把）	外箱（把）	JAN（4907587）
76-10	1	315	32	120	430	6	60	015464

塑料锤头（更换锤头）

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内装（套）	外装（套）	JAN（4907587）
076110（带纸板）	1套2个	170×60×35	-	5	015563
76-10H（装箱）	1套	130×155×35	20	400	015525

※适用锤型号 软胶手柄安装锤 No.76-10 No.77-10
塑料安装锤 No.70-1

No. 77-10 软胶手柄安装锤/橡胶锤 NEW

- 软质手柄能够大幅度吸收敲击时对手掌产生的冲击力。减轻手腕的负担。
- 弹性体树脂制成采用防滑手柄设计。
- 极致追求锤头平衡。带来切切实实的敲击感。
- 锤头采用螺纹式安装，更换简单方便。为您准备了橡胶锤头。
  橡胶锤头采用不会导致敲击物品变形的淡灰色。

型号	公称	总长	锤头部分 直径	锤头部分 长度（mm）	重量（g）	内箱（把）	外箱（把）	JAN（4907587）
77-10	1	315	32	120	430	6	60	015501

橡胶锤头（更换锤头）

型号	包装内容	包装尺寸（mm）	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
077110（带纸板）	1套2个	170×60×35	-	5	015570
77-10H（装箱）	1套	130×155×35	20	400	015532

※适用锤型号 软胶手柄锤 No.77-10
塑料锤No.70-1不能使用。

No. 70 塑料安装锤

- 锤头部分采用柔软强韧的塑料制成，不会对物品造成损伤。
- 锤头部分可更换，单独锤头有售。
- 备用锤头1/2、1、11/2有纸板包装（附带2个备用锤头）。

公称	总长	锤头部分 直径	锤头部分 长度（mm）	内箱（把）	外箱（把）	JAN（4907587）
1/4	280	19.5	66.5	6	60	015006
1/2	280	25	82	6	60	015013
1	295	31.3	108	6	60	015020
1 1/2	325	37.6	125.5	6	36	015037
2	350	45.4	139	6	24	015044

锤柄不会单独销售。

70专用锤头 装箱

型号	包装内容	包装箱尺寸（mm）	内箱（个）	外箱（个）	JAN（4907587）
锤头70×1/4	1/4包装	85×102×20	20	–	015051
锤头70×1/2	1/2包装	110×132×27	20	400	015068
锤头70×1	1包装	130×155×35	20	400	015075
锤头70×1 1/2	1 1/2包装	80×185×42	10	400	015082
锤头70×2	2包装	100×225×48	10	400	015099

70专用锤头 带纸板

型号	包装内容	纸板尺寸（mm）	外箱（套）	JAN（4907587）
070105	1/2包装2个	170×60×26	5	061003
070110	1包装2个	170×60×35	5	061010
070115	11/2包装2个	210×75×41	5	061027

⚠注意
- 请垂直敲击，请勿斜向敲打等。
- 除敲击部位外请勿敲打其他部位。

One point

软胶手柄

内含凝胶，减缓对双手的冲击

缓和敲击时对手掌的冲击力。

减轻手腕的负担。

防滑手柄设计

软胶增大与手掌的接触面。

手柄带有凸起部分起到防滑作用。

VESSEL

钳类工具

VESSEL
HDC-150
MADE IN JAPAN
FS1
VESSEL
HPL-200
MADE IN JAPAN
FS1
匠魂
Made in Japan
日本製

螺丝钳

Made in Japan

此螺丝钳可用于已损坏的螺丝，已被拧死的螺丝，生锈的螺丝

螺牙损坏的螺丝

生锈螺丝

可当钳子使用

175mm

No. HSP-175

适用螺丝规格 Size of adaptive screw **M2～M6**

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内装	条形码 No. (4907587)
147507	**HSP-175**	172	160	223 x 74 x 20	6	006394

JAWS GRIP

用前端的锯齿部分夹住螺丝头后可松紧螺丝

钢丝钳

HPL-150

HPL-175

HPL-200

尖嘴钳

HLN-150S

HLN-150

斜口钳

HMN-110

HMN-125

塑胶水口剪钳

HPN-125F

HPN-150F

强力剪钳

HDC-150

螺丝钳

HSP-175

斜口钳 带弹簧

最适合切断引线工作　圆形刀刃

110mm

No. HMN-110

切断能力(mm) Cutting Performance (mm)　铁线 Steel Wire φ1.2　铜线 Copper Wire φ2.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147508	HMN-110	105	58	170 x 74 x 18	6	006776

适合细小的金属线

125mm

No. HMN-125

切断能力(mm) Cutting Performance (mm)　铁线 Steel Wire φ1.2　铜线 Copper Wire φ2.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147509	HMN-125	132	70	170 x 74 x 18	6	006783

塑胶水口剪钳 带弹簧

适合剪水口，毛刺等　圆形刀刃

125mm

No. HPN-125F

切断能力(mm) Cutting Performance (mm)　树脂 Plastic φ3.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147510	HPN-125F	131	90	170 x 74 x 18	6	006790

适合剪水口，毛刺等　圆形刀刃

150mm

No. HPN-150F

切断能力(mm) Cutting Performance (mm)　树脂 Plastic φ5.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147511	HPN-150F	154	125	200 x 74 x 18	6	009203

斜嘴钳

Made in Japan

深受日本工匠喜爱的专业规格品

强力剪钳

锋利的刀刃以及耐久性。可切断钢琴的弦

150mm

No. HDC-150

切断能力(mm) Cutting Performance (mm)　铁线 Steel Wire φ2.0　铜线 Copper Wire φ3.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147504	HDC-150	162	160	200 x 74 x 18	6	006196

钢丝钳
尖嘴钳

Made in Japan

深受日本工匠喜爱的专业规格品
适合电气行业，配线等各种工作环境
夹持，切断的两种使用方式

钢丝钳

坚固而锋利

150mm

No. HPL-150

切断能力(mm) Cutting Performance (mm) 铁线 Steel Wire φ2.2 铜线 Copper Wire φ3.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147501	HPL-150	160	180	200 x 74 x 20	6	006165

坚固而锋利

175mm

No. HPL-175

切断能力(mm) Cutting Performance (mm) 铁线 Steel Wire φ3.0 铜线 Copper Wire φ3.5

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147502	HPL-175	192	260	223 x 74 x 20	6	006172

坚固而锋利

200mm

No. HPL-200

切断能力(mm) Cutting Performance (mm) 铁线 Steel Wire φ3.4 铜线 Copper Wire φ4.0

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147503	HPL-200	217	340	252 x 74 x 20	6	006189

尖嘴钳 带弹簧

精简的通用型

150mm

No. HLN-150S

切断能力(mm) Cutting Performance (mm) 铁线 Steel Wire φ1.5 铜线 Copper Wire φ2.6

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147505	HLN-150S	160	120	200 x 74 x 18	6	006370

尖嘴钳 多用途 带弹簧

分线 剥线 压端子

150mm

分线 剥线 压线

No. HLN-150

切断能力(mm) Cutting Performance (mm) 铁线 Steel Wire φ1.5 铜线 Copper Wire φ2.6

EDP	No.	全长 (mm)	重量 (mm)	包装尺寸 H x W x D (mm)	内箱	条形码 No. (4907587)
147506	HLN-150	160	120	200 x 74 x 18	6	006387

No. RG-95 棘轮铆钉枪

- 单手即可轻松进行空心铆钉的铆接作业。
- 过去的手动铆枪难以完成铆接的4.8mm铁制铆钉同样轻松应对。

包装内容	
产品	总长 230mm 重量 570g
配件	铆钉夹头 2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm 专用
	铆钉夹头固定用扳手 对边10mm

包装尺寸（mm）	外箱（把）	JAN（4907587）
350×140×30	5	017109

No. 8 螺纹锉刀

- 可迅速复原加工机械、机动车以及其他机械螺纹的压伤。
- 1把锉刀可用于8种螺距的螺丝。

螺距尺寸	米制粗牙螺丝	米制细牙螺丝
0.75	M4.5	M6・7
1.00	M6・7	M8・9・11
1.25	M8・9	M10・12
1.50	M10・11	M14・16・18・20・22
1.75	M12	—
2.00	M14・16	M24・27・30・33
2.50	M18・20・22	—
3.00	M24・27	M36・39

内容	
螺距（mm）	0.75 / 1.00 / 1.25 / 1.50 1.75 / 2.00 / 2.50 / 3.00

纸板尺寸（mm）	外箱（把）	JAN（4907587）
270×75×12	10	017208

No. 5700WP 水栓螺丝刀

- 大型刀头设计，即使用大力也不会打滑，放心省心。

					(mm)	纸板尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
18	1.6	85	8	30	134.5	182×40×30	6	073662

No. 5700BD 蓄电池螺丝刀

- 硬币状螺丝刀与对边10mm扳手合体组成特殊形状的刀头。
- 颜色会随观察角度变化的金属彩色手柄。



						(mm)	纸板尺寸（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
18	10	1.6	85	8	28.5	133	182×40×30	6	073655

No. ZW-3/ZW-4 全螺丝扳手

- 可用于安装全螺纹、螺杆、环眼螺栓的专用工具。
- 即可直接用于紧固加强，也可弯折后快速转动。
- 长环眼螺栓同样可以在中间部位进行作业。
- 轻便轻巧携带方便。

					重量（g）	纸板尺寸（mm）	外箱（把）	JAN（4907587）
ZW-3	全螺纹3/8	34	20	150	224	195×64×27	10	017116
ZW-4	全螺纹1/2	34	20	150	222	195×64×27	10	017123

One point

特殊工具的特点

棘轮铆钉枪

单手即可轻松完成空心铆钉的铆接作业。

螺纹锉刀

用于修复螺纹。
1支即可应对8种螺距。

全螺纹扳手

专用于安装全螺纹螺栓。
弯折后还可快速转动。

水栓螺丝刀

专用于调节水阀、流量调节栓和紧固止回阀。

蓄电池螺丝刀

专用于拆卸蓄电池的对边10mm扳手与硬币状螺丝刀合二为一。

No. S-903 MD系列 米字头螺丝刀

No. S-903	外箱（支）	JAN（4907587）
PZ 1×75	60	108388
PZ 2×100	60	108401
PZ 3×150	60	108432

No. S-900 MD系列 普通螺丝刀

No. S-900	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5×75	60	088055
⊖6×100	60	088062
⊖6×150	60	088079
⊖8×150	60	088086
⊕1×75	60	088017
⊕2×100	60	088024
⊕2×150	60	088031
⊕3×150	60	088048
⊖6×400	60	088109
⊕2×400	60	088093

No. S-920 MD系列 短柄螺丝刀

No. S-920	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6×25	30	088321
⊕1×25	30	088338
⊕2×25	30	088345

No. S-930 MD系列 穿心螺丝刀

No. S-930	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5×75	60	088154
⊖6×100	60	088161
⊖6×150	60	088178
⊖8×150	60	088185
⊕1×75	60	088116
⊕2×100	60	088123
⊕2×150	60	088130
⊕3×150	60	088147
⊖6×38	60	088208

No. S-220 葫芦手柄螺丝刀

No. S-220	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5×100	60	085665
⊖6×150	60	085733
⊖6×200	60	085740
⊕2×200	60	085771

No. S-6300 水晶柄螺丝刀

No. S-6300	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5.5×75	60	082206
⊖6×100	60	082213
⊖8×150	60	082237
⊕1×75	60	082275
⊕2×100	60	082282
⊕3×150	60	082299

No. S-6300 水晶柄螺丝刀（长杆型）

No. S-6300	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖5×150	30	082312
⊖5×200	30	082329
⊖5×250	30	082336
⊕1×150	30	082343
⊕2×150	30	082374
⊕2×200	30	082381
⊕2×250	30	082398

No. S-6100 水晶柄螺丝刀（细杆型）

No. S-6100	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖4×75	30	082015
⊖4×100	30	082022
⊖4×150	30	082046
⊕0×75	30	082060
⊕0×100	30	082077
⊕1×75	30	082107
⊕1×100	30	082114

No. S-6900 水晶柄螺丝刀（精密型）

No. S-6900	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖2.5×75	60	082411
⊖2.5×100	60	082428
⊕00×50	60	082442
⊕0×75	60	082435

No. S-6200 水晶柄螺丝刀（短柄）

No. S-6200	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6×38	30	082169
⊕1×38	30	082176
⊕2×38	30	082183

New

防滑
万向套筒扳手套装

万向头

防滑手柄

适合狭窄空间
的扁型头部
方便正方转调节
的凸出形状
垂直方向时可
实行快速旋转
提高
作业效率
的工具
防滑手柄
手柄的防滑表面在油，水，
汗等环境下有效的起到防滑作用
Non-Slip
VESSEL的独自技术

采用12角套筒

深孔套筒

小套筒专用快速旋转手柄

置き忘れ防止 FOD

FOD是….
维修飞机发动机等重要部件时如果遗忘工具会发生大型事故。所以采取根据工具模样剪切的双色收纳盒，实行简单有效的收纳工具

No. HRW 防滑万向套筒扳手套装

1/4"sq.(6.35mm) 21pcs.

No.HRW2004M-SW

套装内容
- 防滑万向套筒手柄
- 加长杆 全长55mm
- 加长杆 全长150mm
- 小型手柄
- 六角扳手
- ●1/4" 套筒：H5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

内装：3 個　外装：9 個
JANコード：4907587008725

3/8"sq.(9.5mm) 16pcs.

No.HRW3005M-SW

套装内容
- 防滑万向套筒手柄
- 加长杆 全长150mm
- 小型手柄
- 深孔套筒
- 套筒
- ●深孔套筒 3/8" sq. (9.5mm) :H8, 10, 12, 14mm
- ●3/8" 套筒：H8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24mm

内装：3 個　外装：9 個
JANコード：4907587008732

1/4" HRH2-SW　3/8" HRH3-SW

No. HRH 防滑万向套筒扳手手柄

型 号	接头尺寸 (mm)	棘轮角度 (°)	D 头部宽度(mm)	H 头部高度(mm)	H2 手柄直径 (mm)	L 全长(mm)	JAN (4907587)
HRH2-SW	1/4"sq. (6.35mm)	5°	32	26.4	19.5	169	008749
HRH3-SW	3/8"sq. (9.5mm)	5°	32	29.5	19.5	169	008756

内装：6 本　外装：60 本

No. HRW 防滑手柄套筒扳手套装

1/4"sq.(6.35mm) 36pcs.

No.HRW2001M-W

套装内容
- 防滑棘轮手柄
- 防滑短头手柄
- 万向转接头
- 加长杆 全长100mm
- 批头转接杆
- 套筒
- 批头

内装:3 個　外装:9 個
JANコード:4907587200013

3/8"sq.(9.5mm) 16pcs.

No.HRW3002M-W

套装内容
- 防滑棘轮手柄
- 万向转接头
- T型手柄
- 加长杆
- 加长杆
- 套筒

内装:3 個　外装:9 個
JANコード:4907587200020

1/4"sq.(6.35mm)/3/8"sq.(9.5mm) 36pcs.

No.HRW2303M-W

套装内容
- 防滑棘轮手柄
- 防滑手柄
- 万向转接头
- 加长杆
- 批头转接杆
- 套筒
- 套筒
- 批头

内装:3 個　外装:9 個
JANコード:4907587200037

No. HRH 防滑棘轮手柄

HRH2-W

HRH3-W

型 号	接头尺寸 (mm)	棘轮角度 (°)	D 头部宽度(mm)	H 头部高度(mm)	H2 手柄直径 (mm)	L 全长(mm)	JAN (4907587)
HRH2-W	1/4"sq.(6.35mm)	5°	20	20	30	145	200044
HRH3-W	3/8"sq.(9.5mm)	5°	25	27	30	180	200051

内装:6 本　外装:60 本

工业用批头

BITS & SOCKETS

Contents

工业用批头 A型 · · · · · · · · · · · · · · 72 - 82

工业用批头 B型 · · · · · · · · · · · · · · 83 - 89

精密批头 · · · · · · · · · · · · · · · · · 90 - 95

批头连接杆及其他 · · · · · · · · · · · · · 96 - 99

ISO 9001 : 2008

我公司批头制造部门 株式会社威赛尔岛根
已获得国际品质保障管理体系ISO标准的资格认证。

ISO14001 : 2004

威赛尔未来还将致力于设计开发有利于环境的产品，
企业整体将以环境负担最小化为目标努力开展活动。

工业用批头 技术资料

BITS & SOCKETS TECHNICAL

环境对策

Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（水银）、六价铬、PBB（多溴联苯）、PBDE（二溴联苯醚）
该标志表示，产品严格遵循限制使用上述6种物质的相关法规规定（RoHS指令），满足威赛尔的环境对策标准。

十字螺丝专用

通常市面上普遍最为常用的螺丝。
JIS B4633 美国飞利浦公司设计。

平口螺丝专用

特别多用于手表、眼镜、精密仪器等的小螺钉。也可用于十一字螺丝钉。
JIS B4609

内四角螺丝专用

主要多用于防震金属件。主要涉及窗框、木屋等建筑相关。

内六角孔螺丝转用

专用于金属产品装配、模具、机械、精密仪器、摩托车等。

梅花螺丝专用

硬盘、机动车、切削工具等为主要市场。威赛尔与美国浩明公司知识产权LLC签订授权协议，负责制造TORX以及TORX PLUS系列的工具。

米字螺丝刀

用于OA设备、计算机、住宅建材、机动车、航空设备等，属于欧洲的主流螺钉。
威赛尔与英国EIS公司签订授权协议，负责制造米字槽驱动工具。

英制十字螺丝刀专用

用于OA设备、计算机、住宅建材、机动车、航空设备等，在开发国英国国内属于主流螺钉。
威赛尔与英国EIS公司签订授权协议，负责制造英制十字驱动工具。

六角螺栓螺母专用

广泛用于金属制品装配、机动车、机械、住宅、建筑相关。

带磁性

强力磁性牢牢吸住螺丝，提高作业效率。

扭力效果

装入螺丝头后，冲击螺丝刀的冲击反作用力由扭力部分吸收，防止刀头损坏。



φ3.5×20mm

适用于紧固木螺丝等软性接头。
非常适合螺丝紧固端较为柔软的材料。

φ3.7×14mm

适用于紧固自攻螺丝等硬性接头。
非常适合螺丝紧固端坚硬的材料。

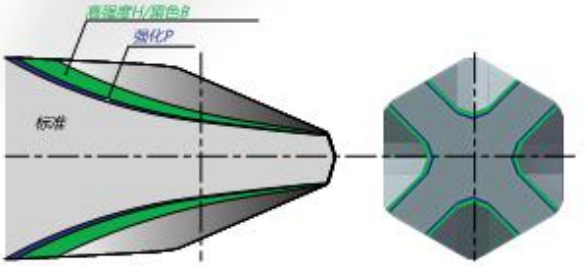

公称	符号	刀头截面积	用途
标准	—	小	多种作业
加固	P	中	强冲击专用
高强度	H	大	十字孔较大的螺丝（圆头螺丝）
黑色	B		

轴压入式

套筒与轴可按照不同硬度进行热处理，因此与一体式结构相比，轴部分具有接近于2倍的扭力强度。

插接口

小型电动螺丝刀用

φ 4 mm — 75P

φ 4 mm — 74P ~76P

φ 5 mm — 76P

电动螺丝刀•气动螺丝刀用

对边 5 mm — 67P 77P

对边 5 mm — 67P

气动螺丝刀•电动冲击工具用



对边 6.35 mm — 61P ~64P 79P

对边 6.35 mm — 59P ~61P

对边 6.35 mm — 69P ~71P

对边 6.35 mm — 68P 69P

气动冲击工具用

对边 8 mm — 64P

对边 8 mm — 64P

严格选材

结合长年累积的经验与研究，开发出同时具备强度（磨损小）与韧性（高韧性不易缺损）的独创性材料。材料中元素所具有的特性，通过热处理工序提升到最佳的状态。

硬度（分类热处理）

通过选择硬度（分类热处理），
控制刀头寿命要素“缺损”、“磨损”、“扭曲”。

硬度（分类热处理）	螺丝使用示例	工业用途
X 可能的最高硬度	紧密小螺丝、自动工具安装、连接螺丝	精密仪器装配、弱电自动工具螺钉紧固、住宅用连接螺丝
H 高硬度	木螺丝、小螺丝、自攻螺钉、自钻螺钉	弱电组装、通讯音响设备组装、建筑及土木作业
G 标准硬度	自攻螺钉、小螺丝	自攻螺钉、小螺丝
E S 低硬度	钻头螺丝、自攻螺钉、小螺丝	刚体结合、板金组装、重度作业

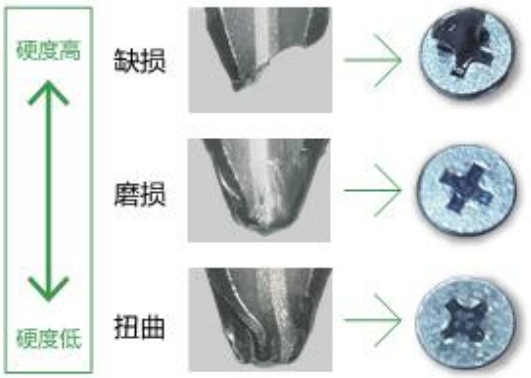

如果标准规格产品与工作中的批头，套筒等不匹配时，我们可根据您的要求规格另行定制。

- 希望增加批头的长度，现在用手动焊接加长的批头，很不方便……
- 批头无法顺利插进螺丝孔……螺丝安装工具偏心所致？
- 希望延长螺丝刀头的寿命……消耗品成本过于庞大……
- 希望紧固扭矩能够更加稳定
- 希望狭窄场所也能使用……零件阻碍批头无法进入
- 希望减少刀头折断的情况……清理残留在螺丝孔内的批头碎片很麻烦
- 希望改善螺丝卡死的情形……螺丝安装工具停止
- 批头生锈或沾油是问题
- 希望避免螺丝破损……产品毁于一旦
- 希望采用特殊的螺丝……正在考虑防拆卸设计
- 不希望因更换批头而导致生产线停滞……等等

成功案例

通过吻合螺丝实现理想的咬合度，提高使用寿命

利用三维测量仪器分析目前正在使用的批头与螺丝孔的咬合情况

用户正在使用的批头与螺丝的咬合状态

调整螺丝的咬合度后，再用三维测量仪器确认批头与螺丝孔的咬合情况

调整后批头与螺丝的咬合状态

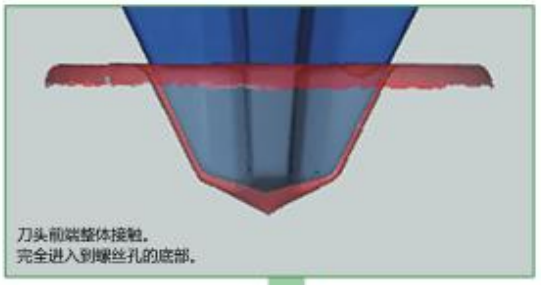

结果

批头寿命提升3倍以上，减少了螺丝头破损的情况。

※三维测量仪器分析只是根据需要进行。
并非每次定制批头都会进行测量。

定制步骤与流程

定制批头时的确认事项

- □ 选定批头类型（A型、B型等）
- □ 螺丝样本
- □ 螺丝紧固状态：树脂、薄板（t=mm）攻丝、机械螺丝M○×○mm、木螺丝○mm×○mm 有无螺丝胶等
- □ 螺丝紧固工具的厂商名称、型号、输出扭矩、结构
- □ 定制事项：螺丝匹配、刀头强度改善（磨损、折损）、卡死改善……

制作测试用定制批头

- □ 交付期：目标实际25个工作日出厂
- □ 制作数量：10支以上

测试品完成

- □ 使用螺丝或三维测量仪器检查咬合情况

生产线评估

- □ 运行成本
- □ 耐久度
- □ 其他（螺丝孔破损、产品起翘变形）

最终决定批头规格

No. A14

双头批头 A型(长沟型)

A型批头插口采用威赛尔开始制造气动螺丝刀之初独有的插口尺寸。

大多数的电动螺丝刀是为了能够使用国内市场上流通数量最多的威赛尔批头，特采用了A型批头插口。

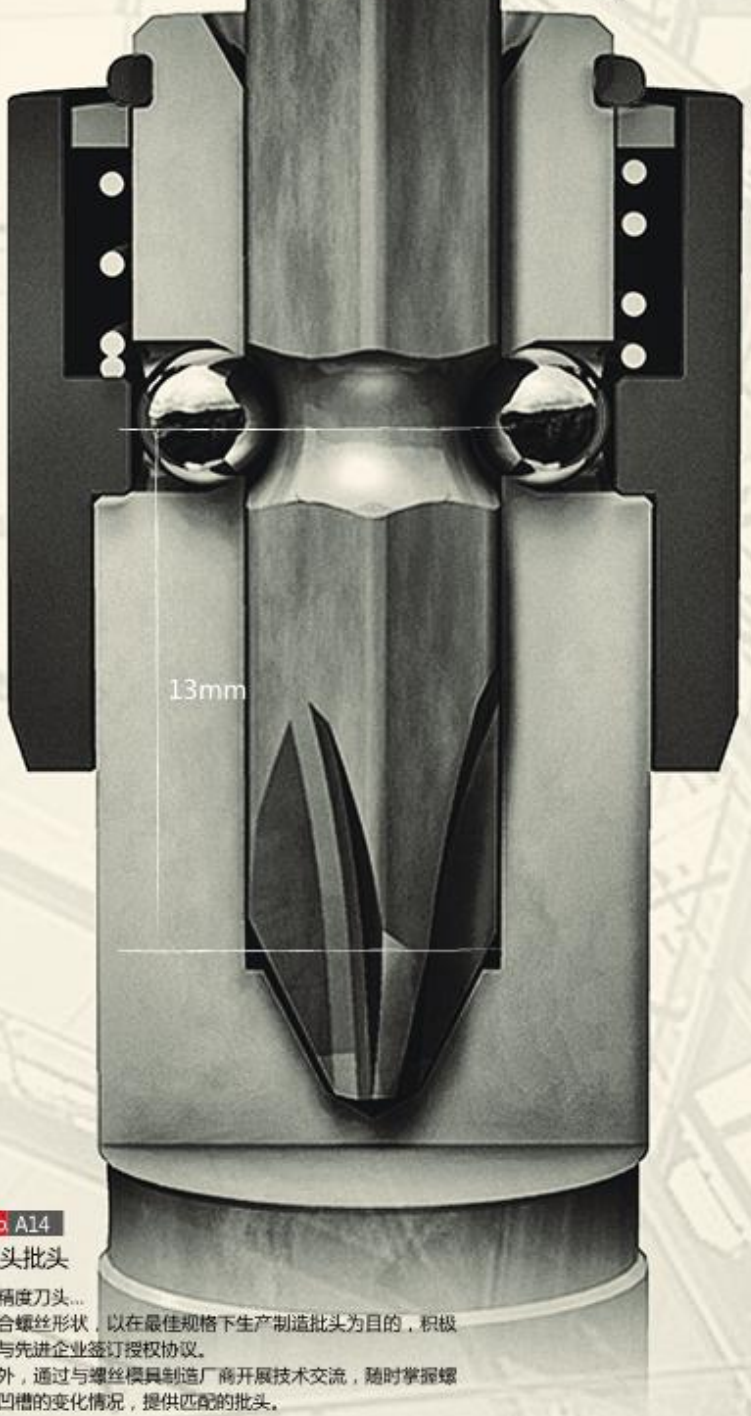

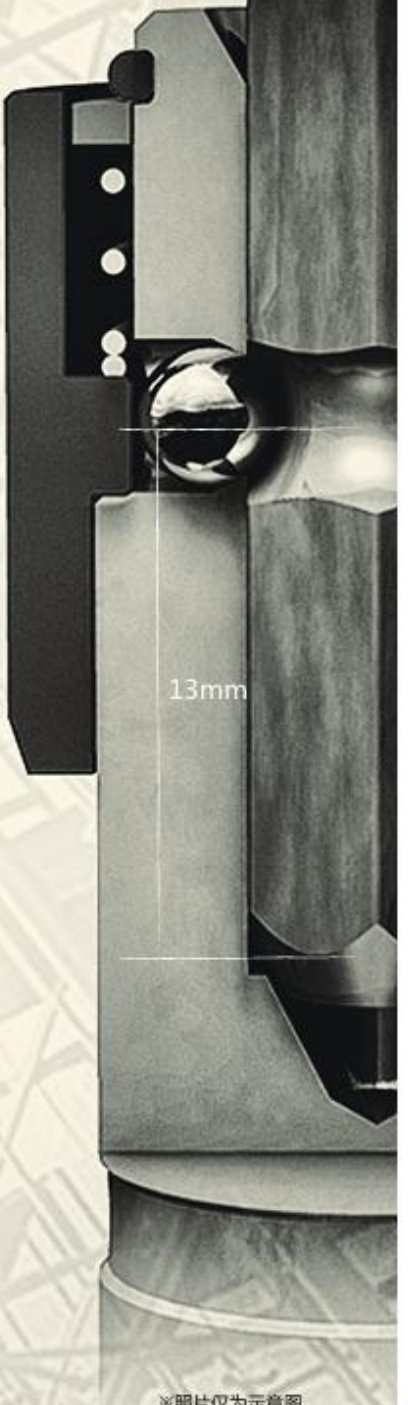

No. A14

双头批头

高精度刀头...
贴合螺丝形状，以在最佳规格下生产制造批头为目的，积极地与先进企业签订授权协议。
此外，通过与螺丝模具制造厂商开展技术交流，随时掌握螺丝凹槽的变化情况，提供匹配的批头。

※照片仅为示意图。

适用型号 请首先确认您使用的工具型号，然后再行选择批头型号。

形状	型号No.	目录页码	适用工具型号：气动螺丝刀	适用工具型号：电动螺丝刀
对边 6.35 mm	A14	57P 58P	威赛尔产品 GT-H4R · H4PR · H4.5 · H5R · H5P · PH4 · PH5 · S4.5DR · PLR · PLZ · PLP · PLHⅡ · S6MLR · S6HS · S6.5D · P4.5D · P4.5DR · P5LS · P6EXD · P6LSⅢ · P6HS · P6.5D · S4TR · S4TS · S4TG · S5TR · S5TB · S5TG · S5TS · S4.5XD · P4.5XD · PLXD · P60XD · P6LXD · S6LXD · S60XD · PLIXD · P5XD 日立工机产品 WH 12AB2 · 12H2 日本NPK工业产品 ND-○○○Y NPW-○○○Y SD-4 不二空工机产品 FLTシリーズ D-10 · D-20 FPTシリーズ D-10 FLシリーズ D-10 FPWシリーズ D-10 FWシリーズ D-10 · D-20 · D-60 · D-70 · D-80 日本牧田产品 AD604 · AD605H 日本横田产品 YLa60B · 70B · 80B YLT50B · 60B · 70B · 60BL · 70BL Y-40SB · 41B · 46B YX-80B · 180B · 180SB · 280B · 380B · 500B · 180SB · 280SB · 380SB · 500SB YBX-50B YD-400SCB · 4.5LBZ · 6WBZK · 600SBZ · 40PBZ · 4.5PBZK · 600PBZ · 650PBZ · 65PTBZ · 65PBZ · 670B · 670B-F · 670B-R · 670B-RF YUTANI产品 D-6SPAL · 5WPEA · 6WSPEA · 6WSHPEA · 600SHEA · 604A · 8WPE · 6SSAEL · 6WSHSA DH-6PL · 4.5PEA · 6PLE · 4.5SA · 6SELA HPW-4D · 6D · 6αD · 8αD · 4SD · 6SD · 6αSD ETC-10HD · 15HD · 5HSD · 10HSD MAX产品 AT-ID6P1 · HF-ID7P1	威赛尔产品 VE-5000 · 5000P · 6000 · 6000P 东芝产品 CI-144VBKS 日立工机产品 WH 7DL · 9DM2 · 10DL · 10DAL · 14DSL2 · 14DBAL2 · 14DDL · 14DDL2 · 18DBAL2 · 18DDL · 18DDL2 · 14DBEL · 18DBEL · 14DKL · 18DKL · 10DCL · 14DCL · 12H2 · 12AB2 · 12VE WM 10DBL · 14DBL · 18DBL WP 14DSL · 12VA DB 3DL2 FWH 7DL · 10DAL · 10DFL · 14DGL · 14DSAL · 12DC2 · 12VD · 10DCL FDB 3DL2 · 10DFL W 4SA2 · 5SA · 8V （旧型号） WH 6DC · 9DM · 12DM · 12DAF2 · 12DM2 · 12DMR · 12DK · 12DMR2 · 14DMRL · 14DBL · 14DBAL · 18DBDL · 8DYA（仅No.2可用）· 14DH · 14DM · 14DML · 14DMR · 14DSL · 18DL · 12VA · 12VB · 12VC3 · 12VC2 · 12VC · 12VD WP 10A · 12DM W 4SA · 5VC · 5VD · 5VE · 6VC · 6VH · 6VJ · 6M · 6MV · 6MV2 •蓝色文字表示用于轻型钢框架和天花吊板的螺电动丝刀。请使用长度45mm的批头。 日本牧田产品 TD 0220 · 021D · 061D · 090D · 110D · 135D · 134D · 146D · 134DX2 · 146DX2 · 134DSHX · 160D · 170D · 138D · 149D · 136D · 137D · 146D · 147D · 148D TL 060D · 061D TP 140D · 131D · 141D TS 131D · 141D 6955 · 6963SPK DF 010D · 030D · 031D 松下产品 EZ 75A7 · 75A1 · 7544 · 7207 · 6506 · 7545 · 7521 · 7520 · 7548 · 6507 · 7410 · 7411 · 7420 · 6220 日本RYOBI产品 BD-361 BID-1100 · 180 · 1810 · 1228 · 1229 · 1250 · 1260 · 1415 · 1416 · 1417 · 1418 · 143 · 1440 · 145 · 1805 · 1806 CID-1100 ID-140 东日产品 AUR5N MAX产品 PJ-ID144 · SD101 日本横田产品 YBX-50B
	A14P	57P		
	M-A14			
	A14H			
	A14B			
	AZ14			
	AS14			
	A14R	58P		
	AL14			
	AT14	59P		
	AT14P			
	ST14			
对边 6.35 mm	A16	59P 60P		
	M-A16	60P		
	D81			
	V	60P 61P		
	A20	61P		
	A20-5			
	MA20S	62P		
	MA20			
	SB			
	HA	77P		
	HAM			
	HD-71 × 45			
对边 6.35 mm	D830082 D831045 D831075 D832075 D832100 D832150	91P		松下产品 EZ 6220 · 6225 · 7410 · 7411 RYOBI产品 D-500
对边 8 mm	A15	62P	威赛尔产品 GT-P8D · P10SⅡ · P80XD	日立工机产品 WH 14DA 松下产品 EZ6680
对边 8 mm	A19	62P		
	V5			

对边 6.35 mm

No. A14 双头批头

•单侧折损后可以反转继续使用。
•多样化的热处理区分。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1×	45	H	10	100	321015
	65	H	10	100	321060
	65	G	10	100	321077
	110	H	10	100	321114
	110	G	10	100	321121
⊕2×	45	X	10	100	321206
	45	H	10	100	321213
	45	G	10	100	321220
	65	X	10	100	321251
	65	H	10	100	321268
	65	G	10	100	321275
	65	E	10	100	321282
	110	X	10	100	321305
	110	H	10	100	321312
	110	G	10	100	321329
	110	E	10	100	321336
	150	X	10	100	321350
	150	H	10	100	321367
	150	G	10	100	321374
	150	E	10	100	321381
	200	X	10	150	321404
	200	H	10	150	321411
	200	G	10	150	321428
	200	E	10	150	321435
	300	G	10	100	321473
⊕3×	45	H	10	100	321510
	45	E	10	100	321534
	65	X	10	100	321558
	65	H	10	100	321565
	65	E	10	100	321589
	110	H	10	100	321619
	110	E	10	100	321633

No. A14P 双头批头（加强刀头）

•单侧折损后可以反转继续使用。
•充分平衡了刀头精度与强度的批头。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	65	H	10	100	321657
	110	H	10	100	321664
	150	H	10	100	321671

No. A14H 攻丝批头（超高强度刀头）

•单侧折损后可以反转继续使用。•强化刀头适合用于攻丝作业。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	65	H	10	100	322418
	110	H	10	100	322425
	150	H	10	100	322432

No. M-A14 双头批头 带磁性

•单侧折损后可以反转继续使用。
•强力磁性。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1×	45	H	10	100	322005
	65	H	10	100	322012
	110	H	10	100	322029
⊕2×	45	H	10	100	322104
	45	G	10	100	322111
	65	H	10	100	322128
	65	G	10	100	322135
	110	H	10	100	322142
	110	G	10	100	322159
	150	H	10	100	322166

No. A14B 攻丝批头（黑色刀头）

•单侧折损后可以反转继续使用。
•强化刀头适合用于攻丝作业。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	50	S	10	100	322456
	75	S	10	100	322463
	100	S	10	100	322470
	150	S	10	100	322487

No. AZ14 锯齿批头

•单侧折损后可以反转继续使用。
•锯齿形状防止打滑。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	65	H	10	100	322197
	110	H	10	100	322203
	150	H	10	100	322210

No. AS14 细型批头

•单侧折损后可以反转继续使用。
•便于观察前端情况的尖细形状。



尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1×	65	H	10	100	322296
⊕2×	45	H	10	100	322302
	65	H	10	100	322265
	110	H	10	100	322272

对边 6.35 mm

No. A14 方形双头批头

- 单侧折损可以翻转使用。
- 批头采用特殊形状避免卡死。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理区分	内装（本）	外装（本）	JAN（4907587）
SQ 1×	65	H	10	100	321961
SQ 2×	65	H	10	100	321923
	110	H	10	100	321947
	150	H	10	100	321978
SQ 3×	65	H	10	100	321930
	110	H	10	100	321954
	150	H	10	100	321985

No. A14R 方形双头批头

- 单侧折损可以翻转使用。
- 批头采用特殊带钢圈，不易卡死。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
SQ 1×	65	H	10	100	323903
SQ 2×	65	H	10	100	323910
	110	H	10	100	323927
	150	H	10	100	323934
SQ 3×	65	H	10	100	323941
	110	H	10	100	323958
	150	H	10	100	323965

对边 6.35 mm

No. AL14 阿尔法型批头

- 单侧折损可以翻转使用。
- 沟槽部分通过回火处理达到适度的扭力效果。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 2×	65	H	10	100	322319
	110	H	10	100	322326

One point

选择批头I

- 选择贴合螺丝孔的十字刀头

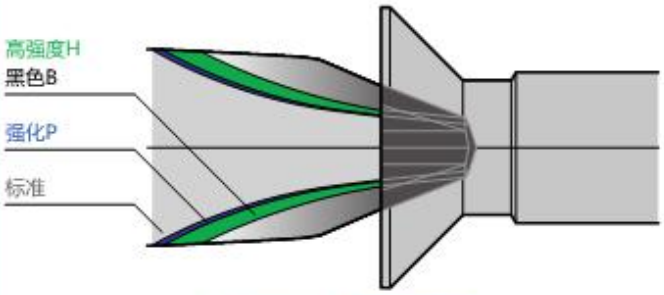

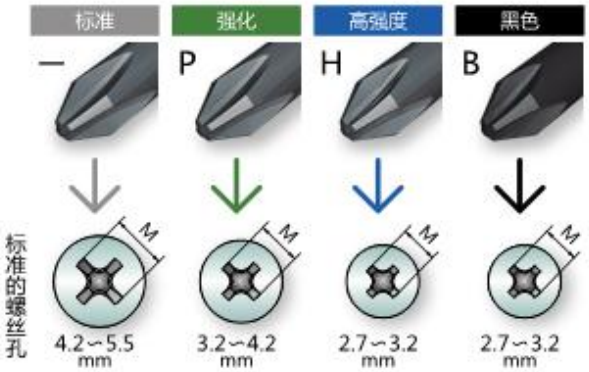

※M尺寸：从螺丝孔正上方观察时的十字孔大小

- 根据硬度选择十字刀刃

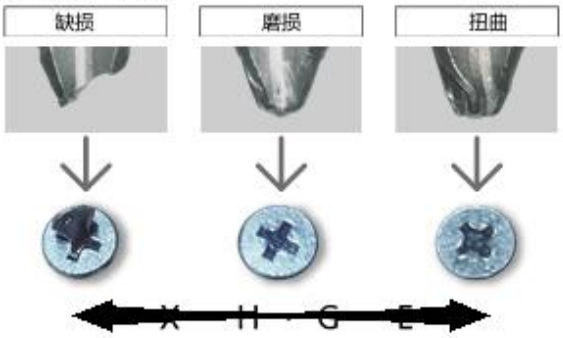

对边 6.35 mm

No. AT14 扭力批头

- 单侧折损可以翻转使用。
- 专用于木螺丝等软性接头。

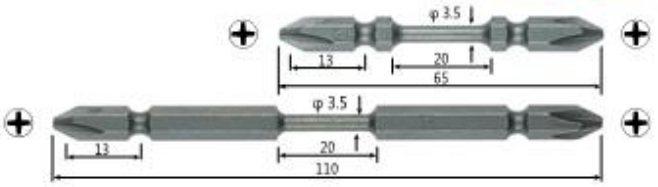

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 2×3.5× 65	H	10	100	322173
110	H	10	100	322180

No. AT14P 扭力批头（强化刀头）

- 单侧折损可以翻转使用。
- 专用于钻头螺丝等硬性接头。

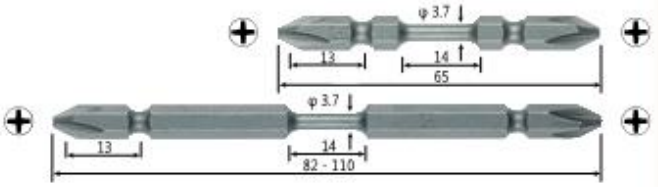

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 2×3.7× 65	X	10	100	320612
82	X	10	100	320629
110	X	10	100	320636

No. ST14 细轴扭力批头

PAT.

- 单侧折损可以翻转使用。
- 便于观察刀头情况，适用于木螺丝等软性接头。

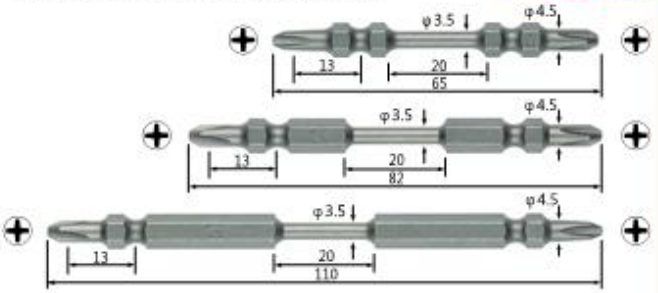

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 1×3.5× 65	H	10	100	320407
⊕ 2×3.5× 65	H	10	100	320414
82	H	10	100	320438
110	H	10	100	320421

对边 6.35 mm

No. A16 阶梯式批头

- 阶梯型批头。可进入狭窄场所的细杆规格批头。

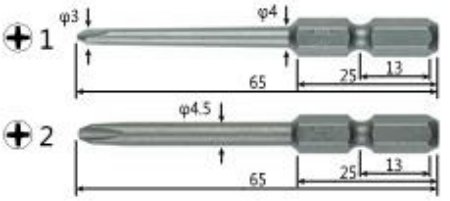

尺寸 刀头×φ×刀头（mm）	热处理部分	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 1×3 × 65	H	10	100	322609
⊕ 2×4.5× 65	H	10	100	322630

One point

选择批头II

- 根据批头形状选择

双头批头
刀头折损可以翻转继续使用。

分段批头/批头
细轴规格，提高狭窄场所的作业效率。

- 根据扭力效果选择

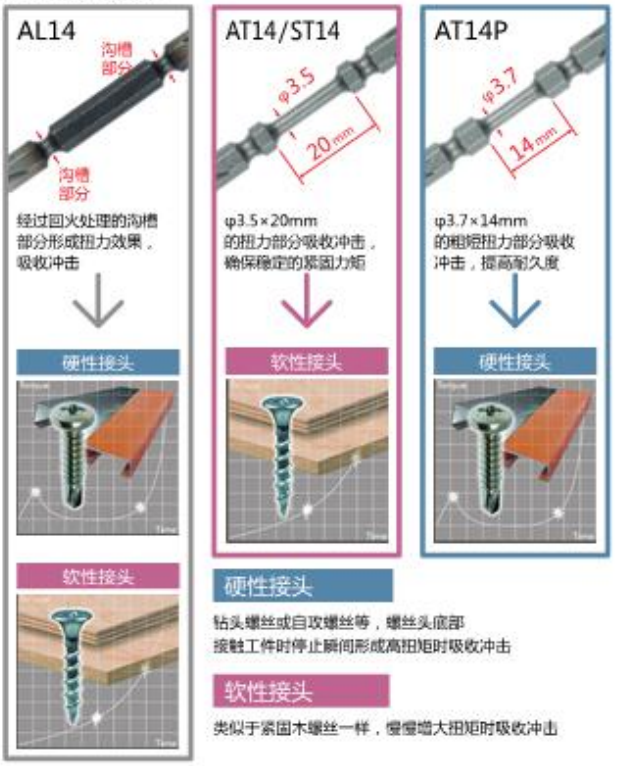

对边 6.35 mm

No. M-A16 阶梯批头 带磁性

•阶梯型，可进入狭窄场所的细轴规格批头。
•附带强力磁性。

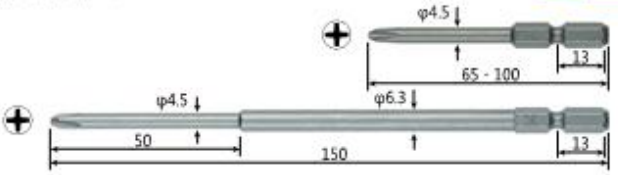

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×4.5× 65	H	10	100	322500
100	H	10	100	322517
150	H	10	100	322524

No. A16 内六角批头

•着重于作业效率的装配专用批头。

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 2× 65	H	10	100	322807
110	H	10	100	322814
2.5× 65	H	10	100	322821
110	H	10	100	322838
3× 65	H	10	100	322845
110	H	10	100	322852
4× 65	H	10	100	322869
110	H	10	100	322876
5× 65	G	10	100	322883
110	G	10	100	322890
6× 65	G	10	100	322906
110	G	10	100	322913

No. A16 一字批头

•着重于作业效率的装配专用批头。

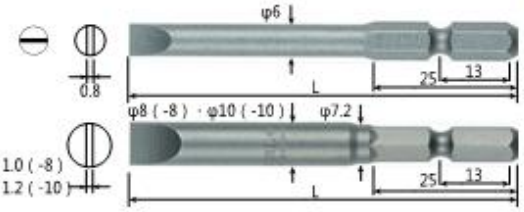

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊖6 × 45	G	10	100	322708
70	G	10	100	322715
⊖8 × 45	G	10	300	322722
70	G	10	250	322739
⊖10× 52	G	10	200	322746
70	G	10	200	322753

No. A16 方头批头

•着重于作业效率的装配专用批头。

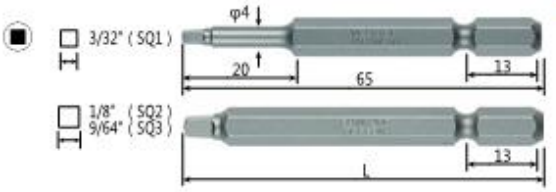

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
SQ 1×4× 65	H	10	100	322289
SQ 2× 65	H	10	100	322920
110	H	10	100	322975
150	H	10	100	322951
SQ 3× 65	H	10	100	322937
110	H	10	100	322944
150	H	10	100	322968

No. D81 阶梯批头

•阶梯型，可进入狭窄场所的细轴规格批头。

尺寸 刀头×总长（mm）	刀头×总长	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2 × 82	X	10	100	332202
82	H	10	100	332219
82	E	10	100	332226

No. V 梅花批头

•专用于机动车大量使用的梅花螺丝。



尺寸 刀头×总长 L（mm）	mm	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2	（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T6 × 65 ▲	1.65	1.95	6.5	4.0		10	062505
110 ▲	1.65	1.95	6.5	4.0		10	062512
T8 × 65 ▲	2.3	2.60	7.0	4.5		10	062529
110 ▲	2.3	2.60	7.0	4.5		10	062536
T10× 65	2.72	3.02	7.5	4.5		10	062703
110	2.72	3.02	7.5	4.5		10	062710
T15× 65	3.26	3.56	7.5	4.5		10	062727
110	3.26	3.56	7.5	4.5		10	062734
T20× 65	3.84	4.14	7.5	5.0		10	062741
110	3.84	4.14	7.5	5.0		10	062758
T25× 65	4.4	4.70	8.0	5.0		10	062765
110	4.4	4.70	8.0	5.0		10	062772
T27× 65	4.96	5.26	8.0	5.5		10	062789
110	4.96	5.26	8.0	5.5		10	062796
T30× 65	5.49	5.79	8.5	6.0		10	062802
110	5.49	5.79	8.5	6.0		10	062819
T40× 65	6.6	H6.35	—	H6.35		10	062826
110	6.6	H6.35	—	H6.35		10	062833

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲请咨询具体的交货日期。

对边 6.35 mm

No. V 防盗螺钉梅花批头（防拆卸螺丝）

- 专用于机动车大量使用的梅花螺丝。
- 中空形状专用于防拆卸螺丝。

尺寸 刀头×总长 L（mm）	mm	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2 （mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T8H × 65	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062680
110	2.3	2.60	7.0	4.5	10	062697
T10H× 65	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062543
110	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062550
T15H× 65	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062567
110	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062574
T20H× 65	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062581
110	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062598
T25H× 65	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062604
110	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062611
T27H× 65	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062628
110	4.96	5.26	8.0	5.5	10	062635
T30H× 65	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062642
110	5.49	5.79	8.5	6.0	10	062659
T40H× 65	6.6	H6.35	–	H6.35	10	062666
110	6.6	H6.35	–	H6.35	10	062673

TORX®为美国信明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国信明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. A20 套筒批头

- 装配专用套筒批头。
- 轴压入式，较高的扭矩强度。（表内中带☆号的型号）

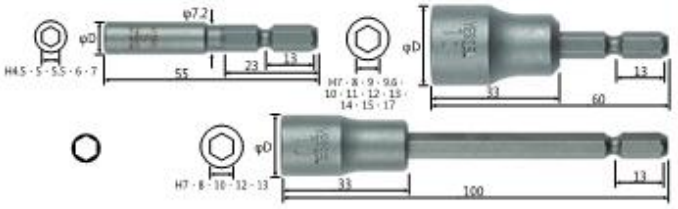

尺寸 刀头×总长 （mm）		φD	下孔深度	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 4.5× 55		7.5	20	10	250	323002
5 × 55		8.5	20	10	250	323026
5.5× 55		9	20	10	250	323040
100		9	25	10	250	323057
6 × 55		10	20	10	200	323064
100		10	25	10	200	323071
7 × 11× 55		11	20	10	200	323088
100		11	25	10	150	323293
7 × 60	☆	13.5	22	10	200	323538
100	☆	13.5	25	10	150	323095
8 × 60	☆	13.5	22	10	200	323439
100	☆	13.5	22	10	150	323118
9 × 60	☆	15	22	10	150	323446
9.6× 60	☆	15	22	10	150	323453
10 × 60	☆	16	22	10	150	323460
100	☆	16	22	10	100	323170
11 × 60	☆	17	22	10	150	323477
12 × 60	☆	18	22	10	100	323484
100	☆	18	22	10	100	323217
13 × 60	☆	19	22	10	100	323491
100	☆	19	22	10	50	323231
14 × 60	☆	20	22	10	100	323507
15 × 60	☆	21	22	10	50	323514
17 × 60	☆	23	22	10	50	323521

☆轴压入式

No. A20-5 短套筒批头

- 可用于机动车引擎周边等狭窄位置的短柄套筒批头。

尺寸 刀头×总长 （mm）	φD	下孔深度	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 10× 50	16	10	10	150	323422

One point

轴压入式套筒的特点（轴压入式：表中带☆的产品）



中等硬度提升套筒的耐久度　　高硬度加强轴杆的防折损特性

套筒部分与轴部分分别按照最佳硬度进行热处理后对接（压入）。套筒部分具有耐磨损性强，轴部分则具有很强的防折损特性，从而提升了产品的耐久度。

破坏扭矩的对比
静态扭矩下的螺丝力臂

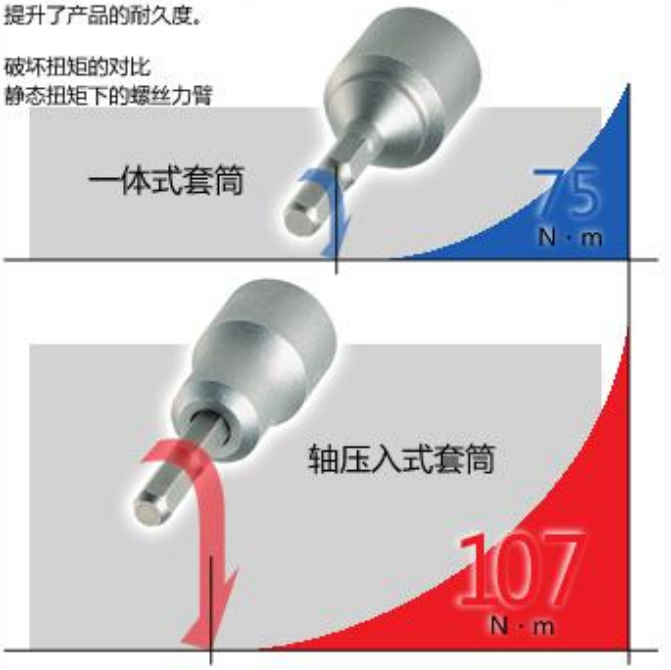

对边 6.35 mm

No. SB 螺母套筒（球锁式）

•专用于六角螺栓的套筒批头。•球锁方式不易沾染切粉。

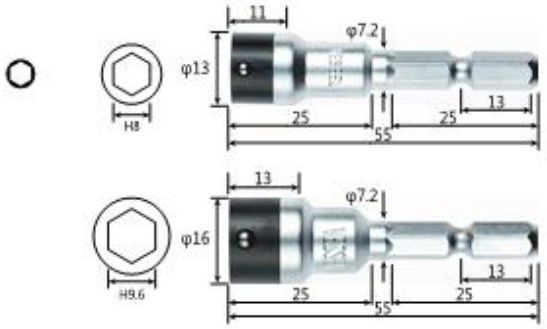

尺寸 刀头×总长	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 5/16"（8mm）× 55（螺丝径5mm专用）		5	50	350176
对边 3/8"（9.6mm）× 55（螺丝径6mm专用）		5	50	350183

No. MA20 螺母套筒（磁铁压入式）

•六角螺栓专用套筒批头。
•强力磁铁牢牢吸附螺丝，防止掉落。

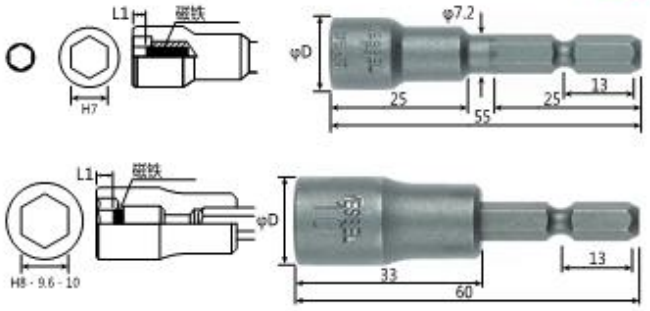

尺寸 刀头×总长	（mm）	φD	L1（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 7 × 55（螺丝径4mm专用）		13	2.5	10	200	334107
对边 8 × 60（螺丝径5mm专用）	☆	13.5	3.17	10	150	334114
对边 9.6× 60（螺丝径6mm专用）	☆	15	3.96	10	150	334121
对边 10 × 60（螺丝径6mm专用）	☆	16	3.96	10	150	334138

☆轴压入式

No. MA20S 螺母套筒（单侧磁铁式）

•六角螺栓专用套筒批头。
•单侧磁铁牢牢吸附螺丝，防止掉落。

尺寸 刀头×总长	（mm）	φD	孔径深度（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 5/16"（8mm）× 55		13	20	10	100	334145
3/8"（9.6mm）× 55		16	20	10	100	334152
对边 10mm × 55		16	20	10	100	334169

对边 8 mm

No. A15 双头批头

•单侧折损后翻转仍可使用。•8mnm高强度六角轴杆。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕ 2×	65	G	10	250	323613
	110	G	10	150	323620
⊕ 3×	65	E	10	250	323668
	110	E	10	150	323675

对边 8 mm

No. A19 六角批头

•重视作业效率的装配专用批头。•8mnm高强度六角轴杆。

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 5× 65	G	10	250	323705
6× 65	G	10	250	323729
130	G	10	100	323736
8× 65	G	10	250	323743
130	G	10	100	323750
10× 65	S	10	200	323767
130	S	10	100	323774

No. V5 梅花批头

•专用于机动车大量使用的梅花螺丝。•8mm高强度六角轴杆。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		（mm）	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T25×	65	4.4	4.70	10.0	6.0	10	062840
	110	4.4	4.70	10.0	6.0	10	062857
T27×	65	4.96	5.26	11.5	6.5	10	062864
	110	4.96	5.26	11.5	6.5	10	062871
T30×	65	5.49	5.79	11.5	6.5	10	062888
	110	5.49	5.79	11.5	6.5	10	062895
T40×	65	6.6	6.90	11.5	7.5	10	062901
	110	6.6	6.90	11.5	7.5	10	062918
T45×	65	7.77	8.0	—	8.0	10	062925
	110	7.77	8.0	—	8.0	10	062932
T50×	65	8.79	H8	—	H8	10	062949
	110	8.79	H8	—	H8	10	062956

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. B35

批头 B型

B型插口多为气动工具厂商采用的插口尺寸。根据插入卡口的形状，某些型号的工具无法使用双头批头。请根据型号选定表进行选择。

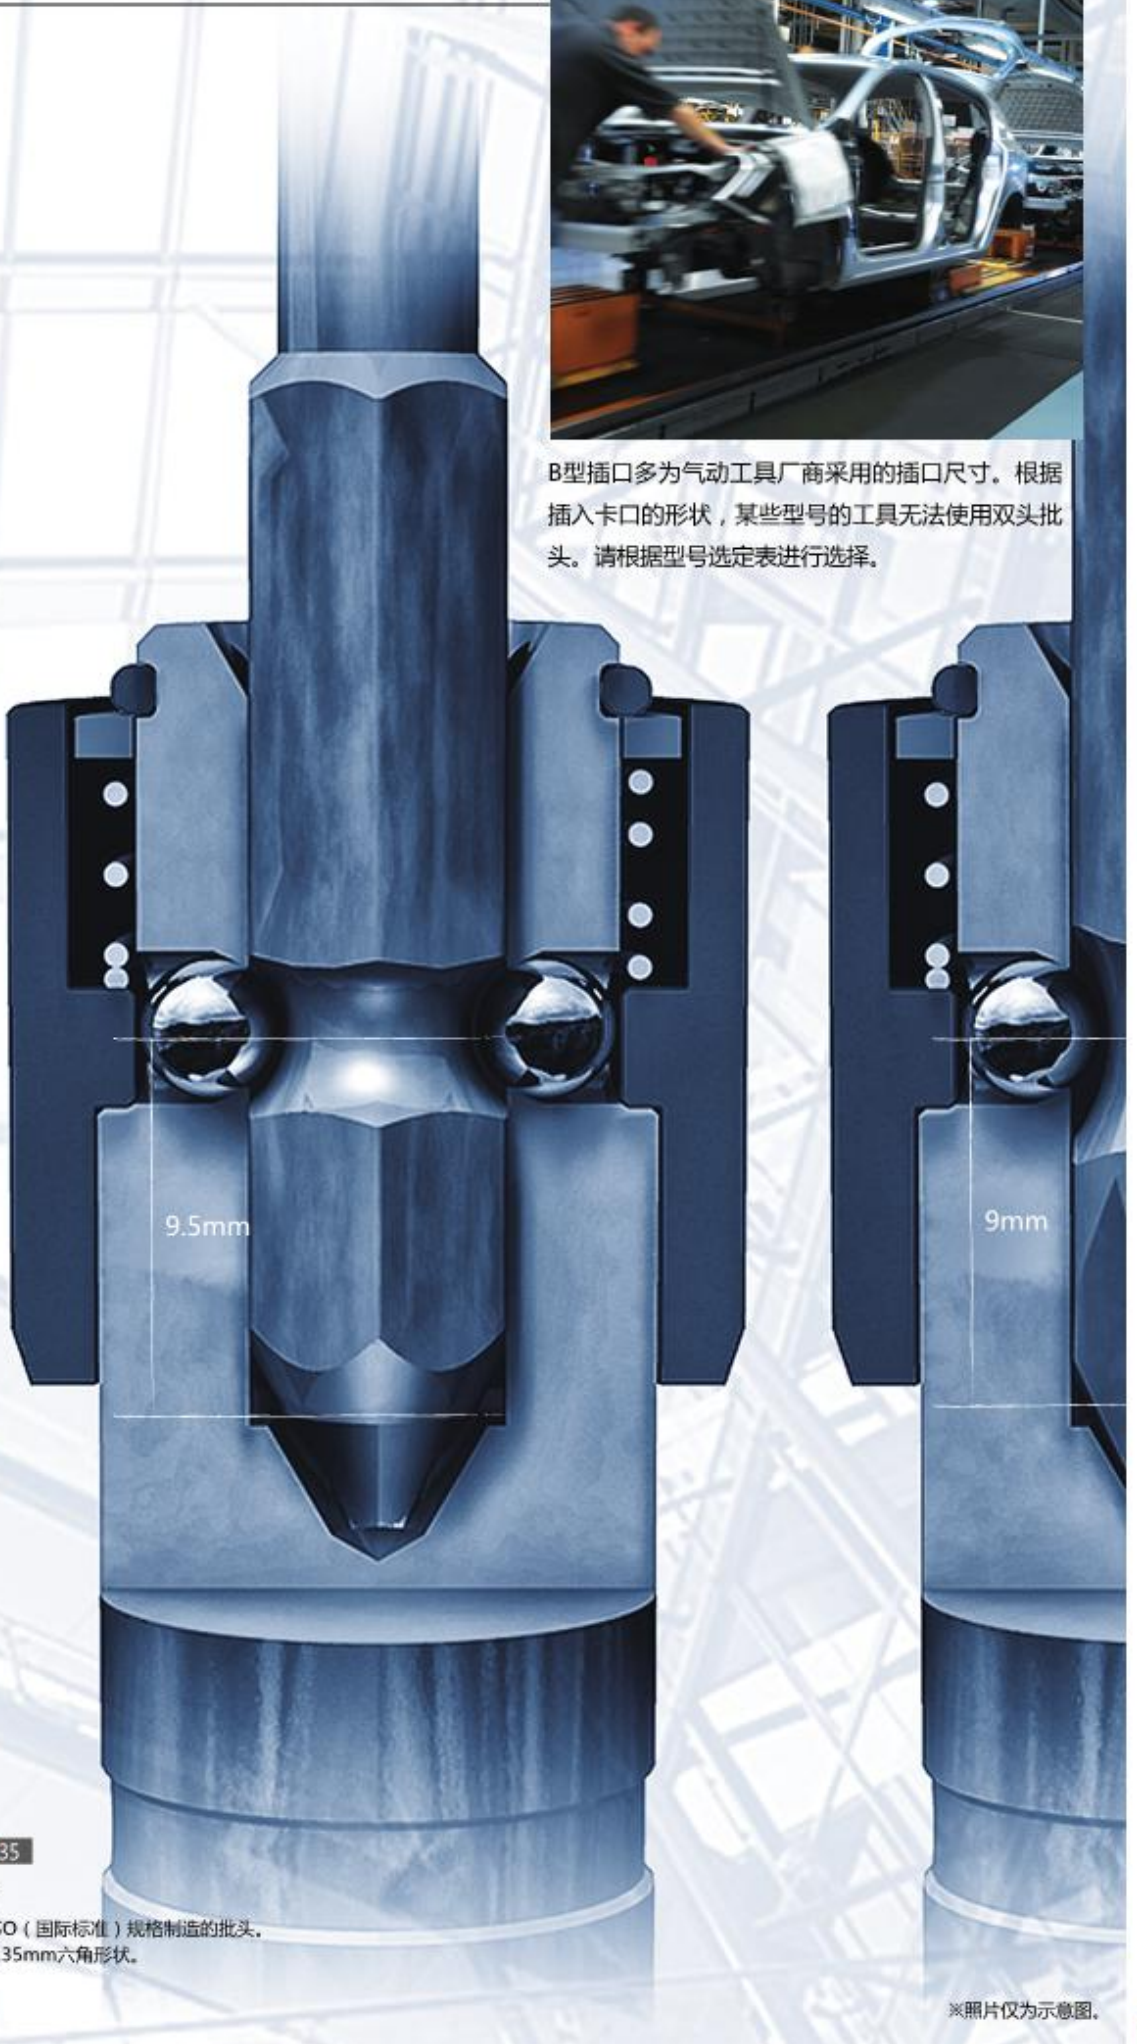

No. B35

批头

基于ISO（国际标准）规格制造的批头。
对边6.35mm六角形状。

※照片仅为示意图。

适用工具型号

请首先确认您所用的工具型号，然后选择对应的批头。

形状	型号No.	目录页码	适用工具型号：气动螺丝刀	适用工具型号：电动螺丝刀
对边 5 mm	B36	65P	威赛尔制造 GT-S5TFR · S5TFB · S5TFG · S4TFR · S4TFS · S4TFG 瓜生制造US-40 · 3.5A · 4 · 4PB/ US-LT○○A/AL系列 横田制造 YD-3 · 4 · 400SC	威赛尔制造 VE-4000 · 4000P · 4500 · 4500P
对边 5 mm	B34	65P	威赛尔制造 GT-S4TFR · S4TFS · S4TFG · S5TFR · S5TFB · 5TFG 瓜生制造 US-40 · 3.5A · 4 · 4PB （不适用B44总长70的批头） US-LT○○A/AL系列 横田制造 YD-3 · 4 · 400SC	威赛尔制造 VE-4000 · 4000P · 4500 · 4500P 好握速制造 PG-7000, BLG-5000BC1/-15/-20/-HT BLG-5000/-15/-20/HT, BL-5000/-15/-20 · 5020 · 7000/-20 CL-4000 · 6000 · 6500 · 7000 SS-4000 · 6500 · 7000, α-4500 · 5000 · 6500 CD-4000 · 5000 · 6000 · 7000 VB-1510/-18 · 1820 · 3012 · 2008 · 3020 VZ-1510 · 1812 · 1820 · 3012 · 3007 达威制造 DLV ○○○○-EJN/-DJN/-DJE DLV 7(8)120-SPC · 7(8)130-SPC · 7(8)140-SPC · 7(8)241-SPC · 7(8)231-SPC DLV 30LL(P)-SPC · 30SL(P)-SPC · 30HL(P)-SPC 日立工机制造 WT 3G/3GP · 4G/4GP · 5G/5GP KANON制造 3K-120L · 180L · 180LF · 120P · 180P · 180PF 9K-130P · 140P · 130PF · 131L · 131LF · 131P · 131PF 5KD-200 · 300 松下制造 FE-A310S · A310MH · A310L · A111L · A111MH · A111M · A710AXN · A710MHN
对边 5 mm	N	65P		
对边 5 mm	B44	65P		
对边 6.35 mm	B43	66P	瓜生制造 UX · U · UW · ALPHA · UL · UEP · UAT · UA · UDP（型号带"D"的产品） US-350W · 450WB · 5 · 50 · 5PB · ○○W/PW · LT○○B/BL/PB 日本NPK工业制造 ND-○○○X、NPW-○○○X 不二空机制造 FLT系列 D-1 · D-2 FPT系列 D-1、FL系列D-1, FPW系列 D-1 FW系列 D-1 · D-2 · D-6 · D-7 · D-8, FD系列 D-4 · D-5 YUTANI制造 D-6SPBL · 5WPEB · 6WSPEB · 6WSHPEB · 600SHEB · 604B · 8WPE · 6SSBEL · 6WSHSB DH-6PL · 4.5PEB · 6PLE · 4.5SB · 6SELB HPW-4D · 6D · 6αD · 8αD · 4SD · 6SD · 6αSD 横田制造 TKa60A · 70A · 80A YEX-120A · 150A · 501A · 100SA · 120SA · 150SA · 300SA · 500SA YLa60A · 70A · 80A YLT50A · 60A · 70A · 60AL · 70AL Y-40SA · 41A · 46A YX-80A · 180A · 280A · 380A · 500A · 280A · 380A · 500A · 180SA · 280SA · 380SA · 500SA · 280CA · 500CA YBX-50A YD-400SCA · 500SCA · 5PHCA · 3A · 4A · 4.5SZ · 5A · 4.5LAZ · 6WAZK · 600SZ · 40PZ · 4.5PZK · 600PZ · 650PZ · 65PTZ · 65PZ · 670A · 670A-F · 670A-R · 670A-RF Atlas Copco制造 LUM · LUF · LUD · TWIST · COMBI系列	横田制造 YBX-50A 东日制造 AUR5N · U（U1000CNI以外）· UR · DU •下列型号仅适用单头批头 好握速制造 PG-7000 BLG-4000BC1 · 5000BC1/-15/-20/-HT BLG-4000 · 5000/-15/-20/HT BL-3000 · 5000/-15/-20 · 5020 · 7000/-20 CL-4000 · 6000 · 6500 · 7000 · 9000 SS-4000 · 6500 · 7000 α-4500 · 5000 · 6500 CD-4000 · 5000 · 6000 · 7000 VB-1510/-18 · 1820 · 3012 · 4504 · 2008 · 3020 VBH-1820 · 3012 VZ-1510 · 1812 · 1820 · 3012 · 3007 · 4504 · 4506 VZH-1820 · 3012 达威制造 DLV ○○○○-EKN/-DKN/-DKE DLV 8150-SPC · 7(8)251-SPC DLV 45LL(P)-SPC · 45SL(P)-SPC · 70LL(P)-SPC 瓜生制造 UDBP-AF · TA · A KANON制造 9K-150P 手动扭矩螺丝刀 KANON制造（括号内为旧型号） CN 60LTDK～N 10LTDK(N6～N100LTDK) CN 60STDK～N 10STDK(N6～N100STDK) CN 100～CN 500DPSK(N10～N50DPSK) CN 100～CN 500DPSK-L(N10～N50DPSK(II)) CN 15/CN 30LTDK-H(N1.5/N3LTDK-H) DTDK-CN 500EXL(DTDK-N5EXL)
对边 6.35 mm	B35	67P 68P		
对边 6.35 mm	J	68P		
对边 6.35 mm	B45	69P		
对边 6.35 mm	MB45	69P		
对边 6.35 mm	MB45S	69P		
对边 6.35 mm	MB45D	69P		
对边 6.35 mm	HB	77P		
对边 6.35 mm	HBM	77P		
对边 6.35 mm	B39	68P	威赛尔制造 GT- H4RC · H5RC · S6CD · PLRC 瓜生制造 US-3.5ACB · 4CA · 5CA · LT30B-○○C · LT40B-○○C YUTANI制造 D-6WHCL 横田制造 YD-600L YX-280CA · 500CA	

对边 5 mm

No. B34 批头

•着重于作业效率的装配专用批头。
•对边5mm六角形状同样可用于电动螺丝刀。

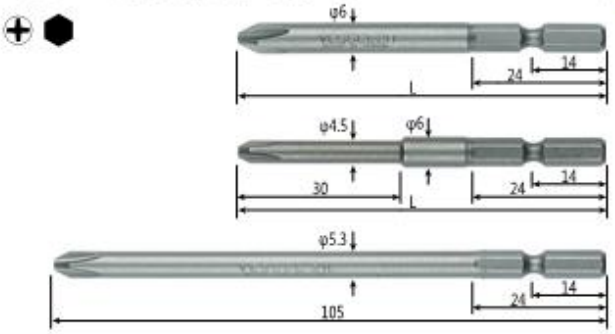

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1× 70	X	10	100	325402
70	H	10	100	325419
100	X	10	100	325426
100	H	10	100	325433
150	H	10	100	325457
⊕1 ×4 × 70	H	10	100	325563
⊕1 ×5.3× 105	H	10	100	325518
120	X	10	100	325525
120	H	10	100	325532
125	X	10	100	325549
+2× 70	H	10	100	325617
100	H	10	100	325631
120	H	10	100	325655
150	H	10	100	325679
200	H	10	100	325693
⊕2 ×4.5× 70	H	10	100	325785
⊕2 ×5.3× 105	H	10	100	325716
120	H	10	100	325730
对边 2 × 70	H	10	100	325808
2.5× 70	H	10	100	325815
3 × 70	H	10	100	325822
4 × 70	H	10	100	325839
5 × 70	H	10	100	325846

No. N 梅花批头

•专用于机动车常用的梅花螺丝。



尺寸 刀头×总长 L（mm）	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T5 × 75	1.37	1.67	6.5	4.0	10	063489
100 ▲	1.37	1.67	6.5	4.0	10	063496
T6 × 75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063502
100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063519
T8 × 75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063526
100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063533
T10× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063540
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063557
T15× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063564
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063571
T20× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063588
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063595
T25× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063601
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063618
T27× 75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063625
100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063632

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲请咨询详细交货日期。

No. N 防盗梅花批头（防拆卸螺丝）

•专用于机动车常用的梅花螺丝。
•圆形中空形状应对防拆卸螺丝。



尺寸 刀头×总长 L（mm）	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T10H× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062420
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062437
T15H× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062444
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062451
T20H× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062468
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062475
T25H× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062482
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062499

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. B44 套筒批头

•专用于六角螺丝的套筒批头。

尺寸 刀头×总长 L（mm）	φD	下孔深度（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 5.5× 70	9	25	10	250	326300
100	9	25	10	250	326317
6× 70	10	25	10	200	326324
100	10	25	10	200	326331
7× 70	11	25	10	200	326348
100	11	25	10	150	326355
8× 70	13	25	10	200	326362
100	13	25	10	150	326379
10× 100	16	25	10	100	326393

对边 5 mm

No. B36 双头批头

•单侧折损仍可翻转使用。•着重于作业效率的装配专用批头。



尺寸 刀头×总长 L（mm）	刀头×总长	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1× 70	H	10	100	326010
100	X	10	100	326027
100	H	10	100	326034
⊕2× 70	H	10	100	326119
100	H	10	100	326133
150	H	10	100	326157
200	H	10	100	326164

对边 6.35 mm

No. B43 双头批头

•单侧折损仍可翻转使用。•着重于作业效率的装配专用批头。



尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1×	75	H	10	100	328168
⊕2×	50	X	10	100	328304
	50	H	10	100	328311
	50	E	10	100	328335
	75	X	10	100	328359
	75	H	10	100	328366
	75	G	10	100	328373
	75	E	10	100	328380
	100	X	10	100	328403
	100	H	10	100	328410
	100	G	10	100	328427
	100	E	10	100	328434
	150	X	10	100	328458
	150	H	10	100	328465
	150	G	10	100	328472
	200	G	10	100	328533
	300	H	10	100	328526
⊕3×	75	H	10	100	328663
	75	E	10	100	328687
	100	H	10	100	328717
	100	E	10	100	328731
	150	H	10	100	328748

No. M-B43 双头批头 带磁性

•单侧折损仍可翻转使用。•着重于作业效率的装配专用批头。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	75	H	10	100	328489
	100	H	10	100	328496
	150	H	10	100	328502

No. B43P 双头批头（强化刀头）

•单侧折损仍可翻转使用。•刀头精度与强度充分平衡的批头。



尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	75	H	10	100	328892
	100	H	10	100	328908

No. B43H 冲击批头（高强度刀头）

•单侧折损仍可翻转使用。•强化刀头适用于冲击作业。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	75	H	10	100	328816
	100	H	10	100	328823
	150	H	10	100	328830

No. B43B 冲击批头（黑色刀头）

•单侧折损仍可翻转使用。•强化刀头适用于冲击作业。

尺寸 刀头×总长 L（mm）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×	50	S	10	100	328854
	75	S	10	100	328861
	100	S	10	100	328878
	150	S	10	100	328885

One point

选择批头I

•选择与螺丝孔匹配的十字刀头

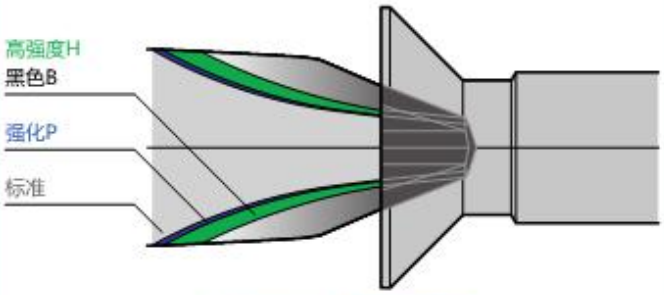

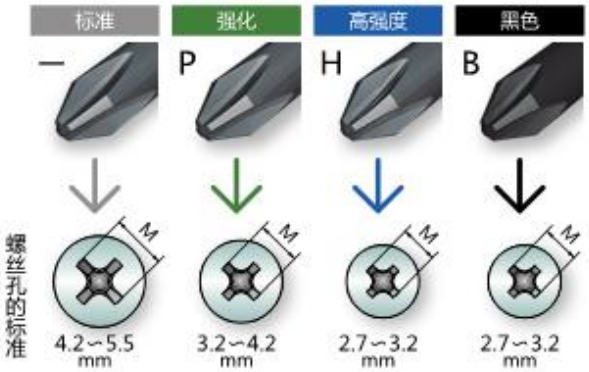

※M尺寸：从正上方观察时的螺丝十字孔大小

•根据硬度分类选择十字刀头

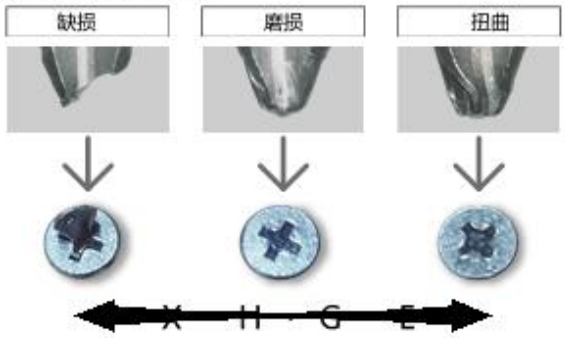

对边 6.35 mm

No. BT43 扭力批头

•单侧折损仍可翻转使用。
•专用于木螺丝等软性接头。

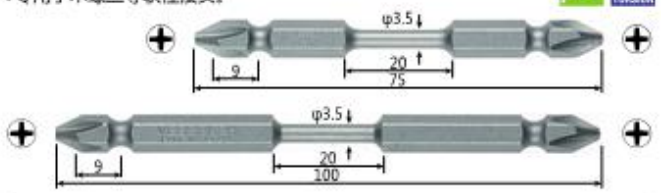

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×3.5× 75	H	10	100	328540
100	H	10	100	328557

No. BT43P 扭力批头（强化刀头）

•单侧折损仍可翻转使用。
•专用于钻头螺丝等硬性接头。

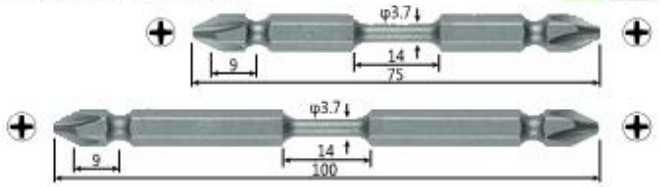

尺寸 刀头×φ×总长（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×3.7× 75	X	10	100	328588
100	X	10	100	328595

对边 6.35 mm

No. RS 超级扭力批头

•单侧折损仍可翻转使用。
•可用于2种不同类型卡口的AB型兼用批头。
•专用于钻头螺丝等硬性接头。

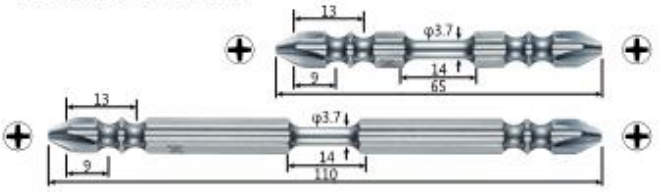

型号No.	包装内容	热处理分类	袋装尺寸（mm）	JAN（4907587）
RS10P2065F	⊕2×φ3.7× 65 10支	H	143×87×7	359414
RS10P2082F	⊕2×φ3.7× 82 10支	H	143×87×7	359421
RS10P2110F	⊕2×φ3.7× 110 10支	H	1 6 2 ×87×7	359438

包装：10支装

对边 6.35 mm

No. M-AB16 分段批嘴带磁性

•可用于两种不同类型卡口的AB两用型批嘴。
•装配生产线上需要用到不同卡口的紧固工具时尤为便利。



尺寸 刀口×φ×总长（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕2×4.5× 65	H	10	100	322555
100	H	10	100	322531
150	H	10	100	322548

对边 6.35 mm

No. B35 批头

•着重于作业效率的装配专用批头。•基于国际标准的对边6.35mm六角形状。

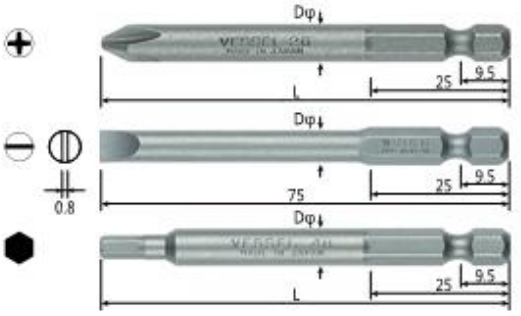

尺寸 刀头×总长 L（mm）	热处理分类	φD	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1 × 50	H	7.0	10	100	326515
75	X	7.0	10	100	326553
75	H	7.0	10	100	326560
⊕1 ×4.5× 100	H	4.5	10	100	326577
⊕2 × 50	X	7.0	10	100	326706
50	G	7.0	10	100	326720
75	X	7.0	10	100	326751
75	H	7.0	10	100	326768
75	G	7.0	10	100	326775
75	E	7.0	10	100	326782
100	H	7.0	10	100	326812
100	G	7.0	10	100	326829
100	E	7.0	10	100	326836
150	H	7.0	10	100	326867
150	G	7.0	10	100	326874
150	E	7.0	10	100	326881
⊕2 ×4.5× 100	H	4.5	10	100	326898
⊕3 × 75	H	7.0	10	100	327062
75	E	7.0	10	100	327086
100	H	7.0	10	100	327116
100	E	7.0	10	100	327130
150	G	7.0	10	100	327147
⊖6 × 75	E	6.0	10	100	327208
对边 2 × 75	H	7.0	10	100	327307
100	H	7.0	10	100	327314
2.5× 75	H	7.0	10	100	327321
100	H	7.0	10	100	327338
3 × 75	H	7.0	10	100	327345
100	H	7.0	10	100	327352
4 × 75	H	7.0	10	100	327369
100	H	7.0	10	100	327376
5 × 75	G	7.0	10	100	327383
100	G	7.0	10	100	327390
6 × 75	G	7.0	10	100	327406
100	G	7.0	10	100	327413

对边 6.35 mm

No. J 梅花批头

•专用于机动车大量使用的梅花螺丝。



尺寸 刀头×总长 L (mm)		轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
T6 ×	75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063144
	100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063151
T7 ×	75	1.97	2.27	6.5	4.0	10	063168
T8 ×	75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063175
	100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063182
T10×	75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063199
	100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063205
T15×	75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063212
	100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063229
T20×	75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063236
	100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063243
T25×	75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063250
	100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063267
T27×	75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063274
	100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063281
T30×	75	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063298
	100	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063304
T40×	75	6.6	—	—	7.0	10	063311
	100	6.6	—	—	7.0	10	063328
T45×	75	7.77	—	—	8.0	10	063335
	100	7.77	—	—	8.0	10	063342

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. J 防盗梅花批头（防拆卸螺丝）

•专用于机动车大量使用的星形螺丝。
•圆形中空形状应对防拆卸螺丝。



尺寸 刀头×总长 L (mm)		轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
T6H ×	75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063106
	100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063113
T8H ×	75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063120
	100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063137
T10H×	75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062963
	100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062970
T15H×	75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062987
	100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062994
T20H×	75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063007
	100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063014
T25H×	75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063021
	100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063038
T27H×	75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063045
	100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063052
T30H×	75	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063069
	100	5.49	5.79	8.5	6.0	10	063076
T40H×	75	6.6	—	—	7.0	10	063083
	100	6.6	—	—	7.0	10	063090

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. B35 SDV批头

•专用于SDV十字螺丝的批头。•可防止打滑的刀头形状。

尺寸 刀头×总长 L (mm)	热处理分类	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
SDV1× 75	H	10	100	327512
SDV2× 75	H	10	100	327611
100	H	10	100	327628
SDV3× 75	H	10	100	327710

No. B35 米字批头

•专用于米字螺丝的批头。
•可防止打滑的刀头形状。

尺寸 刀头×总长 L(mm)	热处理分类	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
PZ1×50	H	10	100	327802
PZ2×50	H	10	100	327819
PZ3×50	H	10	100	327826

No. B39 批头

•着重于作业效率的装配专用批头。

尺寸 刀头×总长 L(mm)	热处理分类	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
⊕1× 23	H	10	100	328038
⊕2× 23	H	10	100	328045
40	H	10	100	328007
100	H	10	100	328014

No. B39 斜Y字形螺丝专用批头

•专用于斜Y字形螺丝的批头。
•可应对航空设备及特殊车辆等专用的紧固安装螺丝。



尺寸 刀头×总长 L(mm)	热处理分类	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
TW1×40	—	10	100	328052
TW2×40	—	10	100	328069
TW3×40	—	10	100	328076
TW4×40	—	10	100	328083
TW5×40	—	10	100	328090

对边 8 mm

No. A5 梅花批头

•专用于机动车大量使用的梅花螺丝。

尺寸 刀头	mm	总长 (mm)	内箱 (支)	JAN (4907587)
T30	5.49	32	10	063441
T40	6.6	32	10	063458
T45	7.77	32	10	063465
T50	8.79	32	10	063472

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

对边 6.35 mm

No. B45 套筒批头

•专用于六角螺丝的套筒批头。

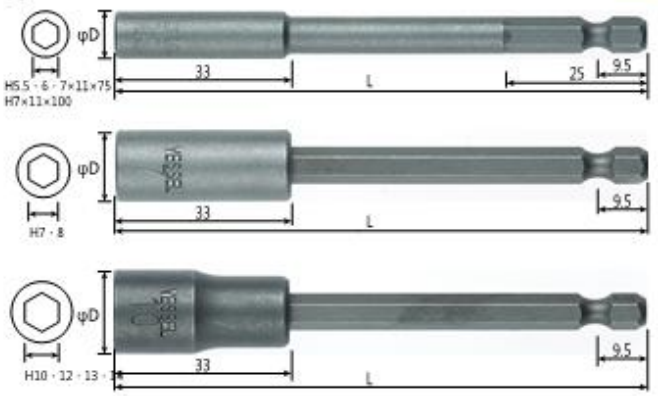

尺寸 刀头×总长 L(mm)		φD	下孔深度 (mm)	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
对边 5.5× 75		9	25	10	250	329905
100		9	25	10	250	329011
6× 100		10	25	10	200	329035
7×11× 75		11	25	10	200	329189
100		11	25	10	150	329196
7× 75	☆	13.5	22	10	200	329042
100	☆	13.5	22	10	150	329059
8× 75	☆	13.5	22	10	200	329066
100	☆	13.5	22	10	100	329073
150	☆	13.5	22	10	100	329165
10× 75	☆	16	22	10	150	329080
100	☆	16	22	10	100	329097
150	☆	16	22	10	100	329172
12× 100	☆	18	22	10	100	329110
13× 75	☆	19	22	10	100	329127
100	☆	19	22	10	100	329134
14× 100	☆	20	22	10	100	329158

☆轴压入式

No. MB45 螺丝套筒（磁铁压入式）

•专用于六角螺丝的套筒批头。
•强力磁铁吸附螺丝，防止掉落。

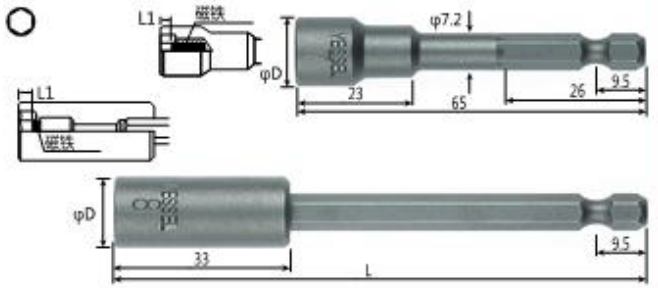

尺寸 刀头×总长 L(mm)		φD	L1	内箱 (mm)	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
对边 7× 65		13	2.5		10	200	334206
对边 8× 65	☆	13.5	3.17		10	150	334213
75	☆	13.5	3.17		10	100	329271
100	☆	13.5	3.17		10	100	329288
对边 9.6× 65	☆	15	3.96		10	150	334220
对边 10× 75	☆	16	3.96		10	100	329295
100	☆	16	3.96		10	100	329301

☆轴压入式

No. MB45D 螺丝套筒（滑动磁铁式）

•专用于六角螺丝的套筒批头。
•滑动磁铁吸附螺丝，防止掉落。

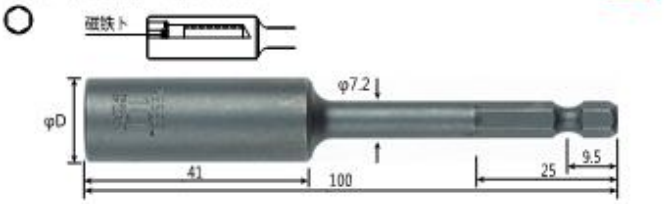

尺寸 刀头×总长(mm)	φD	下孔深度 (mm)	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
对边 8× 100	13	36	10	100	329257
对边 10× 100	16	36	10	100	329264

No. MB45S 螺丝套筒（单侧磁铁式）

•专用于六角螺丝的套筒批头。
•单侧磁铁吸附螺丝，防止掉落。

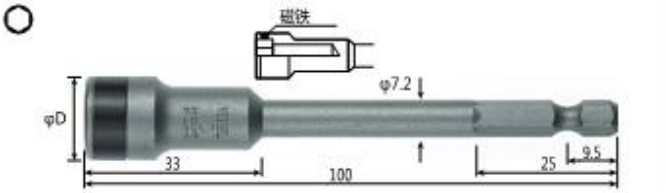

尺寸 刀头×总长(mm)	φD	下孔深度 (mm)	内箱 (支)	外箱 (支)	JAN (4907587)
对边 8× 100	13	25	10	100	329233
对边 10× 100	16	25	10	100	329240

One point

轴压入式套筒的特点（轴压入式：表中带☆符号的产品）

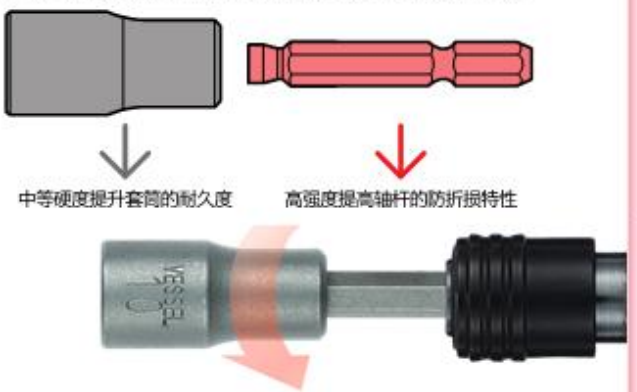

套筒部分与轴部分分别按照最佳的硬度进行热处理后并对接（压入）。
套筒部分耐磨损性强，而轴部分抗折损特性较强，从而提升了产品的耐久度。

破坏扭矩的对比
静态下的破坏扭矩

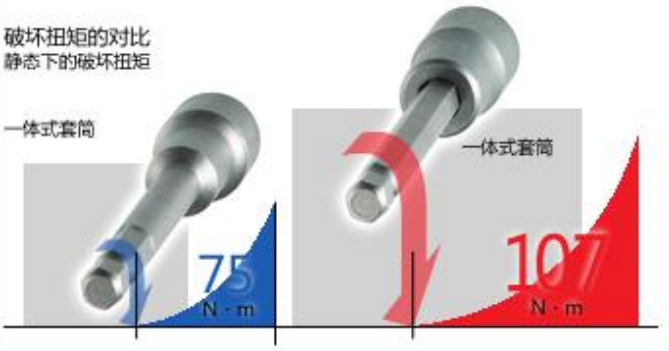

No. DS73

防震批头

高精度刀头

可安装用于各种小型电动螺丝刀的4mm/5mm细杆批头。

通过实际作业测试、破坏性试验、反复疲劳试验，诞生具有优秀高耐久度的批头产品。

除此之外，为了提升产品可靠性，通过扭矩分析和螺丝咬合确认等制造出超高精度的刀头。

No. DS73

防震批头

特殊合金钢＋压铸锌合金。

接触螺丝孔时，紧固时扭矩偏差较小，紧固更为稳定。

除此之外，大幅度增强了刀头的耐久度。

适用工具型号

请首先确认您所用工具的型号，然后再选择批头产品。

形状	型号No.	目录页码	适用工具型号
			电动螺丝刀（精密专用）
对边 5 mm	B34	75P	威赛尔制造 VE-4000 · 4000P · 4500 · 4500P 好握速制造 PG-7000 BLG-5000BC1/-15/-20/-HT BLG-5000/-15/-20/HT BL-5000/-15/-20 · 5020 · 7000/-20 CL-4000 · 6000 · 6500 · 7000 SS-4000 · 6500 · 7000 α-4500 · 5000 · 6500 CD-4000 · 5000 · 6000 · 7000 VB-1510/-18 · 1820 · 3012 · 2008 · 3020 VZ-1510 · 1812 · 1820 · 3012 · 3007 达威制造 DLV ○○○○-EJN/-DJN/-DJE DLV 7(8)120-SPC · 7(8)130-SPC · 7(8)140-SPC · 7(8)241-SPC · 7(8)231-SPC DLV 30LL(P)-SPC · 30SL(P)-SPC · 30HL(P)-SPC 日立工机制造 WT 3G/3GP · 4G/4GP · 5G/5GP KANON制造 3K-120L · 180L · 180LF · 120P · 180P · 180PF, 9K-130P · 140P · 130PF · 131L · 131LF · 131P · 131PF, 5KD-200 · 300 松下制造 FE-A310S · A310MH · A310L · A111L · A111MH · A111M · A710AXN · A710MHN
	N		
	B44		
φ 4 mm	D71	73P	达威制造 DLV ○○○○-BMN/-CMN/-EMN/-SB DLV 5820 · 5820H · 5840 DLV 7410A-SPC · 7410HA-SPC · 7420A-SPC · 7321-SPC · 7331-SPC · 7020-SPC · 7030-SPC · 7031-SPC · 8020-SPC · 8030-SPC · 8031-SPC
	D72		
φ 4 mm	DS73	72P	威赛尔制造 VE-1500 · 1500EPA · 2000 · 2000EPA · 3000 好握速制造 PG-3000 · 5000 BLG-4000BC1 · 5000BC1/-15/-20 BLG-4000 · 5000/-15/-20 BL-2000 · 3000 · 5000/-15/-20 CL-2000 · 3000 · 4000 SS-2000 · 3000 · 4000 α-4500 · 5000 CD-4000 · 5000 VB-1510/-18 VZ-1510 KANON制造 3K-110L · 110P 2KD-100 · 200 · 300
	D73	73P 74P	
φ 5 mm	D76	74P	好握速制造 CL-6000 · 6500 · 7000 SS-6500 · 7000 α-6500 CD-6000 · 7000
φ 3 mm	A7	76P	威赛尔制造 GT-H2
φ 4 mm	A9	76P	威赛尔制造 GT-H3P

φ4 mm

No. DS73 防震批头 PAT.

•特殊合金钢+压铸锌合金。实现稳定的紧固扭矩，提高耐久度。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

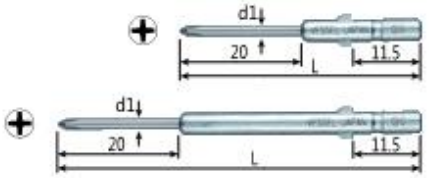

尺寸 刀头×φ×总长L(mm)	轴径 d1	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊕00 ×1.5×40	1.5	10	100	333414
60	1.5	10	100	333421
⊕0 ×1.5×40	1.5	10	100	333438
60	1.5	10	100	333445
⊕0 ×1.7×40	1.7	10	100	333452
60	1.7	10	100	333469
⊕0 ×2.0×40	2.0	10	100	333476
60	2.0	10	100	333483

No. DS73 防震批头 PAT.

•特殊合金钢+压铸锌合金。实现稳定的紧固扭矩，提高耐久度。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

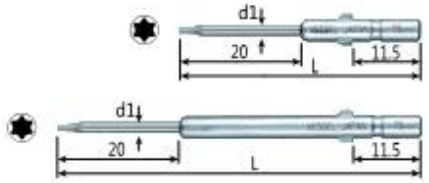

尺寸 刀头×φ×总长L(mm)	mm	轴径 d1	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
T5 ×2.0× 40	1.37	2.0	10	100	333490
60	1.37	2.0	10	100	333506
T6 ×2.0× 40	1.65	2.0	10	100	333513
60	1.65	2.0	10	100	333520

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

One point

防震批头的效果

防震批头是具有缓冲能力的批头，能够在接触螺丝孔时吸收冲击力。
减少紧固时扭矩的偏差，确保稳定紧固。

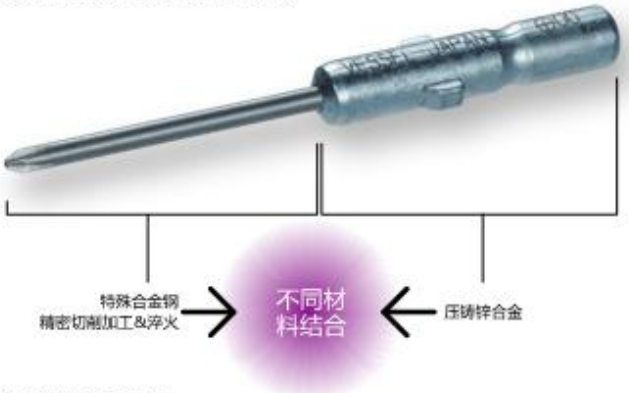

•稳定的紧固扭矩

合金钢+锌合金所具有的防震效果，实现了稳定的紧固扭矩。

【紧固扭矩波形测量】 紧固螺丝时的负荷以波形的形式表现出来

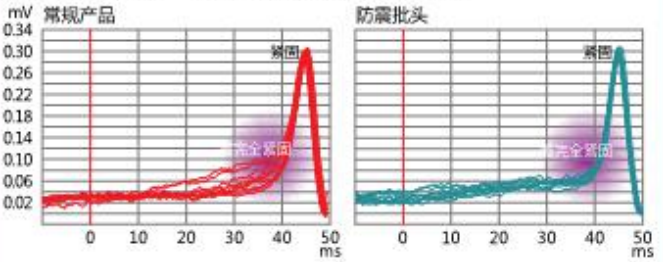

•不易折损提高耐久度

合金钢+锌合金所具有的防震效果，大幅度提高了刀头的耐久度。

【耐久试验】
螺丝紧固机器人连续进行紧固作业，批头破损时已紧固螺丝的数量。

复合材料带来的缓冲效果吸收了刀头部分的负荷，使其难以折损。
不仅仅是单纯的硬度增高，同样也具有柔韧性，减少对螺丝或工件的损伤。

φ4 mm

No. D71 批头

•半月形截面的批头插口。专用于精密小螺丝的紧固安装。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

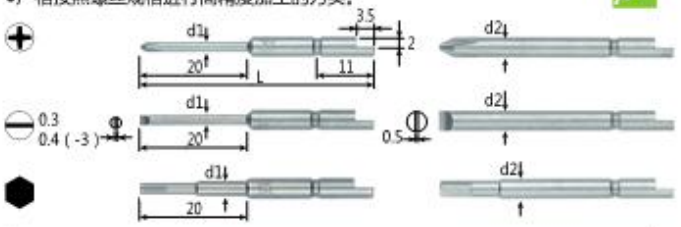

尺寸 刀头×总长（mm）	轴径 d1	轴径 d2	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕00 ×1.5× 44	1.5	—		10	100	333001
64	1.5	—		10	100	333018
⊕0 ×2 × 44	2.0	—		10	100	333025
64	2.0	—		10	100	333032
⊕0 ×2.5× 44	2.5	—		10	100	333049
64	2.5	—		10	100	333056
⊕1 ×3 × 44	3.0	—		10	100	333063
64	3.0	—		10	100	333070
⊕1 ×4 × 44	—	4.0		10	100	333087
64	—	4.0		10	100	333094
⊕2 ×4 × 44	—	4.0		10	100	333100
64	—	4.0		10	100	333117
⊖2 ×0.3× 44	2.0	—		10	200	333124
⊖2.5 ×0.3× 44	2.5	—		10	200	333131
⊖3 ×0.4× 44	3.0	—		10	200	333148
⊖4 ×0.5× 44	—	4.0		10	200	333155
对边 1.5×2 × 44	2.0	—		10	200	333162
对边 2 ×3 × 44	3.0	—		10	200	333179
对边 2.5×3 × 44	3.0	—		10	200	333186
对边 3 ×4 × 44	—	4.0		10	200	333193

No. D71 梅花批头

•半月形截面的批头插口。专用于硬盘等精密小螺丝的紧固安装。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。



尺寸 刀头×总长（mm）	mm	轴径 d1	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T1 × 44	0.84	1.5		10	100	063649
T2 × 44	0.94	1.5		10	100	063656
T3 × 44	1.12	1.7		10	100	063663
T4 × 44	1.3	1.8		10	100	063670
T5 × 44	1.37	2.0		10	100	063687
T6 × 44	1.65	2.5		10	100	063694
T7 × 44	1.97	2.5		10	100	063700
T8 × 44	2.3	3.0		10	100	063717
T9 × 44	2.48	3.0		10	100	063724
T10× 44	2.72	3.0		10	100	063731

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

φ4 mm

No. D72 套筒批头

•半月形截面的批头插口。专用于精密小螺丝的紧固安装。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

尺寸 刀头×总长（mm）	轴径 d1	轴径 d2	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 4 × 44	7	3		10	100	333209
对边 4.5× 44	7	3		10	100	333216
对边 5 × 44	8	4		10	100	333223
对边 5.5× 44	8	4		10	100	333230

φ4 mm

No. D73 批头

•专用于精密小螺丝的紧固安装。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

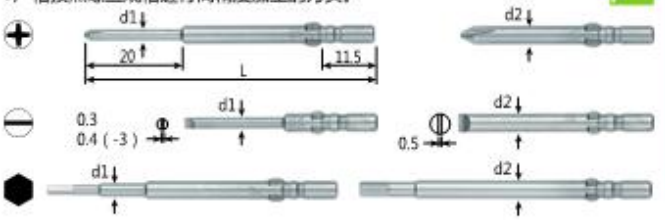

尺寸 刀头×总长（mm）	轴径 d1	轴径 d2	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕00 ×1.2 ×20 ×40	1.2	—		10	100	605214
⊕00 ×1.5 ×40	1.5	—		10	100	332400
60	1.5	—		10	100	332417
⊕00 ×2 ×40	2.0	—		10	100	332455
60	2.0	—		10	100	332462
⊕0 ×1.4 ×20 ×40	1.4	—		10	100	605016
60	1.4	—		10	100	605023
⊕0 ×1.7 ×40	1.7	—		10	100	332509
60	1.7	—		10	100	332516
⊕0 ×2.0 ×20 ×40	2.0	—		10	100	605030
60	2.0	—		10	100	605047
80	2.0	—		10	100	605054
100	2.0	—		10	100	605061
⊕0 ×2.5 ×40	2.5	—		10	100	332554
60	2.5	—		10	100	332561
⊕0 ×2.5 ×20 ×80	2.5	—		10	100	605078
100	2.5	—		10	100	605085
⊕1 ×3 ×40	3.0	—		10	100	332608
⊕1 ×3 ×20 ×60	3.0	—		10	100	605726
80	3.0	—		10	100	605733
100	3.0	—		10	100	605740
120	3.0	—		10	100	606266
⊕1 ×4 ×40	—	4.0		10	100	332653
60	—	4.0		10	100	605788
⊕2 ×4 ×40	—	4.0		10	100	332707
60	—	4.0		10	100	605894
80	—	4.0		10	100	332493
100	—	4.0		10	100	605917
120	—	4.0		10	100	605924
⊖2 ×0.3 ×40	2.0	—		10	100	333247
⊖2.5 ×0.3 ×40	2.5	—		10	100	333254
⊖3 ×0.4 ×40	3.0	—		10	100	333261
⊖4 ×0.5 ×40	—	4.0		10	100	333278
对边 1.5 ×2 ×60	2.0	—		10	100	333285
对边 2 ×3 ×60	3.0	—		10	100	333292
对边 2.5 ×3 ×60	3.0	—		10	100	333308
对边 3 ×4 ×60	—	4.0		10	100	333315

φ4 mm

No. D73 梅花批头

•专用于紧固安装硬盘等产品的精密小螺丝。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。



尺寸 刀头×总长（mm）	mm	轴径 d1	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T1 × 40	0.84	1.5		10	100	063809
T2 × 40	0.94	1.5		10	100	063816
T3 × 40	1.12	1.7		10	100	063823
T4 × 40	1.3	1.8		10	100	063830
T5 × 40	1.37	2.0		10	100	063847
T5 × 2×20×60	1.37	2.0		10	100	064271
T6 × 40	1.65	2.5		10	100	063854
T6 ×2×20× 60	1.65	2.0		10	100	064288
T7 × 40	1.97	2.5		10	100	063861
T8 × 40	2.3	3.0		10	100	063878
T9 × 40	2.48	3.0		10	100	063885
T10× 40	2.72	3.0		10	100	063892

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

φ5 mm

No. D76 梅花批头

•专用于紧固安装硬盘等产品的精密小螺丝。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

尺寸 刀头×总长（mm）	mm	轴径 d1	（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
T5 × 60	1.37	2.0		10	100	064059
T6 × 60	1.65	2.5		10	100	064066
T7 × 60	▲ 1.97	2.5		10	100	064073
T8 × 60	2.3	3.0		10	100	064080
T9 × 60	2.48	3.0		10	100	064097
T10× 60	2.72	3.0		10	100	064103
T15× 60	3.26	4.0		10	100	064110
T20× 60	3.84	—		10	100	064127
T25× 60	4.4	—		10	100	064134

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲ 请咨询具体交货日期。

φ5 mm

No. D76 梅花批头

•专用于紧固安装硬盘等产品的精密小螺丝。
•严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

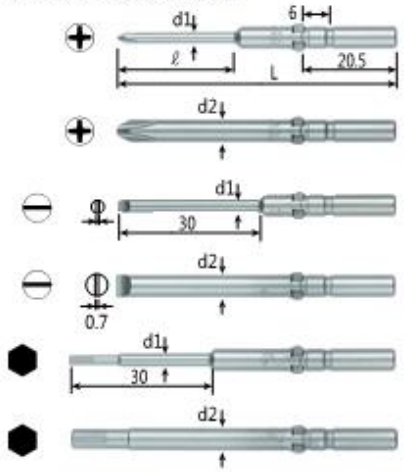

尺寸 刀头×总长 L（mm）	ℓ	轴径 d1	轴径 d2（mm）	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕00 ×2 ×60	20	2.0	—	10	100	332806
⊕0 ×2.5 ×60	25	2.5	—	10	100	332813
⊕1 ×3 ×60	30	3.0	—	10	100	332820
⊕1×3×30 ×80	30	3.0	—	10	100	606099
⊕1 ×5 ×60	—	—	5.0	10	100	332837
⊕2 ×5 ×60	—	—	5.0	10	100	332844
80	—	—	5.0	10	100	606211
100	—	—	5.0	10	100	606228
120	—	—	5.0	10	100	606235
150	—	—	5.0	10	100	606242
⊖3 ×0.4 ×60	—	3.0	—	10	100	333322
⊖4 ×0.6 ×60	—	4.0	—	10	100	333339
⊖5 ×0.7 ×60	—	—	5.0	10	100	333346
对边 2 ×3 ×70	—	3.0	—	10	100	333353
对边 2.5×3 ×70	—	3.0	—	10	100	333360
对边 3 ×4 ×70	—	4.0	—	10	100	333377
对边 4 ×5 ×70	—	—	5.0	10	100	333384

One point

梅花工具的特点

TORX®

基本形状由6个耳垂状曲线构成。
与六角头相比，力驱动效率更高，
能够准确地传递力以及避免卡死。

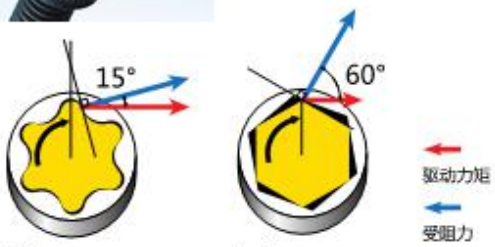

梅花形
驱动角度较小，
便于力的传递。

六角
驱动角度较大，力容易向其他方向分散，
因此需要更大的受阻力。

防盗螺钉、梅花螺钉（防拆卸螺丝）

在螺丝孔的中央凹陷部分形成“突起”，确保普通的梅花螺丝刀或一字螺丝刀无法插入螺丝孔内。防盗梅花螺钉主要用于通讯仪器或计算机等“因产品设计和管理需要，严禁拆解”的部分。

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

对边 5 mm

No. B34 批头

- 专用于紧固安装各种小螺丝以及薄板自攻螺丝。
- 严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。

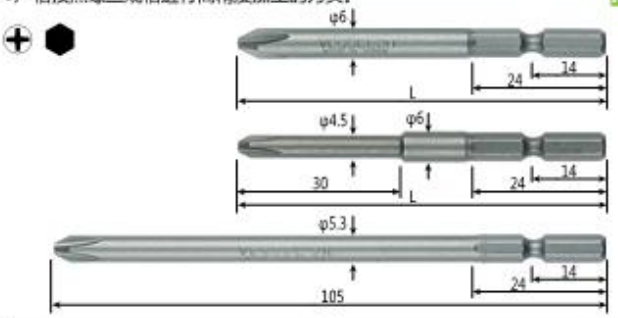

尺寸 刀头×总长 L(mm)	热处理分类	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊕1 × 70	X	10	100	325402
70	H	10	100	325419
100	X	10	100	325426
100	H	10	100	325433
150	H	10	100	325457
⊕1 ×4 × 70	H	10	100	325563
⊕1 ×5.3× 105	H	10	100	325518
120	X	10	100	325525
120	H	10	100	325532
125	X	10	100	325549
+2 × 70	H	10	100	325617
100	H	10	100	325631
120	H	10	100	325655
150	H	10	100	325679
200	H	10	100	325693
⊕2 ×4.5× 70	H	10	100	325785
⊕2 ×5.3× 105	H	10	100	325716
120	H	10	100	325730
对边 2 × 70	H	10	100	325808
2.5× 70	H	10	100	325815
3 × 70	H	10	100	325822
4 × 70	H	10	100	325839
5 × 70	H	10	100	325846

No. N 梅花批头

- 专用于紧固安装硬盘等产品的精密小螺丝。
- 严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。



尺寸 刀头×总长 L (mm)	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2 (mm)	内箱(支)	JAN (4907587)
T5 × 75	1.37	1.67	6.5	4.0	10	063489
100 ▲	1.37	1.67	6.5	4.0	10	063496
T6 × 75	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063502
100	1.65	1.95	6.5	4.0	10	063519
T8 × 75	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063526
100	2.3	2.60	7.0	4.5	10	063533
T10× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063540
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	063557
T15× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063564
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	063571
T20× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063588
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	063595
T25× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063601
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	063618
T27× 75	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063625
100	4.96	5.26	8.0	5.5	10	063632

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲请咨询具体交货日期。

No. N 防盗梅花批头（防拆卸螺丝）

- 专用于紧固安装硬盘等产品的精密小螺丝。
- 严格按照螺丝规格进行高精度加工的刀头。
- 圆形中空形状应对防拆卸螺丝。



尺寸 刀头×总长 L (mm)	轴径 d1	刀头长度 L1	轴径 d2 (mm)	内箱(支)	JAN (4907587)
T10H× 75	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062420
100	2.72	3.02	7.5	4.5	10	062437
T15H× 75	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062444
100	3.26	3.56	7.5	4.5	10	062451
T20H× 75	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062468
100	3.84	4.14	7.5	5.0	10	062475
T25H× 75	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062482
100	4.4	4.70	8.0	5.0	10	062499

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. B44 套筒批头

- 专用于紧固安装电力产品以及和六角头的自攻螺丝等。

尺寸 刀头×总长 L(mm)	φD	下孔深度 (mm)	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
对边 5.5× 70	9	25	10	250	326300
100	9	25	10	250	326317
6× 70	10	25	10	200	326324
100	10	25	10	200	326331
7× 70	11	25	10	200	326348
100	11	25	10	150	326355
8× 70	13	25	10	200	326362
100	13	25	10	150	326379
10× 100	16	25	10	100	326393

φ3 mm

No. A7 批头

•可进入狭窄位置的细轴规格批头。

尺寸 刀头×总长 l（㎜）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕0×	36	H	10	100	320001
	100	H	10	100	320025
⊕1×	100	H	10	100	320056

φ4 mm

No. A9 批头

•可进入狭窄位置的细轴规格批头。



尺寸 刀头×总长 l（㎜）		热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1×	40	H	10	100	320100
	70	H	10	100	320117
⊕2×	40	H	10	100	320124
	70	H	10	100	320131

M5/M6

承接各大厂商的螺丝紧固机器人专用批头订单后定制生产。
除下列规格产品外，同样承接定制产品。详细内容敬请咨询。

No. D61 螺丝紧固机器人专用批头（准标准品）



尺寸 刀头×总长（㎜）	轴径 d1	轴径 d2	（㎜）		
⊕2×74-M5 P0.8	5.0	6.0	—	—	—
⊕2×74-M6 P1.0	6.0	7.0	—	—	—

No. D62 螺丝紧固机器人专用批头（准标准品）

尺寸 刀头×总长（㎜）	轴径 d1	轴径 d2	（㎜）		
⊕2×100-M6 P1.0	6.0	—	—	—	—

One point

关于定制批头

如果标准规格产品没有配备与作业相匹配的批头，我们可根据您的要求规格另行定制。除变更总长尺寸以及热处理硬度外，还可以根据自动装配设备的前端形状制作特殊螺丝，或者制作专用于试生产阶段的特殊螺丝。

自动装配设备用批头
专用于以微米为单位运行的机器人，要求高精度的加工。

定制批头数据库
利用计算机管理的体系。

镭射光标记
可在批头上直接打印必要的信息。

全新的金属材料
不易生锈的不锈钢材质批头和特殊涂层等，致力于适应使用环境的新型材料以及表面处理。

•自动工具用批头 制作要求实例

刀头形状

一字 十字 英制十字 米字 梅花形 防盗梅花形 六角 四角

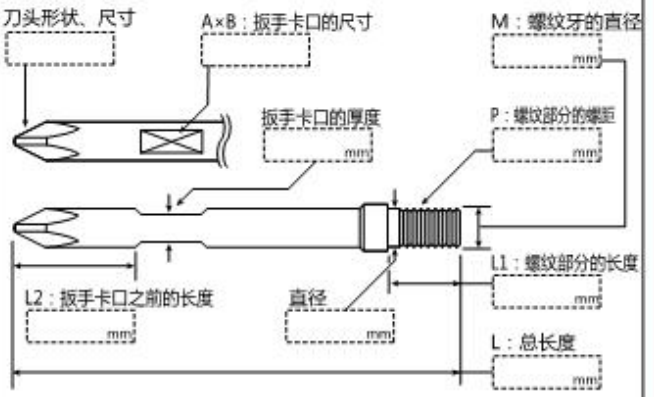

要求硬度		样本螺丝	有 · 无
尺寸公差	指定 · 标准	正式图纸	有 · 无
表面处理	黑色镀层 喷丸处理	数量	

•定制批头的概要

安排制作 制作至少10支单位试做及测试用批头。
制造数量越多单价越低，因此如果您是在生产线在使用，最好是一次性定量多的话划算。

产品交付 普通产品计划将在订单之日起第21天出厂。梅花及自动工具用批头（带螺纹）计划将在订单之日起第25天出厂。

※根据产品形状的不同，模具加工或制造夹具等需要耗费一定的天数。
※敬请联络咨询具体的交付日期。

对边 6.35 mm

No. HA 批头连接杆

•C型弹簧固定批头。•不会有铁屑。

尺寸 刀头×总长（㎜）		内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 6.3× 75	–	10	100	334008

No. HAM 磁性批头连接杆

•强力磁铁吸附固定批头。

尺寸 刀头×总长（㎜）		内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 6.3× 75	–	10	100	334022

对边 6.35 mm

No. HB 批头连接杆

•C弹簧固定批头。•不会有铁屑。

尺寸 刀头×总长（㎜）		内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 6.3× 75	–	10	100	334015

No. HBM 带磁性批头连接杆

•强力磁铁吸附固定批头。

尺寸 刀头×总长（㎜）		内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
对边 6.3× 75	–	10	100	334039

No. HD-71×45 批头连接杆

•插入半月形插口的精密批头后可用于小型电动螺丝刀。



尺寸 总长（㎜）		内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
45	–	10	100	358646

※精密批头需另行购买。

One point

精密批头可在充电螺丝刀上使用

可安装D71/D72（4mm）
批头的批头套筒。

No. HD-71×45

对边 6.35 mm

No. B33 短批头

•可安装在批头连接杆上使用。

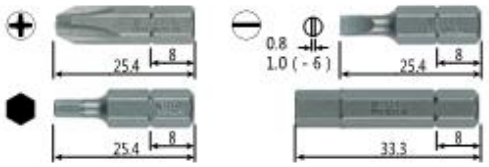

尺寸 刀头×总长（mm）	热处理分类	内箱（支）	外箱（支）	JAN（4907587）
⊕1× 25.4	H	10	100	325006
⊕2× 25.4	H	10	100	325013
⊕3× 25.4	G	10	100	325020
⊖4× 25.4	G	10	100	325037
⊖6× 25.4	G	10	100	325044
对边 2× 25.4	H	10	100	325105
2.5× 25.4	H	10	100	325112
3× 25.4	H	10	100	325129
4× 33.3	H	10	100	325136
5× 33.3	H	10	100	325143
6× 33.3	H	10	100	325150

型号No.	数量	包装内容	内箱（套）	外箱（套）	JAN（4907587）
B33 螺丝刀批头	各1支	⊕1, ⊕2, ⊕3⊖4⊖6×25.4 带底座	1	10	325099
B33 六角批头	各1支	对边 2, 2.5, 3×25.4 对边 4, 5, 6×33.3 带底座	1	10	335197

No. A4 梅花批头

•可安装在批头连接杆上使用。

尺寸 刀头No.	mm	总长	（mm）	内箱（支）	JAN（4907587）
T6	1.65	25.4		10	063359
T8	2.3	25.4		10	063366
T10	2.72	25.4		10	063373
T15	3.26	25.4		10	063380
T20	3.84	25.4		10	063397
T25	4.4	25.4		10	063403
T27	4.96	25.4		10	063410
T30	5.49	25.4		10	063427
T40	6.6	25.4		10	063434

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

One point

批头连接杆

短批头可用于各种电动，气动工具。
可直接在电动，气动工具上更换的可替换式批头工具。

对边 6.35 mm

No. C50 冲击螺丝刀专用批头

尺寸 刀头×总长(mm)		热处理分类	内箱(支)	JAN (4907587)
⊕1×	125	G	10	330000
⊕2×	125	G	10	330017
⊕3×	125	G	10	330024
⊖5×	125	G	10	330031
⊖6×	125	G	10	330048
⊖7×	125	G	10	330055

适用工具型号

No.2300
No.2600A
No.230001
No.260002



型号No.	数量	包装内容	内箱(套)	JAN (4907587)
2300・2600A 批头套装	各1支	C50 ⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖5, ⊖6, ⊖7×125mm	1	330093

对边 8 mm

No. C51 冲击螺丝刀专用批头

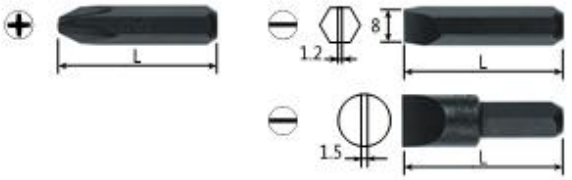

尺寸 刀头×总长L(mm)		热处理分类	内箱(支)	外箱(支)	JAN (4907587)
⊕ 2×	36	G	10	250	330109
	80	G	10	250	330116
⊕ 3×	36	E	10	250	330123
	80	E	10	250	330130
⊕ 4×	36	E	10	250	330147
⊖ 8×	36	E	10	250	330154
	80	E	10	250	330161
⊖10×	36	E	10	250	330178
	80	E	10	200	330185
⊖12×	36	E	10	200	330192

适用工具型号

No.2500
No.240001
No.250001



型号No.	数量	包装内容	内箱(套)	外箱(套)	JAN (4907587)
2500 批头套装	各1支	C51 ⊕2, ⊕3, ⊕4, ⊖10×36mm	1	50	330208

9.5 mm 冲击扳手专用附件

No. S6 梅花套筒

•SQ9.5mm冲击扳手专用梅花套筒。

尺寸 刀头×总长L(mm)			mm	轴径 d1 (mm)		JAN (4907587)
T30×	75	▲	5.49	5.79	—	064202
T40×	75	▲	6.6	6.9	—	064219
T45×	75	▲	7.77	8.0	—	064226
T50×	75	▲	8.79	10.0	—	064233

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲请咨询产品具体的交付日期。

12.7 mm 冲击扳手专用附件

No. S8 梅花套筒

•SQ12.7mm冲击扳手专用梅花套筒。

尺寸 刀头×总长L(mm)			mm	轴径 d1 (mm)		JAN (4907587)
T40×	75	▲	6.6	6.9	—	064240
T45×	75	▲	7.77	8.0	—	064257
T50×	75	▲	8.79	9.09	—	064264

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

▲请咨询产品具体的交付日期。

建筑/设备专用批头

BITS & SOCKETS

Contents

建筑/设备专用批头 ..... 102 - 120

建筑/设备专用套筒 ..... 121 - 131

专业人士系列 ..... 132 - 139

黑色镭射系列 ..... 140 - 141

钻头批头/钻头卡口 ..... 142 - 145

ISO 9001 : 2008

我公司螺丝刀制造部门 株式会社威赛尔岛根
已获得国际品质保障管理体系ISO标准的资格认证。

ISO14001 : 2004

威赛尔未来将继续致力于设计开发有利于环境的产品，企业整体将以环境负担最小化为目的开展活动。

建筑/设备专用批头 技术资料

BITS & SOCKETS TECHNICAL

环境对策

Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（水银）、六价铬、PBB（多溴联苯）、PBDE（二溴联苯醚）
该标志表示，产品严格遵循限制使用上述6种物质的相关法规规定（RoHS指令），满足威赛尔的环境对策标准。

肋边刀口 PAT.

Magnum批头是在刀口增加了强化肋边的新概念批头。
通过与最佳TORSION部分相结合，同时实现高扭矩传递和高耐久度。
刚性较高的批头产品，可用于各种作业用途，均可发挥出众的耐久度。

87P
115P

锯齿刀口

锯齿批头利用刀口的锯齿部分，有效避免了十字螺丝常见的刀头打滑的问题。
批头在打滑的瞬间，锯齿部分就会牢牢咬住螺丝孔的内壁。非常适合用于在站不稳，或者作业状态不稳定的情况下紧固螺丝。

90P



高硬度

高硬度批头是硬度级别达62HRC的最高硬度批头，其耐磨损性同样优秀。
非常适合用于不锈钢螺丝或板用螺丝等硬度相对较高的螺丝。

90P

冲击专用

冲击批头是修改刀口尺寸，是专用于高强度作业的批头，由于加厚了4侧刀口的厚度，强度也随之增加。非常适合用于螺丝径4mm左右的框架螺丝。

91P

纤细杆

纤细批头具有可清楚观察螺丝头情况的优点。
专用于木螺丝或树脂自攻螺丝等软性接头。

88P
89P



鲨齿 PAT.

鲨齿批头分别在4侧刀口的槽部分进行了锯齿状加工，从而更加贴合螺丝孔的内凹部分。
插入螺丝孔后即可牢牢咬住内壁，避免左右倾斜提高了作业效率。

90P



圆头形状

螺纹进入时或穿过木质部分瞬间所产生的振动，被圆头的曲线部分吸收缓解，
避免批头打滑跳出，实现高效作业。



96P
100P
~110P
112P
115P

严格选材

结合长年累积的经验与研究，开发出同时具备强度（磨损小）与韧性（高韧性不易缺损）的独创性材料。材料中元素所具有的特性，通过热处理工序提升到最佳的状态。

批头插口



超强六面

由平面与破浪面同时构成的特殊六角截面形状。
波浪面与卡口面相贴合，增加驱动效率。
同时平面抑制卡死，避免损伤卡口。

87P
88P

缓冲环

垂直面与批头接触时的间隙最小，

88P

塑料弹簧

拉动卡口的卡套即可利用弹簧效果轻松弹出批头，
单手即可完成批头拆装。
便于更换变热的批头。

87P

带磁性

强力磁铁牢牢吸附螺丝，
提高作业效率。

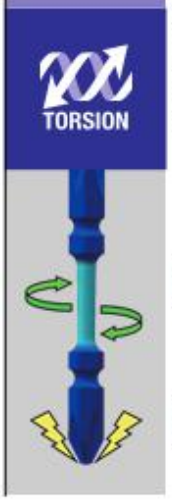

扭力效果

接触到螺丝头后，冲击螺丝刀所产生
的碰撞反作用力由扭力部分吸收，有
效防止刀头扭曲折损。

87P
~90P
96P
108P
~110P
112P
115P

φ3.5×20mm

适合紧固木螺丝等软性接头。
适合用于质地柔软的安装部件。

φ3.7×14mm

适合紧固钻头螺丝等硬性接头。
适合用于质地坚硬的安装部件。

New

刚彩批头

看似简单的批头，蕴含最先进技术

剛彩

ごうさい

No. GS14 双头 刚彩批头

- 根据颜色可容易分辨尺寸
- 采用高强度与高粘性的Diehard

GS14 1035 GS14 1065 GS14 1110 GS14 2035 GS14 2045 GS14 2065 GS14 2082 GS14 2110 GS14 2130 GS14 2150

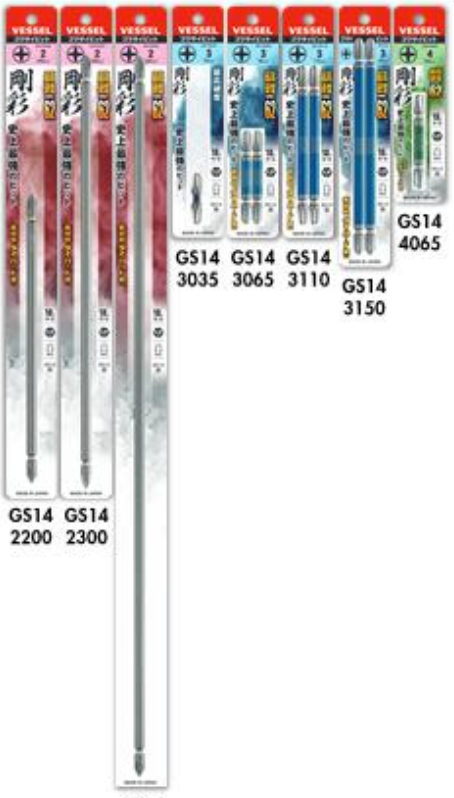

GS14 2200 GS14 2300 GS14 2500 GS14 3035 GS14 3065 GS14 3110 GS14 3150 GS14 4065

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS141035	⊕1× 35	1本	160×35×8	336019
GS141065	⊕1× 65	2本	160×35×8	336026
GS141110	⊕1×110	2本	160×35×8	336033
GS142035	⊕2× 35	1本	160×35×8	336040
GS142045	⊕2× 45	1本	160×35×8	336057
GS142065	⊕2× 65	2本	160×35×8	336064
GS142082	⊕2× 82	2本	160×35×8	336071
GS142110	⊕2×110	2本	160×35×8	336088
GS142130	⊕2×130	2本	180×35×8	336095
GS142150	⊕2×150	2本	180×35×8	336101
GS142200	⊕2×200	1本	340×35×8	336118
GS142300	⊕2×300	1本	340×35×8	336125
GS142500	⊕2×500	1本	540×35×8	336132
GS143035	⊕3× 35	1本	160×35×8	336149
GS143065	⊕3× 65	2本	160×35×8	336156
GS143110	⊕3×110	2本	160×35×8	336163
GS143150	⊕3×150	2本	180×35×8	336170
GS144065	⊕4× 65	1本	135×35×8	336194

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GS5P 双头 刚彩批头 5支装

GS5P2065 GS5P2082 GS5P2110 GS5P2130 GS5P2150

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P2065	⊕2× 65	5本	160×70×8	336521
GS5P2082	⊕2× 82	5本	160×70×8	336538
GS5P2110	⊕2×110	5本	160×70×8	336545
GS5P2130	⊕2×130	5本	180×70×8	336552
GS5P2150	⊕2×150	5本	180×70×8	336569

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GS14 双头 组合刚彩批头

- 一支批头有两种刀头



⊖5/⊖6 除去

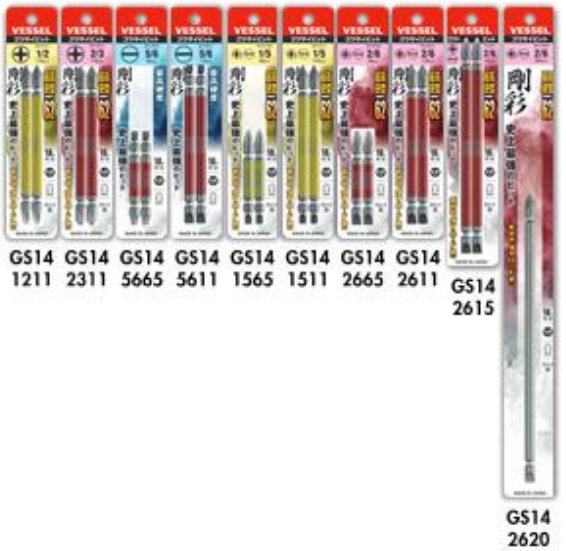

GS14 1211 GS14 2311 GS14 5665 GS14 5611 GS14 1565 GS14 1511 GS14 2665 GS14 2611 GS14 2615 GS14 2620

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS141211	⊕1/⊕2×110	2本	160×35×8	336200
GS142311	⊕2/⊕3×110	2本	160×35×8	336187
GS145665	⊖5/⊖6× 65	2本	160×35×8	336507
GS145611	⊖5/⊖6×110	2本	160×35×8	336514
GS141565	⊕1/⊖5× 65	2本	160×35×8	336217
GS141511	⊕1/⊖5×110	2本	160×35×8	336224
GS142665	⊕2/⊖6× 65	2本	160×35×8	336231
GS142611	⊕2/⊖6×110	2本	160×35×8	336248
GS142615	⊕2/⊖6×150	2本	180×35×8	336255
GS142620	⊕2/⊖6×200	1本	340×35×8	336262

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GSPZ 双头 米字刚彩批头

●米字专用批头。
●防止滑丝的刀头形状。



GSPZ 1110　GSPZ 2110　GSPZ 3110

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSPZ1110	PZ1×110	1本	160×35×8	336644
GSPZ2110	PZ2×110	1本	160×35×8	336651
GSPZ3110	PZ3×110	1本	160×35×8	336668

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS5P 双头 方头刚彩批头 5支装

GS5P-42　GS5P-44

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P-42	SQ3× 65	5本	160×70×8	337344
GS5P-44	SQ3×110	5本	160×70×8	337351

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS14SQ 双头 方头刚彩批头

●多用于耐震金属，窗架等四角方头螺丝。

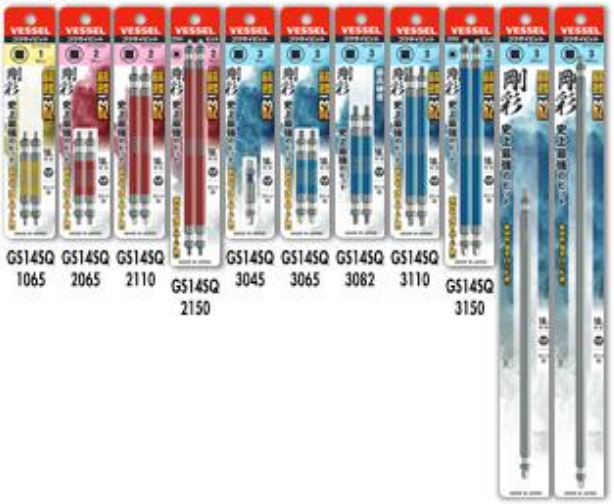

GS14SQ 1065　GS14SQ 2065　GS14SQ 2110　GS14SQ 2150　GS14SQ 3045　GS14SQ 3065　GS14SQ 3082　GS14SQ 3110　GS14SQ 3150　GS14SQ 3200　GS14SQ 3300

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS14SQ1065	SQ1× 65	2本	160×35×8	337238
GS14SQ2065	SQ2× 65	2本	160×35×8	337245
GS14SQ2110	SQ2×110	2本	160×35×8	337252
GS14SQ2150	SQ2×150	2本	180×35×8	337269
GS14SQ3045	SQ3× 45	1本	160×35×8	337276
GS14SQ3065	SQ3× 65	2本	160×35×8	337283
GS14SQ3082	SQ3× 82	2本	160×35×8	337290
GS14SQ3110	SQ3×110	2本	160×35×8	337306
GS14SQ3150	SQ3×150	2本	180×35×8	337313
GS14SQ3200	SQ3×200	1本	340×35×8	337320
GS14SQ3300	SQ3×300	1本	340×35×8	337337

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS16 单头刚彩批头

●适合狭窄空间作业的细杆类型。

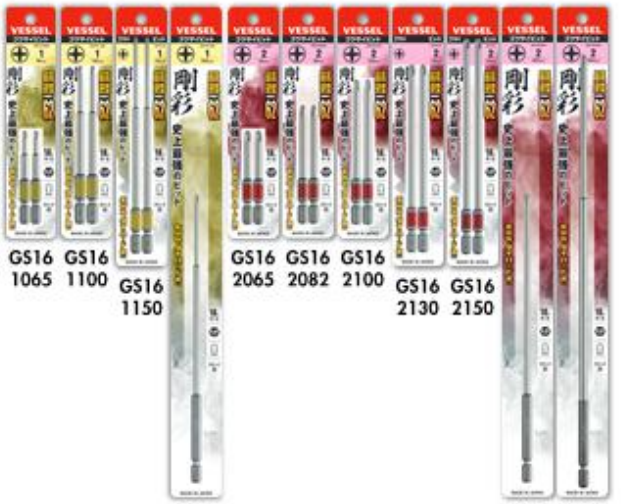

GS16 1065　GS16 1100　GS16 1150　GS16 1200　GS16 2065　GS16 2082　GS16 2100　GS16 2130　GS16 2150　GS16 2200　GS16 2300

型号No.	套装内容		台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS161065	⊕1 × 65	2本	160×35×8	336323
GS161100	⊕1 ×100	2本	160×35×8	336330
GS161150	⊕1 ×150	2本	180×35×8	336347
GS161200	⊕1 ×200	1本	340×35×8	336354
GS162065	⊕2 × 65	2本	160×35×8	336361
GS162082	⊕2 × 82	2本	160×35×8	336378
GS162100	⊕2 ×100	2本	160×35×8	336385
GS162130	⊕2 ×130	2本	180×35×8	336392
GS162150	⊕2 ×150	2本	180×35×8	336408
GS162200	⊕2 ×200	1本	340×35×8	336415
GS162300	⊕2 ×300	1本	340×35×8	336422

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS16 单头刚彩批头（精密型）

GS16 00065　GS16 00100　GS16 0065　GS16 0082　GS16 0100

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS1600065	⊕00× 65　2本	160×35×8	336279
GS1600100	⊕00×100　2本	160×35×8	336286
GS160065	⊕0 × 65　2本	160×35×8	336293
GS160082	⊕0 × 82　2本	160×35×8	336309
GS160100	⊕0 ×100　2本	160×35×8	336316

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS16PL 单头 刚彩批头（一字刀头）

●适合一字螺丝。

⊖8除去

GS16 PL18　GS16 PL25　GS16 PL30　GS16 PL40　GS16 PL50　GS16 PL60　GS16 PL80

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS16PL18	⊖1.8× 65　2本	135×35× 8	336439
GS16PL25	⊖2.5× 65　2本	135×35× 8	336446
GS16PL30	⊖3 × 65　2本	135×35× 8	336453
GS16PL40	⊖4 × 65　2本	135×35× 8	336460
GS16PL50	⊖5 × 65　2本	135×35× 8	336477
GS16PL60	⊖6 × 65　2本	135×35× 8	336484
GS16PL80	⊖8 × 65　1本	135×35×15	336491

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS5P 单头 刚彩批头 5支装

GS5P2065D　GS5P2100D　GS5P2130D　GS5P2150D

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P2065D	⊕2× 65　5本	160×70×8	336576
GS5P2100D	⊕2×100　5本	160×70×8	336583
GS5P2130D	⊕2×130　5本	180×70×8	336590
GS5P2150D	⊕2×150　5本	180×70×8	336606

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS5P 刚彩批头 5支装

GS5P-01　GS5P-02　GS5P-03

GS5P-03除去　⊖3,⊖4除去

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P-01	双头 ⊕2/⊖6× 65　1本 双头 ⊕2 ×110　1本 双头 ⊕3 × 65　1本 单头 ⊕1 × 65　1本 单头 ⊕2 ×100　1本	160×70×8	336637
GS5P-02	双头 ⊕1 × 65　1本 双头 ⊕2 × 65　1本 双头 ⊕2 ×110　2本 双头 ⊕3 × 65　1本	160×70×8	336620
GS5P-03	单头 ⊕00 × 65　1本 单头 ⊕0 × 65　1本 单头 ⊕1 × 65　1本 单头 ⊖3 × 65　1本 单头 ⊖4 × 65　1本	160×70×8	336613

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GSH 单头内六角 刚彩批头

●内六角螺丝专用批头。



对边8以上除去

GSH 015S　GSH 020S　GSH 025S　GSH 030S　GSH 040S　GSH 050S　GSH 060S　GSH 080S　GSH 100S　GSH 120S　GSH 140S　GSH 170S

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSH015S	对边1.5×65　1本	135×35× 8	336675
GSH020S	对边2 ×65　1本	135×35× 8	336682
GSH025S	对边2.5×65　1本	135×35× 8	336699
GSH030S	对边3 ×65　1本	135×35× 8	336705
GSH040S	对边4 ×65　1本	135×35× 8	336712
GSH050S	对边5 ×65　1本	135×35× 8	336729
GSH060S	对边6 ×65　1本	135×35× 8	336736
GSH080S	对边8 ×65　1本	135×35×10	336743
GSH100S	对边10 ×65　1本	135×35×22	336750
GSH120S	对边12 ×65　1本	135×35×22	336767
GSH140S	对边14 ×65　1本	135×35×22	336774
GSH170S	对边17 ×65　1本	135×35×22	336781

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套
(GSH100S, GSH120S, GSH140S, GSH170S 内箱：5套)

No. GSH 单头内六角刚彩批头（加长型）

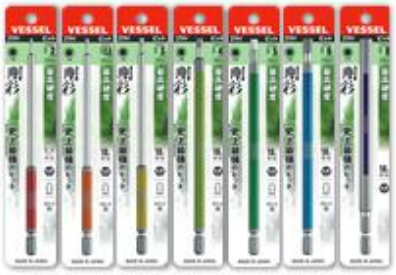

对边8除去

GSH 020L　GSH 025L　GSH 030L　GSH 040L　GSH 050L　GSH 060L　GSH 080L

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSH020L	对边2 ×150 1本	180×35× 8	336804
GSH025L	对边2.5×150 1本	180×35× 8	336811
GSH030L	对边3 ×150 1本	180×35× 8	336828
GSH040L	对边4 ×150 1本	180×35× 8	336835
GSH050L	对边5 ×150 1本	180×35× 8	336842
GSH060L	对边6 ×150 1本	180×35× 8	336859
GSH080L	对边8 ×150 1本	180×35×15	336866

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GS5P 单头内六角刚彩批头 5支装

GS5P-31　GS5P-32

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P-31	对边2.5× 65 1本	160×70×8	336798
	对边3 × 65 1本		
	对边4 × 65 1本		
	对边5 × 65 1本		
	对边6 × 65 1本		
GS5P-32	对边2.5×150 1本	180×70×8	336873
	对边3 ×150 1本		
	对边4 ×150 1本		
	对边5 ×150 1本		
	对边6 ×150 1本		

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GSVT 单头梅花 刚彩批头

- 梅花螺丝专用批头。
- 根据TORX许可下制造生产。
  可对应所有的梅花螺丝。
- 可对应防盗梅花螺丝（T4、T5除外）。

T4,T5 除去

GSVT 04S　GSVT 05S　GSVT 06SH　GSVT 08SH　GSVT 10SH　GSVT 15SH　GSVT 20SH　GSVT 25SH　GSVT 27SH　GSVT 30SH　GSVT 40SH

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSVT04S	T4 × 65 1本	135×35×8	337030
GSVT05S	T5 × 65 1本	135×35×8	337047
GSVT06SH	T6H × 65 1本	135×35×8	337054
GSVT08SH	T8H × 65 1本	135×35×8	337061
GSVT10SH	T10H× 65 1本	135×35×8	337078
GSVT15SH	T15H× 65 1本	135×35×8	337085
GSVT20SH	T20H× 65 1本	135×35×8	337092
GSVT25SH	T25H× 65 1本	135×35×8	337108
GSVT27SH	T27H× 65 1本	135×35×8	337115
GSVT30SH	T30H× 65 1本	135×35×8	337122
GSVT40SH	T40H× 65 1本	135×35×8	337139

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

No. GSVT 单头梅花 刚彩批头（加长型）

GSVT 10LH　GSVT 15LH　GSVT 20LH　GSVT 25LH　GSVT 27LH　GSVT 30LH　GSVT 40LH

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSVT10LH	T10H×150 1本	180×35×8	337153
GSVT15LH	T15H×150 1本	180×35×8	337160
GSVT20LH	T20H×150 1本	180×35×8	337177
GSVT25LH	T25H×150 1本	180×35×8	337184
GSVT27LH	T27H×150 1本	180×35×8	337191
GSVT30LH	T30H×150 1本	180×35×8	337207
GSVT40LH	T40H×150 1本	180×35×8	337214

※列表中的颜色是代表批头颜色。　内箱：10套

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. GS5P 单头梅花 刚彩批头 5支装

GS5P-33 GS5P-34

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P-33	T10H× 65 1本 T15H× 65 1本 T20H× 65 1本 T25H× 65 1本 T30H× 65 1本	160×70×8	337146
GS5P-34	T10H×150 1本 T15H×150 1本 T20H×150 1本 T25H×150 1本 T30H×150 1本	180×70×8	337221

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GSBP 单头球头内六角 刚彩批头

●对应内六角螺丝
●刀头是可倾斜26°的球头设计
适合用于空间限制的作业



对边10除去 对边8 对边10除去

GSBP 020S GSBP 025S GSBP 030S GSBP 040S GSBP 050S GSBP 060S GSBP 080S GSBP 100S

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSBP020S	对边2 ×100 1本	160×35× 8	336880
GSBP025S	对边2.5×100 1本	160×35× 8	336897
GSBP030S	对边3 ×100 1本	160×35× 8	336903
GSBP040S	对边4 ×100 1本	160×35× 8	336910
GSBP050S	对边5 ×100 1本	160×35× 8	336927
GSBP060S	对边6 ×100 1本	160×35× 8	336934
GSBP080S	对边8 ×100 1本	160×35×15	336941
GSBP100S	对边10 ×100 1本	160×35×22	336958

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GSBP 单头球头内六角 刚彩批头（加长型）

对边8除去

GSBP 030L GSBP 040L GSBP 050L GSBP 060L GSBP 080L

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GSBP030L	对边3 ×150 1本	180×35× 8	336972
GSBP040L	对边4 ×150 1本	180×35× 8	336989
GSBP050L	对边5 ×150 1本	180×35× 8	336996
GSBP060L	对边6 ×150 1本	180×35× 8	337009
GSBP080L	对边8 ×150 1本	180×35×15	337016

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. GS5P 单头球头内六角 刚彩批头

对边8除去

GS5P-35 GS5P-36

型号No.	套装内容	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
GS5P-35	对边3 ×100 1本 对边4 ×100 1本 对边5 ×100 1本 对边6 ×100 1本 对边8 ×100 1本	160×70×15	336965
GS5P-36	对边3 ×150 1本 对边4 ×150 1本 对边5 ×150 1本 对边6 ×150 1本 对边8 ×150 1本	180×70×15	337023

※列表中的颜色是代表批头颜色。 内箱：10套

No. MX14

双头magnum批头

以解决作业现场问题为主要目的的批头工具。
能够吸收过度负荷及冲击，并提高批头耐久度的扭力批头；能够牢牢咬住螺丝孔的鲨齿批头；便于观察刀头前端情况的纤细批头等……
今天，刀口附带全新技术的强化肋边，具备超强防折损弯曲能力的magnum批头诞生了。

肋边彻底保护刀口！
超强抗扭曲！

No. MX14
双头magnum批头
刀口强化肋边+扭力结构=长寿命。
塑胶弹簧令批头拆卸简单容易。

No. MX14 双头magnum批头 2支装 PAT.

- 刀口强化肋边+扭力结构=高寿命。
- 塑胶弹簧令批头拆卸简单容易。

←参照左页

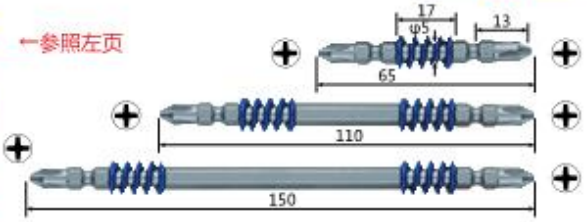

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MX142065	⊕2×φ5× 65 2支	H	160×35×8	348210
MX142110	⊕2×φ5×110 2支	H	160×35×8	348234
MX142150	⊕2×φ5×150 2支	H	210×35×8	348241

内箱：10套

No. MX5P 双头magnum批头 5支装 PAT.

MX5P2065 MX5P2110

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MX5P2065	⊕2×φ5× 65 5支	H	160×70×8	348296
MX5P2110	⊕2×φ5×110 5支	H	160×70×8	348302

内箱：10套

No. MX16 分段magnum批头 2支装 PAT.

- 刀口强化肋边+扭力结构=高寿命。
- 塑胶弹簧令批头拆卸简单容易。

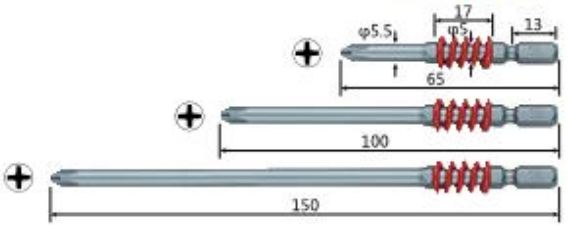

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MX162065	⊕2×φ5× 65 2支	H	160×35×8	348258
MX162100	⊕2×φ5×100 2支	H	160×35×8	348272
MX162150	⊕2×φ5×150 2支	H	210×35×8	348289

内箱：10套

No. MX5P 分段magnum批头 5支装 PAT.

MX5P2065D MX5P2100D

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MX5P2065D	⊕2×φ5× 65 5本	H	160×70×8	348319
MX5P2100D	⊕2×φ5×100 5本	H	160×70×8	348326

内箱：10套

No. RT 真扭力批头 2支装 PAT.

- 前端细杆结构便于观察刀头情况。
- 强韧刀口与扭力效果适合于高扭矩作业。
- 保护接口的波浪纹六角面。

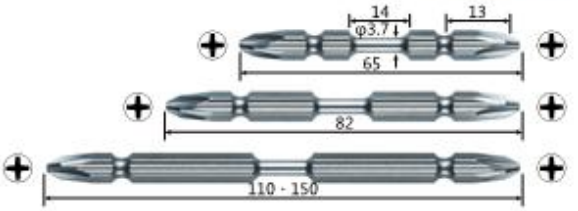

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RT142065	⊕2×φ3.7× 65 2支	X	160×35×8	348142
RT142082	⊕2×φ3.7× 82 2支	X	160×35×8	348159
RT142110	⊕2×φ3.7×110 2支	X	160×35×8	348166
RT142150	⊕2×φ3.7×150 2支	X	210×35×8	348173

内箱：10套

No. RT5P 真扭力批头 5支装 PAT.



RT5P2065 RT5P2082 RT5P2110

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RT5P2065	⊕2×φ3.7× 65 5支	X	160×70×8	348180
RT5P2082	⊕2×φ3.7× 82 5支	X	160×70×8	348197
RT5P2110	⊕2×φ3.7×110 5支	X	160×70×8	348203

内箱：10套

No. RT10P 真扭力批头 10支装 PAT.

RT10P2065F RT10P2082F RT10P2110F

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RT10P2065F	⊕2×φ3.7× 65 10支	X	143×87×7	320469
RT10P2082F	⊕2×φ3.7× 82 10支	X	143×87×7	320476
RT10P2110F	⊕2×φ3.7×110 10支	X	162×87×7	320483

内箱：10套

No. MT Mega扭力批头 2支装 PAT.

•刀口采用完全贴合螺丝孔的鲨齿加工。
•适用于高强度作业的扭力设计。

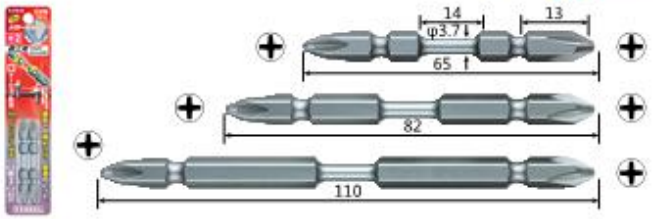

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MT142065	⊕2×φ3.7× 65 2支	X	160×35×8	357304
MT142082	⊕2×φ3.7× 82 2支	X	160×35×8	357311
MT142110	⊕2×φ3.7×110 2支	X	160×35×8	357328

内箱：10套

No. MT5P Mega扭力批头 5支装 PAT.

MT5P2065 MT5P2082 MT5P2110

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
MT5P2065	⊕2×φ3.7× 65 5支	X	160×70×8	357335
MT5P2082	⊕2×φ3.7× 82 5支	X	160×70×8	357342
MT5P2110	⊕2×φ3.7×110 5支	X	160×70×8	357359

内箱：10套

No. AT 扭力批头 2支装

•有效地吸收紧固螺丝瞬间产生的冲击。
•非常适合用于紧固木螺丝的扭力设计。

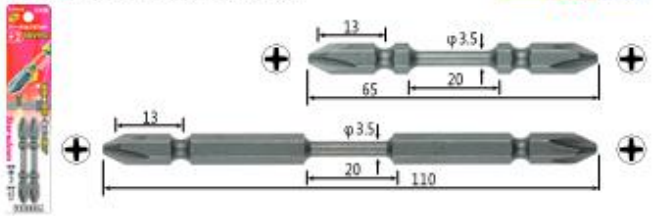

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AT142065	⊕2×φ3.5× 65 2支	H	160×35×8	347039
AT142110	⊕2×φ3.5×110 2支	H	160×35×8	347046

内箱：10套

No. BW 扭力批头 5支装

BW-163 BW-164 BW-165

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-163	⊕2×φ3.5× 65 5支	H	140×70×23	353405
BW-164	⊕2×φ3.5×110 5支	H	140×70×23	353412
BW-165	⊕2×φ3.5× 65 3支 ⊕2×φ3.5×110 2支	H H	140×70×23	353429

附带1个批头底座 外箱：10套

No. ST 纤细扭力批头 2支装 PAT.

•有效地吸收紧固螺丝瞬间产生的冲击。
•采用细轴加工的刀头完美匹配细小螺丝。
•非常适合用于紧固木螺丝的扭力设计。

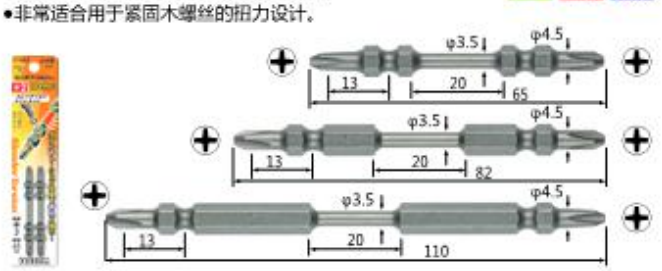

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
ST141065	⊕1×φ3.5× 65 2支	H	160×35×8	357847
ST142065	⊕2×φ3.5× 65 2支	H	160×35×8	357762
ST142082	⊕2×φ3.5× 82 2支	H	160×35×8	357854
ST142110	⊕2×φ3.5×110 2支	H	160×35×8	357779

内箱：10套

No. BW 纤细扭力批头 5支装 PAT.

BW-301 BW-302 BW-303 BW-305

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-301	⊕2×φ3.5× 65 5支	H	140×70×23	357786
BW-302	⊕2×φ3.5×110 5支	H	140×70×23	357793
BW-303	⊕2×φ3.5× 65 3支 ⊕2×φ3.5×110 2支	H	140×70×23	357809
BW-305	⊕2×φ3.5× 82 5支	H	140×70×23	357861

附带1个批头底座 外箱：10套

No. AC 带O型圈批头 2支装 PAT.

•附带可抑制批头偏心的O型环。
•Ultra Hex六角形状不会损伤卡口。

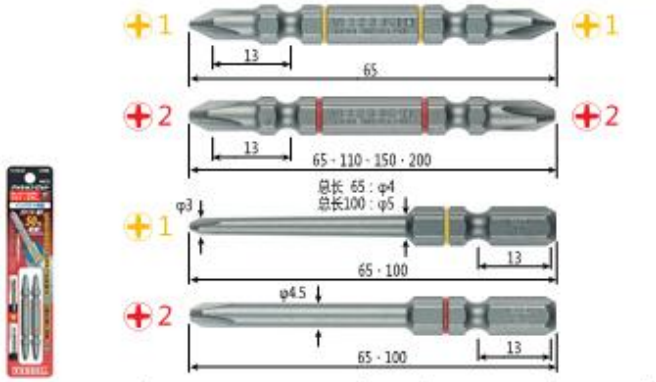

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AC141065	⊕1× 65 2支	H	160×35×8	357519
AC142065	⊕2× 65 2支	H	160×35×8	357526
AC142110	⊕2×110 2支	H	160×35×8	357533
AC142150	⊕2×150 2支	H	210×35×8	357540
AC142200	⊕2×200 2支	H	260×35×8	357557
AC161065	⊕1×φ4 × 65 2支	H	160×35×8	357564
AC161100	⊕1×φ5 ×100 2支	H	160×35×8	357571
AC162065	⊕2×φ4.5× 65 2支	H	160×35×8	357588
AC162100	⊕2×φ4.5×100 2支	H	160×35×8	357595

※表格内的颜色表示O型环的颜色。 内箱：10套

No. AS 细轴批头 2支装

•采用细轴加工的刀头完美匹配细小螺丝。
•专用于木螺丝或树脂安装等软性接头。



型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AS141065	⊕1× 65	2支	H	160×35×8	354303
AS142045	⊕2× 45	2支	H	160×35×8	354297
AS142065	⊕2× 65	2支	H	160×35×8	353900
AS142110	⊕2×110	2支	H	160×35×8	353917

内箱：10套

No. BW 纤细批头 5支装

BW-180

BW-181

BW-182

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-180	⊕2× 65	5支	H	140×70×23	353924
BW-181	⊕2×110	5支	H	140×70×23	353931
BW-182	⊕2× 65 ⊕2×110	3支 2支	H	140×70×23	353948

附带1个批头底座　外箱：10套

No. AS5P 纤细批头 5支装

AS5P1065F

AS5P2065F

AS5P2110F

型号No.	包装内容		热处理分类	包装袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
AS5P1065F	⊕1× 65	5支	H	135×50×7	349644
AS5P2065F	⊕2× 65	5支	H	135×50×7	349651
AS5P2110F	⊕2×110	5支	H	160×50×7	349668

内箱：10套

No. AS20P 纤细批头20支装

AS20P2065F

AS20P2110F

型号No.	包装内容		热处理分类	包装袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
AS20P2065F	⊕2× 65	20支	H	143×87×14	320513
AS20P2110F	⊕2×110	20支	H	162×87×14	320520

内箱：5套

One point

批头选择

•根据刀头的差别选择

标准型 AT/AX/AL
前端形状几乎可以应对市面上绝大部分孔深度各异的螺丝

纤细型 ST/AS
前端采用细轴加工，便于观察小螺丝的螺丝头，批头可迅速准确地紧固螺丝孔内

锯齿型 AZ
刀口的锯齿部分可有效防止十字螺丝特有的批头打滑问题。

猛齿 MT/JA
刀口槽内的锋利凸起可牢牢咬住螺丝孔，避免螺丝倾斜，确保作业顺利。

•根据扭力效果选择

经过回火处理的沟槽部分利用扭力效果吸收冲击

硬性接头

软性接头

φ3.5 × 20mm的扭力部分吸收冲击，稳定紧固力。

软性接头

φ3.7 × 14mm的短粗扭力部分吸收冲击，提高耐久性

硬性接头

硬性接头
钻头螺丝或自攻螺丝等，螺丝紧固瞬间产生巨大的扭矩场合

软性接头
类似于木螺丝，紧固螺丝时逐渐紧固扭矩变大的场合

No. JA 鲨齿批头 2支装

PAT.

- 刀头采用完全贴合螺丝孔的鲨齿加工工艺。
- 螺丝不倾斜，进行准确作业。

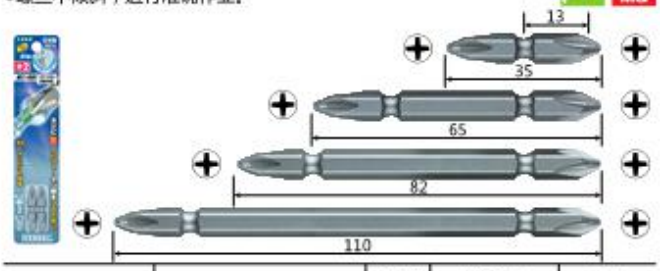

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
JA142035	⊕2× 35	2支	H	160×35×8	357380
JA142065	⊕2× 65	2支	H	160×35×8	357397
JA142082	⊕2× 82	2支	H	160×35×8	357403
JA142110	⊕2×110	2支	H	160×35×8	357410

内箱：10套

No. JA5P 鲨齿批头 5支装

PAT.

JA5P2065 JA5P2082 JA5P2110

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
JA5P2065	⊕2× 65	5支	H	160×70×8	357458
JA5P2082	⊕2× 82	5支	H	160×70×8	357465
JA5P2110	⊕2×110	5支	H	160×70×8	357472

内箱：10套

No. AX 高硬度批头 2支装

- 62HRC最高硬度最适合用于不锈钢螺丝或板螺丝。

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AX142045	⊕2× 45	2支	X	160×35×8	354808
AX142065	⊕2× 65	2支	X	160×35×8	354815
AX142110	⊕2×110	2支	X	160×35×8	354822
AX162065	⊕2×φ4.5× 65	2支	X	160×35×8	354839
AX162100	⊕2×φ4.5×100	2支	X	160×35×8	354846

内箱：10套

No. BW 高硬度批头 5支装

BW-36 BW-37 BW-38 BW-39

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-36	⊕2× 65	5支	X	140×70×23	356581
BW-37	⊕2×110	5支	X	140×70×23	356598
BW-38	⊕2×φ4.5× 65	5支	X	140×70×23	356604
BW-39	⊕2×φ4.5×100	5支	X	140×70×23	356611

附带1个批头底座 外箱：10套

No. AZ 锯齿批头 2支装

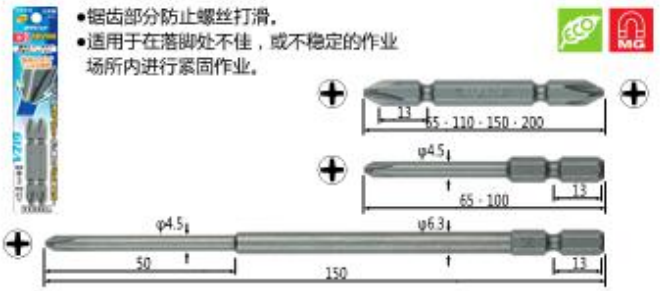

- 锯齿部分防止螺丝打滑。
- 适用于在落脚处不佳，或不稳定的作业场所内进行紧固作业。

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AZ142065	⊕2× 65	2支	H	160×35×8	353122
AZ142110	⊕2×110	2支	H	160×35×8	353139
AZ142150	⊕2×150	2支	H	210×35×8	353146
AZ142200	⊕2×200	2支	H	260×35×8	353153
AZ162065	⊕2×φ4.5× 65	2支	H	160×35×8	353160
AZ162100	⊕2×φ4.5×100	2支	H	160×35×8	353177
AZ162150	⊕2×φ4.5×φ6.3×150	2支	H	210×35×8	353184

内箱：10套

No. BW 锯齿批头 5支装

BW-172 BW-175

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-172	⊕2× 65 ⊕2×110	2支 3支	H H	140×70×23	353214
BW-175	⊕2×φ4.5× 65 ⊕2×φ4.5×100	2支 3支	H H	140×70×23	353245

附带1个批头底座 外箱：10套

No. AL α型批头 2支装

- 利用沟槽与轴杆2种不同的硬度差吸收缓解冲击力。
- 扭矩传递良好，可适用于各种类型的作业。

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
AL142065	⊕2× 65	2支	H	160×35×8	355485
AL142110	⊕2×110	2支	H	160×35×8	355492

内箱：10套

No. A14H 冲击批头 2支装

- 十字刀口厚度加大，专用于高强度作业。
- 最适合螺丝径4mm左右的框架螺丝。

型号No.	包装内容		热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A14H2065	⊕2× 65	2支	H	160×35×8	354310
A14H2110	⊕2×110	2支	H	160×35×8	354327

内箱：10套

No. A14SQ 方形双头批头 2支装

•窗框或防震金属件常用四角螺栓的专用批头。

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
A14SQ1065	SQ 1× 65 2支	H	160×35×8	355508
A14SQ2065	SQ 2× 65 2支	H	160×35×8	355379
A14SQ2110	SQ 2×110 2支	H	160×35×8	355393
A14SQ2150	SQ 2×150 2支	H	210×35×8	355515
A14SQ3065	SQ 3× 65 2支	H	160×35×8	355386
A14SQ3110	SQ 3×110 2支	H	160×35×8	355409
A14SQ3150	SQ 3×150 2支	H	210×35×8	355522

内箱：10套

No. BW 方形双头批头 5支装

BW-42

BW-43

BW-44

BW-45

BW-46

BW-47

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
BW-42	SQ 3× 65 5支	H	140×70×23	355423
BW-43	SQ 2×110 5支	H	140×70×23	355430
BW-44	SQ 3×110 5支	H	140×70×23	355447
BW-45	SQ 2× 65 3支 SQ 2×110 2支	H H	140×70×23	355454
BW-46	SQ 3× 65 3支 SQ 3×110 2支	H H	140×70×23	355461
BW-47	SQ 2× 65 1支 SQ 3× 65 2支 SQ 2×110 1支 SQ 3×110 1支	H H H H	140×70×23	355478

附带1个批头底座 外箱：10套

No. A14RSQ 方形双头批头 2支装

•窗框或防震金属件常用四角螺栓的专用批头。
•钢环避免批头卡在卡口中。



型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
A14RSQ1065	SQ 1× 65 2支	H	160×35×8	355584
A14RSQ2110	SQ 2×110 2支	H	160×35×8	355607
A14RSQ2150	SQ 2×150 2支	H	210×35×8	355614
A14RSQ3065	SQ 3× 65 2支	H	160×35×8	355621
A14RSQ3110	SQ 3×110 2支	H	160×35×8	355638

内箱：10套

No. BW 方形双头批头 5支装

BW-401

BW-403

BW-405

BW-407

型号No.	包装内容	热处理分类	台纸サイズ (mm)	JAN (4907587)
BW-401	SQ 2× 65 5支	H	140×70×23	355652
BW-403	SQ 2×110 5支	H	140×70×23	355676
BW-405	SQ 2× 65 3支 SQ 2×110 2支	H H	140×70×23	355690
BW-407	SQ 2× 65 1支 SQ 3× 65 2支 SQ 2×110 1支 SQ 3×110 1支	H H H H	140×70×23	355713

附带1个批头底座 外箱：10套

No. M16SQ 方头批头 2支装

•窗框或防震金属件常用四角螺栓的专用批头。

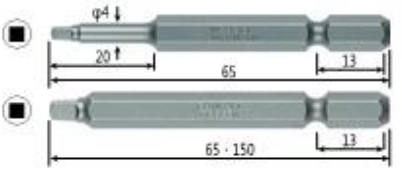

型号No.	包装内容	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
M16SQ1065	SQ 1× 652支 160×35×8	355348	
M16SQ2065	SQ 2× 652支 160×35×8	355355	

内箱：10套

No. SM16H 内六角批头

•机械设备、机动车或摩托车等常用带孔螺栓或固定螺栓的专用批头。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SM16H020	对边 2 × 65 1支	135×35×8	356352
SM16H025	对边 2.5× 65 1支	135×35×8	356369
SM16H030	对边 3 × 65 1支	135×35×8	356376
SM16H040	对边 4 × 65 1支	135×35×8	356383
SM16H050	对边 5 × 65 1支	135×35×8	356390
SM16H060	对边 6 × 65 1支	135×35×8	356406
SM16H080	对边 8 × 65 1支	135×35×8	358479

内箱：10套

No. BW 内六角批头 5支装

BW-31

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-31	对边2.5, 3, 4, 5, 6×65 各1支	140×70×23	356574

附带1个批头底座 外箱：10套

No. SMVT TORX防拆卸螺丝专用梅花批头

•专用于机动车常用的梅花螺丝。
•圆形中空形状应对防拆卸螺丝。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SMVT08H	T 8H× 65 1支	135×35×8	356413
SMVT10H	T10H× 65 1支	135×35×8	356420
SMVT15H	T15H× 65 1支	135×35×8	356437
SMVT20H	T20H× 65 1支	135×35×8	356444
SMVT25H	T25H× 65 1支	135×35×8	356451
SMVT27H	T27H× 65 1支	135×35×8	356468
SMVT30H	T30H× 65 1支	135×35×8	356475
SMVT40H	T40H× 65 1支	135×35×8	356482

内箱：10套

TORX®为美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. SM16BP 球头内六角批头

•机械设备、机动车或摩托车等常用带孔螺栓或固定螺栓的专用批头。

品番No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SM16BP40	对边 4 × 82 1支	160×35×8	358806
SM16BP50	对边 5 × 82 1支	160×35×8	358813
SM16BP60	对边 6 × 82 1支	160×35×8	358820

内箱：10套

No. D83 分段批头 2支装

•分段形状设计便于紧固狭窄场所的螺丝。

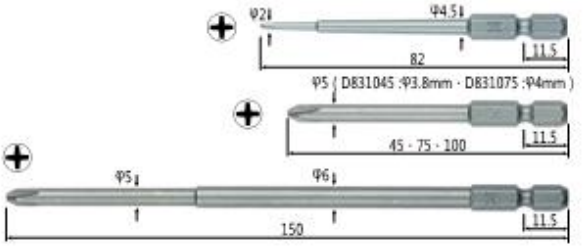

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
D830082	⊕0×φ2 ×φ4.5× 82 2支	160×35×8	358462
D831045	⊕1×φ3.8× 45 2支	160×35×8	356680
D831075	⊕1×φ4 × 75 2支	160×35×8	356697
D832075	⊕2×φ5 × 75 2支	160×35×8	356703
D832100	⊕2×φ5 ×100 2支	160×35×8	356710
D832150	⊕2×φ5 ×φ6 ×150 2支	210×35×8	356727

内箱：10套

No. M16 精密小螺丝专用批头 2支装

•分段形状设计便于紧固狭窄场所的螺丝。



型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
M160082	⊕0×φ2×φ4.5× 82 2支	160×35×8	358455

内箱：10套

No. GM14 双头金色批头 2支装

- 单侧折损后仍可翻转使用。
- 引人注目的金色镀层加工。



型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GM141065	⊕1× 65 2支	H	135×35×8	346100
GM141110	⊕1×110 2支	H	160×35×8	346117
GM142045	⊕2× 45 2支	H	135×35×8	346124
GM142065	⊕2× 65 2支	H	135×35×8	346131
GM142110	⊕2×110 2支	H	160×35×8	346148
GM143065	⊕3× 65 2支	H	135×35×8	346162
GM142150	⊕2×150 2支	H	210×35×8	346155
GM142200	⊕2×200 2支	H	260×35×8	346179
GM143110	⊕3×110 2支	H	160×35×8	355232

内箱：10套

No. GM14 双头金色批头 1支装

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GM142300	⊕2×300 1支	H	340×35×17	346186
GM142500	⊕2×500 1支	H	540×35×17	346193

镀银加工 S挂钩规格 内箱：10套

No. GM14 +/-双头金色批头 2支装

- 1支即可+/-字兼用。
- 引人注目的金色镀层加工。



型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GM141565	⊕1/⊖5 × 65 2支	H	135×35×8	346209
GM142665	⊕2/⊖6 × 65 2支	H	135×35×8	346216

内箱：10套

No. BW 金色批头 5支装

- 引人注目的金色镀层加工。

BW-51

BW-52

BW-53

BW-55

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-51	双头金色批头 +2× 45 5支	95×70×23	350510
BW-52	双头金色批头 +2× 65 5支	95×70×23	350527
BW-53	双头金色批头 +2×110 5支	140×70×23	350534
BW-55	双头金色批头 ⊕2× 65, +2×110 各1支 ⊕-双头金色批头 ⊕2/⊖6× 65 1支 分段金色批头 ⊕1×100, +2×100 各1支	140×70×23	350558

附带1个批头底座 外箱：10套

No. GD 分段金色批头 2支装

- 分段形状设计便于紧固狭窄位置的螺丝。

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GD812082	⊕2×φ5×φ6×82 2支	H	160×35×8	346254

内箱：10套

No. GM16 分段金色批头 2支装

- 分段形状设计便于紧固狭窄位置的螺丝。

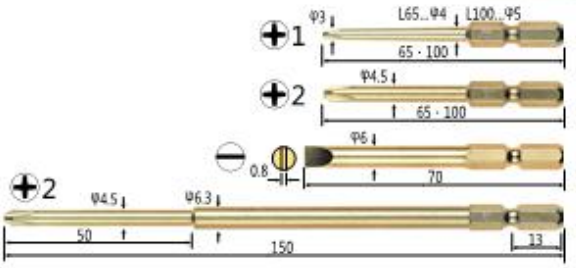

型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GM166070	⊖6×φ6 × 70 2支	G	160×35×8	346308
GM161065	⊕1×φ4 × 65 2支	H	135×35×8	346315
GM161100	⊕1×φ5 ×100 2支	H	160×35×8	346353
GM162065	⊕2×φ4.5× 65 2支	H	135×35×8	346322
GM162100	⊕2×φ4.5×100 2支	H	160×35×8	346339
GM162150	⊕2×φ4.5×φ6.3×150 2支	H	210×35×8	346346

内箱：10套

No. BW 分段金色批头 5支装

- 分段形状设计便于紧固狭窄位置的螺丝。

BW-66

BW-67

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-66	分段金色批头 +2× 65 5支	140×70×23	353955
BW-67	分段金色批头 +2×100 5支	140×70×23	353962

附带1个批头底座 外箱：10套

No. BW 金色批头 10支装

•引人注目的金色镀层加工。

BW-10除外

BW-10

BW-11

BW-12

BW-13

BW-15

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-10	金色短柄批头 10支 ⊕1, ⊕2, ⊕3, ⊖4, ⊖6, 对边2.5, 3, 4, 5, 6 磁铁批头底座 1支	120×85×23	350206
BW-11	双头金色批头 ⊕2× 45 10支	120×85×23	350213
BW-12	双头金色批头 ⊕2× 65 10支	120×85×23	350220
BW-13	双头金色批头 ⊕2×110 10支	150×100×23	350237
BW-15	双头金色批头 ⊕×65, ⊕2×110, ⊕3×65 各1支 ⊕2×45, +2×65 各2支 ⊕⊖双头金色批头 ⊕2/⊖ 6×65 1支 分段金色批头 1支 ⊕1×100, +2×100 各1支	150×100×23	350251

附带1个批头底座 外箱：10套

No. GM16H 内六角金色批头

•机械设备、机动车或摩托车等常用带孔螺栓或固定螺栓的特用批头。
•引人注目的金色镀层加工。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GM16H020	对边 2 × 65 1支	135×35×8	346391
GM16H025	对边 2.5× 65 1支	135×35×8	346407

内箱：10套

No. GSB 金色六角套筒（球锁式）

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GSB8055	对边 5/16"×55（5mm专用）1支	135×35	346964
GSB9655	对边 3/8"×55（6mm专用） 1支	135×35	346971

内箱：5套

No. GSAM 金色镀层螺母套筒（带磁性）

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GSAM8055	对边 5/16"×55（5mm专用）1支	135×35	346902
GSAM9655	对边 3/8"×55（6mm专用） 1支	135×35	346919

内箱：5套

No. GMA 金色批头（自封袋包装）

•便于保管的自封袋装批头。
•引人注目的金色镀层加工

型号No.	包装内容	热处理分类	自封袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
GMA14 ⊕2× 45H	双头 ⊕2× 45 10支	H	145×80×7	335104
GMA14 ⊕2× 65H	双头 ⊕2× 65 10支	H	145×80×7	335111
GMA14 ⊕2×110H	双头 ⊕2×110 10支	H	190×80×7	335128
GMA16 ⊕1×φ3 × 65H	分段 ⊕1×φ3 × 65 10支	H	145×80×7	335135
GMA16 ⊕1×φ3 ×100H	分段 ⊕1×φ3 ×100 10支	H	190×80×7	335142
GMA16 ⊕2×φ4.5× 65H	分段 ⊕2×φ4.5× 65 10支	H	145×80×7	335159
GMA16 ⊕2×φ4.5×100H	分段 ⊕2×φ4.5×100 10支	H	190×80×7	335166

内箱：10套

No. BW-70 套筒

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-70	对边 8×60 对边 10×60 对边 12×60 对边 13×60 对边 14×60 各1支	140×80×23	357755

附带1个批头底座 外箱：5套

No. SB 螺丝套筒（球锁式）

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SB 对边 5/16"×55	对边 5/16"×55（5mm专用）5支	127×87×15	350176
SB 对边 3/8"×55	对边 3/8"×55（6mm专用） 5支	127×87×15	350183

外箱：10套

No. BB 批头底座

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BB-5	批头底座 容纳5支	158×78×28	358684
BB-10	批头底座 容纳10支	118×98×38	358691

外箱：10套

No. SMG14 批头磁化筒 双头圆弧批头 20支装 NEW PAT.

- 便于观察刀头，曲线部分的扭力效果确保优异的耐久性。
- 适用于木螺丝作业等软性连接部位。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 附带挂钩的吊环。

磁性筒

型号No.	包装内容	热处理分类	工具箱尺寸（mm）	JAN（4907587）
SMG14 +2× 65H	⊕2× 65 20支	H	53×100×111	347282
SMG14 +2×110H	⊕2×110 20支	H	53×100×153	347299

内箱：5套

No. AMG14 批头磁化筒 双头批头A型插口 20支装 NEW PAT.

- 装配工厂长期使用的标准型批头。
- 适用于攻丝作业或机器紧固等硬性连接部位。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 附带挂钩的吊环。

磁性筒

型号No.	包装内容	热处理分类	批头筒尺寸（mm）	JAN（4907587）
AMG14 +2× 65H	⊕2× 65 20支	H	53×100×111	347305
AMG14 +2×110H	⊕2×110 20支	H	53×100×153	347312

内箱：5套

One point

磁化消磁自由随心

No. BMG43 批头磁化筒 双头批头B型插口 20支装 NEW PAT.

- 装配工厂长期使用的标准型批头。
- 适用于攻丝作业或机器紧固等硬性连接部位。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 附带挂钩的吊环。

磁性筒



型号No.	包装内容	热处理分类	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BMG43 ⊕2× 75H	⊕2× 75 20支	H	53×100×111	347268
BMG43 ⊕2×100H	⊕2×100 20支	H	53×100×153	347275

内箱：5套

No. QB-10 快捷批头座 NEW

- 单手即可更换批头。
- 光滑的表面加工与提拉式衬套避免工具意外掉落。
- 强力球锁式卡扣可承载最大500g重量的工具。
- 大口径平口吊环便于安装在链扣等上。

QB-10R QB-10B QB-10Y



型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
QB-10R	快捷批头座（红色） 1个	135×50×22	359544
QB-10B	快捷批头座（蓝色） 1个	135×50×22	359551
QB-10Y	快捷批头座（黄色） 1个	135×50×22	359568

内箱：10套 外箱：100套

No. QB-K3C 快捷批头座 3个装 NEW

- 单手即可更换批头。
- 光滑的表面加工与提拉式衬套避免工具意外掉落。
- 强力球锁式卡扣可承载最大500g重量的工具。
- 大口径平口吊环便于安装在链扣等上。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
QB-K3C	快捷批头座（红、黑、黄）、链扣（黑色） 各1个	135×50×50	359681

内箱：10套 外箱：100套

No. QB-KBAD 快捷批头座 附带钥匙吊环 NEW

- 单手即可更换批头。
- 光滑的表面加工与提拉式衬套避免工具意外掉落。
- 附送带吊环的平口刀头，可用于撬开涂料瓶等的外盖。
- 附送链扣，可挂在皮带等位置。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
QB-KBAD	快捷批头座（黑色）、吊环、链扣（黑色） 各1个	135×50×31	359698

内箱：10套 外箱：100套

No. QB-AD 钥匙吊环 NEW

- 快捷批头座专用的吊环。
- 平口刀头可用于撬开涂料瓶的外盖。
- 大口径平口吊环便于顺利安装在链扣等上。



型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
QB-AD	吊环 1个	135×50×9	359704

内箱：10套 外箱：100套

丰富的产品系列 *New*

刚锻GO-TAN 应对18V冲击

万向短套筒

普及型

继标中型系列后的第2弹！

New 用于管道安装、护杆施工等立足处不稳定的横向安装。

按下轴部，则固定，拉出，则以15°的角度自由转动！

关键时刻，展现优越性能！

刚锻万向套筒

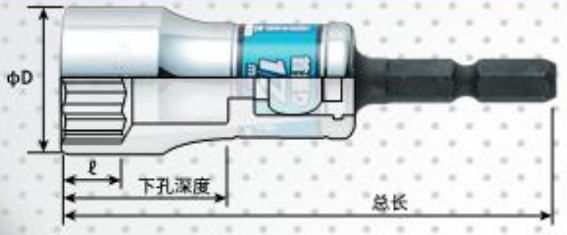

- 最适合较为狭窄处的套筒作业的“短型万向”套筒。
- 按下轴部，则固定，拉出，则以15°的角度自由转动！
- 用于不方便使用电动冲击式螺丝刀的拐角处作业。

以面接触型12角提高操作性。不易损伤螺栓、螺母的角。（对边8mm除外）

产品编号 No.	对边	ΦD (mm)	ℓ (mm)	下孔深度 (mm)	总长 (mm)	重量 (g)	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
WSA2008	8	13	6.5	25	75	53	130×35	359810
WSA2010	10	16	6.5	25	75	57	130×35	359827
WSA2012	12	18	7.5	25	75	58	130×35	359834
WSA2013	13	19	8	25	75	60	130×35	359841
WSA2014	14	20	8	25	75	69	130×35	359858
WSA2017	17	23	9	25	75	70	130×35	359865
WSA2019	19	25	10	25	75	86	130×35	359872
WSA2021	21	28	11	30	80	106	140×35	359889
WSA2024	24	32	13	35	85	145	145×35	359896

※表组内 对边颜色部分为进口色。 ※重量：仅产品部分。 内包装：5个 外包装：100个

用途 各种太阳能支架的安装、空调管道施工、钢制架子、钢制仓库的组装。
护栏、脚手架等不稳定处的横向安装

No. SL

刚锻中型套筒

精心制作而成具有“镜面”特点的刚锻中型套筒。平顺的流线型设计完美贴合手部形状。
工具轻型轻巧，可用于紧固螺母的深孔型号套筒
尤其适用于太阳能面板施工或屋顶作业。

ADVANCED
PRESS-FIT
TECHNOLOGY

轴折损强度提升，轴压入式

No. SL

刚锻中型套筒

通用性最为广泛的中型尺寸套筒。
由高韧型六角套筒。
完美贴合手掌形状的流线型设计以及镜面加工，令旋紧能力更为优异。

No. SL 刚锻中型套筒

- 通用性最为广泛的中长尺寸套筒。
- 完美贴合手掌形状的流线型设计以及镜面加工，令防锈能力更为优异。
- 面接触型六角套筒。



←参照左页

型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
SL200790	7	11	6.5	90	143×35	359612
SL200890	8	14	6.5	90	143×35	359445
SL200990	9	15	6.5	90	143×35	359629
SL201090	10	16	6.5	90	143×35	359452
SL201190	11	17	7	90	143×35	359636
SL201290	12	18	7.5	90	143×35	359469
SL201390	13	19	8	90	143×35	359476
SL201490	14	20	8	90	143×35	359483
SL201590	15	21	8	90	143×35	359643
SL201790	17	23	9	90	143×35	359490
SL201990	19	25	10	90	143×35	359506
SL202190	21	28	11	90	143×35	359513
SL202290	22	29	12	90	143×35	359520
SL202490	24	32	13	90	143×35	359537

※表格对边栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. LA 深孔套筒

- 同样适用于螺母作业的深孔套筒。
- 面接触型12角套筒可轻松插入螺栓螺母，提高作业效率。



型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
LA200811	8	14	6.5	110	165×35	345684
LA201011	10	16	6.5	110	165×35	345691
LA201211	12	18	7.5	110	165×35	345707
LA201311	13	19	8	110	165×35	345714
LA201411	14	20	8	110	165×35	345721
LA201711	17	23	9	110	165×35	345738
LA201911	19	25	10	110	165×35	345745
LA202111	21	28	11	110	165×35	345752
LA202211	22	29	13	110	165×35	357687
LA202411	24	32	13	110	165×35	345769

※表格对边栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个（LA202411只有内箱）

No. TA 刚锻镜面套筒 PAT.

- 轴部压入采用树脂一体成型的筒身内，冲击时分散集中在轴部的应力。
- 完美贴合手掌形状的流线型设计以及镜面加工，令防锈能力更为优异。
- 面接触型六角套筒。



型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
TA200811	8	14	6.5	110	165×35	358356
TA201011	10	16	6.5	110	165×35	358363
TA201211	12	18	7.5	110	165×35	358370
TA201311	13	19	8	110	165×35	358387
TA201411	14	20	8	110	165×35	358394
TA201711	17	23	9	110	165×35	358400
TA201911	19	25	10	110	165×35	358417
TA202111	21	28	11	110	165×35	358424
TA202211	22	29	13	110	165×35	358431
TA202411	24	32	13	110	165×35	358448

※表格对边栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5把 外箱：100把

No. WA 摆尾套筒 PAT.

- 平时可作为普通的深孔套筒使用，在转角位置可作为摆尾套筒使用。
- 面接触型12角套筒可轻松插入螺栓螺母，提高作业效率。

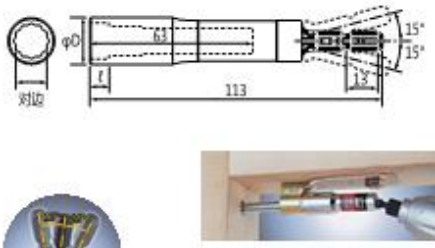



型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
WA201011	10	16	6.5	113	165×35	356017
WA201211	12	18	7.5	113	165×35	355843
WA201311	13	19	8	113	165×35	355850
WA201411	14	20	8	113	165×35	355867
WA201711	17	23	9	113	165×35	355874
WA201911	19	25	10	113	165×35	355881
WA202111	21	28	11	113	165×35	355898
WA202211	22	29	13	113	165×35	357663
WA202411	24	32	13	113	165×35	357670

※表格对边栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. HA 黑色刚锻套筒

PAT.

- 专业人士必备全体黑色镀层。
- 可分散冲击力的轴构造提升了耐久度。
- 面接触型六角套筒。

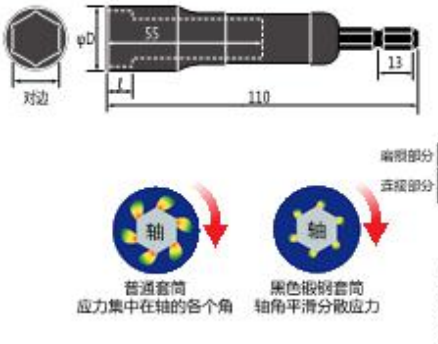

型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
HA201711	17	23	9	110	160×35	357724
HA201911	19	25	10	110	160×35	357731
HA202111	21	28	11	110	160×35	357748

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. LAS 架子工专用套筒

- 脚手架专用套筒，轻松应对紧固。
- 面接触型12角套筒可轻松套入螺栓螺母，提高作业效率。



型号No.	对边	外径	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
LAS20179	17	23	21	90	146×35	345998

※表格对边栏内的颜色为标签的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

One point

用途正在逐步扩大的套筒批头

组装分解电器产品，
用于紧固六角自攻螺丝、
螺栓及螺母

→ 5.5 mm

安装脚轮及调节螺栓，
安装ALC配管安装等

→ 7 mm



安装波形板（挂钩螺栓），
折板屋顶、中间用钻头螺栓等

→ 8 mm

在C型钢上安装设备
（钻头螺栓等）

→ 9.6 mm



安装波形板（挂钩螺栓），
不锈钢家具组装，方头螺钉等

→ 10 mm

安装石棉瓦波形板（挂钩螺栓），
框架材料（塑料锥）等

→ 12 mm

在中空墙上安装型材
（中空墙专用挂钩），
方头螺钉、设备及配管工程等

→ 13 mm



安装折板屋顶（锚杆），
安装管道、设备及管路工程等

→ 14 mm

脚手架临时搭设工程（脚手架），
组装电缆架，方头螺钉等

→ 17 mm

扁头螺栓、方头螺钉等

→ 19 mm

蝶形扣件螺母、
扁头螺栓、方头螺钉等

→ 21 mm

蝶形扣件螺母上
附着有混凝土时

→ 22 mm

支撑金属件
（带垫圈螺栓、地脚螺栓）等

→ 24 mm

No. XA 超长型套筒

- 最适合用于在长度较长的螺杆上紧固螺母。
- 管道安装或悬挂螺栓尤为便利。
- 面接触型12角套筒。





在长度较长的螺栓杆上紧固螺母。

型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
XA201715	17	23	9	160	217×35	345936
XA201915	19	25	10	160	217×35	345943
XA202115	21	28	11	160	217×35	345950
XA202415	24	32	13	160	217×35	357694

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：50个

No. KA 轻型框架材料专用套筒

- 超长尺寸的深孔套筒。
- 严格按照螺栓径设计套筒的深度部分，确保重量轻，向上作业轻松。
- 面接触型12角套筒。



型号No.	对边	外径	深度	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
KA201730	17	23	255	300	355×35	357229
KA201750	17	23	455	500	555×35	357236
KA201770	17	23	655	700	755×35	357243

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。 内箱：5个

No. SA 刚锻套筒

- 使用最为广泛的套筒。
- 面接触型六角形状，具有优异的耐久性。



可避免轴扭曲的轴压入式结构

型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
SA205555	5.5	10	3.5	55	110×35	345806
SA200755	7	13	5	60	115×35	345813
SA200860	8	13.5	6.5	60	115×35	345820
SA209660	9.6	16	6.5	60	115×35	345837
SA201060	10	16	6.5	60	115×35	345844
SA201260	12	18	8	60	115×35	345851
SA201360	13	19	8	60	115×35	345868
SA201460	14	20	8	60	115×35	345875
SA201760	17	23	9	60	115×35	345882

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. SA 刚锻套筒 中型

- 使用最为广泛的套筒。
- 面接触型六角形状，具有优异的耐久性。



型号No.	对边	φD	ℓ	总长(mm)	纸板尺寸(mm)	JAN(4907587)
SA201770	17	23	9	70	125×35	345967
SA201970	19	25	10	70	125×35	345899
SA202170	21	28	11	70	125×35	345905

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. SAR 线圈套筒

- 线圈弹簧牢牢抓住六角螺栓头
- 因没有使用磁铁吸住方式，可避免铁屑留在套筒内。





型号No.	对边	φD	ℓ	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SAR0860	8	13	3	60	115×35	355980
SAR9660	9.6	16	4	60	115×35	355997
SAR1060	10	16	5	60	115×35	356000

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色　　内箱：5个　外箱：100个

No. A201275C 塑料锥套筒

- 利用弹簧与钢珠固定塑料锥，避免塑料锥意外掉落。



型号No.	对边	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A201275C	12	18	72	130×35	358622

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。　　内箱：5个　外箱：100个

No. A201275 塑料锥套筒

- 专用于拆装塑料锥的套筒。
- 可用锤子敲击轴部清理泥渣。



型号No.	对边	φD	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A201275	12	18	72	120×35	345912

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。　　内箱：5个　外箱：100个

No. A201210B 塑料锥专用锯齿套筒

- 可一边清理水泥混凝土的泥渣一边拆装塑料锥。
- 刀头部分硬度较高，耐磨损性优秀。



套筒部分的硬度较高（51HRC），
提高了锯齿部分的耐磨损性。

型号No.	对边	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A201210B	12	18	105	160×35	358332

※表格对边栏内的颜色为贴标的颜色。　　内箱：5个

No. TA20 刚锻镜面套筒连接杆

用于钢筋建筑的骨架施工、耐震五金的施工等需要耐久性的现场。

No. TA20 刚锻镜面套筒连接杆

用途　用于支架、钢制仓库的组装、太阳能面板施工、钢筋建筑的骨架施工、耐震五金的施工、机械、汽车的维护等

产品编号 No.	套筒插入角 SQ	φD (mm)	总长 (mm)	重量 (g)	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
TA20BSQ3	9.5	16	72	53	130×35	359919
TA20BSQ4	12.7	18	77	68	135×35	359926
TA20BSQ3L	9.5	16	110	78	170×35	359933
TA20BSQ4L	12.7	18	115	92	175×35	359940
TA20WSQ3	9.5	16	72	52	130×35	359957
TA20WSQ4	12.7	18	77	67	135×35	359964
TA20WSQ3L	9.5	16	110	74	170×35	359971
TA20WSQ4L	12.7	18	115	89	175×35	359988

※重量：仅本体部分　　内包装：5个　外包装：100个

No. WBJ 摆尾批头连接杆 PAT.

- 手部轻握旋转手柄转动，即可以轻松的姿态完成作业。
- 适用于加固零件或拐角零件。



型号No.	批咀插入角	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
WBJ100	6.35	18	100	160×35	355959

内箱：5个 外箱：100个

No. A20BSQ 套筒转接头

- 可用于手动套筒的转接头。
- 根据套筒的插口形状，准备了3种尺寸。
- 硬度高达60HRC，边角部分不易磨损。



型号No.	套筒插入角 SQ	φD	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A20BSQ2	6.35	8	45	105×35	355904
A20BSQ3	9.5	13	54	112×35	355911
A20BSQ4	12.7	16	59	117×35	355928

内箱：5个 外箱：100个

No. EXJ 加长型批头连接杆

- 只需插入六角对边6.35mm的批咀，即可摇身一变为加长型工具。
- 手轻握旋转手柄转动，即可以轻松的姿态完成作业。
- 专用于高处位置的螺丝、旁边有障碍物难以进入的位置。



型号No.	批头插入角	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
EXJ150	6.35	12	150	205×35	355966
EXJ300	6.35	12	300	355×35	355973

内箱：5个 外箱：100个

No. A20USQ 万用套筒转接头

- 可用于手动套筒的转接头。
- 配备最为常见的9.5mm/12.7mm插口。
- 适用于狭窄有限空间内的螺栓及螺母拆装作业。



型号No.	套筒插入角 SQ	φD	ℓ	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A20USQ3	9.5	20	49	77	133×35	357205
A20USQ4	12.7	23	56	84	140×35	357212

※表格中套筒插入角栏内的颜色表示环的颜色。

内箱：5个 外箱：100个

No. A20WSQ 摆尾套筒转接头 PAT.

•可用于手动套筒的转接头。•拉出套筒即可在多方位旋转，推入即固定。
•高硬度60HRC边角不易磨损。



型号No.	套筒插入角 SQ	φD	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A20WSQ3	9.5	13	56	114×35	355935
A20WSQ4	12.7	16	60	117×35	355942

内箱：5个 外箱：100个

No. TA20 万向套筒连接杆

•用于支架、钢制仓库的组装、太阳能面板施工、
•钢筋建筑的骨架施工、耐震五金的施工、
•机械、汽车的维护等。

固定型

万向型

产品编号 No.	套筒插入角 SQ	φD (mm)	总长 (mm)	重量 (g)	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
TA20BSQ3	9.5	16	72	53	130×35	359919
TA20BSQ4	12.7	18	77	68	135×35	359926
TA20BSQ3L	9.5	16	110	78	170×35	359933
TA20BSQ4L	12.7	18	115	92	175×35	359940
TA20WSQ3	9.5	16	72	52	130×35	359957
TA20WSQ4	12.7	18	77	67	135×35	359964
TA20WSQ3L	9.5	16	110	74	170×35	359971
TA20WSQ4L	12.7	18	115	89	175×35	359988

※重量：仅本体部分 内包装：5个 外包装：100个

No. A202110F 蝶形扣件螺母套筒（蝶形）

•可同时拆卸蝶形扣件与螺母。
•面接触型12角套筒。

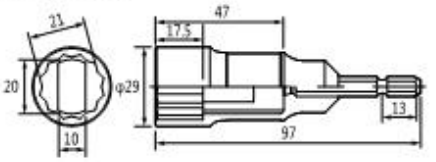

型号No.	对边	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A202110F	21	29	97	160×35	358349

※表格中对边栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5个

No. GA20F101 蝶形扣件螺母套筒

•可用于K型扣件和蝶形扣件。
•扣件专用套筒。

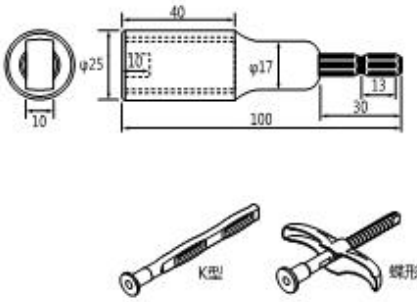

型号No.	对边	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
GA20F101	10	25	100	160×35	346704

内箱：5个

No. A20ZW 全螺纹套筒

•三个滚轮切实咬合螺纹部分。
•悬挂螺栓和轻型框架作业的必备工具。



型号No.	适用螺纹径	外径	总长（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A20ZW30	w3/8	28	66	124×38×28	346780
A20ZW40	w1/2	28	66	124×38×28	346797

※表格中螺纹径栏内的颜色表示贴标的颜色。 内箱：5个 外箱：100个

No. BH 磁铁螺丝套

- 靠近螺丝后磁铁套就会自动吸附住螺丝。
- 适用于底板、桁架梁、装修、2×4等建筑类作业。

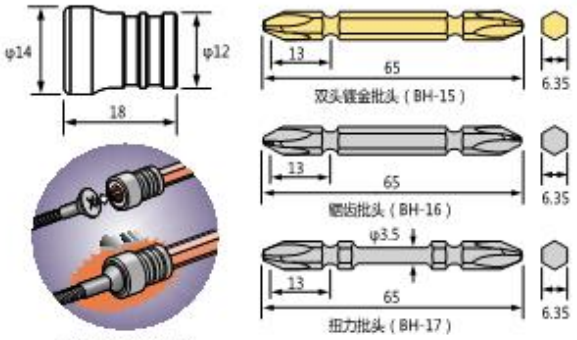

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-15	磁铁螺丝套 1支 双头金色批头⊕2×65 1个	135×45	354884
BH-16	磁铁螺丝套 1支 锯齿批头 ⊕2×65 1个	135×45	354891
BH-17	磁铁螺丝套 1支 扭力批头 ⊕2×65 1个	135×45	354907

内装：10個

No. BH-13 螺丝调节器 PAT.

- 附带螺丝止动功能的批头。
- 可在连续作业过程中对齐螺丝头，避免对木板材料等造成损伤。

批头

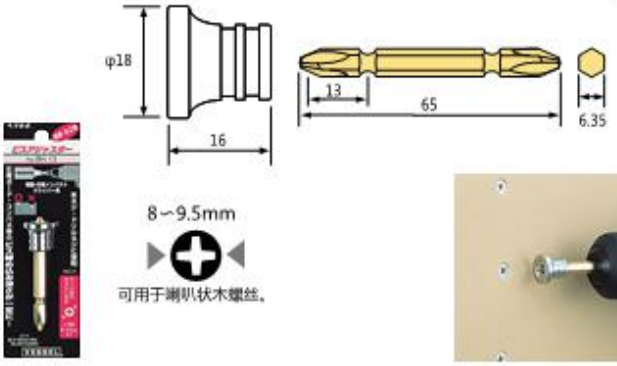

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-13	螺丝调节器 1个 双头金色批头 ⊕2×65 1支	135×45	353269

外箱：10个

No. BH-11 螺丝套筒&调节器 PAT.

- 无需磁铁也可以拿起长杆螺丝。
- 利用螺丝止动功能调整螺丝头对齐，避免对木板材料等造成损伤。

批头

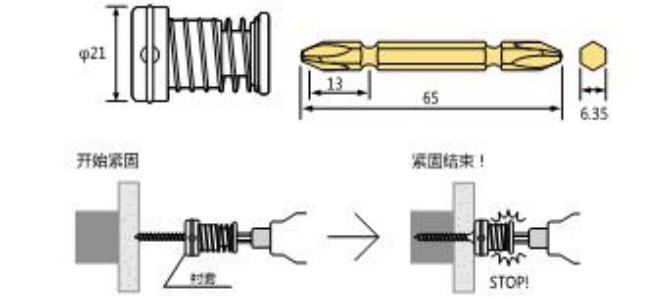

8～9.5mm

可用于喇叭状木螺丝。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-11	螺丝套&调节器 1个 双头金色批头 ⊕2×65 1支	135×45	347053

外箱：10个

No. BH-14 扭力批头连接杆

- 带有扭力部位的批头连接杆。
- 可插入双头批头使用。
- 延长螺丝头破损和批头折损寿命。

批头

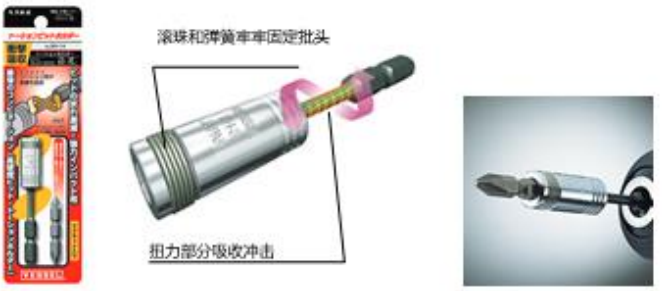

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-14	扭力批头连接杆 1个 高硬度批头 ⊕2×45 1支	160×45	354792

内箱：10个

■ 9.5 / 12.7 mm 冲击扳手专用转接头

No. A30 套筒连接杆



型号No.	插入角SQ×对边（mm）	细轴部分尺寸 D1	D2	L（mm）	适用批头
A30	9.5×6.35	13	20	45	A14・A16可用
	9.5×8.0	16	20	47.5	A15・A19可用
	12.7×6.35	13	25	49	A14・A16可用
	12.7×8.0	16	25	51	A15・A19可用

■ 12.7 mm 冲击扳手专用转接头

No. BH-30 套筒连接杆

- 气动电动冲击扳手专用转接头。
- 球锁固定方式可安装六角对边6.35mm批头。

型号No.	插入角SQ×对边（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-30	12.7×6.35	135×60	355249

内箱：5个

No. BHC-30 套筒连接杆（滑套式）

- 气动电动冲击扳手专用转接头。
- 可方便安装六角对边6.35mm批头。

型号No.	插入角SQ×对边（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BHC-30	12.7×6.35	135×60	358639

内箱：5个

No. A202050P 砂轮机螺母专用针销扳钳

- 安装在电动冲击螺丝刀上，可轻松拆卸强力紧固的碟形螺母。
- 可用于盘径100mm的砂轮机。

型号No.	螺母孔间距	针销径（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A202050P	19.5	3.3	107×35	358653

内箱：5个

One point

轻松拆卸砂轮机螺母

对边6.35mm六角轴口径，可安装在电动冲击螺丝刀上专用于砂轮机螺母的针销扳钳。
轻松搞定仅依靠原装的扳手难以拆卸的砂轮机。

No. SST

圆头扭力批头

凝聚了专业精神的系列工具——玄人魂（PROKON）。专为解决建筑、电力、管路设备等专业人士的“困扰”。大受好评的圆头系列工具。

No. SST

圆头扭力批头

圆部颈部加上扭力效果，大大提升了批头的耐久度。
利用曲线部分的缓冲效果可防止批头跳动，确保高效作业。带磁性。

※照片仅为示意图

No. SST 圆头扭力批头 2支装

PAT.

- 在圆头批头的基础上增加了扭力效果的高强度批头。
- 圆头部分的缓冲效果确保批头不会跳动，保证高效作业。

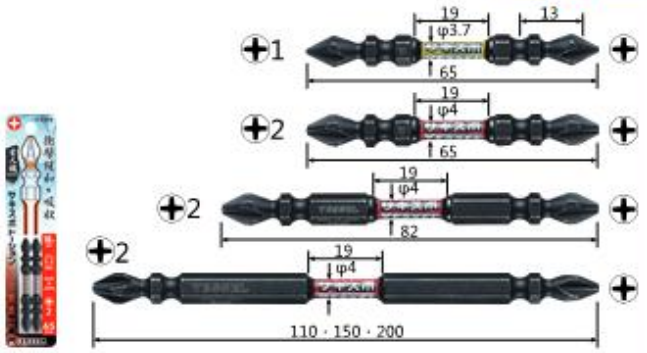

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SST141065	⊕1×φ3.7× 65 2支	160×35×8	349675
SST142065	⊕2×φ4 × 65 2支	160×35×8	349682
SST142082	⊕2×φ4 × 82 2支	160×35×8	349699
SST142110	⊕2×φ4 ×110 2支	160×35×8	349705
SST142150	⊕2×φ4 ×150 2支	210×35×8	349712
SST142200	⊕2×φ4 ×200 2支	260×35×8	349729

内箱：10套

No. SST5P 圆头扭力批头 5支装

PAT.

SST5P2065 SST5P2082 SST5P2110

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SST5P2065	⊕2×φ4 × 65 5支	160×70×8	349736
SST5P2082	⊕2×φ4 × 82 5支	160×70×8	349743
SST5P2110	⊕2×φ4 ×110 5支	160×70×8	349750

内箱：10套

No. SS16 分段圆头批头 2支装

PAT.

- 细刀轴设计令狭窄空间的作业简单便利。
- 圆头部分的缓冲效果可在进行木制作业穿过木纹部分的瞬间防止批头跳动。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SS161100	⊕1×φ3 ×100 2支	160×35×8	349767
SS162100	⊕2×φ4.5×100 2支	160×35×8	349774

内箱：10套

No. NMCS 分段圆头批头 附带强力磁套

PAT.

- 套上强力磁套后吸力倍增，牢牢吸住螺丝。
- 配合分段批头使用，可适用于狭窄有限空间内的螺丝紧固作业或干板墙等连续作业。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
NMCS16210	分段圆头批头 ⊕2×φ4.5×100 1支 强力磁套 1個	160×35×17	349958
NMCS16215	分段圆头批头⊕2×φ4.5×150 1支 强力磁套 1個	210×35×17	349965

内箱：10套

One point

超强磁性牢牢吸附螺丝。

NEZIMAGU强力磁套磁性 约20倍

0.318kgf

经过磁化的批头会因作业时产生的热量或冲击力，导致磁性逐渐减弱。
例如，在紧固木螺丝时，连续紧固数十枚螺钉后，磁性将减弱46%。

No. SS16H 分段圆头内六角批头 PAT.

- 专用于六角孔螺栓、六角孔固定螺丝的批头。
- 在空间狭窄深处同样可以方便使用的加长型设计。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SS16H2010	对边2.0 × 100 1支	160×35×8	349781
SS16H2510	对边2.5 × 100 1支	160×35×8	349798
SS16H3010	对边3.0 × 100 1支	160×35×8	349804
SS16H4010	对边4.0 × 100 1支	160×35×8	349811
SS16H5010	对边5.0 × 100 1支	160×35×8	349828
SS16H6010	对边6.0 × 100 1支	160×35×8	349835

内箱：10套

No. SS16T 分段圆头梅花批头 PAT.

- 梅花螺丝专用批头。
- 获得TORX官方授权许可制造生产，可用于所有的TORX梅花螺丝。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SS16T1010	T10 × 1001支	160×35×8	349903
SS16T1510	T15 × 1001支	160×35×8	349910
SS16T2010	T20 × 1001支	160×35×8	349927
SS16T2510	T25 × 1001支	160×35×8	349934
SS16T3010	T30 × 1001支	160×35×8	349941

内箱：10套

No. BW 分段圆头内六角批头 5支装 PAT.

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-32	分段圆头六角批头 各1支 对边2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 × 100 强力磁套 1个	160×70×23	350466

内箱：10套

No. BW 分段圆头梅花批头 5支装 PAT.

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BW-33	分段圆头梅花批头 各1支 T10, 15, 20, 25, 30 × 100 磁性轴套 1个	160×70×23	350473

内箱：10套

TORX®是美国浩明公司知识产权LLC的注册商标。
威赛尔是美国浩明公司知识产权LLC的正式授权方。

No. SS16BP 分段圆头球型内六角批头 PAT.

- 专用于六角孔螺栓、六角孔固定螺丝的批头。
- 前端的球头形状刀头倾角30°也可轻松作业，非常适合用于狭窄受限空间的高密度安装作业。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SS16BP2010	对边2.0 × 100 1支	160×35×8	349842
SS16BP2510	对边2.5 × 100 1支	160×35×8	349859
SS16BP3010	对边3.0 × 100 1支	160×35×8	349866
SS16BP4010	对边4.0 × 100 1支	160×35×8	349873
SS16BP5010	对边5.0 × 100 1支	160×35×8	349880
SS16BP6010	对边6.0 × 100 1支	160×35×8	349897

内箱：10套

No. NMC-2P 强力磁套 NEW

- 独特的磁铁效应，让批头的吸力倍增。
- 配合批头使用，即便是狭窄有限空间内的螺丝紧固作业或石膏板等的连续作业同样轻松胜任。

型号No.	包装内容	包装纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
NMC-2P	强力磁套 2个	120×44×17	347251

内箱：10套

No. S14 双头圆头批头 2支装 NEW

- 曲线部分的缓冲效果吸收电动冲击扳手的冲击力，提升耐久度。
- 适用于托梁打钉、楼梯施工、安装胶合板及窗框、内装作业等。

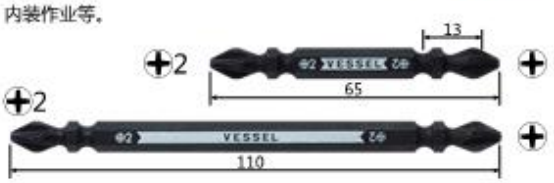

型号No.	包装内容		纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
S142065	⊕2× 65	2支	160×35×8	347213
S142082	⊕2× 82	2支	160×35×8	347220
S142110	⊕2×110	2支	160×35×8	347237
S142150	⊕2×150	2支	210×35×8	347244

内箱：10套

No. S5P 双头圆头批头 5支装

- 圆头形状有吸收冲击作用，避免批头跳动。
- 优秀的耐久度。

型号No.	包装内容		工具袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
S5P2065F	⊕2× 65	5支	135×50×7	347176
S5P2110F	⊕2×110	5支	160×50×7	347183

内箱：10套

No. NMCS3P 圆头批头 附带强力磁套 3支装（塑胶袋包装） NEW

- 圆头批头附有强力磁套（着磁，脱磁功能）。
- 取消了批头印刷标记，低成本。
- 3支装、8支装均送强力磁套1个。

强力磁套

NMCS3P 2065F　NMCS3P 2082F　NMCS3P2110F　NMCS8P2065F　NMCS8P2082F　NMCS8P2110F

型号No.	包装内容		包装袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
NMCS3P2065F	圆头批头⊕2× 65 强力磁套	3支 1个	130×50×16	349972
NMCS3P2082F	圆头批头⊕2× 82 强力磁套	3支 1个	130×50×16	349989
NMCS3P2110F	圆头批头 ⊕2×110 强力磁套	3支 1个	160×50×16	349996

内箱：10套

No. NMCS8P 圆头批头 附强力磁套 8支装（塑胶袋包装） NEW

NMCS8P2065F	圆头批头 ⊕2× 65 强力磁套	8支 1个	143×87×16	350282
NMCS8P2082F	圆头批头 ⊕2× 82 强力磁套	8支 1个	143×87×16	350299
NMCS8P2110F	圆头批头 ⊕2×110 磁强力磁套	8支 1个	162×87×16	350305

内箱：10套

No. XMG14 磁铁批头筒 带肋边批头 10支装 NEW PAT.

- 专用于紧固钻头螺丝和自攻螺丝等高强度作业。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 可挂起的吊环。

批头筒



型号No.	包装内容		工具袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
XMG142065	⊕2× 65	10支	53×100×111	347367
XMG142110	⊕2×110	10支	53×100×153	347374

内箱：10套

No. SMG14 磁铁批头筒 圆头批头 10支装 NEW PAT.

- 便于观察刀头情况，轻松应对木螺丝。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 可挂起的吊环。

批头筒

型号No.	包装内容		工具袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
SMG142065	⊕2× 65	10支	53×100×111	347329
SMG142110	⊕2×110	10支	53×100×153	347336

内箱：5套

No. TMG14 磁铁批头筒 圆头扭力批头 10支装 NEW PAT.

- 缓冲与冲击吸收效果有效防止批头跳动和折损。
- 外盖附带磁化器，可对批头进行磁化消磁。
- 可挂起的吊环。

批头筒

型号No.	包装内容		工具袋尺寸（mm）	JAN（4907587）
TMG142065	⊕2× 65	10支	53×100×111	347343
TMG142110	⊕2×110	10支	53×100×153	347350

内箱：5套

No. PS 分段式十一字批头

- 专用于十一字螺丝。
- 附带保护层防止触电事故。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
PS161110	PS1×φ4 ×φ4.5×110 1支	160×35×8	347114
PS162110	PS2×φ5.5×φ6 ×110 1支	160×35×8	347121
PS162150	PS2×φ5.5×φ6 ×150 1支	210×35×8	347138

内箱：10套

No. A20ZB 全螺纹 去除毛刺批头

- 可用电动冲击螺丝刀清楚全螺纹（铁）毛刺，让螺母顺利旋转。
- 适用于悬挂螺栓、地脚螺栓的端面毛刺处理。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
A20ZB55	全螺纹（铁）M8、3/8、M10、M12专用	160×35×20	347169

内箱：5套

No. KDB 加固专用 拐角批头

- 专用于紧固防震金属件。
- 前端批头可倾斜6°，最适合于角落作业。
- 适用于紧固支撑件、加固金属件。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
KDB-SQ3	SQ 3×100 1支	160×50×13	347145

内箱：10套

No. KDB 替换批头 拐角批头

- KDB-SQ3专用替换批头。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
KDB-SQ3K	SQ 3× 35 1支	135×35×8	347152

内箱：10套

One point

玄人魂系列工具

分段式十一字批头

广为普及的十一字螺丝专用批头。
适用于安装配电箱的端子螺丝，安装电线支撑零件，以及水道管路或空调设备作业。

加固专用 拐角批头

前端批头可倾斜6°。
角落处难以安装的螺丝同样可以用电动冲击工具轻松搞定。
适合用于安装支撑件、加固件、各种防震金属件。

全螺纹去毛刺批头

电动冲击工具即可轻松去毛刺。
耐久性出众。
安装悬挂螺栓及空调设备的必备工具。
处理地脚螺栓的端面同样适用。

双头 圆头批头

曲线部分的缓冲效果提升耐久度。
适合用于托梁打钉、楼梯施工、安装胶合板和窗框。也可用于室内装修。

No. PZ 双头组合米字批头 2支装

•米字2与米字3的2种尺寸批头集中到1支批头上。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
PZ142365	PZ2/ PZ3×65 2支	160×35×8	347206
PZ142311	PZ2/ PZ3×110 2支	160×35×8	347084

内箱：10套

No. PQ 双头组合批头 2支装

•SQ3与⊕2，2种尺寸组合到一支批头上。
•⊕2批头采用圆头弧面形状，可避免批头跳动，具有较高寿命。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
PQ142365	⊕2 / SQ3× 65 2支	160×35× 8	347091
PQ142311	⊕2 / SQ3×110 2支	160×35× 8	347107
PQ142315S	⊕2 / SQ3×150 1支	190×35×17	347190

内箱：10套

No. 220W-123 兼容十字螺丝刀

•3种尺寸兼容在一支批头上。
1支螺丝刀在手即可应对绝大部分常用的十字螺丝。

型号No.	包装内容	包装内容（mm）	JAN（4907587）
220W-123	•可更换批头的葫芦手柄 •批头 ⊕1 · ⊕3 / ⊕2×110mm	160×70×43	060969

内箱：10套

No. 270BW-123 兼容十字头 短柄螺丝刀

•最适合狭窄场所作业的短柄设计。
•3种尺寸兼容到1支批头上。
1支螺丝刀在手即可应对绝大部分常用的十字螺丝。

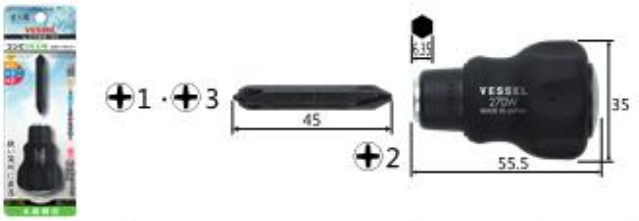

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
270BW-123	•可替换批头的软胶手柄 •批头 ⊕1 · ⊕3 / ⊕2×45mm	160×55×37	060990

内箱：10套

No. 220W-62 葫芦手柄 刀头可换螺丝刀

•可用于插头等连接端子的一字刀口与使用频率较高的十字2刀刀头组合在一支批头上。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W-62	•可更换批头的葫芦手柄 •批头 ⊖ 6 / ⊕2×110mm	160×70×43	060945

内箱：10套

No. 270BW-62 软胶短柄 刀头可换螺丝刀

•最适合狭窄场所作业的短柄设计。
•可用于插头等连接端子的一字刀口与使用频率较高的十字2刀口集中在一支批头上。

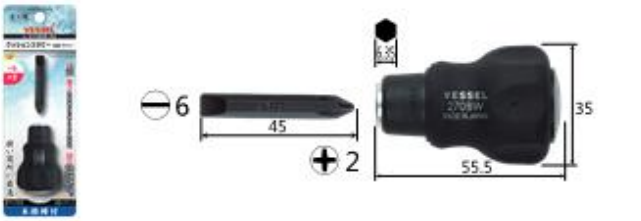

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
270BW-62	•可替换批头的软胶手柄 •批头 ⊖ 6 / ⊕2×110mm	160×70×43	060945

内箱：10套

No. 220W-3 葫芦手柄 刀头可换螺丝刀套装

•⊕1与⊕3、常用于连接端子的一字刀头与普遍常用的⊕2、以及常用于组装进口家具和滑板上螺丝等的米字螺丝刀的PZ2与PZ3批头，多款合而为一方便便利。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W-3	•批头替换葫芦手柄 •批头 ⊕1 / ⊕3, ⊖6/ ⊕2, PZ2 / PZ3 ×110mm	153×93×41	060952

内箱：10套

No. PD 专用替换批杆 组合批头

•可用于插头等连接端子的一字刀口与使用频率较高的⊕2刀口集中在一支批头上。

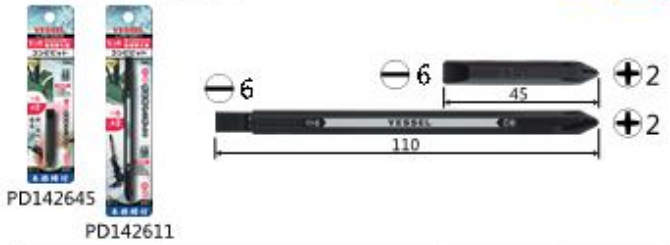

型号No.	包装内容	台纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
PD142645	⊖6 /⊖2× 45mm 1本	135×35×8	346285
PD142611	⊖6 /⊖2×110mm 1本	160×35×8	346261

内箱：10套

No. PD 专用替换批杆 组合十字批头

•3种尺寸兼容在一支批头上。

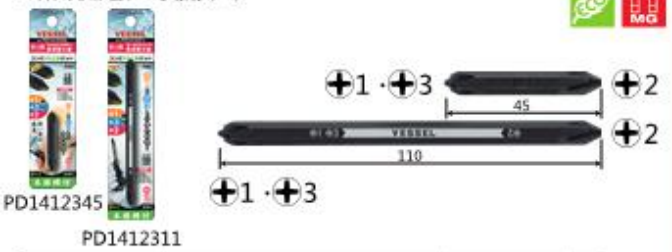

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
PD1412345	⊕1 · ⊕3 / ⊕2 × 45mm 1本	135×35×8	346292
PD1412311	⊕1 · ⊕3 / ⊕2 × 110mm 1本	160×35×8	346278

内箱：10套

PD1412311 / PD142611适用工具型号 220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
PD1412345 / PD142645适用工具型号 270BW / 270BW-62 / 270BW-123

No. 220W 葫芦手柄 批头替换手柄

•插入电动螺丝刀专用批头（对边6.35mm）即可变为常用的葫芦手柄螺丝刀。
•纯黑色涂装手柄给人以硬朗的感觉。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
220W	葫芦手柄 批头替换手柄	145×50×43	075642

内箱：10套

No. 270BW 软胶短柄 批头替换手柄

•最适合狭窄环境作业的短柄设计。
可用电动螺丝刀专用批头（对边6.35mm）。
•纯黑色涂装手柄给人以硬朗的感觉。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
270BW	缓冲短柄 批头替换手柄	100×50×37	060976

内箱：10套

One point

兼容十字刀头

使用频率较高的⊕2主打，⊕1、⊕3兼容，制成可用于多种十字螺丝的刀头。

卸螺丝批头

No.NEJ-1/NEJ-2/NEJ-3

压坏的螺丝

拧花了的螺丝

生锈且拧花了的螺丝

被涂漆的螺丝

能轻松拆卸压坏的螺丝!!

VESSEL
商品是在这里
与众不同!!

与众不同！！

可以使用的螺丝孔形状 螺丝孔中心有开孔形状，就能使用。

使用方法 请在电动冲击低速（弱）模式下使用。

拆卸方法 从批头上卸下螺丝。

①使用镊子夹住螺丝未咬入的批头轴部和螺丝。

②将夹着螺丝的镊子向箭方向旋转，进行拆卸。

可以使用的螺丝种类 不能用于破损脱离的螺丝。 ※不能用于反向螺丝。

No.NEJ 卸螺丝批头

No.NEJ-1 No.NEJ-2 No.NEJ-3 No.NEJ-123

产品编号 No.	适应螺丝	环的颜色	总长	钻头部前端径	螺丝部前端径	对边 (mm)	JAN (4907587)
NEJ-1	M3～M4	黄	82	1.8	1.7	6.35	346452
NEJ-2	M5～M6	粉	82	2.7	2.6	6.35	346469
NEJ-3	M6～M8	蓝	82	3.7	3.6	6.35	346476

台纸尺寸：135×50×8mm　内包装：10个　外包装：200个

卸螺丝批头 3根组

产品编号 No.	组套产品	JAN (4907587)
NEJ-123	NEJ－1/NEJ-2/NEJ-3　各1根	346490

台纸尺寸：135×63×8mm　内包装：10个　外包装：200个

No.NEJ 卸螺丝批头 纤细类型

•纤细的形状，可拆卸深处的螺丝

M3-M4　M5-M6

No.NEJ-4　No.NEJ-5

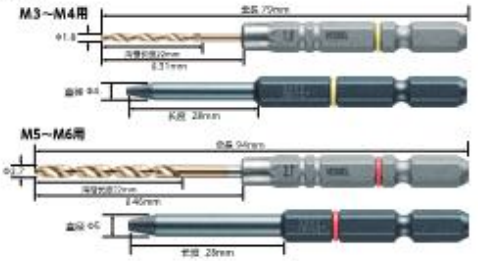

型号No.	套装颜色	套装内容	JAN(4907587)
NEJ-4	黄	钻头(1.8mm)、螺丝批头(φ4)	010872
NEJ-5	粉	钻头(2.7mm)、螺丝批头(φ5)	010889

台纸尺寸:160×35×8mm 内装:10个 外装:100个

型号No.	套装颜色	套装内容	JAN(4907587)
NEJ-45	黄 粉	钻头(1.8mm)、螺丝批头(φ4) 钻头(2.7mm)、螺丝批头(φ5)	010896

台纸尺寸:160×50×12mm 内装:5个 外装:50个

No. RBT

强化扭力批头

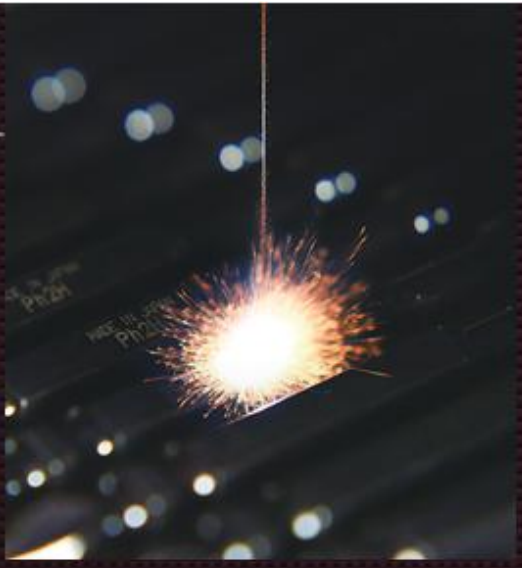

高精度加工的批头采用喷砂加工处理（哑光处理）制成纯黑色轴身，
然后再通过激光打印品牌logo与螺丝头设计。
特殊合金钢、60HRC可用于不锈钢等较硬螺丝。

Laser 激光打印

批头经激光修饰后尽显价值。

No. RBT

强化扭力批头 BL

刀头采用肋边形状，大幅提升强度。
螺丝紧固瞬间刀头的冲击力由扭力部分吸收。

※照片仅为示意图。

No. S3P 圆头批头 BL 3支装 NEW

- 圆头曲线部分的缓冲效果可吸收电动冲击工具带来的冲击力。
- 适合用于托梁打钉、楼梯施工、安装胶合板及窗框、内部装饰等。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
S3P2065-BL	⊕2× 65 3支	160×43×8	501011
S3P2082-BL	⊕2× 82 3支	185×43×8	501028
S3P2110-BL	⊕2×110 3支	210×43×8	501035

内箱：10套

No. S5P 圆头批头 BL 5支装 NEW

- 附送带磁化器的批头夹子。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
S5P2065-BL	⊕2× 65 5支	185×75×23	501134
S5P2082-BL	⊕2× 82 5支	185×75×23	501141
S5P2110-BL	⊕2×110 5支	185×75×23	501158

内箱：5套

No. SST3P 圆头扭力批头 BL 3支装 NEW PAT.

- 圆头曲线部分的缓冲效果可吸收电动冲击工具带来的冲击力。
- 螺丝紧固瞬间产生的冲击力由扭力部分吸收。
- 适合用于托梁打钉、楼梯施工、安装胶合板及窗框、内部装饰等。



型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SST3P2065-BL	⊕2× 65 3支	160×43×8	501073
SST3P2082-BL	⊕2× 82 3支	185×43×8	501080
SST3P2110-BL	⊕2×110 3支	210×43×8	501097

内箱：10套

No. SST5P 圆头扭力批头 BL 5支装 NEW PAT.

- 附送带磁化器的批头夹子。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
SST5P2065-BL	⊕2× 65 5本	185×75×23	501196
SST5P2082-BL	⊕2× 82 5本	185×75×23	501202
SST5P2110-BL	⊕2×110 5支	185×75×23	501219

内箱：5套

No. RB3P 强化批头 BL 3支装 NEW

- 刀头采用肋边形状，提高强度。
- 适合用于钢铁作业。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RB3P2065-BL	⊕2× 65 3支	160×43×8	501042
RB3P2082-BL	⊕2× 82 3支	185×43×8	501059
RBT3P2110-B	⊕2×110 3支	210×43×8	501066

内箱：10套

No. RB5P 强化批头 BL 5支装 NEW

- 附送带磁化器的批头夹子。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RB5P2065-BL	⊕2× 65 5支	185×75×23	501165
RB5P2082-BL	⊕2× 82 5支	185×75×23	501172
RB5P2110-BL	⊕2×110 5支	185×75×23	501189

内箱：5套

No. RBT3P 强化扭力批头 BL 3支装 NEW

- 刀头采用肋边形状，提高强度。
- 螺丝紧固瞬间时产生的冲击力由扭力部分吸收。
- 适合用于钢铁作业。



型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RBT3P2065-BL	⊕2× 65 3支	160×43×8	501103
RBT3P2082-BL	⊕2× 82 3支	185×43×8	501110
RBT3P2110-BL	⊕2×110 3支	210×43×8	501127

内箱：10套

No. RBT5P 强化扭力批头 BL 5支装 NEW

- 附送带磁化器的批头夹子。

型号No.	包装内容	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
RBT5P2065-BL	⊕2× 65 5支	185×75×23	501226
RBT5P2082-BL	⊕2× 82 5支	185×75×23	501233
RBT5P2110-BL	⊕2×110 5支	185×75×23	501240

内箱：5套

No. CMD-3

外接钻头

可安装在电动冲击工具的批头上使用的外接钻头。高效完成开孔及螺丝紧固作业。两指即可夹住的边缘设计安全稳当。

高精度并且超快速完成开孔作业的钻头刀头彰显了独有的专业技艺。

No. CMD

外接钻头

专用于薄铁板、木质底材。

不安装批头的状态下直接拆装钻头，快速完成开孔作业。

No. AMD 缓冲钻头（铁用） PAT.

- 专用于铁、轻金属、合成树脂、木材等开凿各类孔以及攻丝开孔。
- 高硬度HSS（高速钢）钢锋锐无匹。

X形（交叉）槽口实现高速开孔，给人以出众的紧贴感

※AMD-2.0 / AMD-2.5 / AMD-2.8除外

无需中心冲钻，轻力度即可完成开孔。

No. AMD 缓冲钻头（多用途钻头）

产品编号 No.	φD (mm)	ℓ (mm)	沟长 (mm)	总长 (mm)	台纸尺寸 (mm)	JAN (4907587)
AMD-1.0	1.0	22	12	72	165×35×8	602657
AMD-1.2	1.2	26	16	76	165×35×8	602664
AMD-1.5	1.5	24	18	74	165×35×8	602671
AMD-1.6	1.6	26	20	76	165×35×8	602688
AMD-1.8	1.8	29	22	79	165×35×8	602695
AMD-2.0	2.0	32	24	82	165×35×8	600011
AMD-2.1	2.1	32	24	82	165×35×8	602701
AMD-2.2	2.2	36	27	86	165×35×8	602718
AMD-2.3	2.3	36	27	86	165×35×8	602725
AMD-2.4	2.4	40	30	90	165×35×8	602732
AMD-2.5	2.5	40	30	90	165×35×8	600028
AMD-2.6	2.6	40	30	90	165×35×8	602749
AMD-2.7	2.7	44	33	94	165×35×8	602756
AMD-2.8	2.8	44	33	94	165×35×8	600035
AMD-2.9	2.9	44	33	94	165×35×8	602763
● AMD-3.0	3.0	44	33	94	165×35×8	600042
● AMD-3.1	3.1	44	36	94	165×35×8	602770
● AMD-3.2	3.2	48	36	98	165×35×8	600059
● AMD-3.3	3.3	48	36	98	165×35×8	600066
● AMD-3.4	3.4	53	39	103	165×35×8	600172
● AMD-3.5	3.5	53	39	103	165×35×8	600073
● AMD-3.6	3.6	53	39	103	165×35×8	600189
● AMD-3.7	3.7	53	39	103	165×35×8	600080
● AMD-3.8	3.8	58	43	108	165×35×8	600097
● AMD-3.9	3.9	58	43	108	165×35×8	602787
● AMD-4.0	4.0	58	43	108	165×35×8	600103
● AMD-4.1	4.1	58	43	108	165×35×8	602794
● AMD-4.2	4.2	58	43	108	165×35×8	600110
● AMD-4.3	4.3	63	47	113	165×35×8	600196
● AMD-4.4	4.4	63	47	114	165×35×8	602800
● AMD-4.5	4.5	63	47	114	165×35×8	600127
● AMD-4.6	4.6	64	47	114	165×35×8	602817
● AMD-4.7	4.7	64	47	114	165×35×8	602824
● AMD-4.8	4.8	69	52	120	165×35×8	600134
● AMD-4.9	4.9	70	52	120	165×35×8	602831
● AMD-5.0	5.0	69	52	120	165×35×8	600141
● AMD-5.2	5.2	69	52	120	165×35×8	600202
● AMD-5.5	5.5	76	57	127	165×35×8	600158
● AMD-5.8	5.8	77	57	127	165×35×8	602848
● AMD-6.0	6.0	76	57	127	165×35×8	600165

●：X形修磨横刃　※表组内的颜色是环的颜色。　安装根数：1根　内包装：10根　外包装：200根

No. ACD 缓冲钻头（水泥用） PAT.

- 专用于砂浆、预制板、砖瓦、ALC、石膏板等开孔，以及膨胀螺钉或自攻螺钉开孔。

超硬刀头
+
超硬刀头

减小切削阻抗，低用矩即可在材料上切削开孔。

型号No.	φD	槽长	总长 (mm)	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
ACD-3.0	3.0	45	102	165×35×8	601018
ACD-3.2	3.2	45	102	165×35×8	601025
ACD-3.4	3.4	45	102	165×35×8	601032
ACD-3.5	3.5	45	102	165×35×8	601049
ACD-3.8	3.8	50	107	165×35×8	601056
ACD-4.0	4.0	50	107	165×35×8	601063
ACD-4.3	4.3	50	107	165×35×8	601070
ACD-4.5	4.5	50	107	165×35×8	601087
ACD-4.8	4.8	50	107	165×35×8	601094
ACD-5.0	5.0	50	107	165×35×8	601100
ACD-5.3	5.3	65	122	165×35×8	601155
ACD-5.5	5.5	65	122	165×35×8	601117
ACD-6.0	6.0	65	122	165×35×8	601124
ACD-6.4	6.4	65	122	165×35×8	601131
ACD-6.5	6.5	65	122	165×35×8	601148
ACD-3.4L	3.4	95	152	200×35×8	601346
ACD-3.5L	3.5	95	152	200×35×8	601353
ACD-4.3L	4.3	100	157	200×35×8	601315
ACD-4.8L	4.8	100	157	200×35×8	601322
ACD-5.0L	5.0	100	157	200×35×8	601339
ACD-6.4L	6.4	115	172	200×35×8	601360

※表格中的颜色表示钻头环的颜色。　配备数量：1支　内箱：10支　外箱：200支

No. KMD 杰作钻头

KMD-6.5	6.5	63	107	165×35×11	10	200	602916
KMD-7.0	7.0	65	109	165×35×11	10	200	602923
KMD-7.5	7.5	66	110	165×35×11	10	200	602930
KMD-8.0	8.0	67	111	165×35×11	10	200	602947
KMD-8.5	8.5	70	114	165×35×11	10	200	602954
KMD-9.0	9.0	73	117	165×35×11	10	200	602961
KMD-9.5	9.5	74	118	165×35×15	5	100	602978
KMD-10.0	10.0	76	120	165×35×15	5	100	602985
KMD-10.5	10.5	78	122	165×35×15	5	100	602992
KMD-11.0	11.0	81	125	165×35×15	5	100	603005
KMD-11.5	11.5	82	126	165×35×15	5	100	603012
KMD-12.0	12.0	83	127	165×35×15	5	100	603029
KMD-12.5	12.5	83	128	165×35×15	5	100	603036
KMD-13.0	13.0	85	130	165×35×15	5	100	603043

No. APD 瓷砖专用钻头

型号 No.	φD (mm)	槽长 (mm)	总长 (mm)	台纸尺寸 (mm)	内装 (本)	外装 (本)	JAN(4907587)
APD-3.0	3.0	45	102	165x35	10	200	006899
APD-3.2	3.2	45	102	165x35	10	200	006905
APD-3.4	3.4	45	102	165x35	10	200	006912
APD-3.5	3.5	45	102	165x35	10	200	006929
APD-3.8	3.8	50	107	165x35	10	200	006936
APD-4.0	4.0	50	107	165x35	10	200	006943
APD-4.3	4.3	50	107	165x35	10	200	006950
APD-4.5	4.5	50	107	165x35	10	200	006967
APD-4.8	4.8	50	107	165x35	10	200	006974
APD-5.0	5.0	50	107	165x35	10	200	006981
APD-5.3	5.3	65	122	165x35	10	200	006998
APD-5.5	5.5	65	122	165x35	10	200	007001
APD-6.0	6.0	65	122	165x35	10	200	007018
APD-6.4	6.4	65	122	165x35	10	200	007025
APD-6.5	6.5	65	122	165x35	10	200	007032

No. ATD 缓冲钻头（开孔锥） PAT.

- 专用于木材、合成材料、竹子、石膏板、树脂等材料开孔，以及易破裂材料开孔。
- 耐久度优秀的直柄轴同样可用于硬木开孔。

型号No.	φD	ℓ	槽长	总长 (mm)	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
ATD-4	3.0	93	62	143	200×35×8	602015
ATD-5	4.0	103	76	153	200×35×8	602022
ATD-6	5.0	113	80	163	200×35×8	602039

※表格内的颜色表示钻头胶圈的颜色。 包装数量：1支 内箱：10支 外箱：200支

No. CMD 外接钻头

- 薄铁板、木质材料开孔专用。
- 在安装批头的状态下直接拆装钻头，快速完成开孔作业。



CMD-3 CMD-3.5 CMD-4 CMD-5

型号No.	φD	ℓ	槽长	总长 (mm)	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
CMD-3	3.0	45	33	96	165×45×29	602619
CMD-3.5	3.5	54	39	105	165×45×29	602626
CMD-4	4.0	59	43	110.5	165×45×29	602633
CMD-5	5.0	69	52	121	165×45×29	602640

※表格内的颜色表示钻头胶圈的颜色。 包装数量：1支 内箱：10支

No. BH-9 外接钻头卡口

型号No.	钻头适用范围	总长 (mm)	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
BH-9	口径1.5～6.5	77.5	140×50×29	359001

※表格内的颜色表示外边缘的颜色。 包装数量：1个 内箱：10个

No. BH 钻头卡口 无键拆装

- 专用于气动及电动工具。

BH-261 BH-271

型号No.	包装内容	钻头适用范围 (mm)	纸板尺寸 (mm)	JAN (4907587)
BH-261	钻头卡口（无键拆装）	口径0.5～10	140×80×45	356994
BH-271	钻头卡口（无键拆装）	口径1.5～13	140×80×45	357700

内箱：5个

No. BH 钻头卡口 带钥槽

•专用于气动及电动螺丝刀。•出众的掌控力与高精度。•出众的掌控力与高精度。
•附带专用钥……利用附送的专用钥拆装工具。
•两用型……无钥拆装与附带专用钥两种。

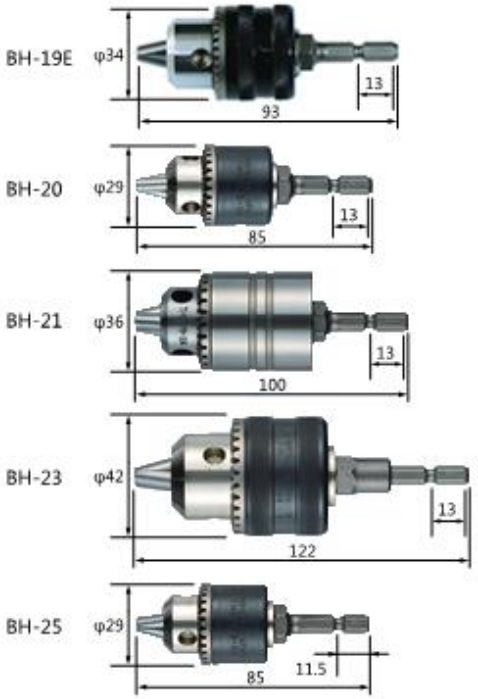

BH-19E BH-20 BH-21 BH-23 BH-25

型号No.	包装内容	钻头适用范围（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-19E	钻头卡口（附送专用钥）·专用钥	口径 1.0～10	140×80×37	359049
BH-20	钻头卡口（附送专用钥）·专用钥	口径 0.8～6.5	140×80×31	355324
BH-21	钻头卡口（两用型）·专用钥	口径 1.5～10	140×80×38	355331
BH-23	钻头卡口（附送专用钥）·专用钥	口径 1.5～13	140×80×44	355836
BH-25	钻头卡口（附送专用钥）·专用钥	口径 0.8～6.5	140×80×31	356734

BH-25的适用工具型号请参照P.58页中的D83型。 内箱：5个

No. BH 钻头卡口替换轴

型号No.	包装内容	螺纹尺寸	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-24	替换轴、替换轴安装用反向螺纹	3/8-24UNF	135×35×17	356062
BH-29	替换轴、替换轴安装用反向螺纹	1/2-20UNF	135×35×17	356987

内箱：5个

No. BH-28 钻头卡口（SDS-plus专用）

•电锤及冲击钻专用。

型号No.	包装内容	钻头适用范围（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-28	钻头卡扣	口径 1.5～13	185×100×45	356970

内装：5个

No. BH-22H 钻头卡口（SDS-plus专用）

•电锤及冲击钻专用。

型号No.	包装内容	钻头适用范围（mm）	纸板尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-22H	钻头卡口（附送专用钥）·专用钥	口径 2.5～13	185×100×45	356093

内箱：5个

No. BH-22HC 防尘盖

•BH-22H专用防尘盖。

型号No.	包装内容	包装尺寸（mm）	JAN（4907587）
BH-22HC	防尘盖/5个	58×56×174	356109

内箱：5个

螺丝刀、批头与螺丝的关系

JIS B 1101
JIS B 1135

■一字刀头（参考）

	小螺丝 mm	木螺丝 mm
1.8	1（旧标） 1.2（旧标）	—
2.5	1.6	1.6 1.8
3	2	1.8 2.1
4	2.2（旧标） 2.5	2.4
4.5	2.5（旧标） 3	2.7
5	3 （3.5）	3.1 3.5
5.5	（3.5）	3.5 3.8
6	（3.5） 4	3.8 4.1
7	4	4.5 4.8
8	4.5（旧标） 5	5.1 5.5
9	6 8（旧标）	5.8 6.2 6.8
10	6 8（旧标）	7.5 8

JIS B1111
JIS B1122
JIS B1112
JIS B1124
JCIS 10-70

■十字刀头
■米字刀头
■SDV刀头

		小螺丝 mm	自攻螺丝 mm	木螺丝 mm	钻尾螺丝 mm
No.0	PZ SDV No.0	1.4 1.6 1.7 2 2.3 2.6	2.2(ST)	1.8	—
No.1	PZ SDV No.1	2 （2.2） （2.3） 2.5 2.6 3（米）	2 2.5 3（米） 2.9(ST)	2.1 2.4 2.7	2.9(ST)
No.2	PZ SDV No.2	3 （3.5） 4 （4.5） 5	3 3.5 4 4.5 5 3.5(ST) 4.2(ST) 4.8(ST)	3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8	5 3.5(ST) 4.2(ST) 4.8(ST)
No.3	PZ SDV No.3	6 8	6 8 5.5(ST) 6.3(ST)	5.1 5.5 5.8 6.2 6.8	6 5.5(ST) 6.3(ST)
No.4	PZ SDV No.4	10 12	8(ST) 9.5(ST)	7.5 8 9.5	—

（旧）表示参考旧JIS标准
请尽量不要选用带（ ）的尺寸。（ST）表示参考JIS标准
（米）表示大圆头螺钉
（ ）中的内容表示用途较少的尺寸。

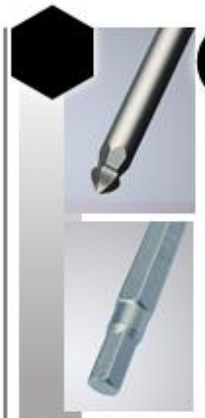

JIS B 1176
JIS B 1177

■内六角
■球头内六角

	螺栓 六角孔 mm	定螺丝 六角孔面 mm
H1.5	1.6 2	3
H2	2.5	4
H2.5	3	5
H3	4	6
H4	5	8
H5	6	10
H6	8	12
H8	10	16
H10	12	20
H12	14	24

JIS B 1180
JIS B 1181
JIS B 1123

■套筒

	六角螺栓 mm	六角螺母 mm	自攻螺钉 六角孔 mm
H4	2	2	—
H4.5（旧）	—	2.2（旧标）	—
H5	2.5	2.5	2.9
H5.5	3	3	3.5
H6	3.5	3.5	—
H7	4	4	4.2
H8	5	5	4.8 5.5
H10	6 W 1/4（旧标）	6 W 1/4（旧标）	6.3
H11（旧）	7（旧标）	7（旧标）	—
H12（旧）	8（旧小） W 5/16（旧小）	8（旧小） W 5/16（旧小）	—
H13	8	8	8
H14（旧）	10（旧小） W 5/16（旧标） W 3/8（旧小）	10（旧小） W 5/16（旧标） W 3/8（旧小）	—
H16	10	10	9.5
H17（旧）	10（旧标） 12（旧小） W 3/8（旧标） W 7/16（旧小）	10（旧标） 12（旧小） W 3/8（旧标） W 7/16（旧小）	—
H18	12	12	—
H19（旧）	12（旧标） 14（旧小） W 7/16（旧标） W 1/2（旧小）	12（旧标） 14（旧小） W 7/16（旧标） W 1/2（旧小）	—
H21	14 W 1/2（旧标）	14 W 1/2（旧标）	—
H22（旧）	14（旧标）	14（旧标）	—
H24	16 18（旧小）	16 18（旧小）	—

W-惠氏螺丝参考旧JIS标准
（旧）表示参考旧JIS标准
（旧-小）表示参考旧JIS标准，小型螺栓螺母

JIS B 1107
JIS B 1128
JIS B 1136
JASO F116-89

■梅花（参考）

		小螺丝	自攻螺丝 mm	带孔螺栓 mm	带孔固定螺丝 mm
T1	0.84	1	1	—	1.6 1.8
T2	0.94	1.2	1.2	—	2
T3	1.12	1.4	1.4	—	2.2
T4	1.3	1.6 1.7	1.6 1.7	—	—
T5	1.37	2	2	—	2.5
T6	1.65	2	2	2	3
T7	1.97	—	—	—	3.5
T8	2.3	2.5	2.5	2.5	4
T9	2.48	—	—	—	4.5
T10	2.72	3	2.9 3 3.5	3	5
T15	3.26	（3.5）	3.5	—	—
T20	3.84	4	4 4.2 4.5	4	6
T25	4.4	5	4.8 5 5.5	5	7
T27	4.96	—	—	4.5 5	8
T30	5.49	6	6 6.3	6	—
T40	6.6	8	8	8	10
T45	7.77	8	—	8	12
T50	8.79	10	10	10	14

请尽量不要选用带（ ）的尺寸。

为了安全使用工具，请按照以下指示下操作

作业工具

http://www.vessel.co.jp/info/safety-handtools.html

- 如果发现工具出现破损、缺失、磨损、变形等异常问题时，请勿继续使用。
- 请勿将工具用于带电的机器设备。请使用正确合适的工具。
- 请勿将工具用作凿子、起钉器、撬棒。
- 作业时请务必穿戴护目镜。

批头、套筒

http://www.vessel.co.jp/info/safety-bit.html

- 如果发现工具出现破损、缺失、磨损、变形等异常问题时，请勿继续使用。
- 请勿将工具用于带电的机器设备。请根据螺丝的尺寸使用合适的工具。
- 更换或安装批头请务必首先切断动力源。
- 作业时请务必穿戴护目镜。

产品型号	页码
070105	59
070110	59
070115	59
076110	59
077110	59
100	31
110	31
200	18
210	17
210ST	17
220	14
2200	117
2200B	117
220F	14
220H	14
220JFH	14
220USB-1	11
220USB-5	11
220W	15
220W-123	15
220W-3	15
220W-62	15
225	14
230	14
240001	46
25	44
250	16
250001	46
260002	46
265	16
270BW	15
270BW-123	15 · 137
270BW-62	15
285	16
30	31
300	33
3000	58
300001	58
300002	58
300005	58
310	31
320	33
3200VA-1	58

产品型号	页码
350	31
3500E-1	58
3500E-2	58
3700KS	59
3700KM	59
4100	24
4500	24
4600	24
460NT-9S	29
500	29
510	29
520	29
540	29
5400TX	24
550	28
560	28
570	28
5700BD	64
5700WP	64
590	28
600FW	14
610	13
6100	23
6200	23
6300	23
660	13
6603	24
6900	23
70	59
700	13
720	13
730	13
76-10	59
76-10H	59
77-10	59
77-10H	59
8	64
8209BP-S	49
8209BP-L	49
83L	45
8300BP	50
8309BP	50
8300BP-L	50

产品型号	页码
8309BP-L	50
8300BP-XL	50
8309BP-XL	50
8300BP-LIN	51
8309BP-LIN	51
8300HX-S	51
8500TX	54
8507TX	54
8500BTX	52
8509BTX	52
8500TXH	52
8509TXH	52
8800BP	54
8900BP	54
8909BP	54
900	20
9000	36
910	20
920	20
930	20
940TX	21
960	21
960PS	21
970	21
980	20
990	38
990TX	38
9900	35
9902	35
9903	35

A

产品型号	页码
A14	77
A14B	77
A14H	77
A14H2065	114
A14H2110	114
A14P	77
A14R	78
A14RSQ1065	115
A14RSQ2110	115
A14RSQ2150	115
A14RSQ3065	115

产品型号	页码
A14RSQ3110	115
A14SQ1065	115
A14SQ2065	115
A14SQ2110	115
A14SQ2150	115
A14SQ3065	115
A14SQ3110	115
A14SQ3150	115
A15	82
A16	80
A19	82
A20	81
A201210B	127
A201275	127
A201275C	127
A202050P	131
A202110F	129
A20-5	61
A20BSQ2	128
A20BSQ3	128
A20BSQ4	128
A20USQ3	128
A20USQ4	128
A20WSQ3	128
A20WSQ4	128
A20ZB55	136
A20ZW30	129
A20ZW40	129
A30	131
A4	98
A5	88
A7	96
A9	96
AC141065	112
AC142065	112
AC142110	112
AC142150	112
AC142200	112
AC161065	112
AC161100	112
AC162065	112
AC162100	112
ACD3S-3.4	143

产品型号	页码
ACD3S-3.5	143
ACD3S-4.3	143
ACD-3.0	143
ACD-3.2	143
ACD-3.4	143
ACD-3.4L	143
ACD-3.5	143
ACD-3.5L	143
ACD-3.8	143
ACD-4.0	143
ACD-4.3	143
ACD-4.3L	143
ACD-4.5	143
ACD-4.8	143
ACD-4.8L	143
ACD-5.0	143
ACD-5.0L	143
ACD-5.3	143
ACD-5.5	143
ACD-6.0	143
ACD-6.4	143
ACD-6.4L	143
ACD-6.5	143
AL14	78
AL142065	143
AL142110	143
AMD3S-1	143
AMD3S-2	143
AMD3S-3.5	143
AMD-2.0	143
AMD-2.5	143
AMD-2.8	143
AMD-3.0	143
AMD-3.2	143
AMD-3.3	143
AMD-3.4	143
AMD-3.5	143
AMD-3.6	143
AMD-3.7	143
AMD-3.8	143
AMD-4.0	143
AMD-4.2	143
AMD-4.3	143

产品型号	页码
AMD-4.5	143
AMD-4.8	143
AMD-5.0	143
AMD-5.2	143
AMD-5.5	143
AMD-6.0	143
AMD6P-3.5	143
AMG14(+)2×65H	119
AMG14(+)2×110H	119
APD	143
AS14	77
AS141065	113
AS142045	113
AS142065	113
AS142110	113
AS20P2065F	113
AS20P2110F	113
AS5P1065F	113
AS5P2065F	113
AS5P2110F	113
AT14	79
AT142065	112
AT142110	112
AT14P	79
ATD-4	144
ATD-5	144
ATD-6	144
AX142045	114
AX142065	114
AX142110	114
AX162065	114
AX162100	114
AZ14	77
AZ142065	114
AZ142110	114
AZ142150	114
AZ142200	114
AZ162065	114
AZ162100	114
AZ162150	114

B

产品型号	页码
B33	98
B34	85
B35	87
B35 PZ	88
B35 SDV	88
B36	85
B39	88
B39 TW	88
B43	86
B43B	86
B43H	86
B43P	86
B44	85
B45	89
B-260	16
B-280	16
B-290NT	18
B-330	33
B-340TX	33
B-370	33
B-380NT	33
B-5400BP	25
B-640TX	13
BB-10	119
BB-5	119
BH-9	144
BH-11	130
BH-13	130
BH-14	130
BH-15	130
BH-16	130
BH-17	130
BH-19E	145
BH-20	145
BH-21	145
BH-22H	145
BH-22HC	145
BH-23	145
BH-24	145
BH-25	145
BH-261	144
BH-271	144
BH-28	145
BH-29	145

产品型号	页码
BH-30	130
BHC-30	130
BMG43(+)2×75H	120
BMG43(+)2×100H	120
BT43	87
BT43P	87
BW-10	118
BW-11	118
BW-12	118
BW-13	118
BW-15	118
BW-163	112
BW-164	112
BW-165	112
BW-172	114
BW-175	114
BW-180	113
BW-181	113
BW-182	113
BW-301	112
BW-302	112
BW-303	112
BW-305	112
BW-31	116
BW-32	134
BW-33	134
BW-36	114
BW-37	114
BW-38	114
BW-39	114
BW-401	115
BW-403	115
BW-405	115
BW-407	115
BW-42	115
BW-43	115
BW-44	115
BW-45	115
BW-46	115
BW-47	115
BW-51	117
BW-52	117
BW-53	117

产品型号	页码
BW-55	117
BW-66	117
BW-67	117
BW-70	119
C	
C50	99
C502125	46
C503125	46
C506125	46
C51	99
C512036	46
C513036	46
C518036	46
CA	36
CMD-3	144
CMD-3.5	144
CMD-4	144
CMD-5	144
D	
D61	96
D62	96
D71	93
D72	93
D73	93 · 94
D76	94
D81	80
D830082	116
D831045	116
D831075	116
D832075	116
D832100	116
D832150	116
DS73	92
E	
EXJ150	128
EXJ300	128
F	
FW-H	51
FW-HIN	51

产品型号	页码
G	
GA20F101	129
GD812082	117
GM141065	117
GM141110	117
GM141565	117
GM142045	117
GM142065	117
GM142110	117
GM142150	117
GM142200	117
GM142300	117
GM142500	117
GM142665	117
GM143065	117
GM143110	117
GM161065	117
GM161100	117
GM162065	117
GM162100	117
GM162150	117
GM166070	117
GM16H020	118
GM16H025	118
GMA14	118
GMA16	118
GSAM8055	118
GSAM9655	118
GSB8055	118
GSB9655	118
GS14	105
GSPZ	106
GS14SQ	106
H	
HA	97
HA201711	125
HA201911	125
HA202111	125
HAM	97
HB	97
HBM	97
HD-71×45	97

产品型号	页码
HDC-150	62
HLN-150	63
HLN-150S	63
HMN-110	62
HMN-125	62
HPN-125F	62
HPN-150F	62
HPL-150	62
HPL-175	62
HPL-200	62
HRW	68 · 69
HRH	68 · 69
HSP-175	61
J	
J	88
K	
KA201730	126
KA201750	126
KA201770	126
KDB-SQ3	136
KDB-SQ3K	136
KMD	143
L	
LA200811	124
LA201011	124
LA201211	124
LA201311	124
LA201411	124
LA201711	124
LA201911	124
LA202111	124
LA202211	124
LA202411	124
LAS20179	125
M	
M160082	116
M16SQ1065	115
M16SQ2065	115
M-A14	77

产品型号	页码
M-A16	80
MA20	82
MA20S	82
MB45	89
MB45D	89
MB45S	89
MT142065	112
MT142082	112
MT142110	112
MT5P2065	112
MT5P2082	112
MT5P2110	112
MX142065	111
MX142110	111
MX142150	111
MX162065	111
MX162100	111
MX162150	111
MX5P2065	111
MX5P2110	111
MX5P2065D	111
MX5P2100D	111
M-B43	86
M-AB16	87
N	
N	85
NEJ	139
NMC-2P	134
NMCS16210	133
NMCS16215	133
NMCS3P2065F	135
NMCS3P2082F	135
NMCS3P2110F	135
NMCS8P2065F	135
NMCS8P2082F	135
NMCS8P2110F	135
P	
PD1412311	138
PD1412345	138
PD142611	138
PD142645	138

产品型号	页码
PQ142311	137
PQ142315S	137
PQ142365	137
PS161110	136
PS162110	136
PS162150	136
PZ142311	137
PZ142365	137
Q	
Q4T	55
Q6T	55
QB-10B	120
QB-10R	120
QB-10Y	120
QB-AD	120
QB-K3C	120
QB-KBAD	120
R	
RB3P2065-BL	141
RB3P2082-BL	141
RB3P2110-BL	141
RB5P2065-BL	141
RB5P2082-BL	141
RB5P2110-BL	141
RBT3P2065-BL	141
RBT3P2082-BL	141
RBT3P2110-BL	141
RBT5P2065-BL	141
RBT5P2082-BL	141
RBT5P2110-BL	141
RG-95	64
RS10P2065F	87
RS10P2082F	87
RS10P2110F	87
RT10P2065F	111
RT10P2082F	111
RT10P2110F	111
RT142065	111
RT142082	111
RT142110	111
RT142150	111
RT5P2065	111
RT5P2082	111
RT5P2110	111
S	
S142065	135
S142082	135
S142110	135
S142150	135
S3P2065-BL	141
S3P2082-BL	141
S3P2110-BL	141
S5P2065F	135
S5P2065-BL	141
S5P2082-BL	141
S5P2110F	135
S5P2110-BL	141
S6	99
S8	99
S-12	41
S-13	41
SA200755	126
SA200860	126
SA201060	126
SA201260	126
SA201360	126
SA201460	126
SA201760	126
SA201770	126
SA201970	126
SA202170	126
SA205555	126
SA209660	126
SAR0860	127
SAR1060	127
SAR9660	127
SB	82
SC-90	17
SL200790	124
SL200890	124
SL200990	124
SL201090	124
SL201290	124
SL201390	124
SL201490	124
SL201590	124
SL201790	124
SL201990	124
SL202190	124
SL202290	124
SL202490	124
SM16BP40	116
SM16BP50	116
SM16BP60	116
SM16H020	116
SM16H025	116
SM16H030	116
SM16H040	116
SM16H050	116
SM16H060	116
SM16H080	116
SMG14(+)2×65H	119
SMG14(+)2×110H	119
SMG142065	135
SMG142110	135
SMVT08H	116
SMVT10H	116
SMVT15H	116
SMVT20H	116
SMVT25H	116
SMVT27H	116
SMVT30H	116
SMVT40H	116
SS161100	133
SS162100	133
SS16BP2010	134
SS16BP2510	134
SS16BP3010	134
SS16BP4010	134
SS16BP5010	134
SS16BP6010	134
SS16H2010	134
SS16H2510	134
SS16H3010	134
SS16H4010	134
SS16H5010	134
SS16H6010	134
SS16T1010	134
SS16T1510	134
SS16T2010	134
SS16T2510	134
SS16T3010	134
SST141065	133
SST142065	133
SST142082	133
SST142110	133
SST142150	133
SST142200	133
SST3P2065-BL	141
SST3P2082-BL	141
SST3P2110-BL	141
SST5P2065	133
SST5P2065-BL	141
SST5P2082	133
SST5P2082-BL	141
SST5P2110	133
SST5P2110-BL	141
ST14	79
ST141065	112
ST142065	112
ST142082	112
ST142110	112
带S挂钩的螺丝刀	65
T	
TA200811	124
TA201011	124
TA201211	124
TA201311	124
TA201411	124
TA201711	124
TA201911	124
TA202111	124
TA202211	124
TA202411	124
TD-1300B	45
TD-1300L	45
TD-210	25
TD-220B	25

产品型号	页码
TD-230	25
TD-240G	25
TD-250Y	25
TD-51	36
TD-52	36
TD-53	36
TD-54	36 · 37
TD-55	36
TD-56	36
TD-56Y	37
TD-57	36
TD-58	36
TD-59	37
TD-61	44
TD-63	44
TD-64	44
TD-6700FX-4	40
TD-6700W-23	40
TD-6804MG	40
TD-6808MG	40
TD-6808TX	40
TD-6816MG	40
TD-70	43
TD-71	43
TD-72	43
TD-73MC	43
TD-74	42
TD-75	42
TD-76	42
TD-77	42
TD-78	42
TD-79	42
TD-80	41
TD-800	26
TD-81B	41
TD-81G	41
TD-81R	41
TD-912N	26
TD-BS1	43
TD-BS2	43
TD-BS3	43
TD-BS4	43
TD-BS5	42

产品型号	页码
TD-BS6	42
TMG142065	135
TMG142110	135
TW-H	51
TW-HN	51
TX-10	25
TX-12MC	43
V	
V	81
V5	82
W	
WA201011	124
WA201211	124
WA201311	124
WA201411	124
WA201711	124
WA201911	124
WA202111	124
WA202211	124
WA202411	124
WB	58
WBJ100	128
X	
XA201715	126
XA201915	126
XA202115	126
XA202415	126
XMG142065	135
XMG142110	135
Z	
ZW-3	64
ZW-4	64

VESSEL

ESTABLISHED IN 1916

100年工具企业

商标注册1933年（日本历昭和8年）
ves•sel[vesl]“威赛尔”的由来
VESSEL本意指大型的商船，而在当时的1932年是在日本很少见的英文商标。
这是代表了公司将凭借开拓者精神开拓海外市场，而时至今日这种精神依旧得以传承。

- 商品的尺寸可能会在制造方面存在一定的公差。
- 请您在订购产品时务必注明商品的型号（品名）、尺寸。（例No.350⊖6×100）
- 请您在发起订单时以外箱包装为单位。（如果产品没有外箱包装，请按照内箱包装为单位发起订单。）

株式会社ベッセル(日本)

537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号
TEL.+81 6 6976 7778 FAX.+81 6 6972 9441
http://www.vessel.co.jp/

珠海威赛尔威威工具有限公司 (中国)

519-045 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区创业北路7号
TEL +86 756 7738668 FAX +86 756 7738698
http://www.vessel.co.jp/
Email: yin@vessel-ind.co.jp

Printed in China

您需求的是……

• 产品可能因改良而在未经预告的情况下变更规格及尺寸，敬请谅解。