



产品名称：数显扭力扳手

品 牌：三量SanLiang

单 位：N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm

模 式：实时(T)、峰值(P)、预置

精 度 值：顺时针 $\pm 2\%$  逆时针 $\pm 2.5\%$

分 度 值：0.01N~0.1N

ZUI大扭力值：10N.m~2000N.m

方樵头(套管)：1/4、3/8、1/2、3/4、1”

连电脑功能：可选配

内置储存空间：100笔数值

# 数据规格参照表

型号	连接头 (INCHES)	ZUI大 扭力	蜂鸣器 设定范围	长度	分度值
SLJ-10	1/4	10N.m	0.5~10	390	0.01
SLJ-30	1/4	30N.m	1.5~30	390	0.01
SLJ-30	3/8	30N.m	1.5~30	420	0.01
SLJ-85	3/8	85N.m	4.25~85	420	0.01
SLJ-135	3/8	135N.m	6.75~135	420	0.1
SLJ-135	1/2	135N.m	6.75~135	535	0.1
SLJ-200	1/2	200N.m	10~200	535	0.1
SLJ-340	1/2	340N.m	17~340	655	0.1
SLJ-500	3/4	500N.m	25~500	950	0.1
SLJ-850	3/4	850N.m	42.5~850	1220	0.1
SLJ-1000	1	1000N.m	100~1000	1565	0.1
SLJ-1500	1	1500N.m	300~1500	1570	0.1
SLJ-2000	1	2000N.m	400~2000	1570	0.1

SANLIANG

# 工业制造 生产好帮手

维修装配



# 4种计量单位 一键切换

牛米(N.m)

千克厘米(kgf.cm)

磅英尺(ft.lb)

磅英寸(in.lb)



# 顺逆时针 双向调节

Two-way  
Adjustment



方便快捷



逆时针模式



顺时针模式

Sound  
and light alarm



# 预置数值 声光报警

红灯亮发出报警声



# 单手操作 快速拆卸套筒

省力方便



手指下压



装入套筒

# 三种测量模式 一键切换

A digital display with a light blue background and rounded corners. It shows the number '00.00' in a large, black, seven-segment font. To the right of the display, the unit 'N·m' is shown in a smaller black font.

00.00 N·m

预置模式(达到预置值时声光报警)

A digital display with a light blue background and rounded corners. It shows the number '00.00' in a large, black, seven-segment font. To the right of the display, the unit 'T N·m' is shown in a smaller black font, with the 'T' positioned above the 'N·m'.

00.00 T N·m

实时模式T(卸力后立即归零)

A digital display with a light blue background and rounded corners. It shows the number '00.00' in a large, black, seven-segment font. To the right of the display, the unit 'P N·m' is shown in a smaller black font, with the 'P' positioned above the 'N·m'.

00.00 P N·m

峰值模式P(卸力后屏幕保留ZUI大值)



# 双节5号电池 供电持久



The 5th  
battery

电池正极向内



配送扳手安装方便

# 操作说明

## 智能操作界面

### 多键位操作



# 带输出款展示

DISPLAY WITH OUTPUT

可储存  
100笔测试值


数据不丢失

数据线接口



配带光盘软件

# 连接电脑 数据传输

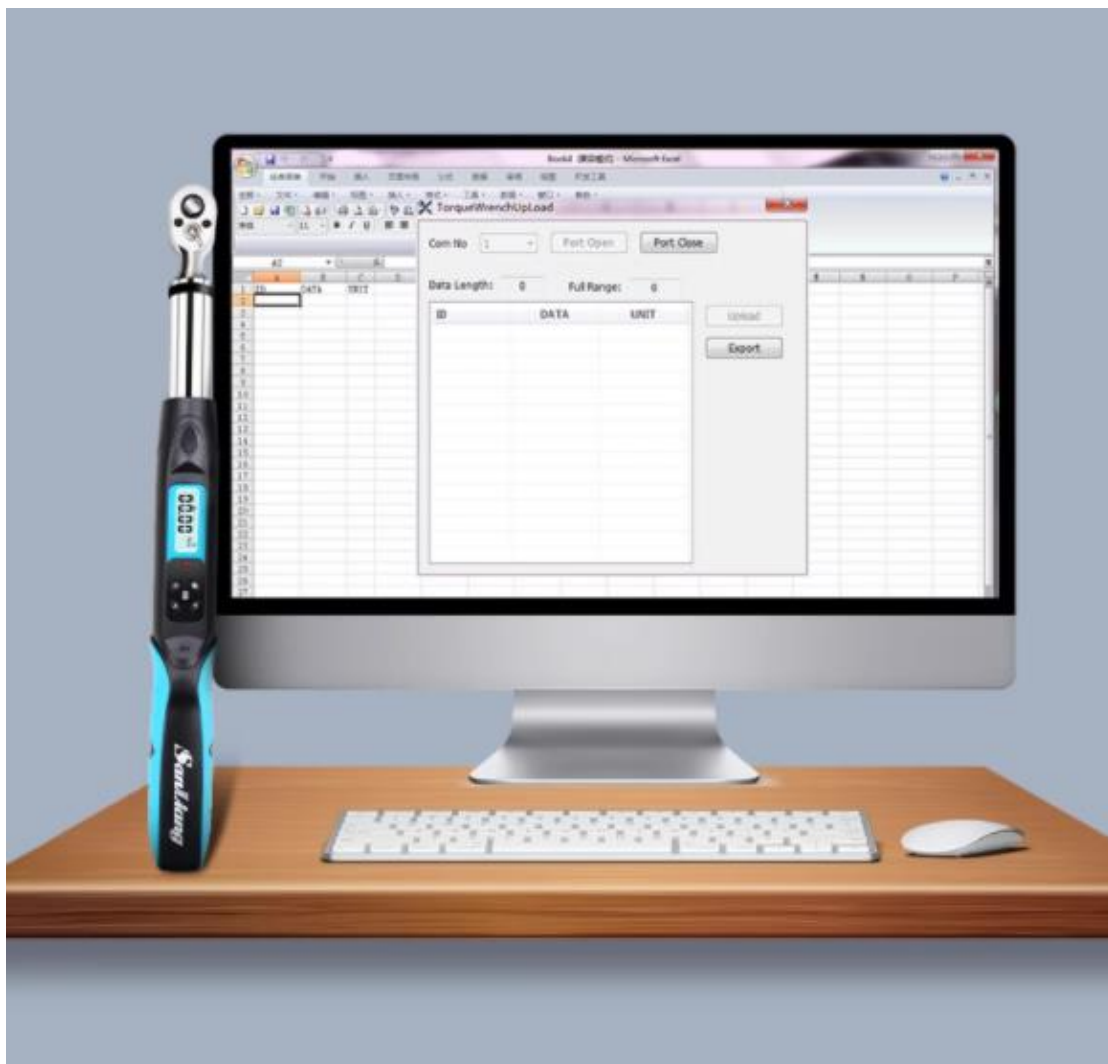

# 防止损坏 硬质胶盒包装

三量正品

